


Helene Special

Manual
de Montagem

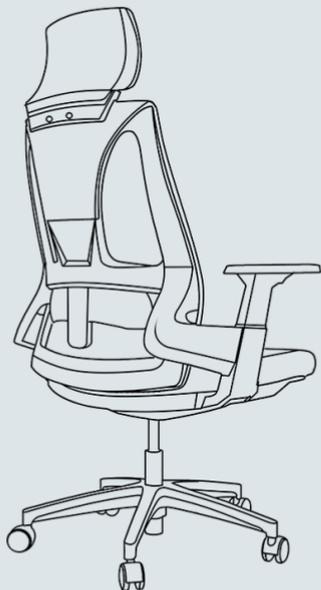

ELEMENTS
spaces

4 PASSOS PARA ESTENDER SUA GARANTIA

- 1 Tire uma foto com a sua nova Elements.

Mostre bem sua nova Elements, e como ela ficou bem ambientada no seu espaço de trabalho.



- 2 Poste em uma rede social

Poste no Facebook, Instagram, Tiktok, Reddit, Youtube ou Twitch com #ElementsBrasil. Deixe seu post público, assim podemos vê-lo.

- 3 Envie a URL do seu post

Copie a URL do seu post e submeta em nosso site, na página elements.com.br/elements/garantia-es-tendida. Você pode acessar pelo QR code ao lado.



- 4 Finalize o cadastro

Siga o passo a passo e desfrute da sua nova Elements com garantia estendida.

GARANTIA

DESCRIÇÃO		
GARANTIA PADRÃO		6 MESES
GARANTIA ESTENDIDA		
ESTRUTURA INTERNA		12 MESES
BASE E RODAS		12 MESES
CILINDRO DE GÁS		12 MESES

Garantia estendida mediante registro e regulamento.

SERIAL

Nº

DEVOLUÇÃO

1	Guarde a caixa original do produto desmontada para casos de devolução em até 7 dias.
2	Ao comprar a cadeira o cliente recebe a mesma parcialmente desmontada e precisa realizar a montagem. O mesmo acontece na devolução. Se houver necessidade de devolução, a responsabilidade pela desmontagem é do cliente. O mesmo deve ser feito com ferramentas adequadas. A Elements não realiza serviços de montagem/desmontagem.
3	A devolução deve ser feita com o produto devidamente embalado e fechado. Produto mal embalado, sem a devida proteção, que chegar com danos físico pode perder a garantia ou ter valor do reparo abatido da devolução. Devolução com caixa aberta ou partes para fora da caixa não é aceito.
4	Como regra geral, os produtos requerem cuidado redobrado. A responsabilidade do cliente na devolução vai até o recebimento por parte da Elements, portanto proteja bem o produto.

Bem vindo à Elements, aproveite seu dia a dia com mais conforto e performance!
Atenciosamente,
Equipe Elements Brasil

VIVA SEM MEDO **LIVE FEARLESS**

Em alguns momentos da vida, temos a escolha de correr ou parar, seguir em frente ou olhar para os lados, de investir ou estacionar. Cada escolha nos leva para um caminho, e cada uma de suas escolhas te levaram a hoje estar frente a frente com a Elements.

Nós, como vocês, buscamos a melhora e a performance absoluta. Transformamos materiais brutos em produtos únicos, com um objetivo singular: encorajar o ser humano a viver sem medo. Estaremos juntos no seu dia a dia, onde a dor chega e o suor cai. Mas, para aqueles que tem coragem, não há escolha, senão VIVER SEM MEDO.

Rafael Dutra, CEO
rdutra@elements.com.br




Conecte-se conosco:
contato@elements.com.br

⚠ MANUSEIE OS COMPONENTES COM CUIDADO

Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
Para realizar a montagem é necessário 1 pessoa.


Ax1 0001		Gx4 0007	
Encosto		Parafuso M6*40mm	
Bx2 0002		Hx2 0008	
Braços		Parafuso M6*35mm	
Cx1 0003		Ix4 0009	
Assento		Arruela	
Dx1 0004		Jx2 0010	
Cilindro de gás		Parafuso M6*20mm	
Ex5 0005		Kx2 0011	
Rodas		Chave Allen	
Fx1 0006		Lx1 0012	
Base		Apoio de cabeça	
		Mx2 0013	
		Tapa furo	

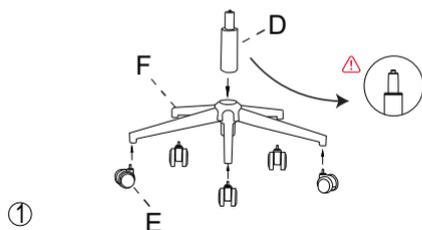

①


Pressione as 5 rodinhas (E) nos encaixes da base. Encaixe o cilindro de gás (D) na base (F).

Atenção: Insira o cilindro com o pino voltado para cima.

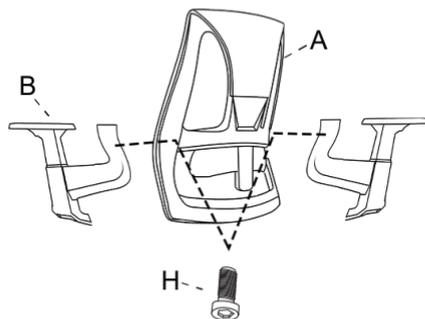

②

Apoie o encosto (A) em uma superfície, encaixe os braços (B) no assento e parafuse-os usando os parafusos (H) aperte-os usando a chave Allen (K).




③

Encaixe os braços, fixados ao encosto, no assento e fixe-os usando os parafusos (G) e arruelas (I), aperte com a chave allen.



④

Encaixe o cilindro (D), já encaixado na base (F), na parte inferior do assento. Para travar as peças, basta sentar-se.



⑤

Localize na parte superior do encosto os furos para encaixe do apoio de cabeça, utilize a chave allen para furar o tecido. Encaixe o apoio de cabeça (L) e o fixe com os parafusos (J). Tape os furos utilizando o tapa-furo (M). Pronto! Agora é só aproveitar o conforto da sua Helene.

Dificuldade para subir o assento

Tem algum peso sob o assento, enquanto você tenta ajustá-lo?

Apenas suba a altura do assento sem peso apoiado no mesmo.

Dificuldade para abaixar o assento

Você está sentado sob o assento enquanto tenta abaixá-lo?

Centralize seu peso sob o assento e tente novamente

Barulhos durante o uso da cadeira

Sua cadeira pode estar com pouca lubrificação.

Coloque óleo lubrificante nas rodas, e nos eixos.

⚠ ATENÇÃO!

NÃO force, desmonte, desmonte, bata ou atire o cilindro de gás, a pressão do ar pode lhe ferir.



Peso suportado 120kg