INSTRUÇÕES FINAIS

1- ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

* Armazenar em local coberto, protegido do sol, chuva, ações químicas e/ou mecânicas.
* Utilize estrados de madeira que mantenham as peças no mínimo a 10cm acima do solo.
* Ao manusear o produto, tomar cuidado para não bater ou arrastar o mesmo, evitando com isto, qualquer tipo de dano.

2 - PREPARAÇÃO PARA PINTURA.

*Remova toda sujeira da peça utilizando somente água e sabão ou detergente neutro, jamais utilize qualquer tipo de produto químico (solvente, removedor, etc.).
* Não recomendamos a utilização de espátulas ou lixas, nos nossos produtos, porem se for necessário, utilize espátula de madeira ou plástico e lixa d'água fina de acabamento com granulação entre 280 a 320.
*Após a limpeza, seque bem toda a peça e retire, se possível, todos acessórios para evitar danos no funcionamento dos mesmos.

3 - PINTURA.

* Certifique se que a esquadria esteja isenta de poeira.
*Tipo de tinta: esmalte sintético ou automotiva (siga corretamente as instruções do fabricante da tinta a ser utilizada).
*Os produtos RAMASSOL já estão prontos para receber diretamente a pintura de acabamento, pois já possuem uma camada de proteção de primer (utilizar primer anticorrosivo para retocar o primer original caso este tenha sido danificado).
- Recomenda-se aplicar no mínimo 2 demãos de tinta para se obter um melhor acabamento e uma maior proteção do produto.
*** A pintura de acabamento do produto deve ser realizada imediatamente após a conclusão da instalação do mesmo ou num prazo máximo de 60 dias.**

4 - CONSERVAÇÃO

*Lubrificar, sempre que se fizer necessário, as partes moveis da sua esquadna
* Manter a esquadria fora de contato com urina animal pois esta é altamente corrosiva.
* Para limpeza utilize apenas água e sabão ou detergente neutra com bucha macia, Jamais utilize lixa ou palha de aço ou qualquer tipo de produto corrosivo.
*** Para uma maior durabilidade recomenda-se pinturas periódicas a cada 1 (um) ano.**

Importante:

O Grupo Ramassol isenta-se de quaisquer responsablidade quanto ao desempenho e durabilidade do produto, quando não ocorrer o fiel cumprimento das instruções descritas neste manual.

*** NÃO SE RECOMENDA O USO DE ESQUADRIAS DE AÇO EM REGIÕES LITORÂNEAS ***

SAC: 0800 773 9505
GRUPORAMASSOL.COM.BR

GRUPO RAMASSOL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

JANELAS DE CORRER E VENEZIANAS

Sr. Instalador, siga as instruções descritas neste manual e garanta uma instalação perfeita do produto.

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua escolha pelos produtos do Grupo Ramassol. Saiba que este produto passou por um rigoroso controle de qualidade em todas as etapas de produção.

Saiba também que sua janela foi produzida com matéria-prima de alta qualidade, pintura com tinta especial de alta resistência, garantindo uma superproteção contra corrosões naturais e maior vida útil.



FSQ - 050 - Rev.01 - 08/10/24

GRUPO RAMASSOL

PREPARAÇÃO DA PARede

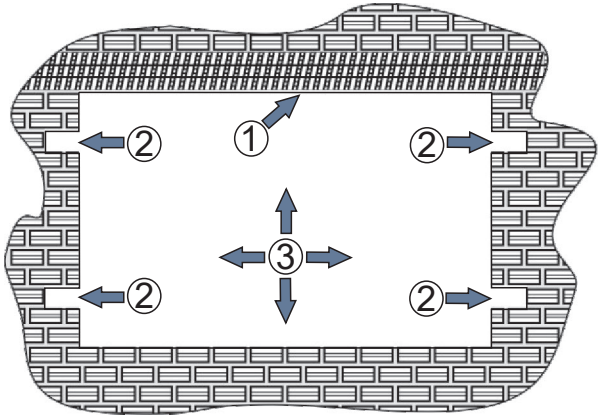

① Faça uma viga estrutural na parte superior do vão usando ferro redondo;

② Após verificar a posição dos chumbadores, abra espaço para encaixá-los; e

③ O vão deve ser suficiente para receber a janela e a massa.

NIVELAMENTO | ALINHAMENTO

Para garantir um perfeito funcionamento das folhas móveis e evitar que haja um empoçamento de água no trilho inferior , use o prumo nas laterais da janela para garantir o nivelamento vertical e o nível nos trilhos inferior e superior para garantir o nivelamento horizontal. Use uma linha horizontal para fazer o alinhamento da peça com a parede.

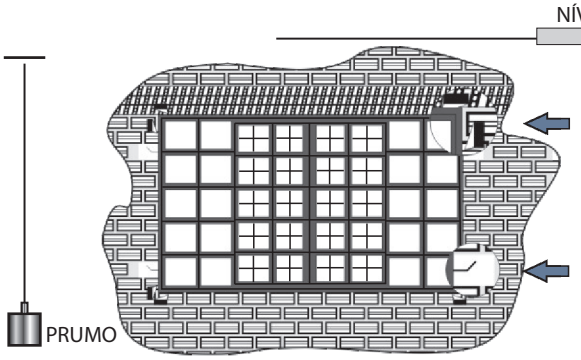

Calçar a janela somente nos cantos, conforme mostra a figura; e

Para fixar os chumbadores use massa forte de cimento ou concreto.

FIXAÇÃO DA JANELA DE CORRER / VENEZIANA

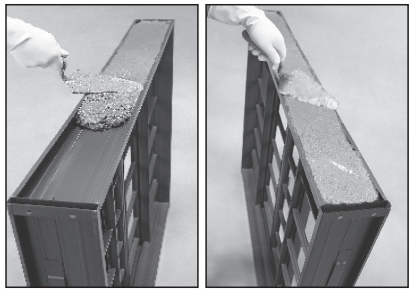

① Vire a janela com o trilho inferior para cima;

② Feche as folhas móveis e encha com massa forte de cimento o trilho inferior da janela; e

③ Espere a massa secar complemente antes de voltar a peça na sua posição original para ser assentada.

NÃO PODE SER FEITO

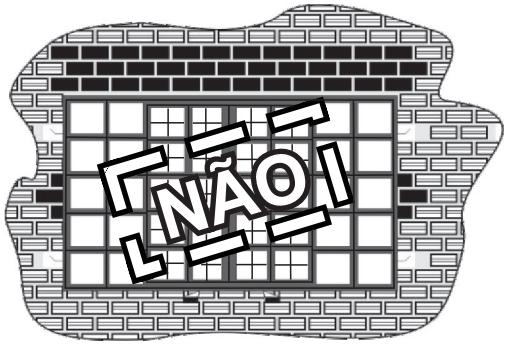

NÃO assentar tijolos diretamente na janela;

NÃO calçar os trilhos superior e inferior na parte central, pois pode causar o empenamento dos mesmos e travar as folhas movéis. O correto é calçar nas extremidades; e

NÃO abrir as folhas móveis da janela antes da secagem completa da massa.

NIVELAMENTO | ALINHAMENTO

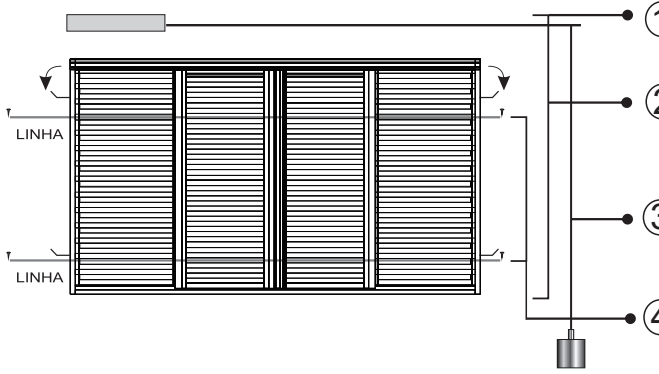

① Abra os chumbadores;

② Coloque a janela no vão (Folhas móveis para o lado de dentro);

③ Use o prumo e o nível para encaixar a janela na posição correta; e

④ Alinhe a janela com a parede utilizando uma linha.

ACABAMENTO PERFEITO

JANELA DE CORRER

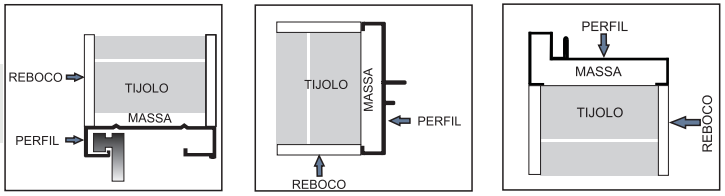

TRILHO SUPERIOR | TRILHO LATERAL | TRILHO INFERIOR

JANELA VENEZIANA

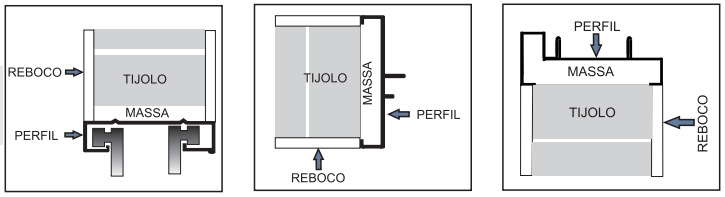

INSTRUÇÕES DE PINTURA

JANELAS DE CORRER E VENEZIANAS ROMEX

1. Com a utilização de uma chave Philips, solte os parafusos junto a guia e o trilho superior;
2. Remova toda a sujeira contida na esquadria sem danificar a tinta de fundo que protege a peça;
3. Em seguida pinte a esquadria utilizando tinta esmalte na cor desejada;
4. Após a secagem da tinta, recoloque as folhas móveis e verifique e faça ajustes caso necessário.

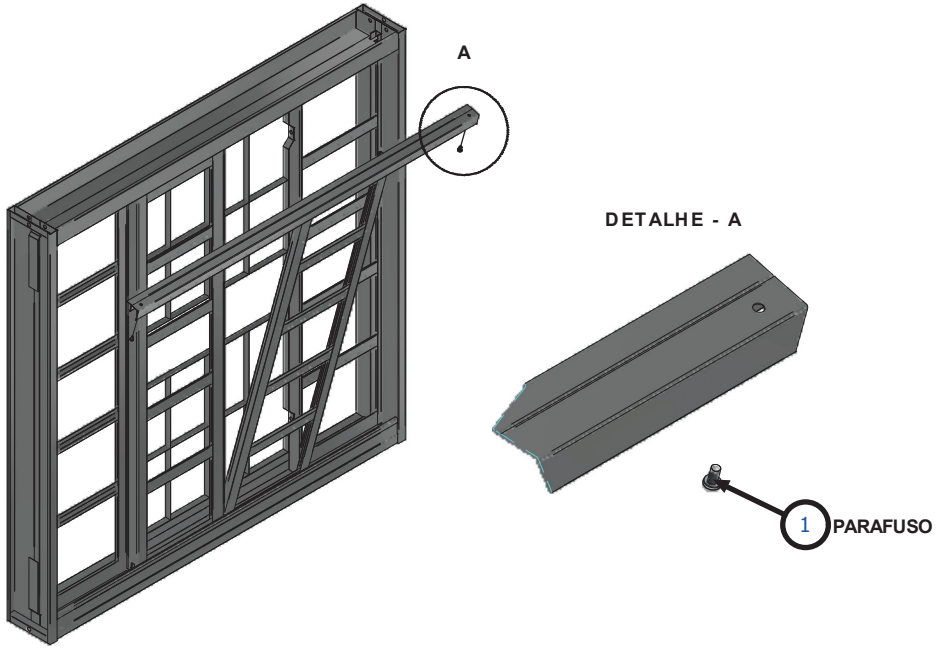

INSTRUÇÕES DE PINTURA

JANELAS DE CORRER E VENEZIANAS FIT

1. Com a utilização de uma chave Philips, solte os parafusos nos rolamentos localizados na parte superior, em seguida retire-os empurrando para o lado;
2. Remova toda a sujeira contida na esquadria sem danificar a tinta de fundo que protege a peça;
3. Em seguida pinte a esquadria utilizando tinta esmalte na cor desejada; e
4. Após a secagem da tinta, recoloque as folhas móveis realizando o processo inverso, verefique o funcionamento e faça ajustes caso necessário.

