

MESA ANNA RETANGULAR 1360, 1600 E 2000

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PEÇAS


FERRAMENTA NECESSÁRIA

| Nº | Descrição | Medidas(mm) | Quant. | ÂMBAR / PRETO | ÂMBAR / OFF-WHITE |
|----|----------------------|------------------|--------|---------------|-------------------|
| 1 | Base Anna Retangular | 630 x 365 x 772 | 2 | 1011035137 | 1011035137 |
| 2A | Tampo 1360 | 1360 x 900 x 30 | 1 | 1011159129 | 1011159152 |
| 2B | Tampo 1600 | 1600 x 900 x 30 | 1 | 1011157129 | 1011157152 |
| 2C | Tampo 2000 | 2000 x 1000 x 30 | 1 | 1011158229 | 1011158252 |




Chave Philips

FERRAGENS E ACESSÓRIOS



Parafuso Philips 4,5x30mm


1360 - PASSO 1

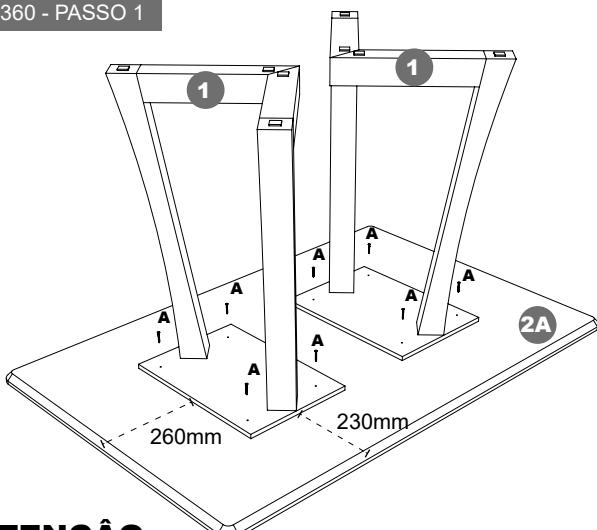

ATENÇÃO:

- O vidro já está colado no tampo da mesa.
 - Verifique o tamanho do tampo da mesa. Caso as dimensões seja diferentes de 1360x900mm, procure o passo adequado ao seu tampo de mesa.
- Centralize as bases (1) no tampo da mesa (2A) seguindo as medidas indicadas no desenho.
Depois fixe as bases utilizando os parafusos 4,5x30 (A).


1600 - PASSO 1

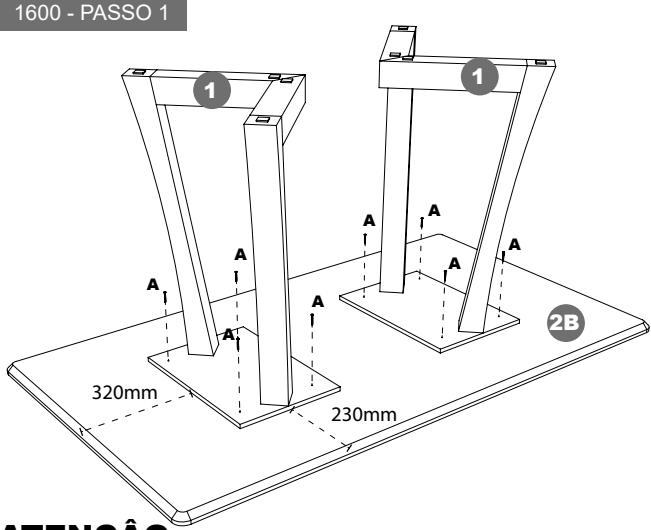

ATENÇÃO:

- O vidro já está colado no tampo da mesa.
 - Verifique o tamanho do tampo da mesa. Caso as dimensões seja diferentes de 1600x900mm, procure o passo adequado ao seu tampo de mesa.
- Centralize as bases (1) no tampo da mesa (2B) seguindo as medidas indicadas no desenho.
Depois fixe as bases utilizando os parafusos 4,5x30 (A).


2000 - PASSO 1

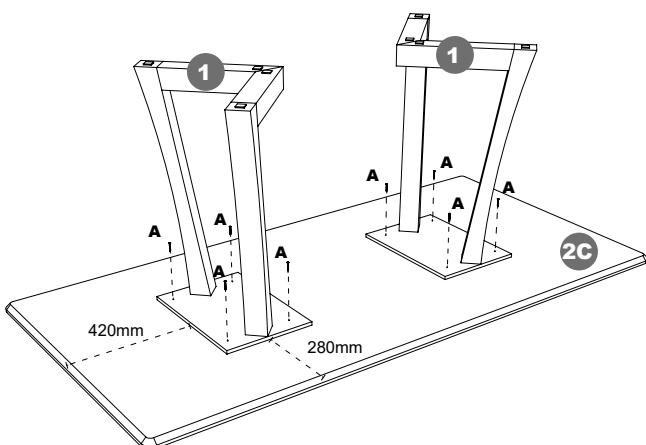

ATENÇÃO:

- O vidro já está colado no tampo da mesa.
 - Verifique o tamanho do tampo da mesa. Caso as dimensões seja diferentes de 2000x1000mm, procure o passo adequado ao seu tampo de mesa.
- Centralize as bases (1) no tampo da mesa (2B) seguindo as medidas indicadas no desenho.
Depois fixe as bases utilizando os parafusos 4,5x30 (A).

CONCLUÍDO

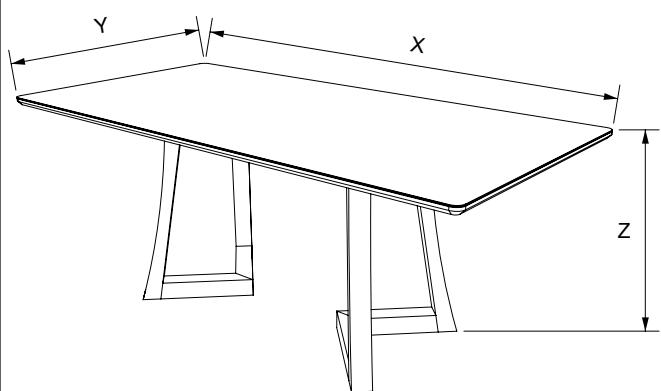

Medidas finais do produto (X x Y x Zmm)

Mesa Anna 1360: 1360x900x805mm

Mesa Anna 1600: 1600x900x805mm

Mesa Anna 2000: 2000x1000x805mm

Sonetto
MÓVEIS

Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186

CADEIRAS DÁLIA E JÚLIA

FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS

| Nº | Descrição (cores) | Dim. (código) | Qua. | Nº | Descrição (cores) | Dim. (código) | Qua. |
|-----------|---------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------------------|----------------------|----------|
| 1A | Encosto Júlia | 460x95x990mm | 1 | 2 | Assento | 460x480x110mm | 1 |
| | Nogal liso veludo preto | 5012730164 | | | Veludo preto | 5012630236 | |
| | Nogal CQ veludo chocolate | 5012730166 | | | Veludo caramel | 5012930237 | |
| | Nogal CQ veludo cinza | 5012730167 | | | Veludo chocolate | 5012630233 | |
| | Nogal linho claro | 5012730168 | | | Veludo cinza | 5012630234 | |
| | Nogal jeans | 5012730169 | | | Linho claro | 5012630242 | |
| | Nogal LM veludo preto | 5012731464 | | | Linho jeans | 5012630243 | |
| | Nogal LM veludo chocolate | 5012731466 | | | | | |
| | Nogal LM veludo cinza | 5012731467 | | | | | |
| 1B | Encosto Dália | 460x140x980mm | 1 | 3 | Pé frontal | 440x50x25mm | 2 |
| | Nogal LM veludo preto | 5012740164 | | | Âmbar | 5012730337 | |
| | Nogal LM veludo chocolate | 5012740166 | | | Nogal | 5012730345 | |
| | Nogal LM veludo cinza | 5012740167 | | | | | |
| | Âmbar LM preto | 5012740172 | | | | | |
| | Âmbar LM caramel | 5012740173 | | 4A | Espaldar Júlia | 420x35x25mm | 1 |
| | | | | | Nogal | 5012730945 | |


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Chave Philips




Chave de boca 11mm




Martelo

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

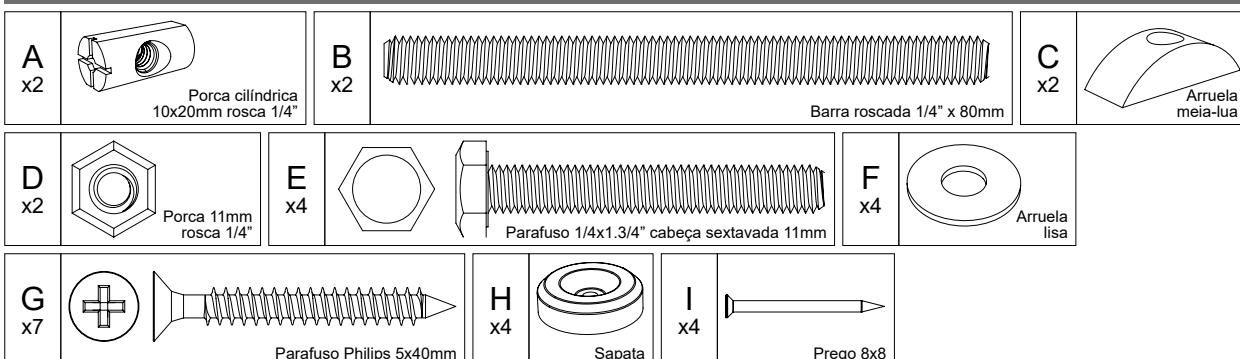


PASSO 1

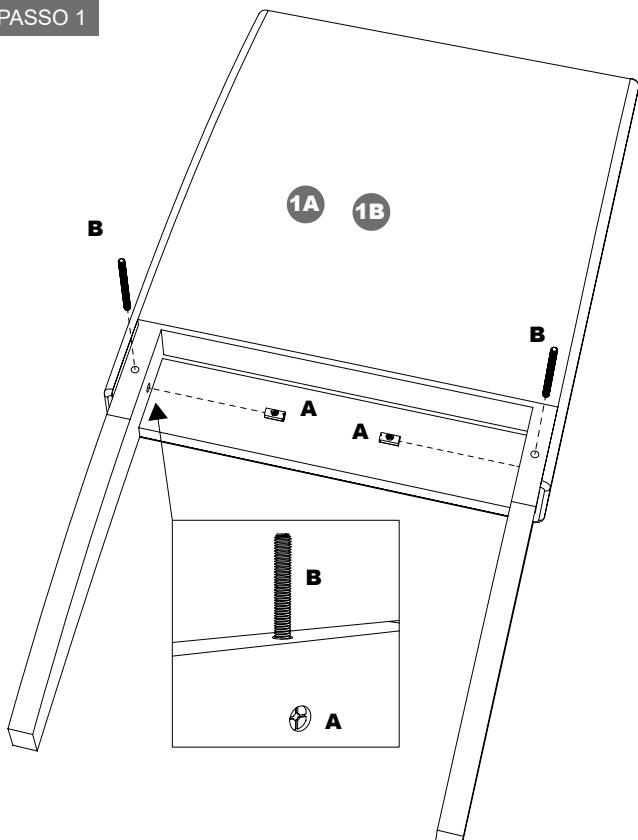

Coloque as porcas cilíndricas (A) nos locais indicados, depois coloque as barras roscadas (B) nas porcas cilíndricas (A) girando-a com as mãos. É necessário que a barra dê pelo menos 5 voltas completas para garantir a fixação da cadeira.


PASSO 2

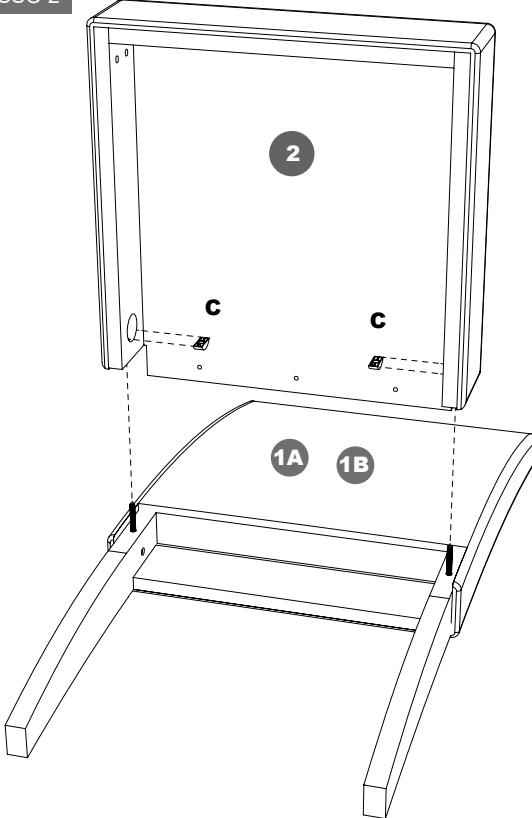


Coloque as arruelas meia-lua (C) no assento (2). Depois encaixe o assento (2) no encosto (1) utilizando as barras roscadas (B) fixadas anteriormente.

Sonetto
MÓVEIS


Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186

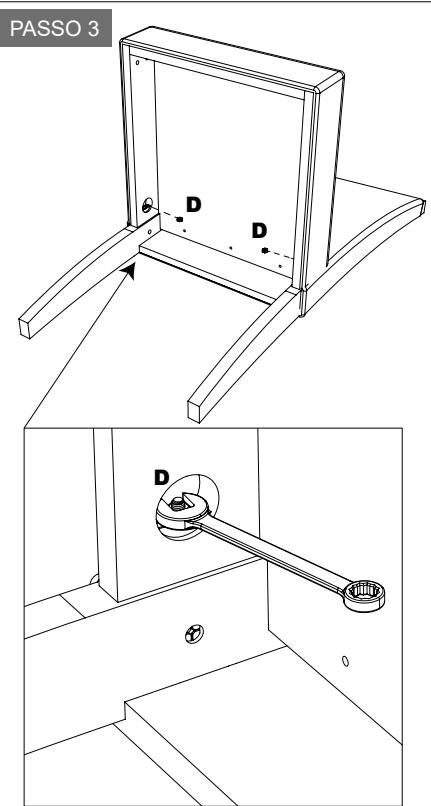


Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, coloque a porca 1/4 (D) na ponta da barra rosada e utilize a chave de boca 11mm para fixar o assento (2) no encosto da cadeira (1A ou 1B).

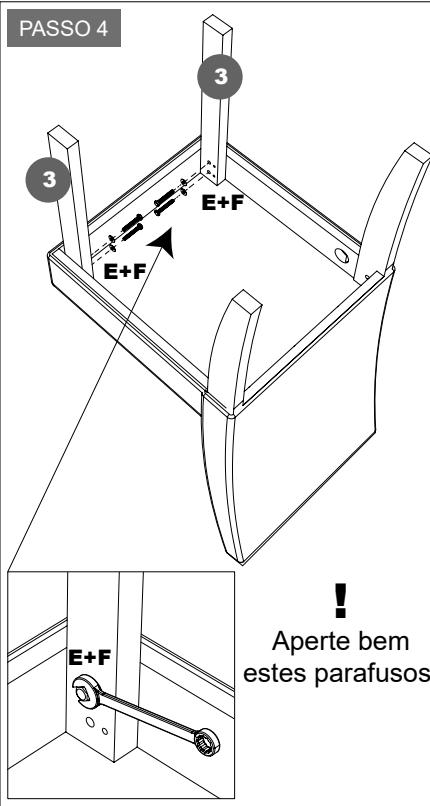


Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, utilize a chave de boca 11mm com os parafusos 1/4x1.3/4" (E) e as arruelas 1/4x5/8 (F) para fixar os pés frontais (3) no assento da cadeira (2).

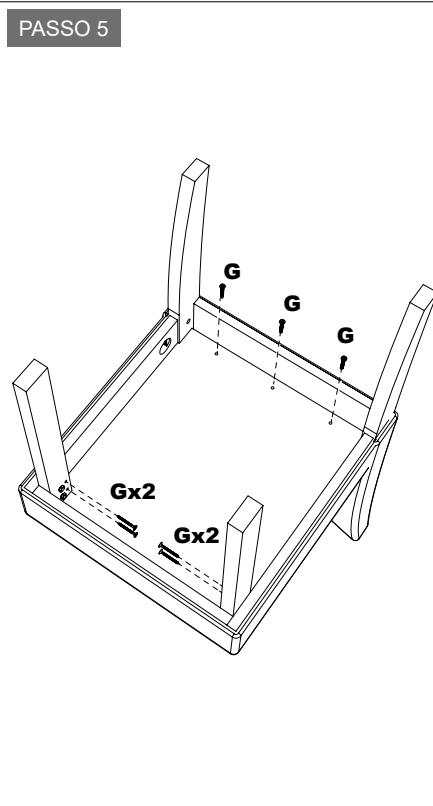

Utilize uma chave Philips com os parafusos 5x40 (G) para reforçar a fixação dos pés frontais (3) e o assento da cadeira (2).

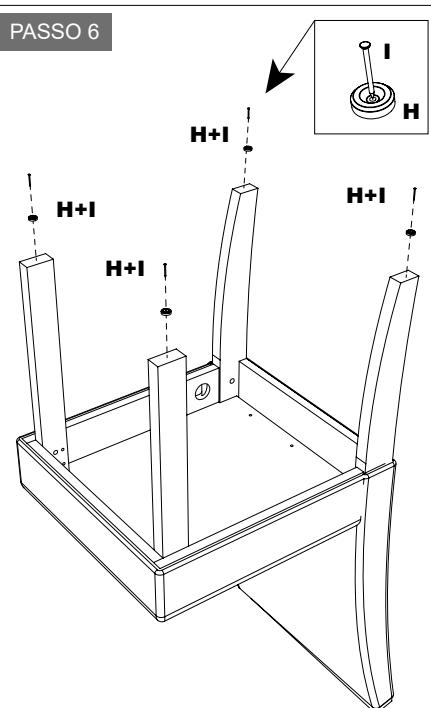


Fixe as sapatas (H) utilizando o martelo e os pregos 8x8 (I).

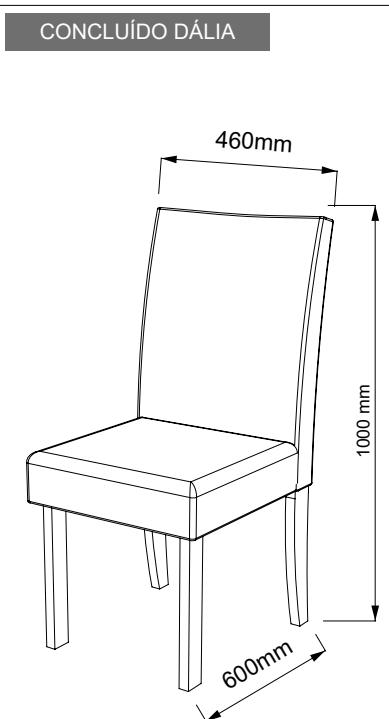

Não se aplica espaldar (4A) na cadeira Dália.

Utilize o mini giz (J) para corrigir pequenos detalhes na pintura.

O mini giz (J) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.

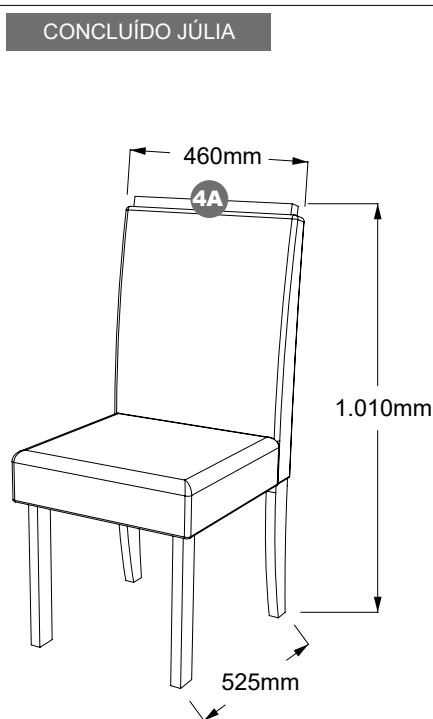

O espaldar (4A) já vem colado de fábrica.

Sonetto

MÓVEIS

Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186