





ATENÇÃO: ao colocar as ripas verificar o alinhamento vertical e ser alinhadas na parte de baixo e de cima das portas.

Com o parafuso 3,5x40 Flangeado fixe de dentro para fora arrevesando a ripa e fixando o puxador, conforme indicado nos Pontos com **X**

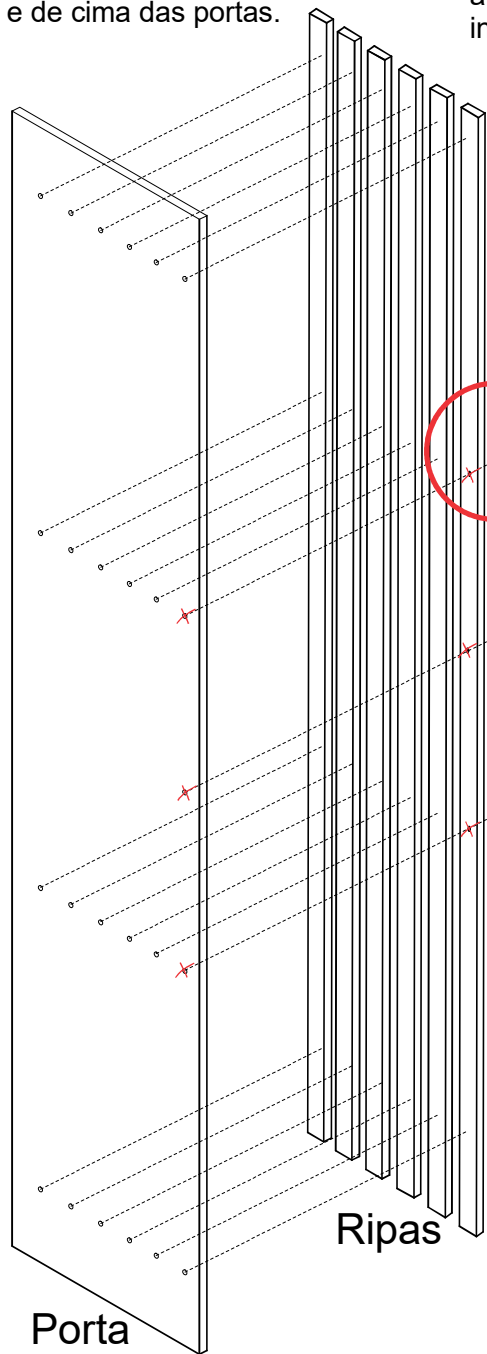

ATENÇÃO: esse parafuso só deve ser aplicado com o uso das Ripas. O uso sem ripas danificará o puxador atravessando por completo.

Com o parafuso 3,5x22 cab. Flang. fixe as ripas de dentro para fora das portas.

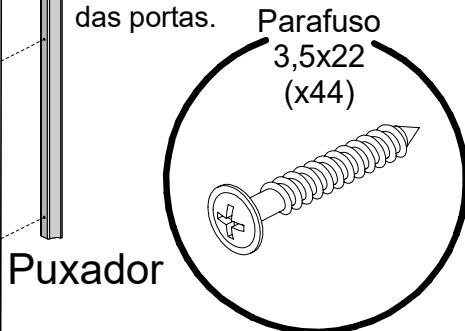

Para Parafusar a Ripa na porta Guiar a ponta do Parafuso no friso guia que corre nas ripas indicado pela seta ao lado.


ATENÇÃO: CUIDADOS NA INSTALAÇÃO
Ferramentas:

UTILIZE A PARAFUSADEIRA
CUIDADO P/ NÃO DANIFICAR

FAÇA O APERTO LEVEMENTE


UTILIZE
CHAVE PHILIPS

Aplique cola no lado interno das Ripa para garantir maior aderência.

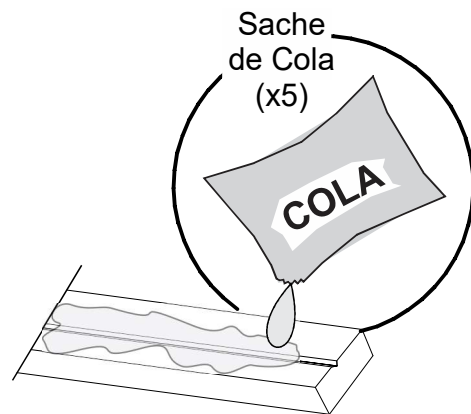

ROUPEIRO LONDRES 6PTAS

OPÇÃO RIPAS 1 - Portas laterais

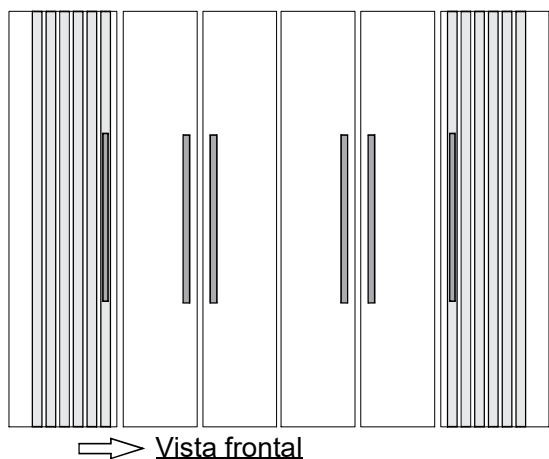

OPÇÃO RIPAS 2 - Distribuidos nas portas

