


PORAS DE SEGURANÇA - Montagem


- ✖ Nossas portas são entregues prontas para montagem, compreendendo:
 - ✓ Portal + Porta + Dobradiça + Olho Mágico + Fechadura
- ✖ Dentro da embalagem, encontram-se fixadas nas laterais:
 - ✓ Conjunto de 7 (chaves) sendo: 01 x Chave Master na cor azul
 - 02 x Chaves de Obra na cor vermelha
 - 04 x Chaves para abertura na cor preta
 - ✓ Conjunto de 6 (seis) chumbadores (parabolt) para fixação na alvenaria
- ✖ Notar que a parte inferior da porta acompanha um perfil soldado levemente à estrutura do portal; tal perfil destina-se a manter o esquadro do conjunto, sendo o mesmo retirado após a fixação do conjunto na alvenaria
- ✖ Para fixação do conjunto na alvenaria, recomenda-se deixar um vão livre (medidas internas) conforme desenho a seguir:




- ✖ Ao centralizar o portal na alvenaria, fazer as marcações do furos a serem feitos para a colocação dos chumbadores, retirar o conjunto e efetuar as furações com broca apropriada para concreto; retornar com a porta para o portal, colocar os chumbadores e apertar até a completa fixação do conjunto
- ✖ Um ponto inicial a ser observado antes da montagem é sobre o piso; caso exista revestimento já instalado, como cerâmica, porcelanato ou outro material, recomenda-se cortar a parte inferior do portal conforme indicado abaixo, para que a distância da parte inferior da porta fique com 5mm ou menos da superfície do piso; para este corte, uma esmerilhadeira comum equipada com um disco abrasivo de corte para metal é o suficiente; caso não tenha nenhum revestimento de piso instalado, basta, após a fixação, retirar o perfil inferior, já citado anteriormente

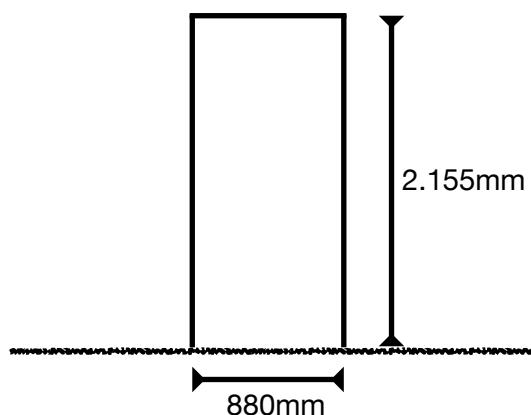

- ✗ Para melhor resultado de segurança, recomenda-se previamente reforçar com concreto as áreas correspondentes aos chumbadores, obtendo assim maior ancoragem do portal ao vão, conforme verifica-se nos desenhos a seguir, tomndo-se por base o lado de entrada da porta:

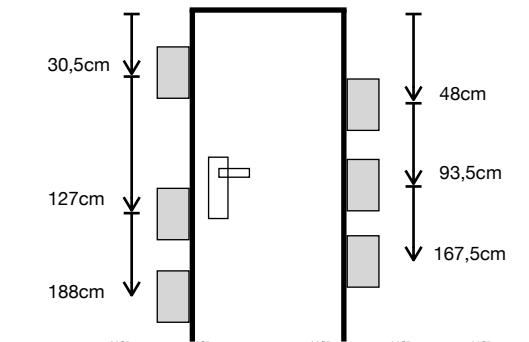

PORTA COM ABERTURA LADO DIREITO

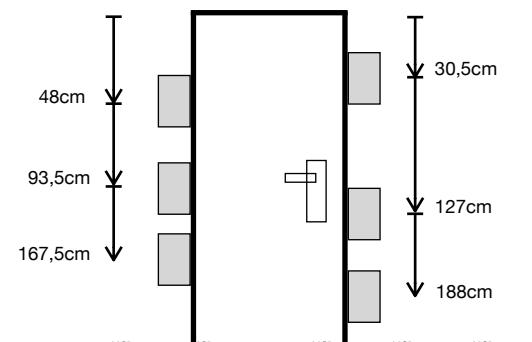

PORTA COM ABERTURA LADO ESQUERDO

- ✗ Para acabamento, pode-se utilizar delicado cordão de silicone na cor branca ou qualquer outra cor, para fechamento do pequeno espaço entre o portal e a alvenaria

- ✗ Orientação sobre o uso das chaves:

✓ Durante a obra ou durante a montagem do conjunto, devem ser utilizadas as chaves vermelhas, as quais acompanham 2 (duas) em cada conjunto; tais chaves vão permitir os ajustes de nivelamento da porta na alvenaria e eventual entrada e saída de funcionários contratados

✓ Ao finalizar a obra, de posse da chave Master de cor azul, insira no cilindro da fechadura e efetue fechamento com 2 voltas e depois abra com as mesmas 2 voltas: as chaves vermelhas estão inutilizadas, assegurando assim que nenhuma pessoa com má intenção venha a utilizar as chaves vermelhas novamente

✓ Ficarão aptas para uso 1 chave azul e as 4 chaves pretas

Para maiores esclarecimentos, acesse:

www.prolockbr.com.br

comercial@prolock-br.com

Whats App 41 3107 1100