
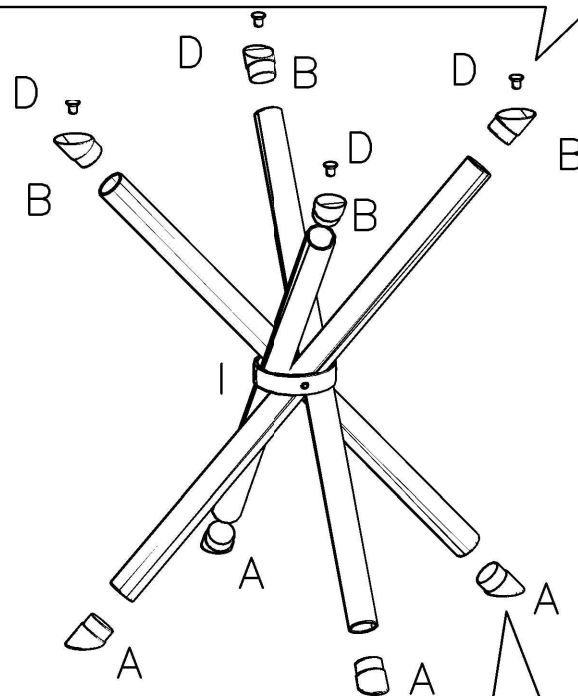


OBS: A VENTOSA DEVERÁ SER COLOCADA ANTES DA PONTEIRA SER ENCAIXADA NO TUBO PARA MELHOR FIXAÇÃO

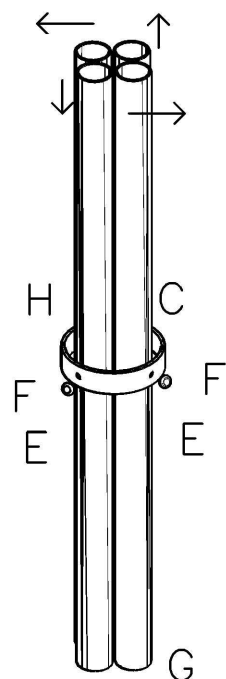

OBS: O ÂNGULO DAS SAPATAS DEVE SER REGULADO DE ACORDO COM O TAMPO E COM O CHÃO DEPOIS QUE A MESA FOR ABERTA

Ferragem

Código de Assistência		Descrição		Quant.
A	011978		Ponteira 1 7/8" preta furo 10	4
B	011979		Ponteira 1 7/8" cromada furo 10	4
C	009584		Ponteira 1" cromada 1,9 a 2MM	1
D	016884		Ventosa Incolor com rosca, 30MM	4
E	009594		Tampa CPL 13MM cromada	4
F	012258		P. Estrutural 1/4x65 cabeça 13 Allen ZB	4
G	A345		Pé da mesa	4
H	012663		Bucha de centro CR	1
I	012662		Argola do Pé da mesa CR	1

Cuidados com a conservação do cromado:

- Limpeza diária com pano seco (flanela) ou pano branco e macio, pois o acúmulo de sujeira estimula o aparecimento de ferrugem.
- Evite limpar com água, pois pode ocorrer o acúmulo de líquido em regiões específicas do produto.
- Não utilize produtos de limpeza que possuem cloro em sua constituição.
- Encere no mínimo uma vez por mês, utilizando cera automotiva.
- Em zona litorânea encere pelo menos uma vez por semana, pois a maresia e a umidade são altamente prejudiciais ao revestimento.
- Não utilize qualquer tipo de abrasivo para limpeza.
- Procure não deixar o produto expostos ao ambiente externo, como em sacadas, pátios, etc.