



TERMO DE GARANTIA

1 O termo de garantia abaixo está relacionado aos perfis de MDF / MDF HIDRORESISTENTE com acabamento MELAMÍNICO.

1.1 A garantia de fábrica cobre os seguintes itens expostos abaixo:

- Barras tortas ou desalinhadas
- Diferença de largura entre barras de mesmo código acima de 2 mm;
- Barras com tamanho menor do que o especificado na Nota Fiscal
- Diferença de acabamento entre amostras e produto
- Lembre-se: produto instalado é considerado produto ACEITO.

2. A BARRETO retornará ao cliente que registrar SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis; O Contato deve ser do Cliente que possui a nota fiscal da BARRETO (Lojista/Revenda/Distribuidora).

3. No caso da necessidade de Assistência técnica ou outro procedimento, a BARRETO tomará as providências necessárias no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, podendo, a seu critério:

- Fazer a substituição do produto com defeito, desde que o defeito impeça seu funcionamento e a peça com defeito seja devidamente avaliada;
- Substituir somente a parte defeituosa do produto, ou
- Fazer reparação do produto em questão no Local ou Internamente.

4. Problemas de empenamento que sejam acima da tolerância dos parâmetros estabelecidos pelas normas do produto e que forem provocados por falha na fabricação, são cobertos por este Termo de Garantia. Porém, é aconselhado avaliação uso local como, ventilação / insolação decorrente do uso pelo seu proprietário;

5. Para efeitos de manutenção e validade da presente garantia, os produtos BARRETO deverão estar sempre armazenados em ambientes limpos, sem umidade e que não ofereçam riscos a integridade do produto.

6. A garantia de fábrica NÃO cobre os seguintes itens expostos abaixo:

- Instalação diferente da recomendada pelo manual de instalação do fabricante disponível no site da empresa ou instalados em ambientes com umidade, externos ou expostos ao tempo;
- Perda de brilho do acabamento;
- Mau uso do produto;
- Manutenção diferente da recomendada na ficha técnica;
- Pintura realizada pelo cliente;
- Varição dimensional devido à flutuação de temperatura (dilatação);
- Assentamento inapropriado devido a pisos e paredes desalinhadas/irregulares;
- Utilização dos perfis em ambiente externo em ambientes com excesso de umidade, externos ou expostos ao tempo;
- Diferença de acabamento entre amostras e produto;
- Adesão de fita na superfície com acabamento final de fábrica, para a realização de pintura ou outra atividade qualquer.


7. A BARRETO proporcionará aos seus clientes a garantia de 05 anos.

7.1 O prazo de 05 anos será contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto emitida pela BARRETO.

- A BARRETO não se responsabiliza pela instalação do produto.
- A BARRETO se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.

FICHA TÉCNICA

1. Características do produto

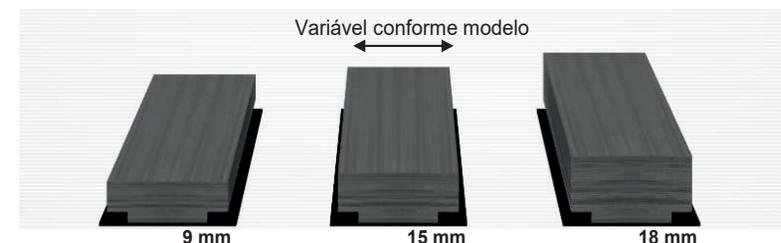

As alturas das barras dos ripados e espaçadores tem o comprimento de 2,7 metros, em caso de alturas superiores é indicado que sejam feitas emendas. A Barreto sugere que estas emendas sejam feitas de forma que fiquem desencontradas para um melhor acabamento

2. Conteúdo da Embalagem

Cada embalagem (Caixa) do painel ripado vem com uma quantidade específica de ripas e espaçadores de acordo com cada modelo disponível. Esta informação também estará disponível na tabela de preços e na etiqueta com as informações descritivas que vão adesivadas nas caixas dos produtos. Além das ripas e dos espaçadores cada caixa contará com uma quantidade de 5,45 metros lineares de fita de borda no mesmo padrão de cor do produto e também um pote com uma pequena quantidade de massa de calafete já temperada no mesmo padrão para possíveis correções, caso seja necessário durante a aplicação do produto. A massa de calafete com o tempo poderá endurecer, para que a mesma retorne ao estado pastoso recomendamos que seja encharcado com um pouco de água ou thinner para a utilização do calafete.

3. Resistência a Produtos de Limpeza

A limpeza dos produtos devem ser feitas somente com pano umedecido com água, se necessário usar uma esponja macia com sabão neutro e secar imediatamente. A limpeza deve ser feita com uma flanela e sem uso de qualquer abrasivo que danificam o material

4. Exposição a Ambientes Litorâneos

Os produtos em MDF / MDF Hidroresistente não apresentam nenhum tipo de alteração quando expostos as condições normais de ambientes litorâneos, ou seja, são indicados para utilização nestes locais.

5. Ambientes de Aplicação

Os produtos não são indicados para utilização em ambientes expostos a umidade, externos ou ambientes em que tenha a incidência direta da radiação solar pois o contato direto poderá causar alterações na coloração do acabamento. A aplicação destes produtos é indicada para ambientes com temperaturas inferiores a 50°C pois alterações nas temperaturas submeterá os produtos a uma dilatação térmica. Recomendamos que o painel não seja diretamente instalado em contato com o piso e também para uma maior proteção que seja aplicado silicone ou similar no vão deixado entre o painel ripado e o piso.

6. Apresentação, Embalagem e Armazenamento

Os produtos são apresentados em barras de 2,70 m de comprimento, embaladas em caixas de papelão. Cada embalagem contém a referência do produto. O Armazenamento deve ser feito de forma horizontal, e de forma que não provoque envergadura dos perfis.

Aviso importante:

Para garantir a qualidade dos produtos BARRETO, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais que podem ser encontrados no site (www.painelripado.com.br)

MANUAL DE INSTALAÇÃO PAINÉIS RIPADOS BARRETO

***PARA LIMPEZA RECOMENDAMOS USAR SOMENTE PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA**

Equipamentos necessários:

- EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)
- Trena ou metro
- Lápis para marcação e medidor de nível
- Estilete
- Serra meia esquadria elétrica de preferência
- Fita dupla face de alta fixação
- Cola adesiva PU 40
- Cola de contato super bond ou similar
- Pano para limpeza

MÉTODO DE INSTALAÇÃO



Para a instalação do painel, primeiro recomendamos ter todos equipamentos necessários tais como fita dupla face, cola PU 40, martelo de borracha, estilete, trena, serra meia esquadria, um pano para limpeza e equipamentos de proteção individual.



1ª ETAPA: PREPARANDO A SUPERFÍCIE

Coloque a fita dupla face a cada 40 cm no sentido horizontal e intercale entre a fita dupla face a cola PU 40 ou qualquer prego líquido



2ª ETAPA: PREPARANDO O PAINEL

Abra a caixa do painel ripado separe o manual de instalação e de garantia, separe as ripas e os espaçadores, ajuste no tamanho desejado para instalação com uma serra meia esquadria e uma entre quatro a cinco ripas e espaçadores antes de aplica-las na parede ou em uma capa de MDF.



3ª ETAPA: INSTALANDO O PAINEL

Ajuste o nível e coloque as primeiras ripas na parede e em seguida continue encaixando as demais sucessivamente até finalização da instalação utilizando sempre o martelo de borracha para melhor fixação.

4ª ETAPA: LIMPEZA DO PAINEL

Retire o excesso de cola ou sujeira que porventura ficaram no painel com um pano levemente umedecido com água, detalhe deixe sempre o espaço entre o chão e o painel de pelo menos 7 a 10 mm e rejunte abaixo com silicone transparente para melhor proteção.

Desde 1980



Informações acesse:
www.portasbarreto.com.br
INSTAGRAM:
@PAINELRIPADO

Rua do Russel Qd 330, It 1E,
Jd Buriti Sereno.
Aparecida de Goiânia - GO
CEP 74942 470
FONE +55 62 3097-5157

Desde 1980



Informações acesse:
www.portasbarreto.com.br
INSTAGRAM:
@PAINELRIPADO

Rua do Russel Qd 330, It 1E,
Jd Buriti Sereno.
Aparecida de Goiânia - GO
CEP 74942 470
FONE +55 62 3097-5157