



Manual de Instalação e Manutenção Portal de Madeira

Parabéns! Você adquiriu um produto da ***Hale Casa e Construção***, o que existe de melhor para a sua casa!

Este manual refere-se às esquadrias de madeira fabricadas pela Hale Casa e Construção. Nossas portas foram desenvolvidas para trazer comodidade para o seu lar.

O Portal de Madeira possui um design simples e funcional que oferece um estilo clássico e moderno, propõe segurança e resistência, permite a passagem de luz solar e a ventilação do ambiente, contribuindo também com a vista da paisagem de fora.

Além disso, a ***Hale*** utiliza matéria-prima da mais alta qualidade, garantindo maior durabilidade aos seus produtos!

Sumário

1. Materiais Necessários.....
2. Cuidados Básicos.....
3. Composição do Produto.....
4. Cuidados para Instalação.....
5. Garantia.....


1. Materiais Necessários

Para fazermos a instalação de um batente, são necessários os seguintes materiais e ferramentas:

- Cunha
- Cola de rápida secagem
- Espuma expansiva
- Estilete
- Formão Afiado
- Lápis
- Nível de Bolha
- Prumo
- Trena

2. Cuidados Básicos

Medir sempre 03 pontos da largura, espessura e altura do vão, o valor considerado deve ser a média dos valores encontrados (a parede deve estar no prumo e com dimensões iguais).

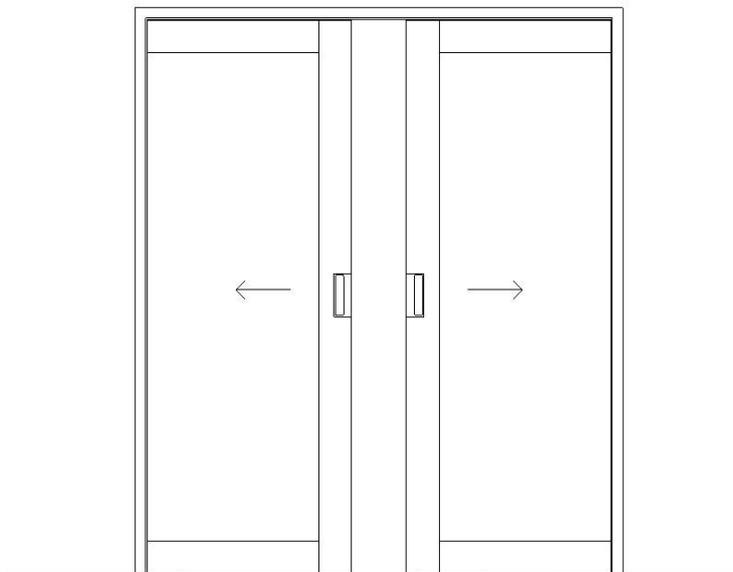

3. Composição do Produto

- 1 Portal de Madeira
- Ferragens

4. Cuidados Básicos para Instalação

- O piso, soleira e forro devem estar concluídos;
- As paredes devem estar com a primeira mão de tinta ou se possível com o revestimento final.
- O ambiente deve estar livre de sujeira, pó ou líquidos.

Verifique a etiqueta que há na embalagem do produto e confira se o vão da obra está de acordo com as dimensões da porta, por fim confira se o lado de abertura está correto.

Posicione a esquadria no vão de abertura utilizando calços de madeira.

Com a ajuda de um prumo, um esquadro e um nível, ajuste os calços de modo que a esquadria fique nivelada.

Teste o funcionamento da esquadria e todas as ferragens. Aplique a espuma em 3 pontos do batente, cuidando para não aplicar excesso, evitando que a peça seja danificada.

Não abra ou movimente o Portal até que a espuma esteja seca completamente.

Com a espuma seca e com a ajuda de um estilete corte o excesso da espuma.

5. Garantia

Este produto tem garantia de fabricação de acordo com o **Código de Proteção e Defesa do Consumidor**, lei N° 8078.

A garantia não abrangerá:

A má conservação e impermeabilização falha, quando os produtos forem instalados por profissionais não habilitados, e que fique comprovado a falha na instalação e mão de obra.

Também não terá abrangência em portas que tiveram as medidas alteradas, ou foram instaladas em ambientes em que o piso sofra constantemente derramamento ou empoçamento de líquidos.

E não se comprometerá à aplicação de quaisquer tipos de acessórios, telas, vidros, olho mágico, entre outros.