



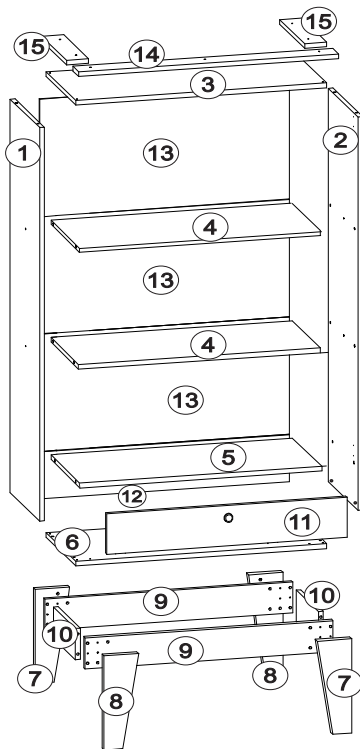

Ferramentas necessárias:

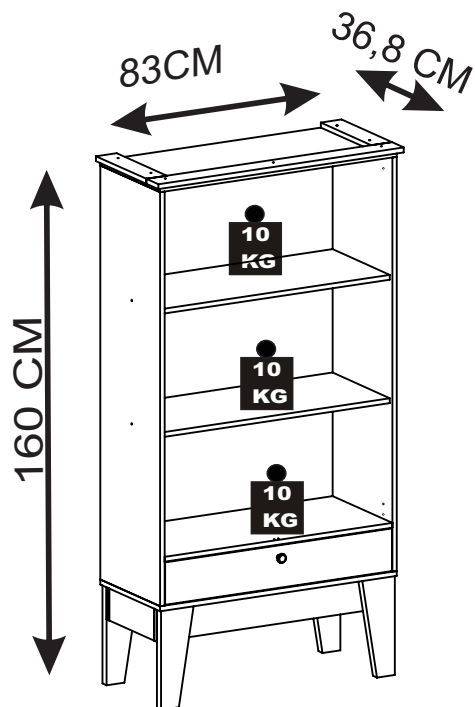

35 min.

ADVERTÊNCIA:

01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.
02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

**10
KG**

**Peso máximo
suportado por prateleira**

RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
B	CAVILHA 8x30	28
C	CAVILHA 8x20	12
D	PARAFUSO 4.0 x 25	7
E	PARAFUSO 4.0 x 35	20
G	COLA	2
H	GARRA FUNDO	9
I	PARAFUSO 3.5 x 14	10
J	PREGO 10 x 10	45
K	PARAFUSO 5.0 x 50 CC	4
L	PUXADOR PONTO	1
M	BATENTE	1
O	PARAFUSO M4 x 20	1
Q	DOBRADIÇA SUPER ALTA 26mm	2
R	PARAFUSO MINIFIX	4
S	TAMBOR MINIFIX	4

«IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS»

Lista de Peças

LATERAL ESQ.

①

(15 X 350 X 1255 mm) - 1X

LATERAL DIR.

②

(15 X 350 X 1255 mm) - 1X

BASE SUP.

③

(15 X 350 X 800 mm) - 1X

PRATELEIRA

④

(15 X 335 X 770 mm) - 2X

BASE INTERMED.

⑤

(15 X 350 X 770 mm) - 1X

BASE INF.

⑥

(15 X 350 X 800 mm) - 1X

PÉ DIR. PÉ ESQ.

⑦

2X

⑧

2X

(25 X 85 X 300 mm)

TRAVESSA INF. MAIOR

⑨

(15 X 100 X 790 mm) - 2X

TRAVESSA INF. LATERAL

⑩

(15 X 100 X 264 mm) - 2X

FRENTE GAVETA

⑪

(15 X 129 X 766 mm) - 1X

FUNDO MENOR

⑫

(15 X 151 X 796 mm) - 1X

FUNDO MAIOR

⑬

(15 X 374 X 796 mm) - 3X

RODAFORRO FRONTAL

⑭

(15 X 70 X 830 mm) - 1X

RODAFORRO LAT.

⑮

(15 X 70 X 295 mm) - 2X

RECOMENDAÇÕES:

- 01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.
- 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
- 03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- 04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem, (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.


LIMPEZA:

- 01 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA:

- 01 - 06 meses para defeitos ou vícios de origem.

Etapa 1

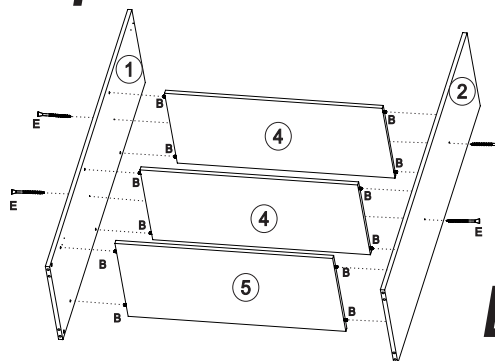


Detalhe fixação de cavilhas




A cola (G) deve ser utilizada na fixação das cavilhas (B/C)


Etapa 4

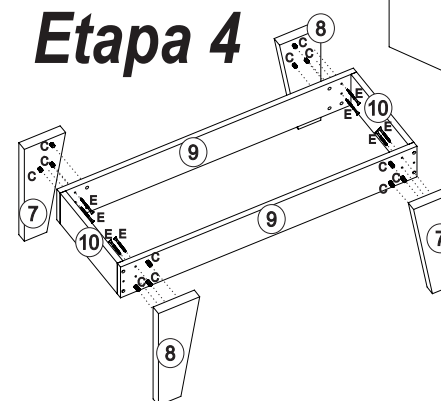


Etapa 3




Etapa 2

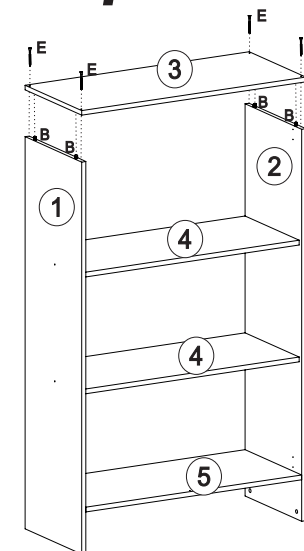

Etapa 5

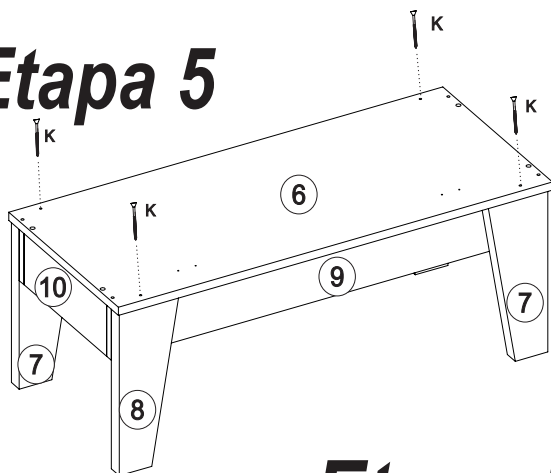

Etapa 6

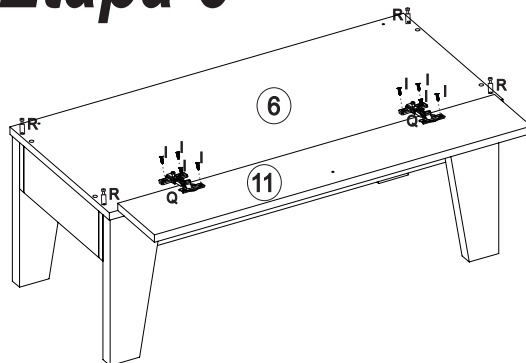


Etapa 7



Detalhe fixação de cavilhas



A cola (G) deve ser utilizada na fixação das cavilhas (B/C)

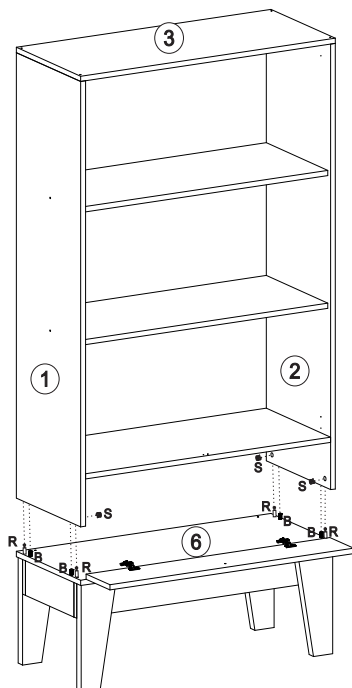

Etapa 8

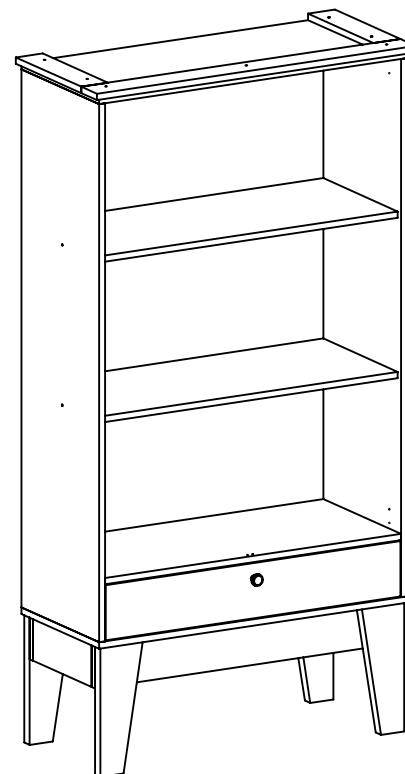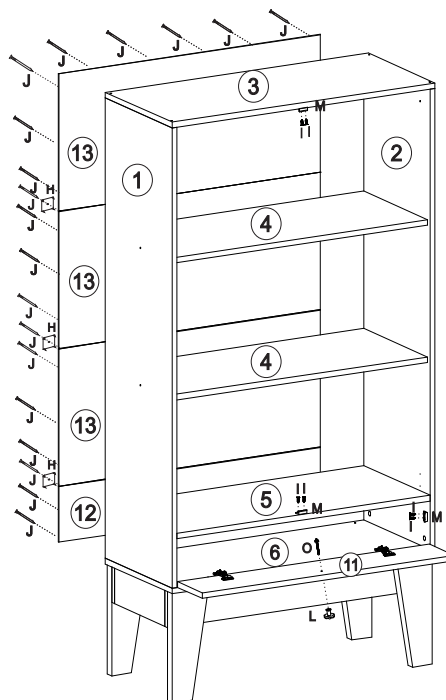

PRODUTO FINALIZADO