


**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
**PISO VINÍLICO CLICADO**



# Índice

Introdução/Armazenamento e conservação	03
Preparos para instalação	04
Manutenção	06
Garantia	07

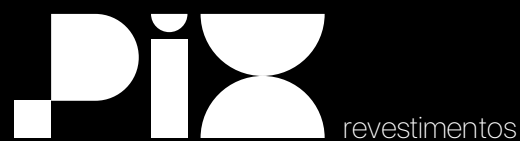

# INTRODUÇÃO

**Parabéns**, você acabou de adquirir um produto com qualidade mundialmente comprovada.



**Importante**, antes de iniciar, certifique-se de que esteja instalando produtos de tonalidade igual em uma mesma área e de fazer o processo de aclimatização adequado, do produto, apresentado nos preparos de instalação (pág 04).

## ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

- Não deixe as placas expostas ao sol intenso ou chuva.
- Não empilhe as placas para evitar danos.
- Tome cuidado ao carregar e descarregar as placas, para evitar danos nas extremidades.



# PREPAROS PARA INSTALAÇÃO

- Coloque todas as placas niveladas e em temperatura ambiente por, pelo menos, 24 horas antes da instalação, para que seja realizado o processo de aclimatação.
- As placas podem ser instaladas em diversos tipos de contrapiso: cimentado, granito, mármore, cerâmica, madeira ou compensado. Não é recomendada a instalação sobre pisos de plástico ou carpete.



- O contrapiso deve estar seco, impermeabilizado, preparado, regularizado, lixado e livre de pó, caso contrário se faz necessário o nivelamento e regularização do piso para que a instalação fique uniforme.
- Certifique-se de que as ranhuras estão preenchidas e pregos não estejam acima do nível do contrapiso.



# PREPAROS PARA INSTALAÇÃO

- Utilize estilete profissional e régua para cortar as régua e ajustá-las nos cantos das paredes.
- Utilize um espaçamento de 0,5cm da parede, para que o piso possa assentar-se sem que haja danos à instalação. Esse espaçamento é necessário para que o piso possa sofrer dilatação com variações de temperatura. Inicie sempre em uma parede com o encaixe macho da régua voltado para ela. As régua devem ser encaixadas da esquerda para a direita, fazendo um ângulo de 20 a 30 graus para encaixe dos topos. Evite recortes estreitos nas entradas dos ambientes. Após a instalação, a utilização do ambiente pode ser feita no mesmo dia.



# MANUTENÇÃO

- A limpeza do piso deverá ocorrer apenas 72 horas após a finalização da instalação.
- A limpeza e manutenção adequadas estenderão a vida útil do piso e manterão sua estética.
- Não utilize produtos abrasivos, solventes, etílicos, ceras à base de petróleo, pois estes produtos podem agredir a superfície do piso.
- Recomendável utilizar detergente neutro e pano ou vassoura de microfibra, bem torcidos, fazendo uso do mínimo de água possível.
- A secagem com material adequado posterior a lavagem, é indicada para proteger o piso.






# TERMOS DE GARANTIA

- Quando os defeitos visuais podem ser visualizados antes da instalação, mas foram instalados de mesma forma, a PIX Revestimentos será responsável pela reposição do piso, mas não arcará com despesas de mão de obra da instalação.
- Solicite ao instalador para que sejam sempre revisadas as tonalidades das régua.
- Lotes diferentes podem apresentar pequenas diferenças.

## A GARANTIA NÃO COBRE:

- Perda de brilho acarretada pelo uso normal;
- Diferenças de nuance e tonalidades entre as régua;
- Descoloração por exposição demasiada à luz solar;

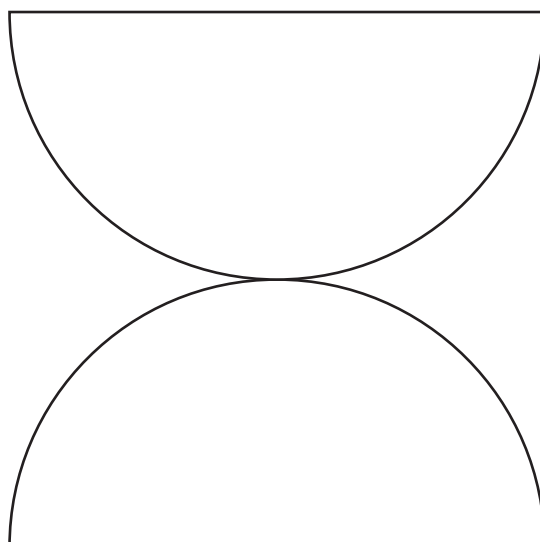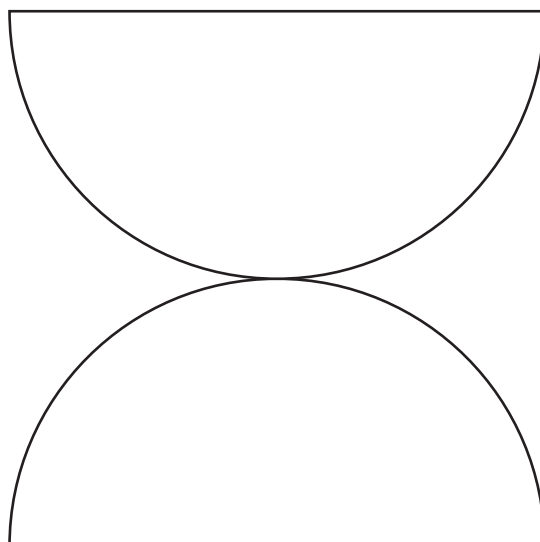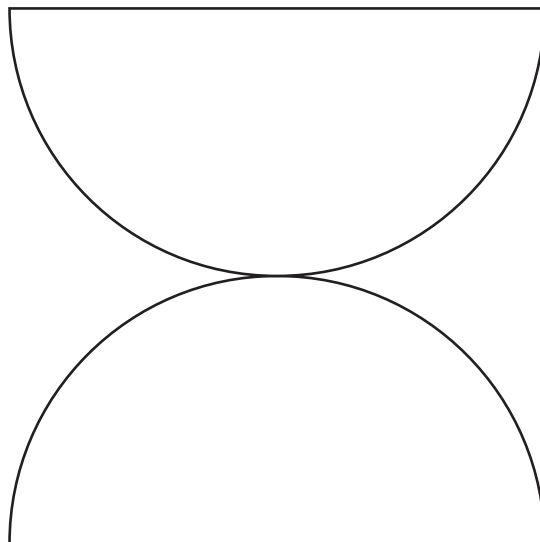

- Danos por uso inapropriado, como arranhões de móveis, ausência de protetores na base dos móveis, riscos e/ou marcas de sapato, manchas devido à excrementos de animais, danos causados por umidade, por manutenção inadequada, utilização em excesso ou por lavagem, irregularidades e sujeiras no contrapiso;
- A instalação incorreta ou em desacordo com a norma ABNT NBR 14917 de Revestimentos de Pisos Vinílicos, não está coberta por quaisquer tipos de garantia da PIX Revestimentos, cabendo toda e qualquer responsabilidade sobre o instalador, problemas causados por cola, falha ou insuficiência de impermeabilização ou que não estejam de acordo com as orientações presentes neste manual;








 @pixrevestimentos  Pix Revestimentos

 [www.pixrevestimentos.com.br](http://www.pixrevestimentos.com.br)

 [vendas@pixrevestimentos.com.br](mailto:vendas@pixrevestimentos.com.br)

 54 3222.6666

