

Parabéns, você adquiriu um móvel Darabas Agardi. Há 45 anos produzindo qualidade em Santa Catarina.

Para a instalação da seu toucador com cuba, sugerimos tomar algumas precauções: utilizar profissionais qualificados.


Propositadamente não são fornecidos a furação na travessa de fixação. Verifique se o local de instalação não passam **tubos de água e condutes eléctrico**, caso isso ocorra, desviar a furação mantendo o mais próximo possível do padrão de furação abaixo.

IMPORTANTE

- 1) Retirar o tampo de porcelanato cuidadosamente da embalagem e não colocá-lo diretamente sobre o piso, de preferência sobre um tapete.
- 2) Retirar o gabinete da caixa.


Para fixação de seu toucador utilize:

04 Parafusos 4,8 x 65mm
04 Buchas 8 mm

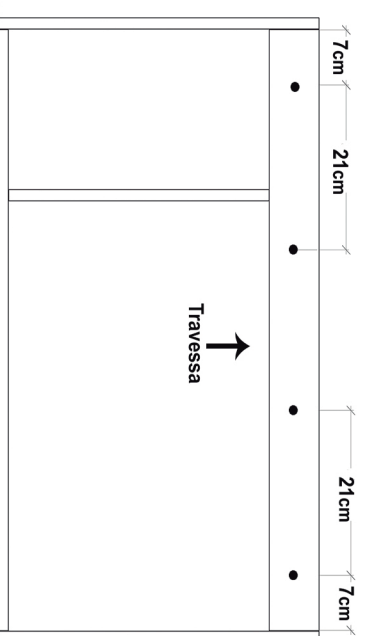

- 3) Fixar o espelho frontal na parede com silicone, bem como, aplicar uma camada de silicone na base do espelho para vedação conforme o desenho.

Espelho frontal (acabamento)

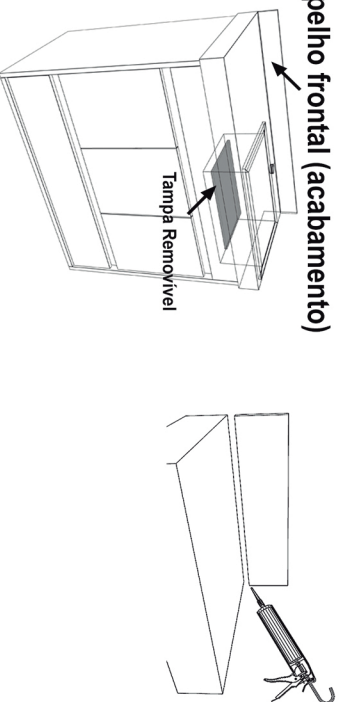


RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar qualquer tipo de cera ou impermeabilizante, pois podem causar danos irreversíveis ao produto. Para limpeza e conservação, utilize somente detergente neutro, não utilizar produtos abrasivos, tipo esponja de aço.

INSTALAÇÃO DA VÁLVULA DE ESCOAMENTO

Passo 1 : Retire a tampa removível e introduza a válvula juntamente com o anel de vedação por cima da cuba, como ilustrado no desenho abaixo.


Passo 2 : Coloque a porca por baixo da cuba e aperte manualmente , não utilizar chave para o aperto da porca. Em caso de vazamento recomenda-se utilizar silicone por baixo do anel de vedação.

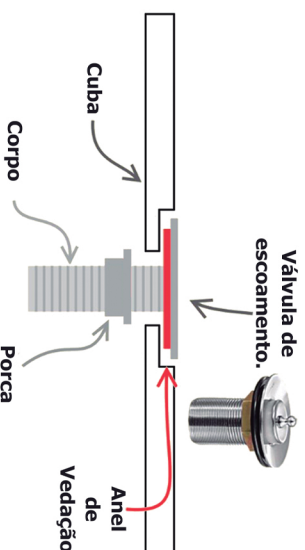

AVISO: PARA FIXAR À PAREDE

Para evitar qualquer risco de basculamento, este móvel/objeto deve ser fixo à parede de forma segura.

Verifique a adequabilidade e solidez da parede para se certificar de que pode suportar a carga do móvel/objeto e resistir às forças aplicadas ao nível das fixações. Uma montagem mal feita pode originar a queda do móvel/objeto e provocar danos pessoais graves. Em caso de dúvida em relação à instalação, peça aconselhamento a um vendedor especializado ou contate um profissional.



MOVENS SOUVENTE BASCULÉ NA PAREDE



Desinstalação:
É necessário que a gaveta esteja toda para fora.
Aperte as linguetas nos dois lados da gaveta e retire-a.

COMO RETIRAR AS GAVETAS.

***Garantia de 6 meses de fabricação / Itens sem garantia: mofo, molhado, cupim.**
Obs: Só trocamos o produto desinstalado e com defeito de fabricação.
Não mexemos na instalação.