




MANUAL DE INSTALAÇÃO PORTA BALCÃO E SACADA DE ALUMÍNIO

Parabéns! Você adquiriu um produto da **Hale Casa e Construção** o que existe de melhor para a sua casa!

Este manual refere-se às esquadrias de alumínio fabricadas pela Hale Casa e Construção. Nossas portas foram desenvolvidas para trazerem modernidade e comodidade para seu lar.

Além disso, a **Hale** utiliza matéria prima de qualidade, garantindo maior durabilidade e resistência aos seus produtos.

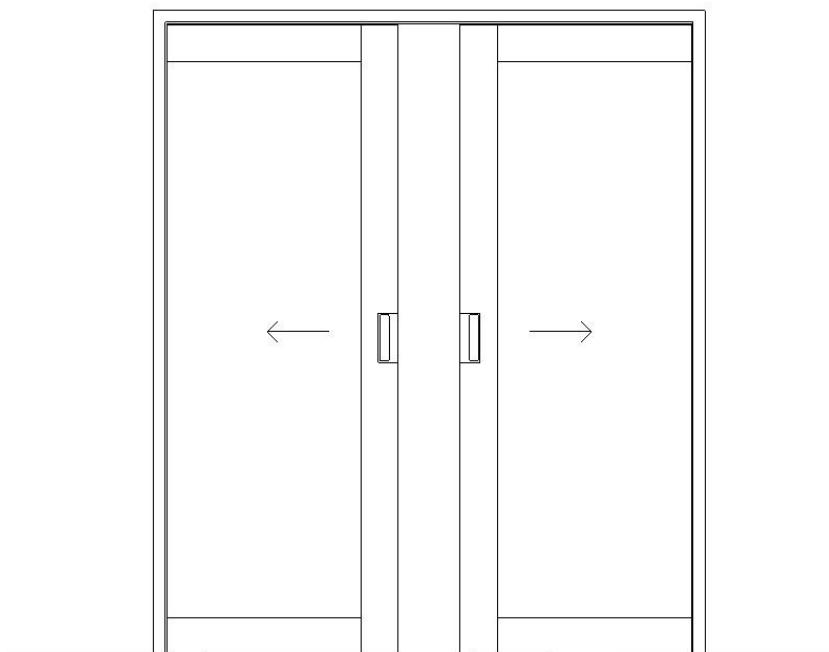

Sumário

- 1. Armazenamento de Esquadrias.....**
- 2. Preparação Inicial.....**
- 3. Instalação.....**
- 4. Abertura e Fechamento.....**
- 5. Limpeza e Manutenção.....**
- 6. Garantia.....**

1 – Armazenando Esquadrias

Colocar os produtos sobre palete ou ripas de madeira para não ter contato com o chão.

Deixar os produtos protegidos do sol, de chuva, de lugares molhados e de produtos químicos (Ácido Muriático, Sulfúrico, Soda Cáustica, etc).

Armazenar os produtos de maneira adequada, para não danificar a embalagem.

2 – Preparação Inicial

Ao receber a esquadria, verificar atentamente se o produto entregue está em perfeitas condições, e se as características (modelo, cor e dimensões) estão de acordo com a identificação no produto e correspondente com a nota fiscal.

- Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se fazer o chumbamento, assegurando melhor fixação.



3 – Instalação


Deixe o vão livre com folga mínima de 3cm na largura e 2cm na altura, tendo como base as dimensões da esquadria.

Coloque os calços de madeira para apoio da esquadria e calços de papelão entre a esquadria para evitar danos ao produto.

Posicionar a esquadria, aprumar, nivelar e confirmar o esquadro.

Preencher com massa reforçada de areia e cimento, no local de todos os chumbadores.

Aguarde o período de secagem.

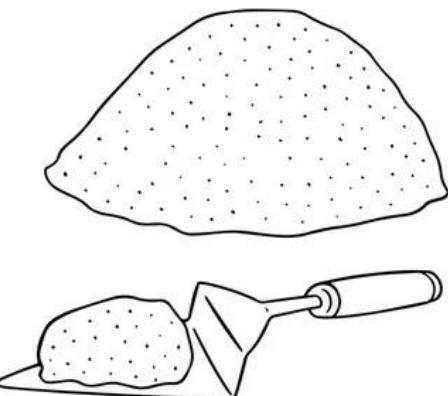


Importante: Caso haja contato da tinta com a esquadria, limpar imediatamente, enquanto fresca, como pano seco e em seguida com pano umedecido somente em água.

4 – Abertura e Fechamento das Folhas

Para abertura da esquadria em portas com fechadura, girar a chave no sentido horário para destravar a fechadura e puxar a folha. Para fechar as folhas móveis, empurrar suavemente as folhas uma contra a outra ou em direção ao batente.

Regulagem do Fecho: Fazer a regulagem do fecho, se as folhas não estiverem fechando perfeitamente.

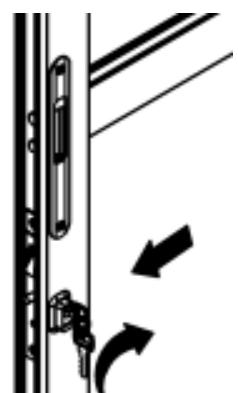



5 – Limpeza da Esquadria

A limpeza das esquadrias deverá ser feita com água, detergente neutro e para facilitar, tenha o auxílio de um pano macio ou pano microfibra.

As janelas e portas de correr, devem ser limpas com frequência para evitar que a sujeira se acumule e acabe ocasionando mal funcionamento das esquadrias, para isso use uma escova ou pincel.

Jamais utilize fórmulas de detergentes, saponáceos, esponjas de aço ou material abrasivo para ajudar em sua limpeza, pois isso pode manchar o produto e tornar a pintura opaca.

6 – Termo de Garantia

Este produto tem garantia de fabricação de acordo com o **Código de Proteção e Defesa do Consumidor**, lei Nº 8078, na qual tem início a partir da instalação da esquadria, no prazo de 3 meses para todo e qualquer vício ou defeito aparente, ou que não conforme o projeto.

A garantia não abrangerá:

A má conservação e impermeabilização falha, quando os produtos forem instalados por profissionais não habilitados, e que fique comprovado a falha na instalação e mão de obra.

Também não terá abrangência, se for realizado a instalação de cortinas ou aparelhos que sejam diretamente na estrutura da esquadria.



HALE
casa e construção