


Forminox


PIAS E CUBAS



MANUAL

DE INSTALAÇÃO

TANQUE DE INOX

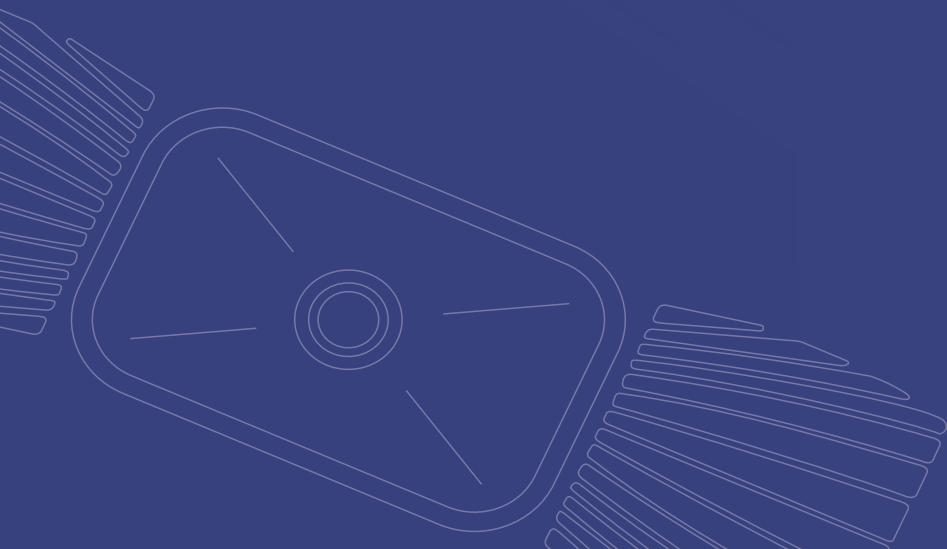

INSTALAÇÃO TANQUE DE INOX

Leia atentamente todo o manual antes de iniciar a instalação. A Forminox não se responsabiliza por acidentes (danos à pessoas, animais, objetos e etc), ou danos ao produto causados por uma má instalação. A função deste manual é unicamente para auxiliar na instalação do seu tanque Forminox.

Atenção.

Esta peça possui bordas cortantes. Manusear com cuidado. Utilize equipamentos de segurança, como luvas e óculos de proteção, durante o corte e instalação.

PASSO 1 - Materiais Necessários:

Tanque 40x40 Forminox
Bancada no material de sua escolha;
Trena;
Nível, utensílio para verificação do alinhamento;
Serra de mármore ou granito (serra circular com disco diamantado) ou adquira o item de suporte (bancada) previamente cortada nas medidas;
Lápis ou marcador para pedra;
Silicone vedante neutro;
Lixa para acabamento;
Chave de fenda e outras ferramentas para a fixação;
Torneira, válvula de escoamento e sifão;
Clipes de suporte ou parafusos de fixação.

PASSO 2 - Preparação da área de trabalho:

Desligue o abastecimento de água: Certifique-se de que a água está desligada antes de iniciar a instalação. Limpe bem a área onde o tanque será instalado, a limpeza propicia uma maior aderência, eliminando quaisquer sujeira ou detrito.

PASSO 3 - Preparação da bancada:

Desligue o abastecimento de água: Certifique-se de que a água está desligada antes de iniciar a instalação. Limpe bem a área onde o tanque será instalado, a limpeza propicia uma maior aderência, eliminando quaisquer sujeira ou detrito.

PASSO 4 - Aplicação do selante:

Aplique uma linha contínua de selante de silicone ao longo da borda do tanque de inox. É importante que o selante seja uniforme para evitar infiltrações de água.

PASSO 5 - Instalação:

Para embutir:

Coloque o tanque por baixo da bancada, levante o tanque cuidadosamente e posicione-a contra a parte inferior da bancada, alinhando-a com a abertura cortada.

Para sobrepor:

Coloque o tanque sobre a bancada, levante o tanque cuidadosamente e posicione-a contra a parte superior da bancada, alinhando-a com a abertura cortada.

Fixação: Use cliques de suporte ou parafusos de fixação para prender o tanque firmemente na bancada. Comece fixando os cliques no centro de cada lado e depois nos cantos, garantindo que o tanque fique bem alinhado e nivelado. Aperte os cliques uniformemente para criar uma fixação estável e firme.

Limpe o excesso de silicone que sai ao longo das bordas usando um pano úmido, e posicione-a contra a parte superior da bancada, alinhando-a com a abertura cortada.

Siga as instruções do fabricante do selante de silicone para o tempo de cura. Não use o tanque durante esse período.

PASSO 6 - Instalação Sistema de Drenagem:

Siga as instruções do fabricante para instalar a válvula de saída de água.

Conecte a válvula de fundo e os tubos de drenagem de acordo com o tipo de encanamento da sua residência.

PASSO 7 - Finalização e Verificação:

Verifique todas as conexões de entrada água e drenagem para garantir que estão bem apertadas.

Após o selante ter curado, abra o abastecimento de água e teste a vedação para verificar se há vazamentos.

Caso encontre algum, ajuste as conexões ou aplique mais selante conforme necessário.

PASSO 8 - Limpeza:

Limpe o tanque de inox com um pano macio e pouca água para remover qualquer resíduo de instalação e dar um acabamento perfeito.



LIMPEZA DE ROTINA

OS MELHORES PRODUTOS PARA CONSERVAR O AÇO INOX SÃO:



ÁGUA



SABÃO



DETERGENTES

SUAVES E NEUTROS



REMOVEDORES

A BASE DE AMÔNIA,
DILUÍDO EM ÁGUA.



FAÇA UMA **SOLUÇÃO** UM POUCO CONCENTRADA DE DETERGENTE OU REMOVEDORES **COM ÁGUA MORNA**, DEPOIS BASTA ENXAGUAR COM BASTANTE ÁGUA, DE PREFERÊNCIA MORNA, E SECAR COM UM PANO MACIO OU ESPONJA DE NYLON (USAR SEMPRE O LADO MACIO) .

A SECAGEM É MUITO IMPORTANTE PARA EVITAR O APARECIMENTO DE MANCHAS NA SUPERFÍCIE DO PRODUTO. O PROCEDIMENTO DEVE SER FEITO COM FREQUÊNCIA.