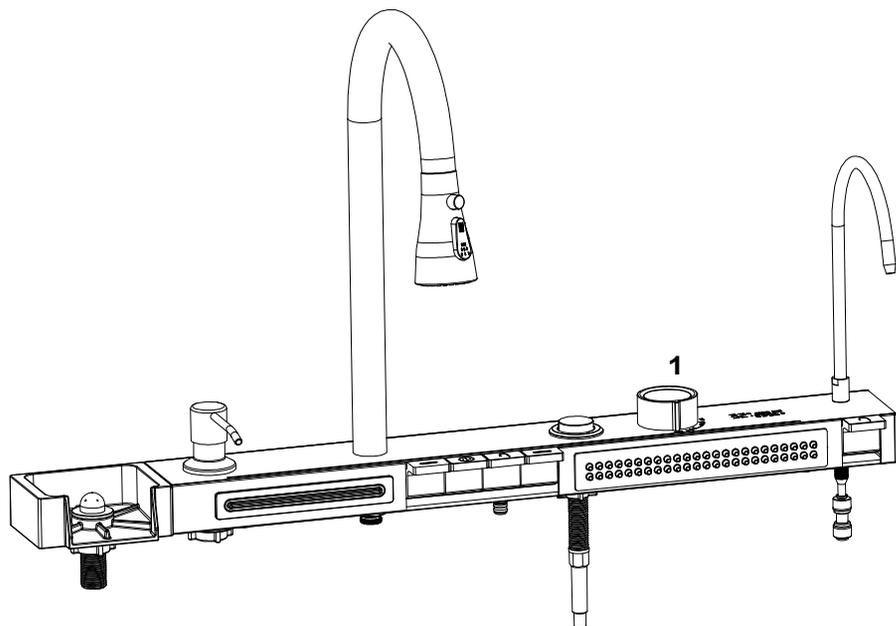


# Cuba Completa Gourmet Multifuncional Lava Copos em Aço Inox

# Grascan

## Instrução de instalação



## Antes da instalação

Recomendamos que este produto seja instalado por um profissional capacitado. Este manual é genérico e serve para diferentes versões deste produto que pode ser mais simples ou mais completo, ou seja, pode apresentar mais ou menos componentes. A Empresa reserva-se o direito de alterar as características do produto, embalagem ou tipos de produtos disponíveis a qualquer momento, sem aviso prévio. As instruções incluem informações importantes sobre instalação, manutenção e limpeza.

## Observação

1. Abra o registro e deixe correr bastante água para remover eventuais sujeiras da tubulação.
2. Instale primeiro a torneira na Cuba.
3. Este produto deve ser instalado em um ponto com no mínimo 2 e máximo 40 M.C.A (metros de coluna d'água). Acima de 20 M.C.A, recomendamos o uso de um redutor de pressão.

## Instruções de uso

Interruptor do volante na bancada ao lado da torneria gire a temperatura fixa com água fria misturada com água quente para a direita: vire à esquerda para fechar o interruptor principal da água.

\* O volante interruptor principal (1) na bancada é quem controla a pressão por tanto ele deve ser fechado sempre após o uso para evitar pressão no engate da torneria que eventualmente poderá romper. Não haverá garantia para danos causados por uso incorreto do produto.

## Cuba Gourmet Multifuncional Aço Inox Completa



1001

**ATENÇÃO:** Recomendamos que produto seja instalado por profissional qualificado. Antes de instalar o produto leia todas as instruções deste manual. Temperatura máxima recomendada 70°C.

Este produto deve ser instalado em um ponto com no mínimo 2 e máximo 40 M.C.A (metros de coluna d'água). Acima de 20 M.C.A, recomendamos o uso de um redutor de pressão. Abra o registro e deixe correr bastante água para remover eventuais sujeiras da tubulação, após isso feche o registro geral de água quente e fria.

Este produto tem Garantia de 12 Meses contra defeito de fabricação. Para limpeza não utilize produtos abrasivos.

## Grascan

Importado e Desenvolvido por:  
Casa Grassi Comercial e Importadora LTDA.  
CNPJ: 22.308.125/0001-16  
Fabricado na China

Validade indeterminada  
Contém 1 unidade



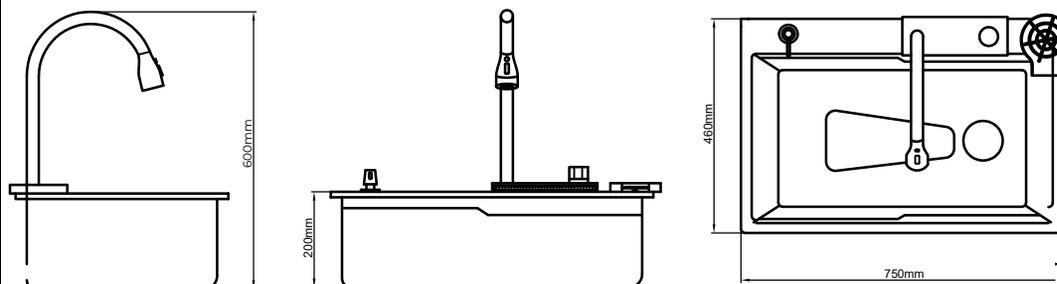
[www.grascan.com.br](http://www.grascan.com.br)  
SAC: (41) 3398-0830  
[contato@grascan.com.br](mailto:contato@grascan.com.br)







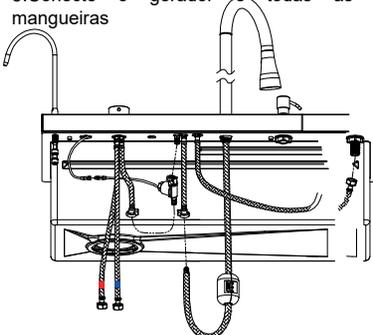










1001 - Cuba Gourmet Multifuncional Aço Inox Completa



7 898699 561413

## Dimensão de montagem



<p>1. Coloque o corpo da torneira na pia, certifique-se de que as mangueiras estejam nos orifícios corretos.</p> 	<p>2. Fixe a torneira da pia com parafuso.</p> 	<p>3. Instale o limpador de copos e o dispensador de sabão de acordo com a linha e aperte as porcas.</p> 	<p>4. (1) Instale o tubo e trave as porcas na sequência mostrada na imagem. (2) Instale o bico de água do filtro.</p> 	 <p>Volante, gire para direita para misturar água e vire para esquerda para desligar. <b>Desligue após cada uso.</b></p>	 <p>Botão cascata</p>	 <p>Botão limpador de copo</p>
<p>5. Conecte o gerador e todas as mangueiras</p> 	<p>6. Conecte a mangueira azul a água fria e mangueira vermelha para água quente.</p> 	<p>7. Instale a bola de gravidade.</p> 	<p>8. Instale a válvula de acordo com a linha e trave-a firmemente.</p> 	 <p>Botão de cabeça de pulverização</p>	 <p>Botão de água da chuva</p>	 <p>Botão filtrar água</p>
<p>9. Conecte o purificador de água no tubo de saída para a água do filtro</p> 	<p>10. Ligue o interruptor quente e o frio de água da torneira, deixe a água fluir por dois minutos.</p> 	<p>Torneira com engate flexível</p> 	<p>Pressione para mudar a água do chuveiro</p> 	 <p>Tela digital, exibe o temperatura e tempo de efluente</p>	 <p>botão Interruptor de drenagem</p>	 <p>Sabão distribuidor pressione a tecla</p>
<p>Pressione para mudar o arejador</p> 	<p>Pressione para mudar o aumento de água</p> 	<p>Manutenção da torneira: 1: Abra a torneira e esfregue o bocal para limpar impurezas.</p> 	<p>2: Quando o fluxo diminui, remova o arejador, limpe e em seguida, reinstale-o.</p> 	<p><b>Verificação de conclusão da instalação</b> Verifique e certifique-se de que todas as juntas estão apertadas e manuais a roda está na posição fechada. Ligue a água principal e sistemas de drenagem, verifique e repare interfaces com vazamento</p> <p><b>Instruções de limpeza</b> Lave a superfície com água e sabão neutro e seque toda a superfície completamente com um pano limpo e macio. Não utilize produtos abrasivos tais como : amônia, detergente em pó, limpador de banheiro, esponjas ou palhas de aço que possam riscar ou danificar o produto.</p> <p><b>Garantia:</b> Este produto possui garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Recomendamos que seja instalado por profissionais pois não haverá garantia contra defeitos ou danos causados por instalação incorreta.</p>		