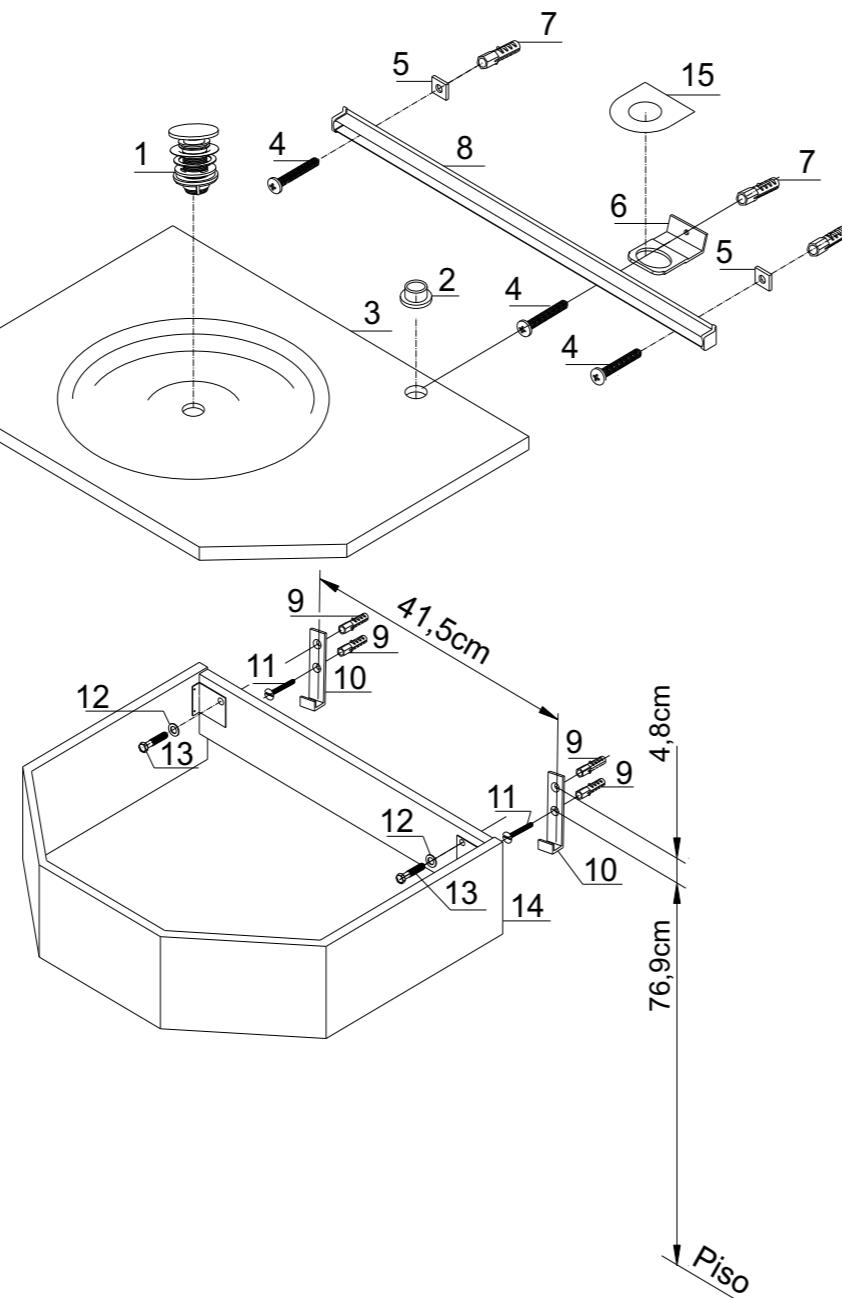


CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pelo período de 1 (um) ano a partir da data da compra e somente em caso de defeito de fabricação. Eventuais quebras ou danos causados pela instalação incorreta ou pelo uso inadequado do produto, não serão cobertos pela garantia. Esta garantia somente será válida com a apresentação deste CERTIFICADO DE GARANTIA acompanhado da respectiva NOTA FISCAL DE COMPRA.

LAVABO VENEZA REF: 1946

Item	Descrição	Qtde.
1	Conjunto de válvula	1
2	Bucha centralizadora da torneira	1
3	Tampo de vidro 8mm	1
4	Parafuso 4,2x38mm	3
5	Arruela plástica	2
6	Suporte da torneira	1
7	Bucha 7mm	3
8	Frontão com tampas	1
9	Bucha 10mm	4
10	Suporte do lavabo	2
11	Parafuso 5,5x50mm	2
12	Arruela lisa de ferro	2
13	Parafuso 1/4"x65mm	2
14	Estrutura do Lavatório	1
15	Arruela Especial	1


INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO

- 1- Marcar a furação para colocação dos ganchos item10, Observando as medidas de fixação dos ganchos.
- 2- Furar com broca de videa 10mm e alojar as buchas 10mm, item9
- 3- Fixar os ganchos item10 com os parafusos 5,5x50mm item11, no furo de baixo do gancho.
- 4- Colocar a Estrutura item14 sobre os ganchos item10 e fixar com os parafusos 1/4"x65mm item13, usando as arruelas item12
- 5- Coloque o frontão item8 sobre a Estrutura item14, centralize e marque os furos, use broca de videa 8mm para furar e aloje as buchas 8mm item7
- 6- Fixe o frontão item8 e suporte da torneira item6 com os parafusos 4,2x38mm item4, com as Arruelas item5.
- 7- Coloque a arruela especial item15, entre o tampo e o suporte da torneira.
- 8- Coloque o tampo item3 no frontão item8,
- 9- Coloque a válvula item1 conforme instruções.

Obs.: Se necessário use a bucha centralizadora da torneira item2.

LIMPEZA: Deverá ser feita com uma flanela seca. Não jogue água diretamente no lavatório e NUNCA utilize água sanitária, produtos a base de amoníaco ou qualquer produto químico.




ATENÇÃO: Para evitar risco de queda, este móvel deve ser fixado em parede sólida de forma segura, conforme instruções de montagem e usando acessórios fornecidos.

A FÁBRICA RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR, A QUALQUER TEMPO E SEM PRÉVIO AVISO, QUALQUER PRODUTO OU COMPONENTE.

INSTRUÇÕES PARA COLOCAR A VÁLVULA (COM O TAMPO ENCAIXADO NO FRONTÃO)


A válvula contém 9 peças, sendo que a tampa já está acoplada no seu suporte. Mais 01 "Anel do Corpo" e 01 "Anel de Vedaçāo" reservas.

Separar as peças da válvula para depois remontar no furo do tampo de vidro.

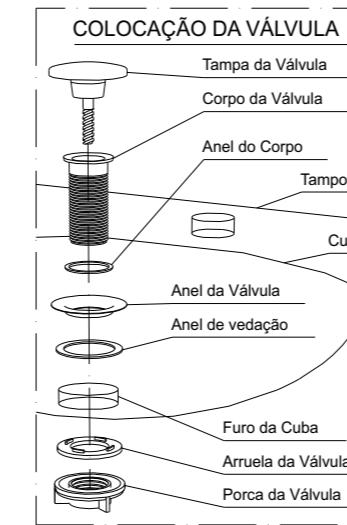

- 1º Colocar o "Anel do Corpo" com a parte reta para cima no "Corpo da Válvula";
- 2º Colocar o "Anel da Válvula" (Inox); no "Corpo da Válvula" já com o "Anel do Corpo";
- 3º Encaixar o "Anel de vedaçāo" no "Anel da Válvula" e colocar o conjunto no furo do vidro;
- 4º Colocar a "Arruela da Válvula" (com os pinos para cima); no "Corpo da Válvula" e rosquear com a "Porca da Válvula" até encaixar no "Furo da Cuba";
- 5º Conforme DET. A travar o "Corpo da Válvula" com o auxílio de 02 chaves de fenda e apertar a "Porca da Válvula" com um alicate de regulagem;
- 7º Para tampar a Válvula, rosquear a "Tampa" até encontrar o vazio, e depois pressionar;
- 8º Com um recipiente embaixo do tampo, colocar água na cuba para verificar se há vazamento por fora do "Corpo da válvula";
- Obs.: Se ainda houver vazamento, reapertar a "Porca".
- 9º Montar o sifão e verificar se há vazamento;
- 10º Para abrir a Válvula, puxar e girar a Tampa.

IMPORTANTE: Não utilizar água acima de 45°C.

