


16.708 - PAINEL SOLE



Vista Explodida:

Detalle de las piezas
Parts detail

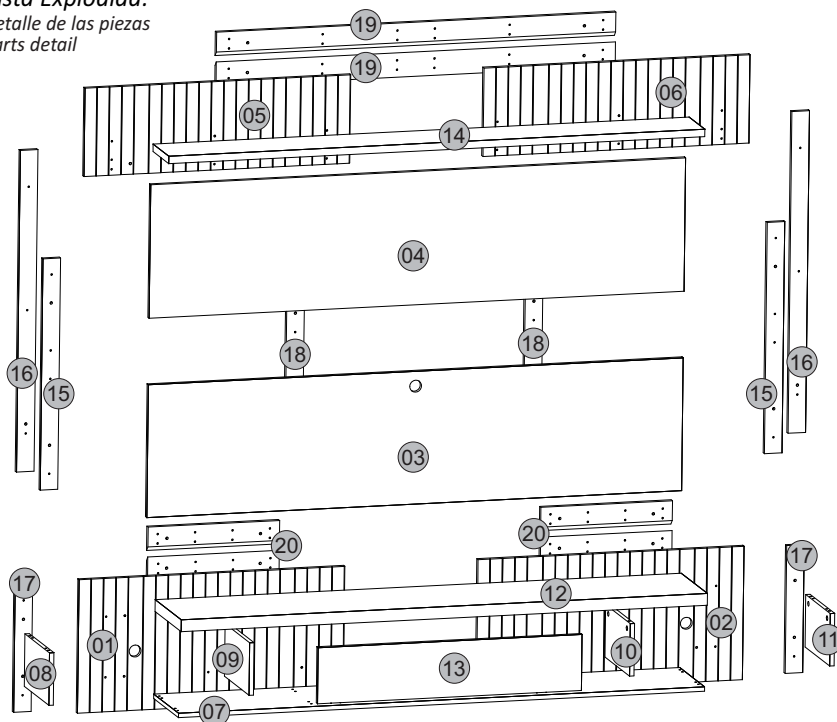

Instruções para a montagem do produto:

Separar as peças e acessórios de maneira organizada.

Separate the parts and accessories in an organized way.

Separar las piezas y accesorios de forma organizada

Forrar o chão com o papelão das embalagens.

Cover the floor with the cardboard from the pack.

Cubra el suelo con el papelón de los embalajes.



É necessário duas pessoas para montar o produto.

It's necessary two people to assembly the product.

Se requiere dos personas para montar el producto.

Ferramentas necessárias (não fornecidas)
Herramientas necesarias (no suministradas)
Required tools (not provided)



Cuidados para conservação e limpeza do móvel:



Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido.

Do not moisten the furniture and not to expose in moist places.

No moje el mueble y no ponga en local humedo.



Não expor o móvel próximo de fontes de calor.

Do not expose furniture next to heat sources.

No exponga el mueble cerca de fuentes emitan calor.



Não usar produtos abrasivos.

Do not use abrasive products.

No utilice productos abrasivos.




Limpe com flanela limpa e seca.

For cleaning use a clean and dry cloth.

Limpe con franela limpia e seca.

Nº	PEÇAS	PIECE	PIEZA	CÓDIGO	RÚST. TERRARA OFF WHITE	RÚST. MALBEC OFF WHITE	RÚST. MALBEC RÚST. MALBEC	DIMENSÕES (MM)	Qt
01	Painel inf. tras.esquerdo	Lower left back panel	Panel izquierdo inferior trasero	16841	060	047	047	910x450x15	01
02	Painel inf. tras.direito	Lower right back panel	Panel derecho inferior trasero	16842	060	047	047	910x450x15	01
03	Painel inferior frontal	Front lower panel	Panel frontal inferior	16843	055	055	047	1830x448x15	01
04	Painel superior frontal	Front top panel	Panel frontal superior	16844	055	055	047	1830x450x15	01
05	Painel sup. tras.esquerdo	Upper left back panel	Panel izquierdo superior trasero	16845	060	047	047	910x298x15	01
06	Painel sup. tras.direito	Upper right back panel	Panel derecho superior trasero	16846	060	047	047	910x298x15	01
07	Base	Base	Base	16847	060	047	047	1800x298x15	01
08	Lateral esquerda	Left side	Lateral izquierda	16848	060	047	047	296x177x15	01
09	Divisória esquerda	Left division	División izquierda	16849	060	047	047	296x177x15	01
10	Divisória direita	Rigth division	División derecha	16850	060	047	047	296x177x15	01
11	Lateral direita	Right side	Lateral derecha	16851	060	047	047	296x177x15	01
12	Base TV	TV base	Base TV	16852	060	047	047	1800x314x40	01
13	Porta	Door	Puerta	16853	060	047	047	903x189x15	01
14	Prateleira superior	Top shelf	Estante superior	16854	060	047	047	1834x189x15	01
15	Travessa lateral inferior	Lower side lock	Bloqueo lateral inferior	16855	060	047	047	780x60x15	02
16	Travessa lateral maior	Larger lateral lock	Bloqueo lateral mayor	16856	060	047	047	1085x60x15	02
17	Travessa lateral menor	Side lock minor	Bloqueo lateral menor	16857	060	047	047	431x60x15	02
18	Travessa central	Central lock	Bloqueo central	16858	000	000	000	385x60x15	02
19	Suporte sup. painel/parede	Top panel / wall bracket	Soporte superior panel / pared	16859	000	000	000	1366x82x15	02
20	Suporte inf. painel/parede	Bottom panel / wall bracket	Soporte inferior panel / pared	16860	000	000	000	450x82x15	04



Cod. Assist. Téc.	Cod.	Acessórios / Accessories / Accesorios			Qtd.
14427	A	Bucha UX 8x50 nylon com aba	UX bushing 8x50 nylon with flap	Bucha UX 8x50 nylon con pestaña	10
156	B	Cavilha 6x30mm	Dowel 6x30mm	Pin 6x30mm	22
170	C	Cavilha 8x20mm	Dowel 8x20mm	Pin 8x20mm	26
5224	D	Chapa de fixação 75x45mm	Fixing plate 75x45mm	Chapa de fijación 75x45	4
14165	E	Distanciador 15mm preto	15mm black spacer	Espaciador 15mm negro	4
12450	F	Dobradiça 26mm baixa	26mm low hinge	Bisagra de 26mm baja	2
12795	G	Calço 1 dobradiça 26mm	1 hinged chock 26mm	Base en cruz 1 bisagra 26mm	2
984	H	Parafuso 3,5x40 cabeça chata	Screw 3,5x40 flathead	Tornillo 3,5x40 cabeça plana	14
1043	I	Parafuso 4,0x12 cabeça flanqueada	Screw 4,0x12 flanged head	Tornillo 4,0x12 cabeça embridada	47
10204	J	Parafuso 4,5x25 cabeça chata	Screw 4,5x25 flathead	Tornillo 4,5x25 cabeça plana	62
1041	K	Parafuso 5,0x70 cabeça chata	Screw 5,0x70 flathead	Tornillo 5,0x70 cabeça plana	10
14428	L	Parafuso 6,0x75 cabeça chata	Screw 6,0x75 flathead	Tornillo 6,0x75 cabeça plana	10
10771	M	Parafuso minifix light	Cam lock screw	Tornillo minifix	8
183	N	Passa fio 40mm preto	Black plastic grommet	Pasacables negro	3
1219	O	Suporte de fixação 35x15mm	Mounting bracket 35x15mm	Soporte de fijación 35x15mm	5
157	P	Tambor minifix 15mm	Cam lock nut 15mm	Muebles conexión cam	8
187	Q	Sachê de cola	Sachet of glue	Bolsita de pegamento	2
13107	R	Limitador 265mm	Stop door restrain	Limitador de puerta	1
16097	S	Tapa furo adesivo Rústico Terrara	Tapa hole stickers Rústico Terrara	Tapa del agujero de pegatinas Rústico Terrara	8
10466		Tapa furo adesivo Rústico Malbec	Tapa hole stickers Rústico Malbec	Tapa del agujero de pegatinas Rústico Malbec	8

ENTENDENDO OS CÓDIGOS:

ENTENDIENDO LOS CÓDIGOS CARIBE EN LAS PIEZAS:
UNDERSTANDING THE CODES STAMPED IN THE PARTS:

0000.000	LEGENDA DE CORES: COLOR SUBTITLE: LEYENDA DE COLORES:
cód. da cor color number número de color	000 - MDF CRU 047 - RÚSTICO MALBEC 055 - OFF WHITE 060 - RÚSTICO TERRARA
cód. da peça piece number número de pieza	

ENTENDENDO OS CÓDIGOS CARIMBADO NAS PEÇAS:
ENTENDIENDO LOS CÓDIGOS CARIBE EN LAS PIEZAS:
UNDERSTANDING THE CODES STAMPED IN THE PARTS:

00000 000 00	Número da peça Piece number Número de pieza
	Número do lote lot number número de lote
Código do produto Product number Número de producto	

Atualizado em: Up-to-date on
Modernization en
14/03/2018 | CDIP-009-16.708
Revisão - 00



Ao solicitar assistência, informe o número da peça e código do acessório

When requesting assistance, tell the part number and serial number of accessory
Al solicitar asistencia, informe el número de pieza y número de serie del accesorio






DJ - Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Rua Juriti Vermelha nº 210 a 290 - Pq. Industrial V - Cx. Postal 2068 - CEP 86702-280 - Araçongas - Paraná - Brasil

Fone (55) (0**43) 3172-7777 - E-mail: sac@djmoveis.ind.br Site: www.djmoveis.ind.br




16.708 - PAINEL SOLE

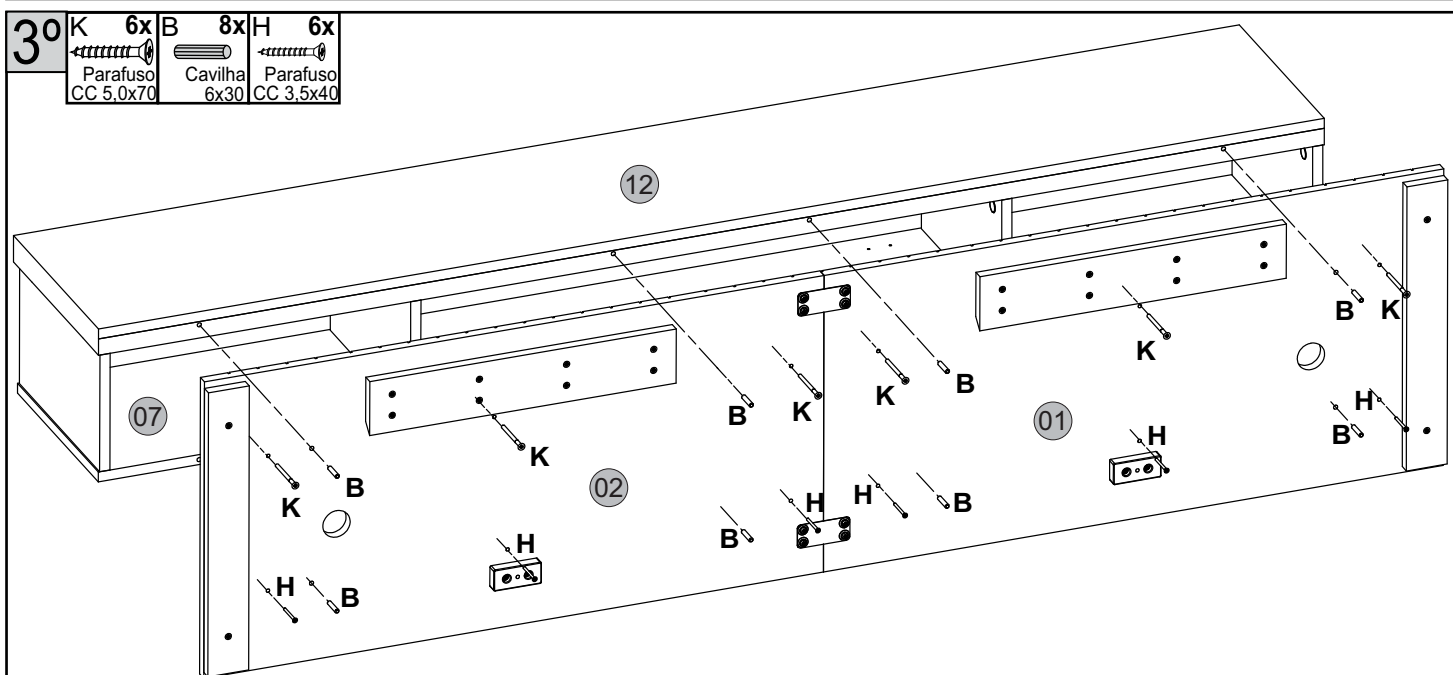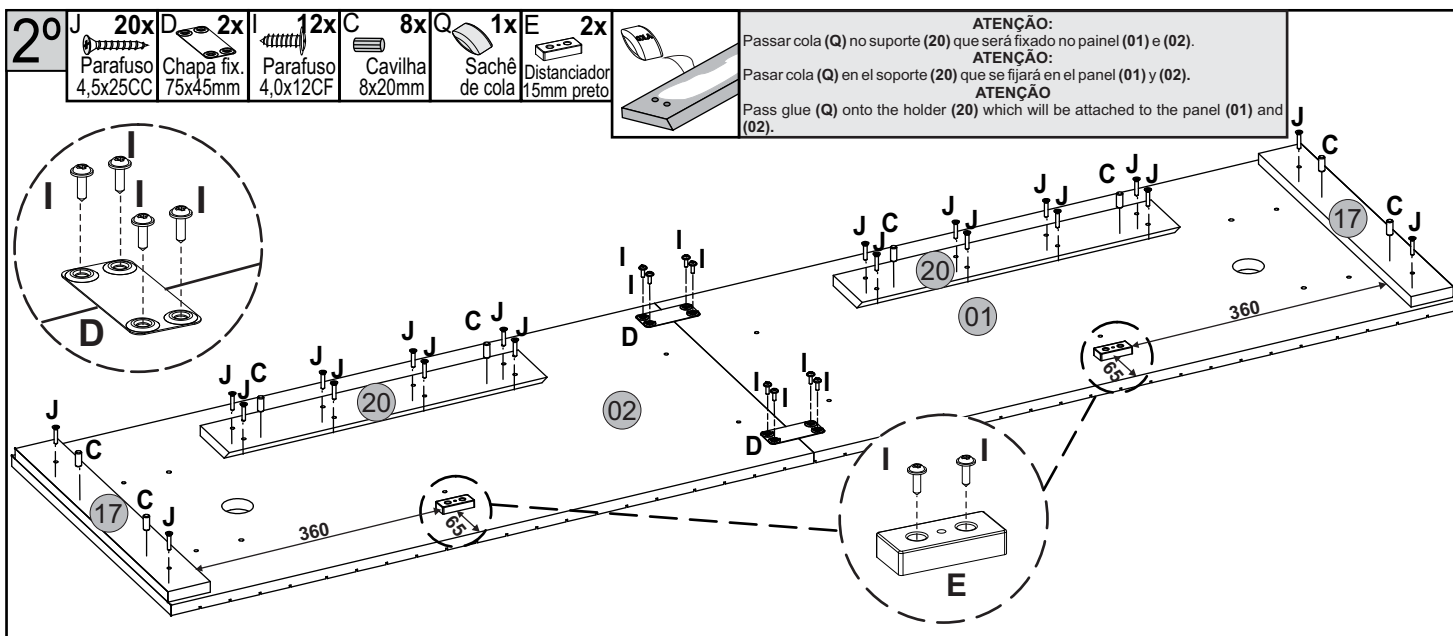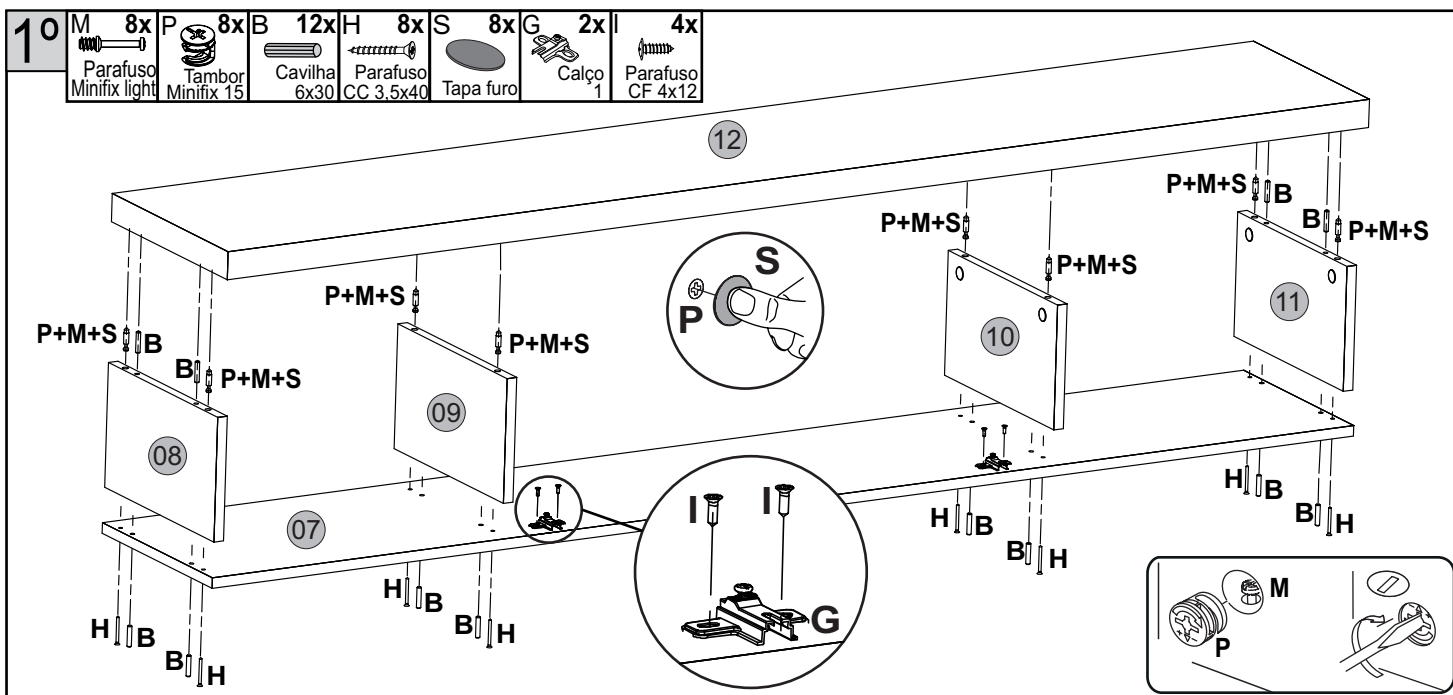


16.708 - PAINEL SOLE


5º	J 12x Parafuso CC 4,5x25	C 2x Cavilha 8x20	Q 1x Sachê de cola	I 8x Parafuso 4,0x12CF	D 2x Chapa fix. 75x45mm
-----------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

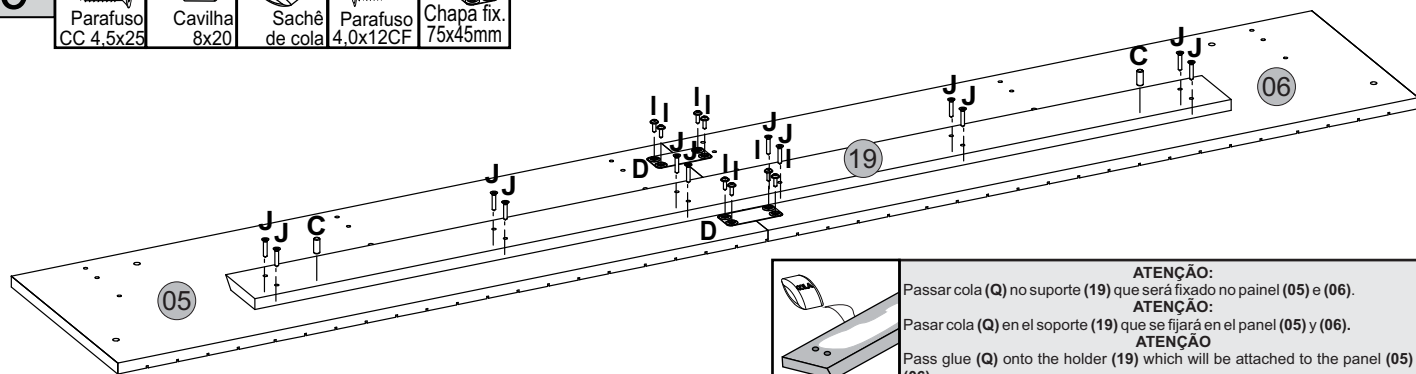


6º	J 24x Parafuso CC 4,5x25	C 10x Cavilha 8x20	O 5x Suporte Fixação	I 10x Parafuso 4,0x12CF
-----------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

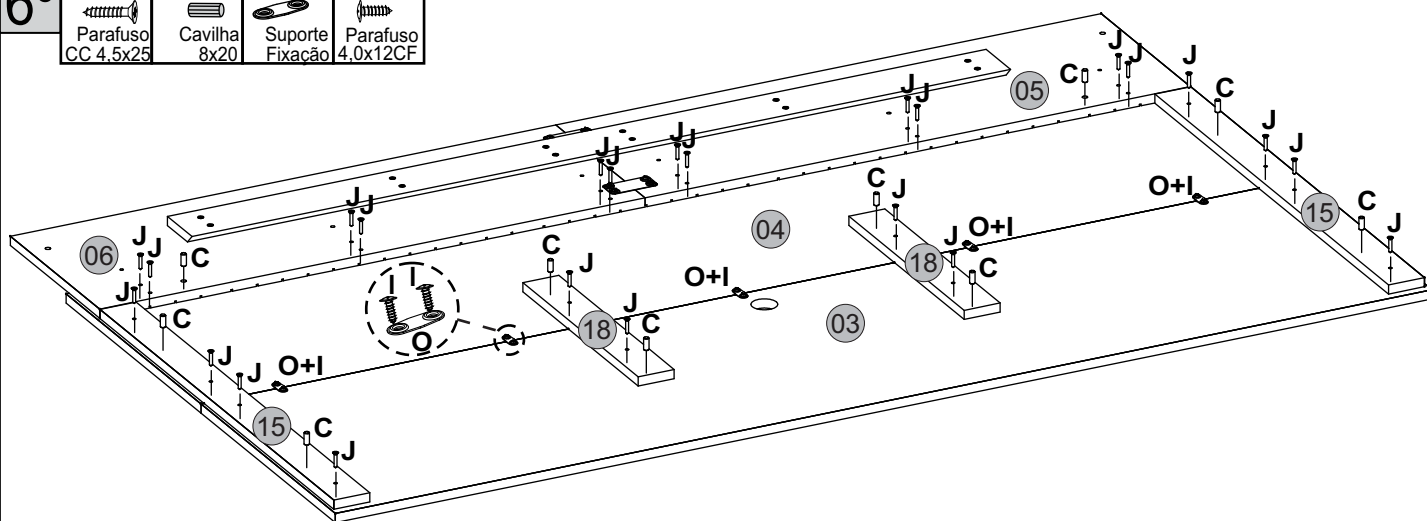

7º	J 6x Parafuso 4,5x25CC	I 4x Parafuso 4,0x12CF	C 6x Cavilha 8x20mm	E 2x Distanciador 15mm preto
-----------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---

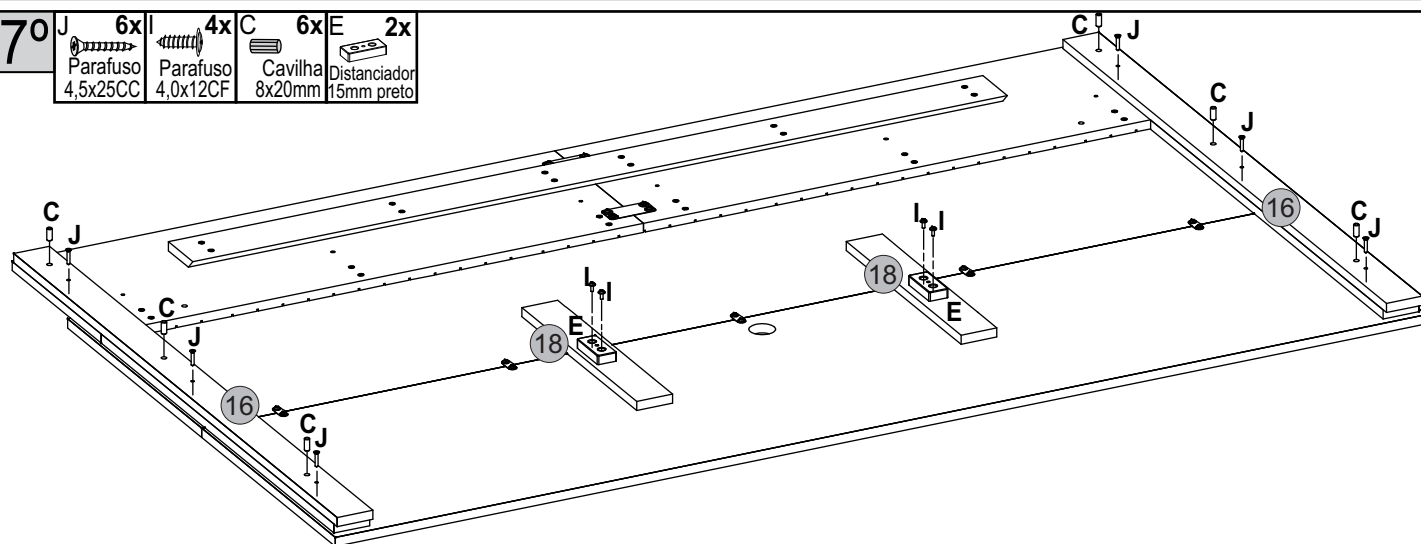

8º	K 4x Parafuso CC 5,0x70	B 2x Cavilha 6x30
-----------	--------------------------------------	--------------------------------

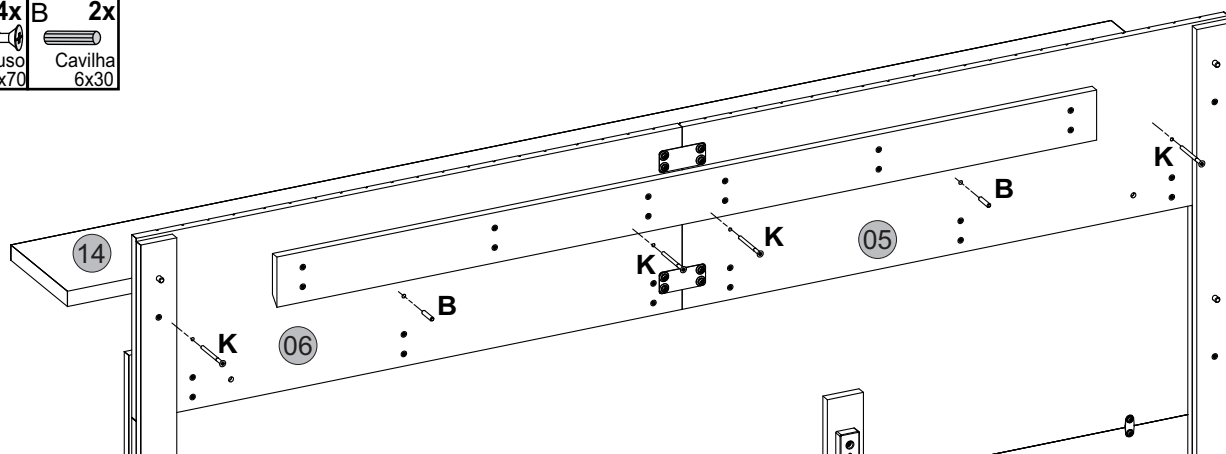

Sr. Montador siga as instruções abaixo para a **Fixação do Pannel na parede:**

Señor montador siga las instrucciones abajo para la fijación del panel de tv en la pared

Mr. Assembler follow the instructions below for attaching the TV wall panel.

1º Passo - Consulte o **cliente** quanto a altura em que será fixado o painel. Sugerimos 620mm do chão até a primeira furação.

1º Paso - Consulte al **cliente** en cuanto a la altura en que se fijará el panel. Sugerimos 620mm del suelo hasta la primera perforación.

Step 1 - Consult **customer** for height in the panel will be attached. We suggest 620mm from the floor to the first drilling.

2º Passo - Marque a posição dos furos na parede, conforme as medidas do passo 9.

2º Paso - Marque la posición de los agujeros en la pared, de acuerdo con las medidas del paso 9.

Step 2 - Mark the position of the holes in the wall, as measured in step 9.

3º Passo - Com a furadeira, fure as marcações na parede utilizando uma broca de 8mm e encaixe as buchas plásticas (A) nos furos.

3º Paso - Con el taladro, agujere las marcas en la pared utilizando una broca de 8mm y encaje los casquillos plásticos (A) en los agujeros.

Step 3 - Using the drill, drill the markings on the wall using an 8mm drill bit and attach the plastic bushings (A) to the holes.

4º Passo - Fixe o suporte, **peça n.19**, com o lado chanfrado para cima.

4º Paso - Fije el soporte, **pieza n. 19**, con el lado biselado hacia arriba.

Step 4 - Attach the holder, **part n. 19**, with the bevelled side up.


5º Passo - Repita o processo para a fixação da **peça n.º 20**, com a altura de 1045mm a partir da furação superior.

5º Paso - Repita el proceso para la fijación de la **pieza n.º 20**, con la altura de 1045mm a partir del agujero superior.


Step 5 - Repeat the process for the fixation of **part n.º 20**, with the height of 1045mm from the upper hole.

9º

PAREDE/WALL/PARED

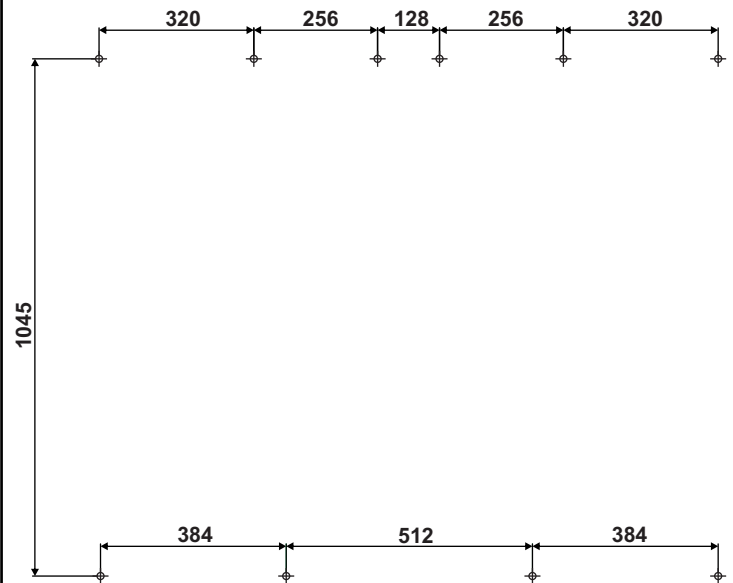


Piso

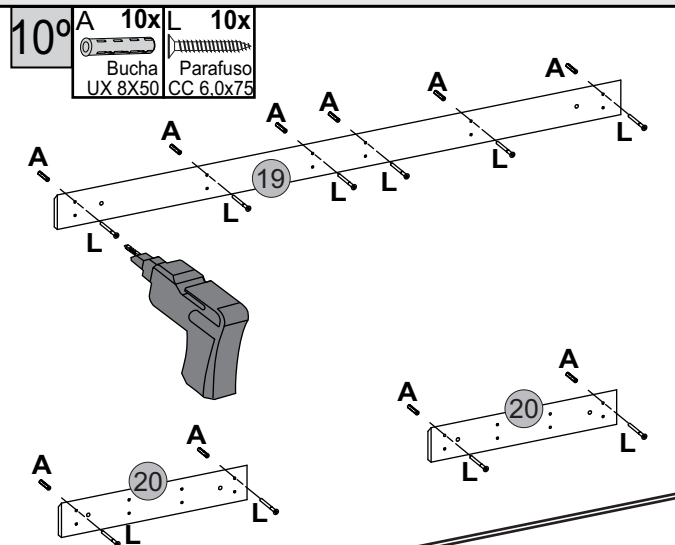

Aspecto Final/Vista Final/Final View

Dimensões em mm/Dimensiones en mm/ Dimensions in mm

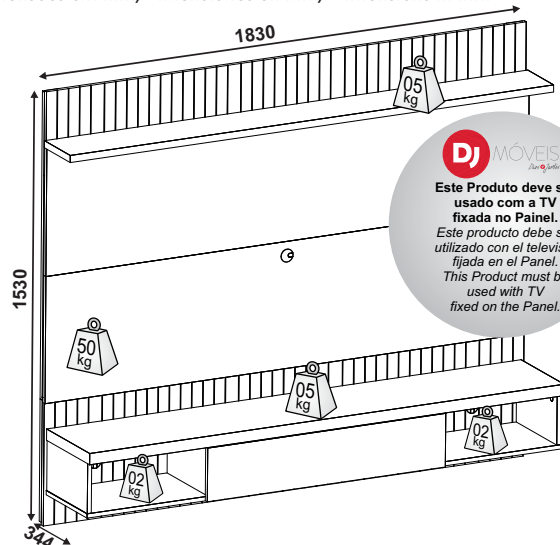

DJ MÓVEIS
Desenhos

Este Produto deve ser usado com a TV fixada no Pannel.
Este producto debe ser utilizado con el televisor fijada en el Pannel.
This Product must be used with TV fixed on the Panel.

CUIDADO!

Ao encaixar o painel com a bancada.

CAUTION!


When docking the Panel with the Bench.

PRECAUCIÓN

Al encajar el Panel con la Bancada.


PAREDE/WALL/PARED

2º



1º

11x M 2x
Passa fio preto

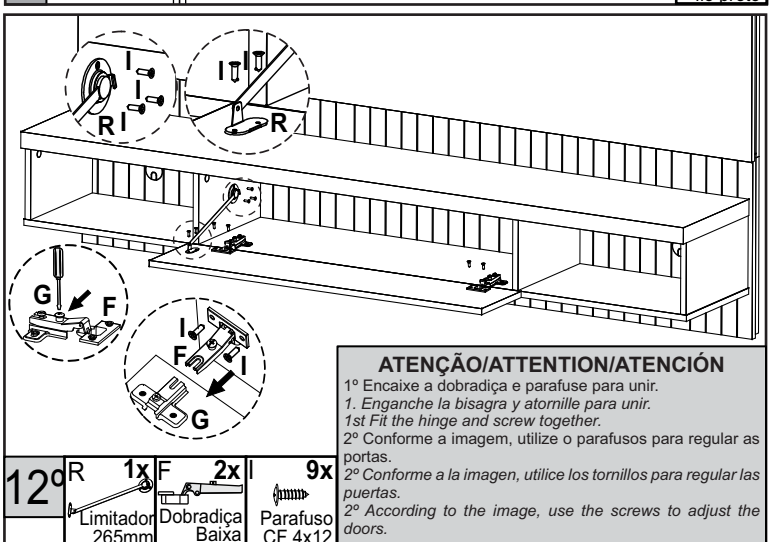

ATENÇÃO/ATTENTION/ATENCIÓN

1º Encaixe a dobradiça e parafuse para unir.

1. Enganche la bisagra y atornille para unir.

1st Fit the hinge and screw together.

2º Conforme a imagem, utilize o parafusos para regular as portas.

2º Conforme a la imagen, utilice los tornillos para regular las puertas.

2º According to the image, use the screws to adjust the doors.