




IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES / PARTS IDENTIFICATION

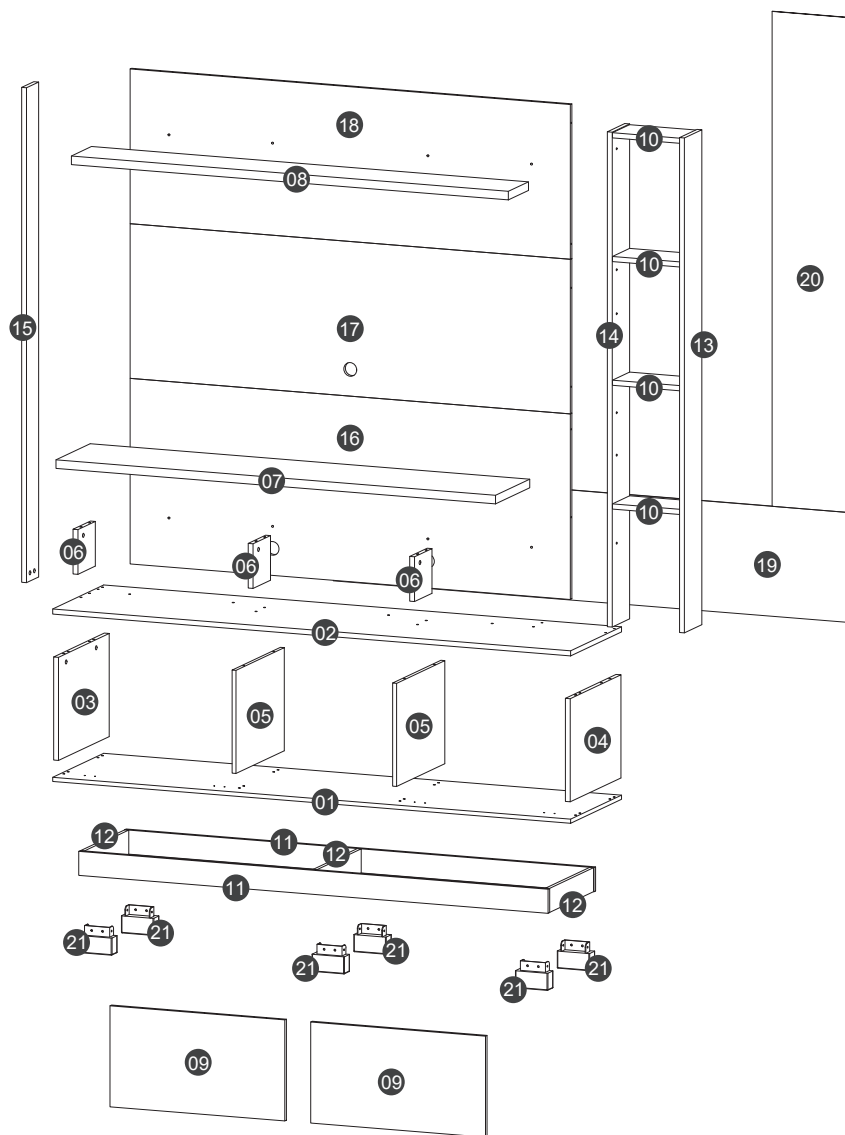

VISTA TRASEIRA / VISTA POSTERIOR / REAR VIEW

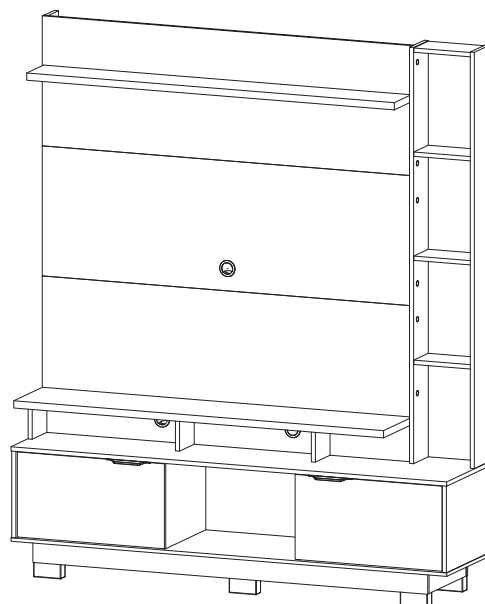

ASPECTO FINAL / ASPECTO FINAL / FINAL APPEARANCE

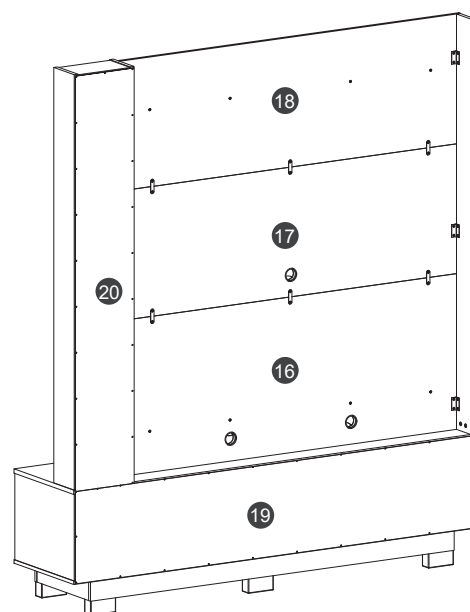

FERRAMENTAS RECOMENDADAS / HERRAMIENTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED TOOLS



IMPORTANT! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto.
IMPORTANT! Herramientas necesarias o recomendadas para la montaje no incluidas y no suministradas con el producto.
IMPORTANT! The required or recommended tools for assembly not included and not supplied with the product.

Chave de fenda
simples e philips.
Atornillador
simples y philips.
Simple and philips
screwdriver.



Martelo.
Martillo.
Simple.



Trena ou fita métrica
Cinta métrica.
Measuring tape.



Parafusadeira com
pontas fenda philips.
Atornillador eléctrico
con puntas philips.
Electric screwdriver
with philips tips.



N.º ID	Descrição / <i>Descripción</i> / Description	Dimensões (mm) <i>Dimensiones (mm)</i>	Quantidade <i>Cantidad</i> Quantity
01	Base / Base / Base	1600 x 380 x 12	1
02	Prateleira Inferior / Estante Inferior / Lower Shelf	1600 x 380 x 15	1
03	Lateral esquerda / Lado izquierdo / Left side	300 x 378 x 15	1
04	Lateral direita / Lado derecho / Right side	300 x 378 x 15	1
05	Divisória inferior / Partición inferior / Lower partition	300 x 360 x 12	2
06	Divisória superior / Partición superior / Upper partition	130 x 130 x 15	3
07	Tampo / Cubierta / Top panel	1358 x 255 x 25	1
08	Prateleira superior / Estante superior / Upper Shelf	1350 x 150 x 25	1
09	Porta / Puerta / Door	540 x 293 x 12	2
10	Prateleira nicho / Estante del Nicho / Niche Shelf	208 x 128 x 15	4
11	Rodapé frontal e traseiro / Marco Frontal y Trasero / Front and rear frame	1450 x 70 x 12	2
12	Rodapé lateral / Marco lateral / Side frame	330 x 70 x 12	3
13	Coluna Direita Nicho / Lateral Derecha del Nicho / Right Niche Side Panel	1440 x 130 x 15	1
14	Coluna Esquerda Nicho / Lateral Izquierda del Nicho / Left Niche Side Panel	1440 x 130 x 15	1
15	Coluna Esquerda / Lateral Izquierda / Left Side Panel	1440 x 91 x 15	1
16	Painel Inferior / Panel Inferior / Lower Panel	1360 x 540 x 12	1
17	Painel Central / Panel Central / Center Panel	1360 x 450 x 12	1
18	Painel Superior / Panel Superior / Upper Panel	1360 x 450 x 12	1
19	Fundo Inferior / Fondo Inferior / Back Panel	1590 x 320 x 3	1
20	Fundo Nicho / Fondo de la Nicho / Niche Back Panel	1440 x 234 x 3	1
21	Pé / Pié / Feet	-	4



***Ler atentamente e considerar todas as instruções antes e durante a montagem e guardar este manual para consultas futuras. Recomenda-se duas pessoas para montagem.**

Para movimentar a estante montada, retirar equipamentos e objetos instalados no tampo, nas prateleiras e nos painéis da estante, aliviando o peso e evitando danos ao móvel e aos objetos. Pisos desnivelados e irregulares comprometem a estabilidade e o esquadro do móvel, podendo danificar e causar empenamento, deformação e outros problemas nas peças.

Cerificar-se do nivelamento e da regularidade do piso em que o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia do produto.

Não expor o produto à luz solar direta e à umidade. Para limpeza, utilizar flanela seca ou levemente umedecida em água. Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.

Não utilizar o móvel como assento ou como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede. A Estante/Home Brilhare é adequada para Smart TV de até 70" e peso de até 60kg, desde que observadas as especificações próprias destes aparelhos (suportes e parafusos não incluídos para fixação da TV no painel). **Pesos máximos recomendados:** 10 kg no tampo; 10kg na prateleira e 5 kg em cada gaveta, (considerando pesos estáticos distribuídos uniformemente pela superfície das peças). e até 30kg para TV no painel (considerando pesos estáticos distribuídos uniformemente pela superfície das peças).

GARANTIA (Brasil): este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia.

***Lea atentamente y considere todas las instrucciones antes y durante la montaje y guarde este guía del producto para futuras consultas. Se recomienda 2 personas para la montaje.**

Para mover la estante, sacar objetos y equipos colocados en el interior o en la parte superior y repisas, reduciendo el peso y evitando daños al producto y equipos. Pisos fuera de nivel y irregulares ponga en peligro la estabilidad y lo ángulo recto de la estante, o que puede dañar la ruedas y causar deformación y otros problemas en las piezas del producto. Asegúrese de la nivelación y regularidad de la superficie en que el mueble será instalado, lo que garantiza adecuación de funcionalidad y uso y el mantenimiento de las condiciones de garantía. No exponga el producto directamente a la luz solar y la humedad. Para la limpieza, utilice paño seco o ligeramente humedecido. No utilice productos químicos, abrasivos y solventes. **No utilice la estante como asiento o como soporte para escalar el propio mueble o la pared.** La Estante Brilhare es adecuada para Smart TV 70".







Pesos máximos recomendados: 10 kg en la tapa; 10 kg en la estantería; y 5 kg en cada cajón (considerando cargas estáticas distribuidas uniformemente sobre la superficie de las piezas).

Hasta 30 kg para la TV en el panel (considerando cargas estáticas distribuidas uniformemente sobre la superficie de las piezas).

***Read carefully and consider all instructions before and during the assembly and keep this product guide for future reference. Two people are recommended for assembly.**

To move the assembled furniture, remove the materials and equipments put inside or on the middle board, the shelves or in the panels, decreasing weight and preventing damage to the product.

Irregular or unlevelled floors can leave the furniture to instability, which can damage the casters and maybe cause warping, distortion and others problems in the product parts. Make sure the leveling and regularity of the surface on which the product will be installed, ensuring accuracy and appropriateness of functionality and usage and maintaining warranty conditions. **Don't expose the product to direct sunlight and humidity. For cleaning, use dry or slightly humid cloth. Don't use chemicals and abrasive products. Don't use the furniture as a seat or as steps to climb the furniture itself or the wall. Recommended maximum weights:** 10 kg on the top panel; 10 kg on the shelf; and 5 kg in each drawer (considering static loads evenly distributed across the surface of the parts). Up to 30 kg for the TV on the panel (considering static loads evenly distributed across the surface of the parts).

A 28 un. Cavilha Ø6 x 30mm. Clavija Ø6 x 30mm. Dowel Ø6 x 30mm. 	B 29 un. Parafuso 5,0 x 50mm cab. chata phs. Tornillo 5,0 x 50mm cab. plana phs. Bolt 5.0 x 50mm flat head phs. 	C 21 un. Parafuso Minifix simples. Tornillo Minifix simples. Simple Minifix Bolt. 	D 21 un. Tambor Minifix Ø12mm. Tuerca Minifix Ø12mm. Minifix Drum Ø12mm. 
E 19 un. Tapa-furo adesivo (cor secundário). Capa adesiva (color secundario). Adhesive Cover (secondary color). 	F 01 un. Cavilha Ø6 x 50mm Clavija Ø6 x 50mm. Dowel Ø6 x 50mm. 	G 40 un. Prego 10 x 10. Clavo 10 x 10. Nail 10 x 10. 	H 06 un. Junção/Chapa de aço 13 x 50mm. Union/Placa de acero 13 x 50mm. Junction/Steel plate 13 x 50mm. 
I 20 un. Cantoneira 4 Furos. Soporte metálico. Metal corner. 	J 120 un. Parafuso 3,0 x 12mm cab. chata phs. Tornillo 3,0 x 12mm cab. plana phs. Bolt 3.0 x 12mm flat head phs. 	K 18 un. Parafuso 4,0 x 14mm cab. chata phs. Tornillo 4,0 x 14mm cab. plana phs. Bolt 4.0 x 14mm flat head phs. 	L 04 un. Dobradilha Ø36mm Alta. Bisagra Ø26mm. Ø26mm Hinge. 
M 02 un. Puxador. Tirador. Handle. 	N 04 un. Tapa-furo adesivo (cor principal). Capa adesiva (color principal). Adhesive Cover (main color). 	O 04 un. Cantoneira 2 furos. Escuadra de 2 agujeros. 2-Hole Angle Bracket. 	P 03 un. Tampa passa-fios Ø40mm plástico. Capa de plastico Ø40mm. Plastic Cover Ø40mm. 

PASSO 1 / PASO 1 / STEP 1

FIXAÇÃO DA PRATELEIRA INFERIOR (02), DIVISÓRIAS (06) E TAMPO (07):


- Fixar Prateleira Inferior (02) nas Divisórias (06) com parafusos 5,0 x 50mm (B) e cavilhas Ø6 x 30mm (A), conforme indicado no desenho.
- Fixar Tampo (07) nas Divisórias (06) com parafusos Minifix simples (C) e e cavilhas Ø6 x 30mm (A), conforme indicado no desenho.
- Finalizar a fixação aplicando os tambores Minifix (D) encaixando-os nos parafusos Minifix (C), conforme indicado no desenho.
- Aplicar os Adesivos tapa-furos (E) conforme indicado no desenho.

FIJACIÓN DEL ESTANTE INFERIOR (02), DIVISIONES (06) Y TAPA (07):

- Fijar el Estante Inferior (02) a las Divisiones (06) con tornillos 5,0 x 50 mm (B) y tarugos Ø6 x 30 mm (A), según se indica en el dibujo.
- Fijar la Tapa (07) a las Divisiones (06) con tornillos Minifix simples (C) y tarugos Ø6 x 30 mm (A), según se indica en el dibujo.
- Finalizar la fijación colocando los tambores Minifix (D), encajándolos en los tornillos Minifix (C), según se indica en el dibujo.
- Aplicar los adhesivos cubretornillos (E) según se indica en el dibujo.

FIXING THE LOWER SHELF (02), DIVIDERS (06), AND TOP (07):

- Fix the Lower Shelf (02) to the Dividers (06) using 5.0 x 50 mm screws (B) and Ø6 x 30 mm dowels (A), as indicated in the drawing.
- Fix the Top (07) to the Dividers (06) using standard Minifix screws (C) and Ø6 x 30 mm dowels (A), as indicated in the drawing.
- Finish the assembly by inserting the Minifix cams (D) onto the Minifix screws (C), as indicated in the drawing.
- Apply the screw cover stickers (E) as indicated in the drawing.

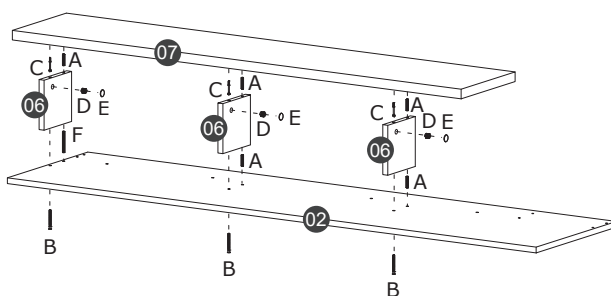

PASSO 2 / PASO 2 / STEP 2

FIXAÇÃO DA BASE (01), LATERAIS (03, 04) E DIVISÓRIAS INFERIORES (05):


- Fixar a Laterais (02, 03) com parafusos Minifix simples (C) e cavilhas Ø6 x 30mm (A).
- Finalizar a fixação aplicando os tambores Minifix (D) encaixando-os nos parafusos Minifix (C), conforme indicado no desenho.
- Aplicar os Adesivos tapa-furos (N) conforme indicado no desenho.
- Fixar a Base (01) com parafusos 5,0 x 50mm (B) e cavilhas Ø6 x 30mm (A), conforme indicado no desenho.
- Fixar a calço dobradiça (L) na Base (01) (01) com parafusos 3,5 x 12mm (J), conforme indicado no desenho.
- Fixar Divisórias Inferiores (05) na Prateleira Inferior (02) com cantoneiras (O) e parafusos 3,5 x 12mm (J), conforme indicado no desenho.

FIJACIÓN DE LA BASE (01), LATERALES (03, 04) Y DIVISIONES INFERIORES (05):

- Fijar los Laterales (02, 03) con tornillos Minifix simples (C) y tarugos Ø6 x 30 mm (A).
- Finalizar la fijación colocando los tambores Minifix (D), encajándolos en los tornillos Minifix (C), según se indica en el dibujo.
- Aplicar los adhesivos cubretornillos (N) según se indica en el dibujo.
- Fijar la Base (01) con tornillos 5,0 x 50 mm (B) y tarugos Ø6 x 30 mm (A), según se indica en el dibujo.
- Fijar la placa de bisagra (L) a la Base (01) con tornillos 3,5 x 12 mm (J), según se indica en el dibujo.
- Fijar las Divisiones Inferiores (05) al Estante Inferior (02) con escuadras (O) y tornillos 3,5 x 12 mm (J), según se indica en el dibujo.

FIXING THE BASE (01), SIDE PANELS (03, 04), AND LOWER DIVIDERS (05):

- Fix the Side Panels (02, 03) using standard Minifix screws (C) and Ø6 x 30 mm dowels (A).
- Finish the assembly by inserting the Minifix cams (D) onto the Minifix screws (C), as indicated in the drawing.
- Apply the screw cover stickers (N) as indicated in the drawing.
- Fix the Base (01) using 5.0 x 50 mm screws (B) and Ø6 x 30 mm dowels (A), as indicated in the drawing.
- Fix the hinge mounting plate (L) to the Base (01) using 3.5 x 12 mm screws (J), as indicated in the drawing.
- Fix the Lower Dividers (05) to the Lower Shelf (02) using angle brackets (O) and 3.5 x 12 mm screws (J), as indicated in the drawing.

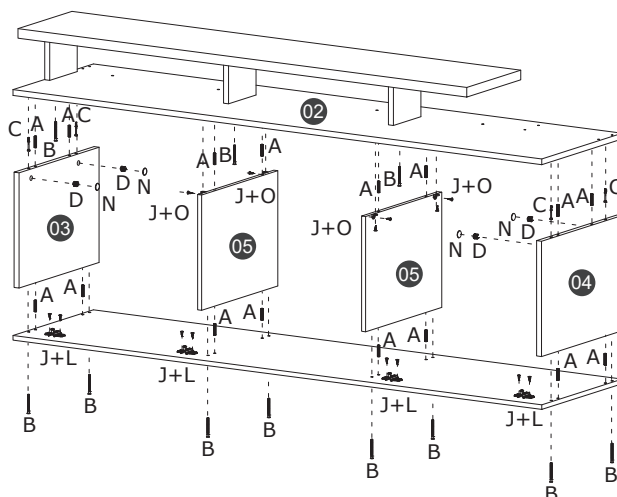

PASSO 3 / PASO 3 / STEP 3

FIXAÇÃO DOS RODAPÉS (11, 12):


- Fixar os Rodapés (11, 12) com parafusos 3,5 x 12mm (J) e cantoneiras 4 furos (I), conforme indicado no desenho.

FIJACIÓN DE LOS ZÓCALOS (11, 12):

- Fijar los Zócalos (11, 12) con tornillos 3,5 x 12 mm (J) y escuadras de 4 agujeros (I), según se indica en el dibujo.

FIXING THE PLINTHS (11, 12):


- Fix the Plinths (11, 12) using 3.5 x 12 mm screws (J) and 4-hole angle brackets (I), as indicated in the drawing.

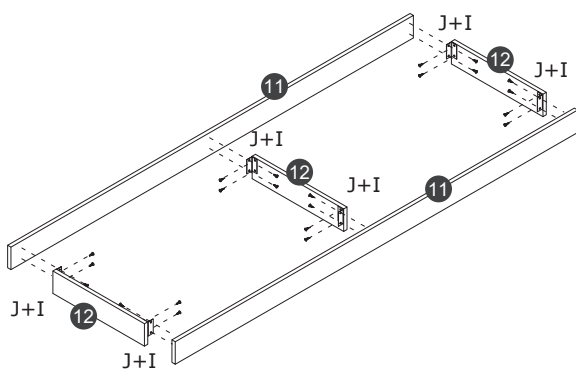

Seguir as medidas indicadas no desenho.

Seguir las medidas indicadas en el dibujo.

Follow the dimensions indicated in the drawing.

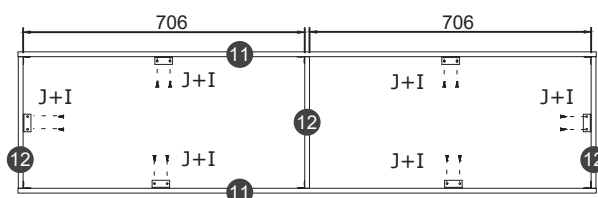

PASSO 4 / PASO 4 / STEP 4

FIXAÇÃO DOS RODAPÉS (11, 12) NA BASE (01):


- Fixar os Painéis (11, 12) na Base (01) com parafusos 3,5 x 12 mm (J).

FIJACIÓN DE LOS ZÓCALOS (11, 12) A LA BASE (01):

- Fijar los Paneles (11, 12) a la Base (01) con tornillos 3,5 x 12 mm (J).

FIXING THE PLINTHS (11, 12) TO THE BASE (01):


- Fix the Panels (11, 12) to the Base (01) using 3.5 x 12 mm screws (J).

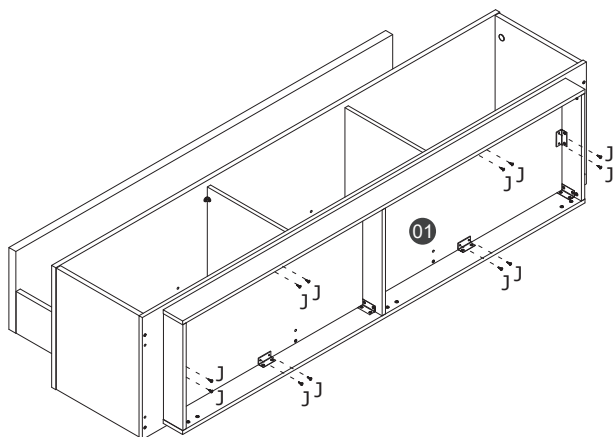

Seguir as medidas indicadas no desenho.

Seguir las medidas indicadas en el dibujo.

Follow the dimensions indicated in the drawing.

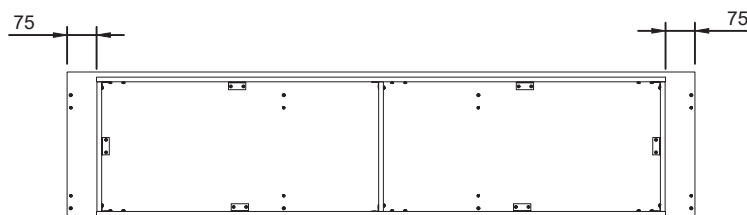

PASSO 5 / PASO 5 / STEP 5

FIXAÇÃO DOS PÉS (21):



- Fixar os Pés (21) com parafusos 4,0 x 14 mm (K), conforme DETALHE 1.

FIJACIÓN DE LAS PATAS (21):

- Fijar las Patas (21) con tornillos 4,0 x 14 mm (K), según el DETALLE 1

FIXING THE LEGS (21):

- Fix the Legs (21) using 4.0 x 14 mm screws (K), as shown in DETAIL 1.

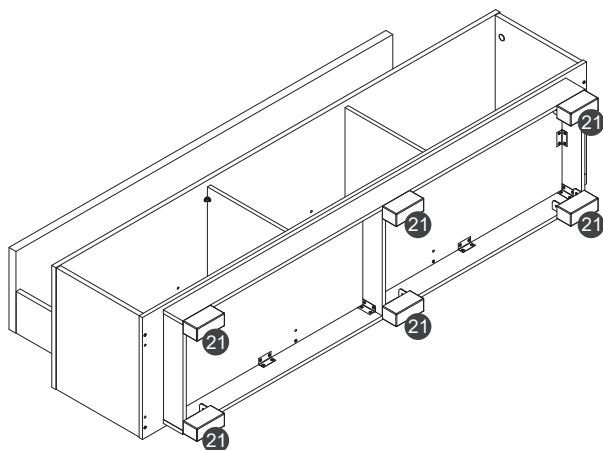

DETALHE 1
DETALLE 1
DETAIL 1

PASSO 6 / PASO 6 / STEP 6

FIXAÇÃO DO NICHU:


- Fixar o Nicho com parafusos Minifix simples (C) e cavilhas Ø6 x 30mm (A).
- Finalizar a fixação aplicando os tambores Minifix (D) encaixando-os nos parafusos Minifix (C), conforme indicado no desenho.
- Aplicar os Adesivos tapa-furos (E), conforme indicado no desenho.

FIJACIÓN DEL NICHU:

- Fijar el Nicho con tornillos Minifix simples (C) y tarugos Ø6 x 30 mm (A).
- Finalizar la fijación colocando los tambores Minifix (D), encajándolos en los tornillos Minifix (C), según se indica en el dibujo.
- Aplicar los adhesivos cubretornillos (E), según se indica en el dibujo.

FIXING THE NICHE:

- Fix the Niche using standard Minifix screws (C) and Ø6 x 30 mm dowels (A).
- Finish the assembly by inserting the Minifix cams (D) onto the Minifix screws (C), as indicated in the drawing.
- Apply the screw cover stickers (E), as indicated in the drawing.

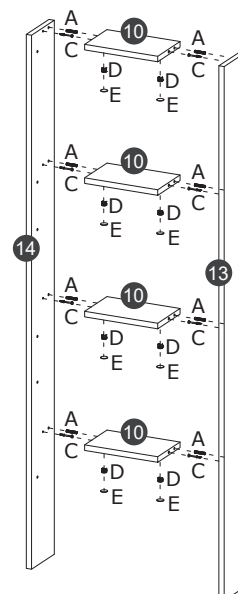

PASSO 7 / PASO 7 / STEP 7

FIXAÇÃO DOS PAINÉIS (16, 17, 18) E COLUMNA ESQUERDA (15):



- Fixar os Painéis (16, 17, 18) com parafusos 3,5 x 12 mm (J) e junção (H), conforme indicado no desenho.
- Fixar a Coluna Esquerda (15) com parafusos 3,5 x 12 mm (J) e cantoneira 4 furos (I), conforme indicado no desenho.

FIJACIÓN DE LOS PANELES (16, 17, 18) Y DE LA COLUMNA IZQUIERDA (15):

- Fijar los Paneles (16, 17, 18) con tornillos 3,5 x 12 mm (J) y unión (H), según se indica en el dibujo.
- Fijar la Columna Izquierda (15) con tornillos 3,5 x 12 mm (J) y escuadras de 4 agujeros (I), según se indica en el dibujo.

FIXING THE PANELS (16, 17, 18) AND LEFT COLUMN (15):

- Fix the Panels (16, 17, 18) using 3.5 x 12 mm screws (J) and connector (H), as indicated in the drawing.
- Fix the Left Column (15) using 3.5 x 12 mm screws (J) and 4-hole angle brackets (I), as indicated in the drawing.

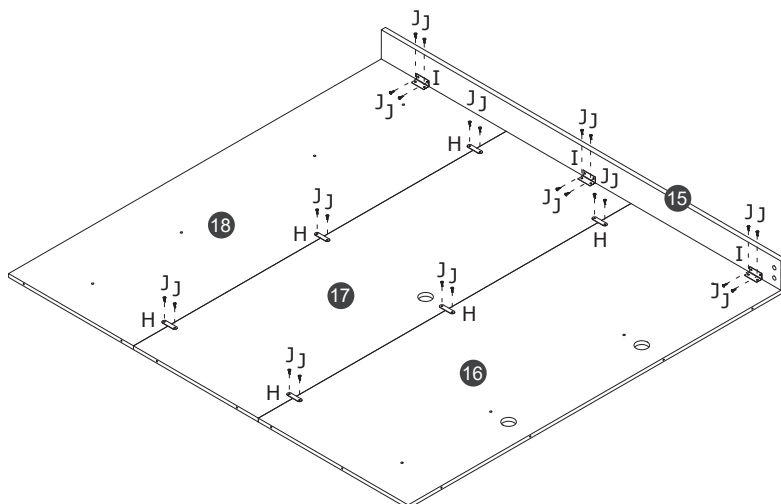

DETALHE 2
DETALLE 2
DETAIL 2

PASSO 8 / PASO 8 / STEP 8

FIXAÇÃO DO NICHÔ NA PRATELEIRA INFERIOR (02):


- Fixar o Nicho com parafusos Minifix simples (C) e tambores Minifix (D).
- Aplicar os Adesivos tapa-furos (E), conforme indicado no desenho.

FIJACIÓN DEL NICHÔ AL ESTANTE INFERIOR (02):

- Fijar el Nicho con tornillos Minifix simples (C) y tambores Minifix (D).
- Aplicar los adhesivos cubretornillos (E), según se indica en el dibujo.

FIXING THE NICHE TO THE LOWER SHELF (02):

- Fix the Niche using standard Minifix screws (C) and Minifix cams (D).
- Apply the screw cover stickers (E), as indicated in the drawing.

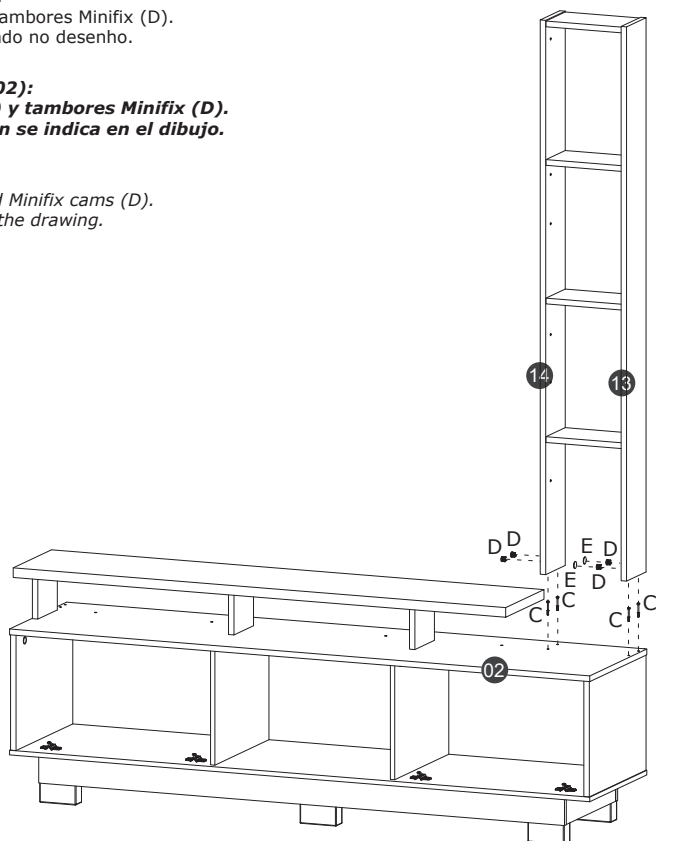

PASSO 9 / PASO 9 / STEP 9

FIXAÇÃO DOS PAINEIS NA BANCADA:


- Fixar os Painéis no Tampo (07) com parafusos 5,0 x 50mm (B), conforme indicado no desenho.
- Aplicar os Adesivos tapa-furos (E) conforme indicado no desenho.
- Fixar Coluna Esquerda com parafusos Minifix simples (C) e tambores Minifix (D), conforme indicado no desenho.
- Travar com cantoneira 4 furos (I) e parafusos 3,5 x 12mm (J).

FIJACIÓN DE LOS PANELES A LA ENCIMERA:

- Fijar los Paneles a la Tapa (07) con tornillos 5,0 x 50 mm (B), según se indica en el dibujo.
- Aplicar los adhesivos cubretornillos (E), según se indica en el dibujo.
- Fijar la Columna Izquierda con tornillos Minifix simples (C) y tambores Minifix (D), según se indica en el dibujo.
- Asegurar con escuadras de 4 agujeros (I) y tornillos 3,5 x 12 mm (J).

FIXING THE PANELS TO THE COUNTERTOP:

- Fix the Panels to the Top (07) using 5.0 x 50 mm screws (B), as indicated in the drawing.
- Apply the screw cover stickers (E), as indicated in the drawing.
- Fix the Left Column using standard Minifix screws (C) and Minifix cams (D), as indicated in the drawing.
- Secure with 4-hole angle brackets (I) and 3.5 x 12 mm screws (J).

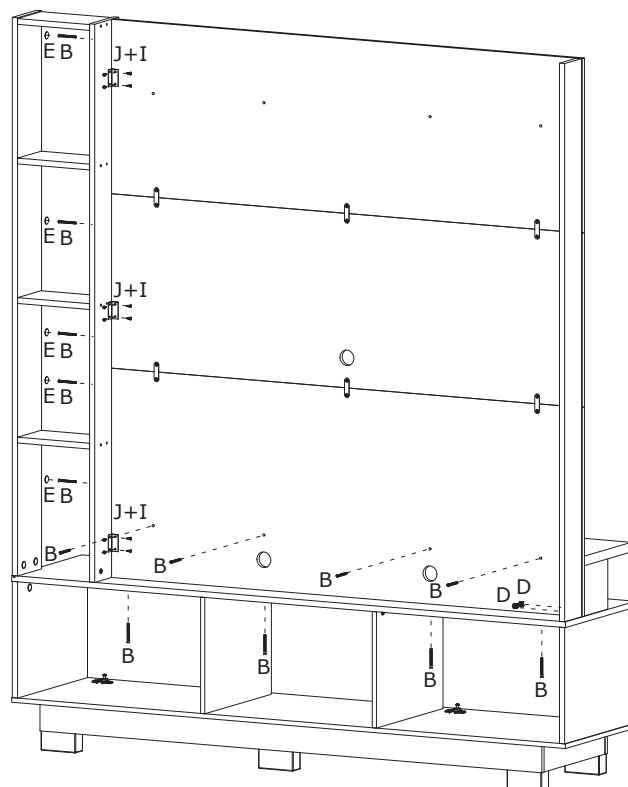

PASSO 10 / PASO 10 / STEP 10

FIXAÇÃO DOS FUNDOS (19, 20) E PRATELEIRA SUPERIOR (08):


- Fixar os Fundos (19, 20) com pregos 10 x 10 mm (G), conforme indicado no desenho.
- Fixar Prateleira Superior (08) com parafusos 5,0 x 50mm (B), conforme indicado no desenho.

FIJACIÓN DE LOS FONDOS (19, 20) Y DEL ESTANTE SUPERIOR (08):

- Fijar los Fondos (19, 20) con clavos 10 x 10 mm (G), según se indica en el dibujo.
- Fijar el Estante Superior (08) con tornillos 5,0 x 50 mm (B), según se indica en el dibujo.

FIXING THE BACK PANELS (19, 20) AND UPPER SHELF (08):

- Fix the Back Panels (19, 20) using 10 x 10 mm nails (G), as indicated in the drawing.
- Fix the Upper Shelf (08) using 5.0 x 50 mm screws (B), as indicated in the drawing.

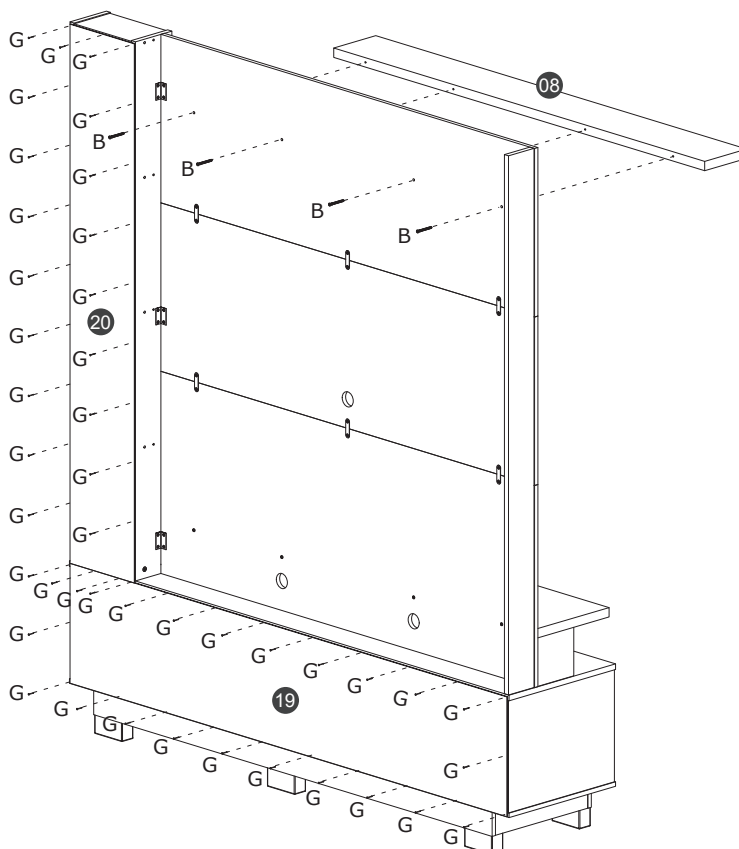

PASSO 11 / PASO 11 / STEP 11

PREPARAÇÃO DAS PORTAS (09):


- Fixar as dobradiças (L) nas Portas (09) com parafusos 3,5 x 12mm (J).
- Fixar puxador (M) com parafusos 3,5 x 12mm (J).

PREPARACIÓN DE LAS PUERTAS (09):

- **Fijar las bisagras (L) a las Puertas (09) con tornillos 3,5 x 12 mm (J).**
- **Fijar el tirador (M) con tornillos 3,5 x 12 mm (J).**

DOOR PREPARATION (09):

- Fix the hinges (L) to the Doors (09) using 3.5 x 12 mm screws (J).
- Fix the handle (M) using 3.5 x 12 mm screws (J).

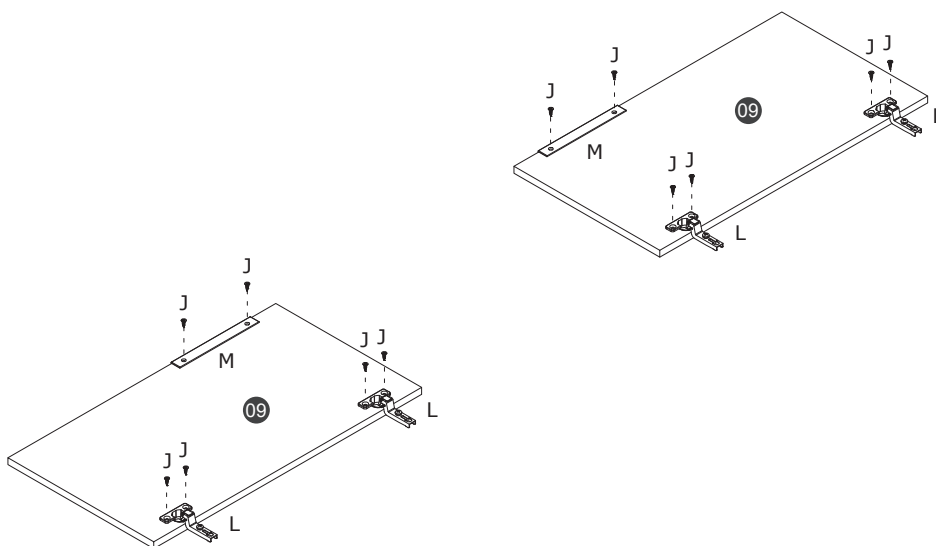

PASSO 12 / PASO 12 / STEP 12

INSTALAÇÃO DA PORTA (09):

- Encaixar e fixar as dobradiças (L) das Portas (09) nos calços metálicos já fixados através do parafuso fixador e do parafuso regulador das dobradiças. Se necessário, ajustar o alinhamento da Portas (09) através do parafuso regulador de cada dobradiça (ver DETALHE 3).

INSTALACIÓN DE LA PUERTA (09):

- **Encajar y fijar las bisagras (L) de las Puertas (09) en las placas metálicas previamente fijadas, mediante el tornillo de fijación y el tornillo de ajuste de las bisagras.**
- **Si es necesario, ajustar la alineación de las Puertas (09) mediante el tornillo de ajuste de cada bisagra (ver DETALLE 3).**

DOOR INSTALLATION (09):

- Fit and secure the hinges (L) of the Doors (09) to the previously installed metal mounting plates using the hinge fixing screw and adjustment screw.
- If necessary, adjust the alignment of the Doors (09) using the adjustment screw on each hinge (see DETAIL 3).

DETALHE 3
DETALLE 3
DETAIL 3

