





Pendente / Plafon Attractive 40cm

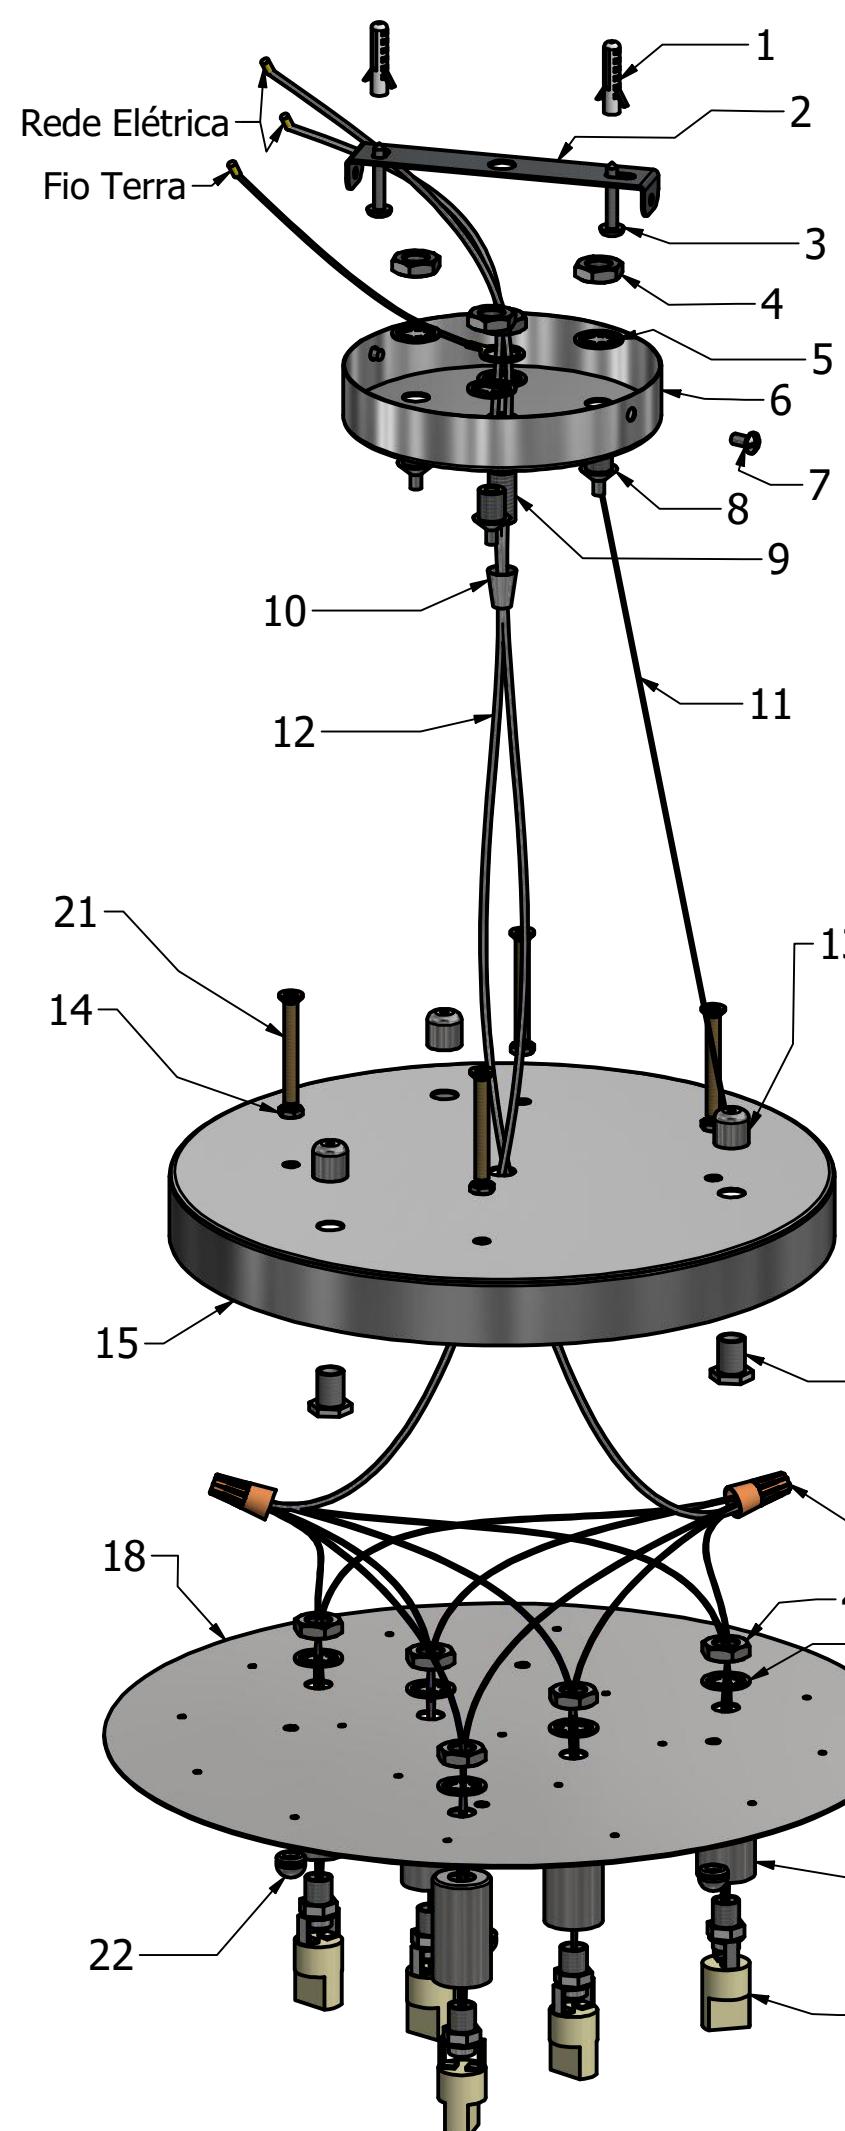

1º Montagem para Pendente

- Desligue sua Rede elétrica.
- Realizar a Furação no Teto utilizando como medida a travessa (2), para fixação das buchas (1).
- utilizando os parafusos (3) fixar a travessa (2) no Teto através das buchas (1).
- 2º - Montar todos os soquetes (20) utilizando os acabamentos (19), arruelas (5) e porca (4) na Placa de fixação dos cristais (18).
- Unir um dos fios de cada soquete (20) com uma ponta do fio principal (12) rosqueando no Born (17), repetir a mesma operação com as outras pontas dos soquetes (20) e fio principal (12).
- 3º - Montar os Prensa Cabo de aço (8) com as arruelas (5) e porcas (4) na canopla (6).
- Montar o Prensa Fio (10) utilizando o niple (9) a arruela (5) e porca (4).
- Passar o Fio Principal (12) pelo Suporte Central (15) e pelo Prensa Fio (10).
- 4º - Passar o cabo de aço (11) no Fixador do Cabo de aço (13) devendo ser fixado no Suporte Central (15) utilizando o niple sextavado (16).
- Passar o Cabo de aço (11) no prensa cabo de aço (8), ao pressionar o mesmo libera a passagem, soltando o prensa cabo de aço (8) fixa o cabo de aço (11).
- 5º - Fixar o Suporte Central (15) na Placa de fixação dos cristais (18) utilizando os parafusos de fixação (21) as porcas (14) e os acabamentos (22).
- 6º - Inserir a Cupula (23) deixando a mesma suspensa na placa de fixação dos cristais (18)
- 7º - Realizar a fixação da canopla (6) na travessa (2) utilizando os parafusos da canopla (7).
- 8º - Realizar as instalação dos cristais conforme esquema abaixo.

Fixar as Presilhas nas esferas de cristais, devendo ser fixada uma esfera em cada KIT "ABC" de cristais.

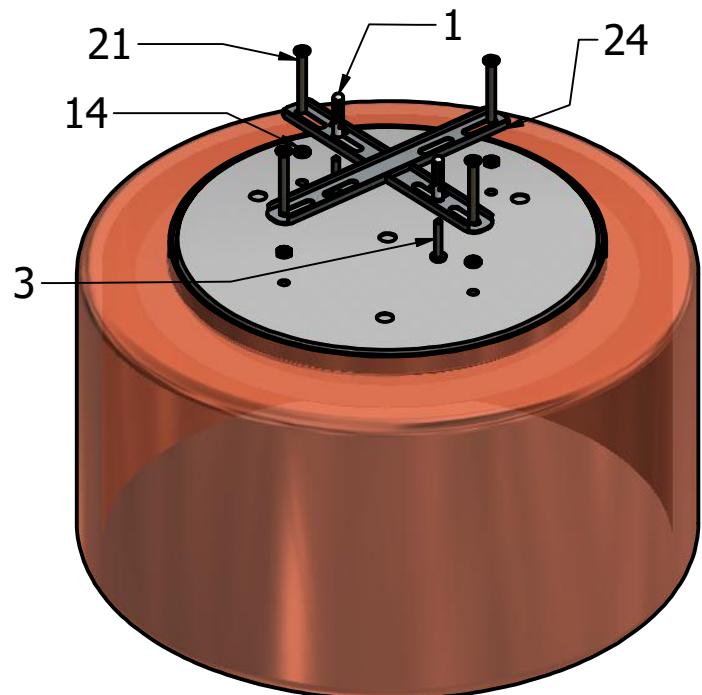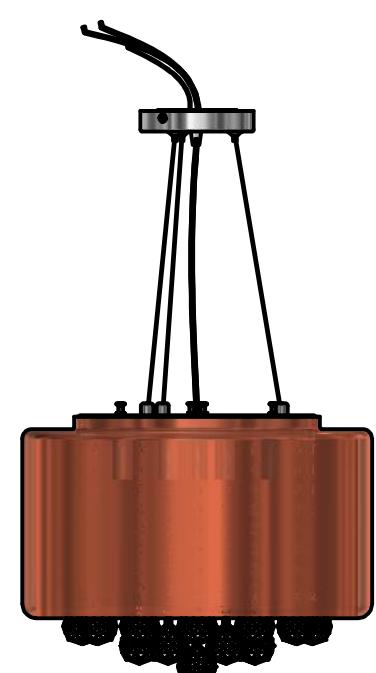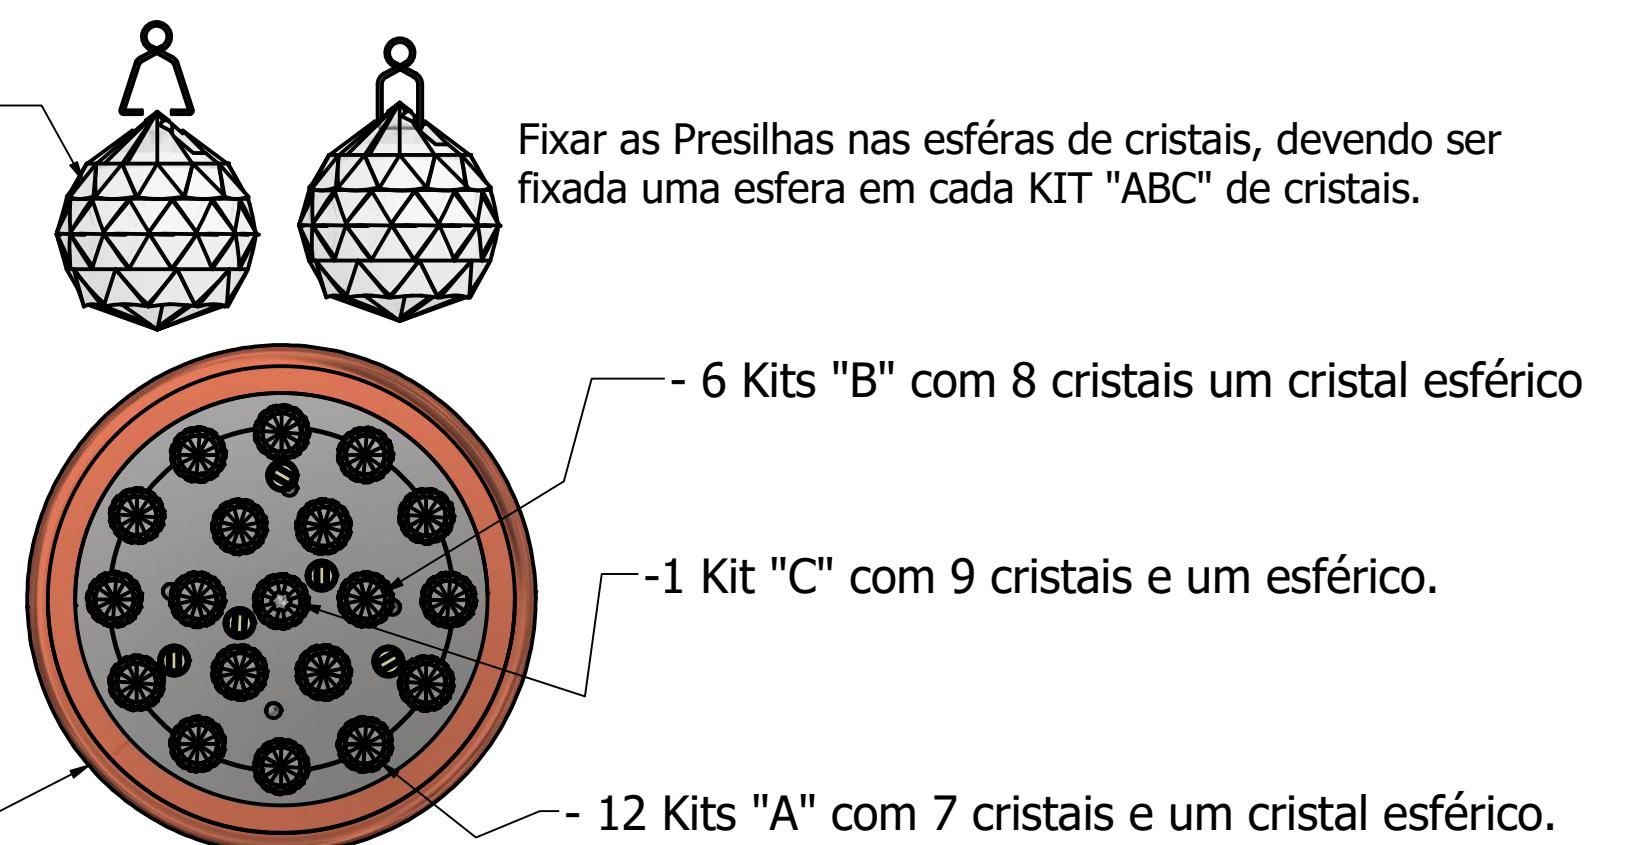

Montagem para Plafon

- Desligue sua Rede elétrica.
- Realizar a Furação no Teto utilizando como medida a travessa (24), para fixação das buchas (1).
- utilizando os parafusos (3) fixar a travessa (24) no Teto através das buchas (1) deixando já fixos os parafusos (21).
- Fixar o Suporte Central (15) utilizando os parafusos (21) e os acabamentos (22).

Obs. Passar o fio principal deixando uma folga, evitando assim o mesmo ficar prensado na travessa (24).

Realizar a montagem dos cristais conforme passo 8º

Parabéns, Você adquiriu uma peça da coleção de produtos STARTEC, uma empresa Multinacional com presença em vários segmentos de iluminação. Projetamos dos componentes mais simples a produtos sofisticados, conciliando design, praticidade e tecnologia.

A montagem deste produto é muito simples! Separe os componentes e acompanhe o passo a passo nas ilustrações ao lado

Este produto contém:

Nº	ITEM	QTD
01	Buchas	02
02	Travessa de fixação (Pendente)	01
03	Parafuso de Fixação	02
04	Porca Sextavada Maior	12
05	Arruela de Pressão	12
06	Canopla	01
07	Parafuso da Canopla	02
08	Prensa Cabo de aço	03
09	Niple	01
10	Prensa Cabo	01
11	Cabo de aço	03
12	Fio Principal	01
13	Fixador cabo de aço	03
14	Porca sextavada menor	08
15	Suporte Central	01
16	Niple Sextavado	03
17	Born	02
18	Placa de Fixação do Cristais	01
19	Acabamento dos soquetes	05
20	Soquetes	05
21	Parafuso de Fixação	04
22	Acabamento de fixação do suporte	04
23	Cupula	01
24	Travessa (PLAFON)	01
25	Esféra de Cristal e Presilha	19

"Imagem Meramente Ilustrativa"

Cuidados!

- Cuidado ao trocar ou remover a lâmpada, a mesma poderá estar quente.
- Não Acompanha Lâmpada.

Tensão Nominal
(Conforme a Lâmpada)

127 V~
220

Ref: 140320003/04/05
PEND. PLAFON ATTRACTIVE 40CM