


## GUIA DE MONTAGEM


GABINETE 4 PORTAS E 4 GAVETAS PARA PIA DE 2,00 METROS  
(02100.023)

Linha Ipanema

Tenha em mãos:

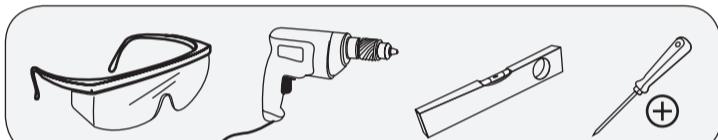


\* Ferramentas não fornecidas



Linha de atendimento ao consumidor


**0800 770 8517**  
[www.colormaq.com.br](http://www.colormaq.com.br)

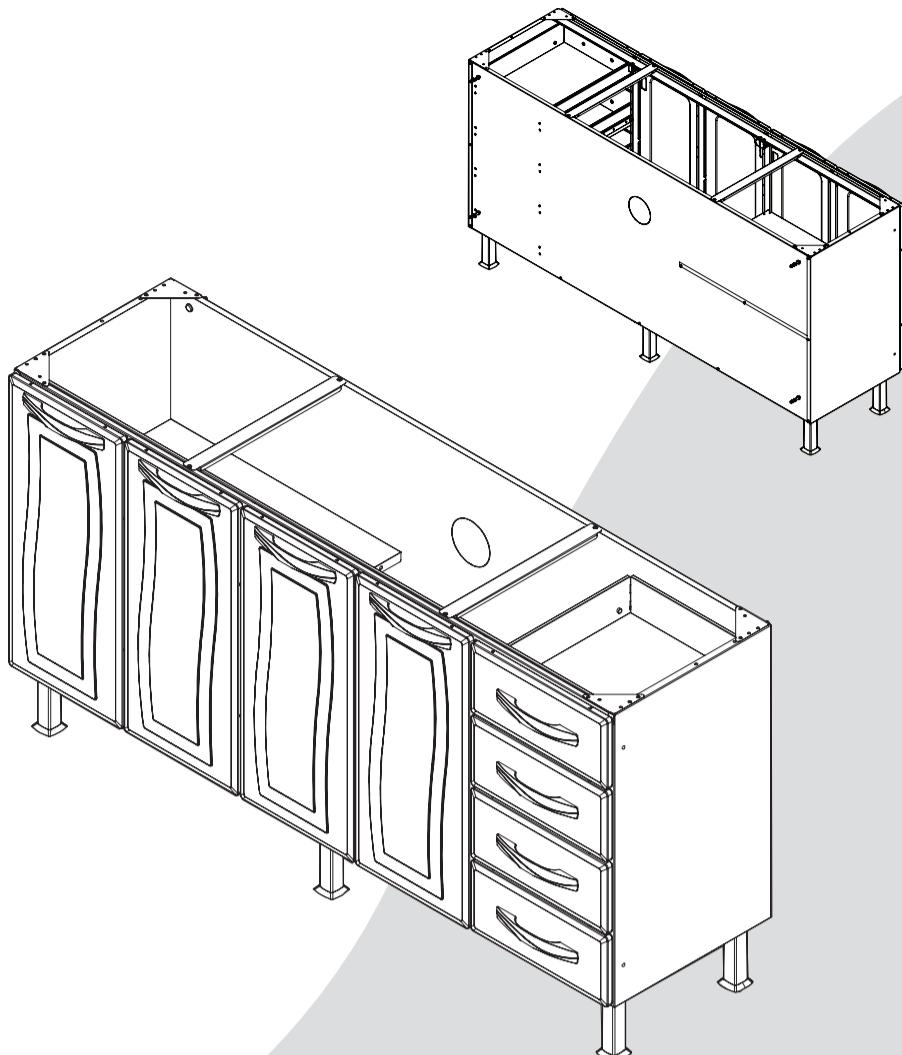

### GABINETE 4 PORTAS E 4 GAVETAS PARA PIA DE 2,00 METROS


Branco: 020.1.044  
Preto: 020.8.044

Peso total: 40,1 Kg

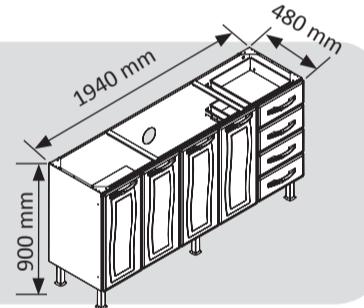

PESO MÁXIMO SUPORTADO


- Comprimento máximo da cuba: 30cm
- Fixe a pia na parede antes de apoiá-la no gabinete

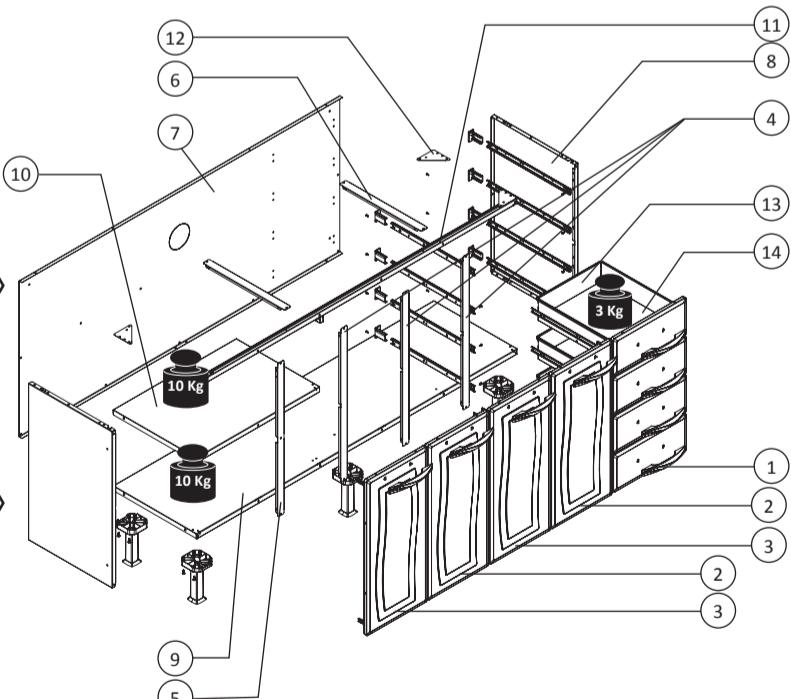

ITEM	PEÇA	DIMENSÕES (mm)	MATERIAL	CÓDIGO		QTDE
				BRANCO	PRETO	
1	FRENTE DA GAVETA	177x398x20	AÇO	037.1.513	037.8.513	4
2	PORTE 380 DIR IPANEMA	733x380x24	AÇO	020.1.017		2
3	PORTE 380 ESQ IPANEMA	733x380x24	AÇO	020.1.018		2
4	CANAleta DIR	721x38x10	AÇO	037.1.514		3
5	CANAleta ESQ	721x38x10	AÇO	260.1.4		1
6	CANAleta SUPERIOR	446x38x10	AÇO	089.1.015		2
7	FUNDO DO GABINETE	1940x731x18	AÇO	020.1.036		1
8	LATERAL DO GABINETE	736x455x19	AÇO	037.1.515		2
9	PRATELEIRA INFERIOR	1940x454x24	AÇO	089.1.010		1
10	PRATELEIRA DO MEIO	766x454x24	AÇO	089.1.011		1
11	TRAVESSA	1940x40x24	AÇO	089.1.020		1
12	REFORÇO DO GABINETE	92x92x0,9	AÇO	089.1.021		4
13	ESTRUTURA DA GAVETA	1181x103x12	AÇO	037.1.509		4
14	FUNDO DA GAVETA	420x341x13	AÇO	037.1.510		4


#### LISTA DE ACESSÓRIOS

A	F1 - 02410.002 - Parafuso 4,8x45 mm ZL	E	F8 - 20213 - Porca M4x8	I	F35 - 02140.033 - Parafuso 4,2X9,5mm PHS	L	F15 - 03750.001 - Dobradiça de aço 26	Q	P6 - 027.1.080 - Batente porta	V	P29 - 02400.019 - Terminal pé plástico	
	Quantidade: 4 uni.		Quantidade: 64 uni.		Quantidade: 8 uni.		Quantidade: 8 uni.		Quantidade: 16 uni.		Quantidade: 6 uni. A:9 L:58,5 P:59,5 mm	
B	F2 - 02410.006 - Parafuso PHS 4,5x16 CF	F	F22 - 02410.005 - Parafuso M4x8	J	F34 - 02410.025 - Parafuso 3,5X25 PHS	PAN IP MASTER	M	F37 - 02400.024 - Corredera telescópica CP	R	P8 - 02170.041 - Puxador de plástico	W	P30 - 02120.011 - Logo adesivo
	Quantidade: 24 uni.		Quantidade: 36 uni.		Quantidade: 16 uni.	A:26 L:10 P:450 mm		Quantidade: 8 uni. A:28 L:234 P:28 mm		Quantidade: 16 uni. A:21 L:12 P:12 mm		Quantidade: 1 uni.
C	F3 - 02410.004 - Parafuso 4,0x9,5 CHIP	G	F15-2 - Paraf. PHS 4,2x13	K	F36 - 05410.001 - Parafuso 4,2X13mm PHS	N	P3 - 20036 - Bucha S-8	S	P13 - 040.005 - Suporte pé branco	X	P42 - 02460.002 - Bucha do puxador	
	Quantidade: 8 uni.		Quantidade: 16 uni.		Quantidade: 4 uni.		Quantidade: 6 uni. A:55 L:100 P:100 mm		Quantidade: 6 uni. A:57 L:48 P:26 mm		Quantidade: 16 uni. A:21 L:12 P:12 mm	
D	F6 - 01410.006 - Parafuso 3,5x10 CH BIC	H	F38 - 02410.011 - Parafuso M4x6			O	P4 - 02750.019 - Tampa paraf. branca	T	P22 - 039.1.322 - Pé armário	Y	P43 - 037.1.512 - Suporte corredera	
	Quantidade: 16 uni.		Quantidade: 28 uni.				Quantidade: 4 uni. A:165 L:49 P:49 mm		Quantidade: 6 uni. A:165 L:49 P:49 mm		Quantidade: 8 uni. A:57 L:48 P:26 mm	
						P	P5 - 02700.001 - Pino fixador branco	U	P23 - 035.1.150 - Torre de plástico	Z	P44 - 02700.007 - Tampa furo porta	
							Quantidade: 4 uni.		Quantidade: 8 uni. A:42 L:30 P:25 mm		Quantidade: 8 uni. A:5 L:13 P:13 mm	

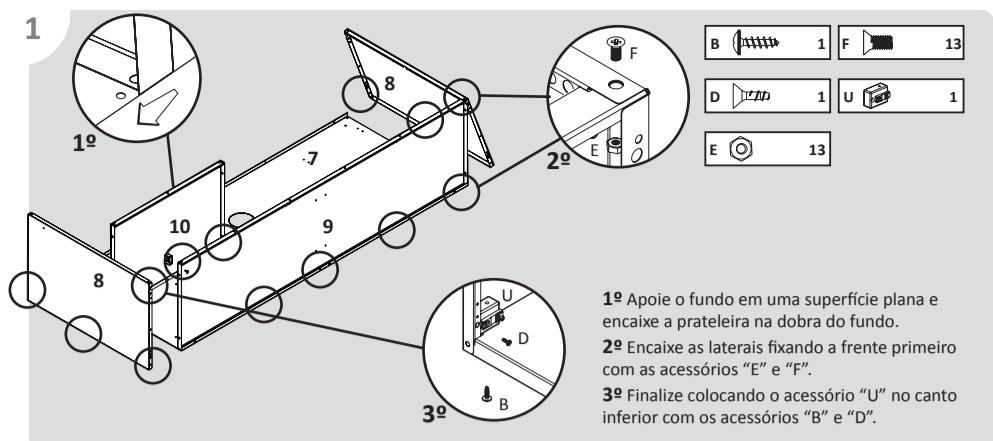


- 1º** Apoie o fundo em uma superfície plana e encaixe a prateleira na dobra do fundo.  
**2º** Encaixe as laterais fixando a frente primeiro com as acessórios "E" e "F".  
**3º** Finalize colocando o acessório "U" no canto inferior com os acessórios "B" e "D".

Qtde de acessórios utilizados		
B	1	D
E	13	F
U	1	

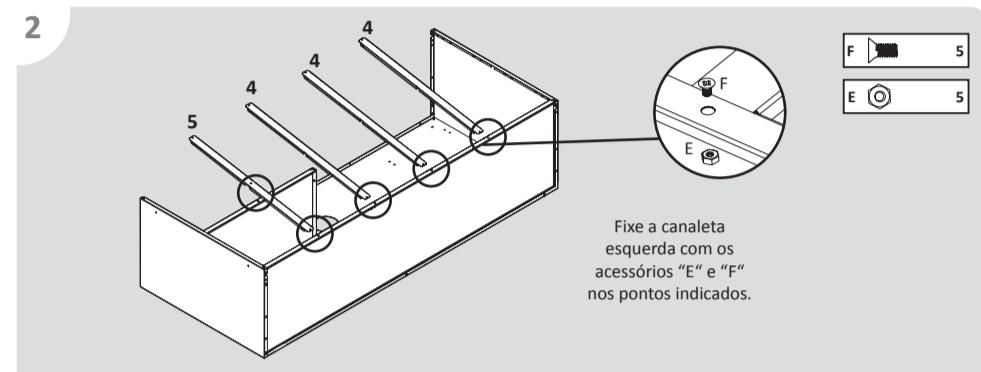


- Fixe a canaleta esquerda com os acessórios "E" e "F" nos pontos indicados.

Qtde de acessórios utilizados		
E	5	F

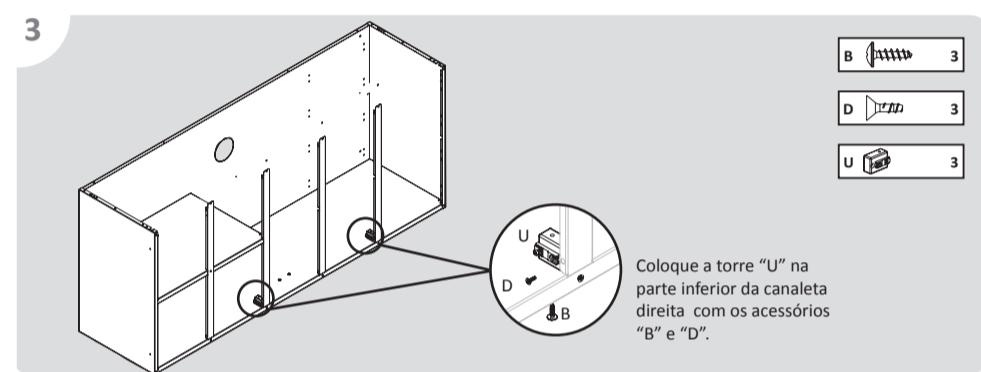

Qtde de acessórios utilizados		
B	3	D
D	3	U
U	3	

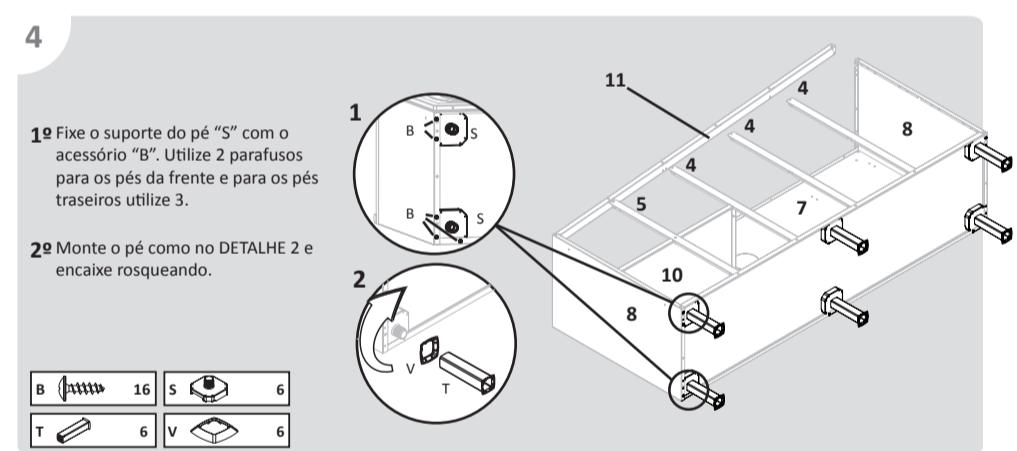


- 1º** Fixe o suporte do pé "S" com o acessório "B". Utilize 2 parafusos para os pés da frente e para os pés traseiros utilize 3.

- 2º** Monte o pé como no DETALHE 2 e encaixe rosqueando.

Qtde de acessórios utilizados		
B	16	S
T	6	V

Qtde de acessórios utilizados		
S	6	V

Qtde de acessórios utilizados		
B	16	T
S	6	V

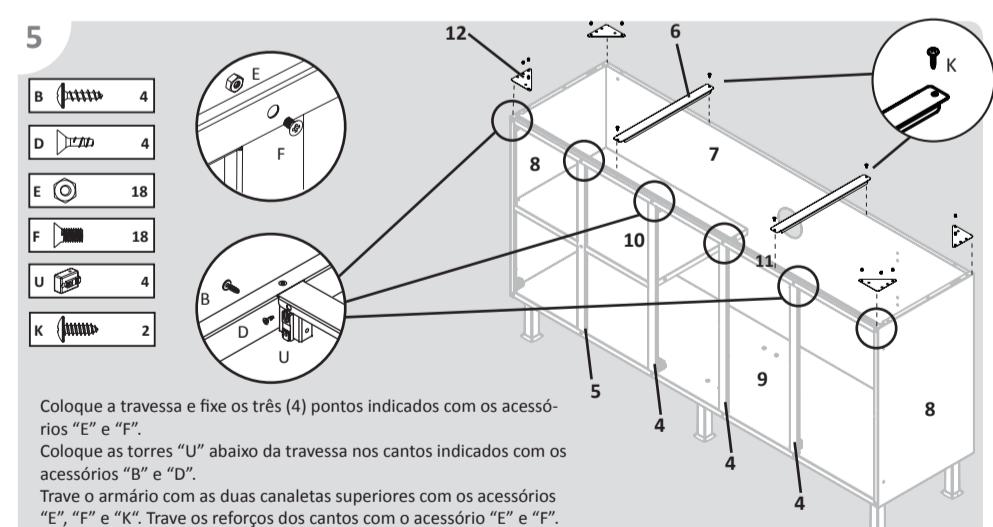

Coloque a travessa e fixe os três (4) pontos indicados com os acessórios "E" e "F".

Coloque as torres "U" abaixo da travessa nos cantos indicados com os acessórios "B" e "D".

Trave o armário com as duas canaletas superiores com os acessórios "E", "F" e "K". Trave os reforços dos cantos com o acessório "E" e "F".

Qtde de acessórios utilizados		
B	4	F
D	4	
E	18	
F	18	
U	4	
K	2	

Qtde de acessórios utilizados		
B	4	F
D	4	
E	18	
F	18	
U	4	
K	2	

Pelo presente certificamos que os móveis de aço Colormaq terão garantia a partir da data de aquisição do produto pelo consumidor na loja, de acordo com o que segue abaixo.  
**GARANTIA:**  
Garantia de 12 (doze) meses somente em caso de oxidações em estruturas, exclusivamente para os produtos que permanecem em regiões não litorâneas, ou que estejam a 20km do mar, a contar da data de emissão da Nota Fiscal, sendo que os 3 (três) primeiros meses desta garantia são exigidos pela lei nº 8.078 de 11/09/1990, e os últimos 9 (nove) meses constituem uma garantia adicional oferecida por liberalidade de nossa empresa.

Garantia de 6 (seis) meses para as demais peças a contar da data de emissão da Nota Fiscal, sendo que os 3 (três) primeiros meses desta garantia são exigidos pela lei nº 8.078 de 11/09/1990, e os últimos 3 (três) meses constituem uma garantia adicional oferecida por liberalidade de nossa empresa.

**1 - Como obter a garantia:**  
1.1 - A reclamação deverá ser feita através do revendedor, devendo sempre estar acompanhado de uma cópia ou 2º via da Nota Fiscal de compra.

1.2 - Sendo constatado defeito de fabricação, a Color Visão junto com o revendedor tomará medidas necessárias para a solução do problema.

1.3 - Amassados, riscos ou quaisquer defeitos apresentados deverão ser comunicados ao revendedor no prazo de 7 (sete) dias do recebimento do produto pelo cliente, condições que, se não seguida acarretará na perda da garantia pelo mesmo.

**2 - A garantia não cobre:**  
2.1 - Despesas de transporte, frete, taxa de deslocamento de assistência técnica, seguro, montagem, instalação, bem como qualquer dano decorrente do manuseio inadequado.


2.2 - Peças danificadas no ato da montagem, seja montagem feita pelo proprietário do produto, ou pelo montador da loja onde o produto foi adquirido.

2.3 - Defeitos oriundos da utilização em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidades excessivas ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira, acidez, excesso de gordura, bem como os defeitos ocorridos durante o transporte, carga ou descarga de acidentes. E ainda os agentes nocivos da natureza, casos fortuitos ou de força maior.

2.4 - Defeitos oriundos por materiais agregados aos módulos ou conjuntos destes como granito, mármore e outros, nem pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como, pelos danos que estes possam vir a causar ao produto.

2.5 - Regulagem, troca de portas ou cozinha, quando por constatado que o desalinhamento das portas originou devido a piso ou parede desnivelada.

#### CERTIFICADO DE GARANTIA

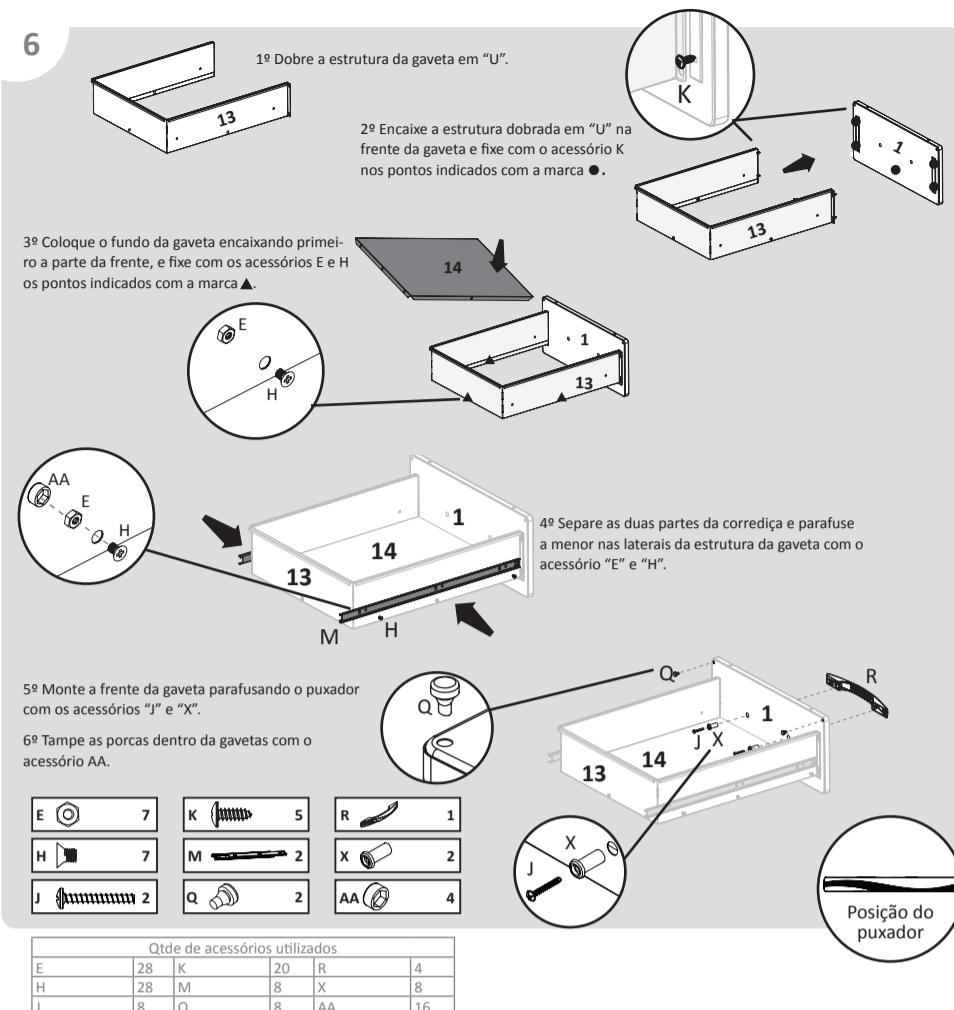

- 1º** Dobre a estrutura da gaveta em "U".

1º Dobre a estrutura da gaveta em "U".

2º Encaixe a estrutura dobrada em "U" na frente da gaveta e fixe com o acessório K nos pontos indicados com a marca ●.

3º Coloque o fundo da gaveta encaixando primeiro a parte da frente, e fixe com os acessórios E e H os pontos indicados com a marca ▲.


4º Separe as duas partes da corrediça e parafuse a menor nas laterais da estrutura da gaveta com o acessório "E" e "H".

5º Monte a frente da gaveta parafusando o puxador com os acessórios "J" e "X".

6º Tampe as porcas dentro da gavetas com o acessório AA.

Qtde de acessórios utilizados		
E	28	K
H	28	M
J	8	Q

Posição do puxador

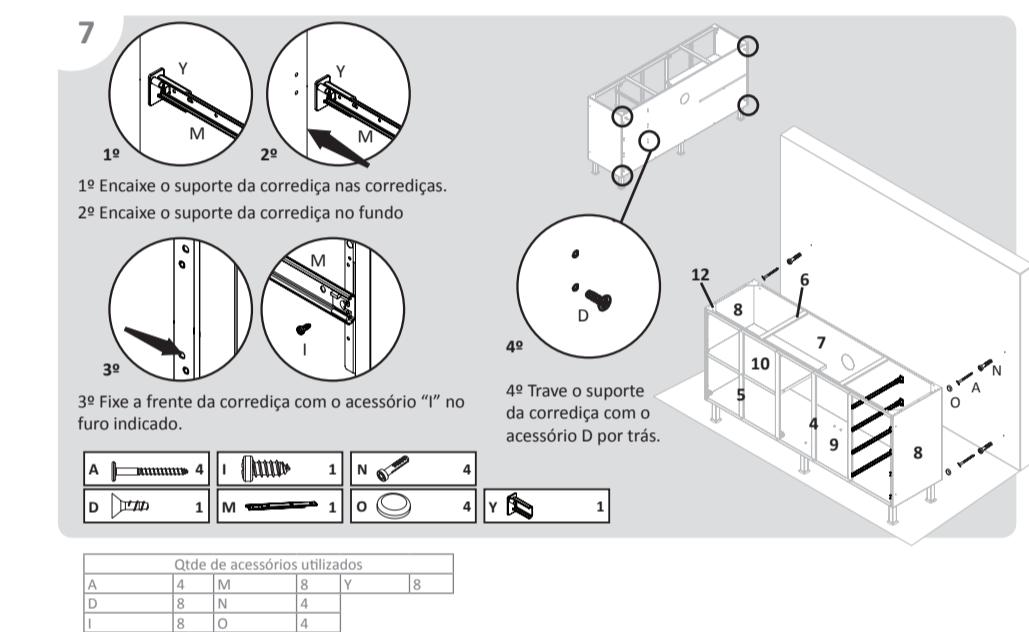


- 1º Encaixe o suporte da corrediça nas corrediças.


- 2º Encaixe o suporte da corrediça no fundo

- 3º Fixe a frente da corrediça com o acessório "I" no furo indicado.

Qtde de acessórios utilizados		
A	4	M
D	1	N
I	8	O

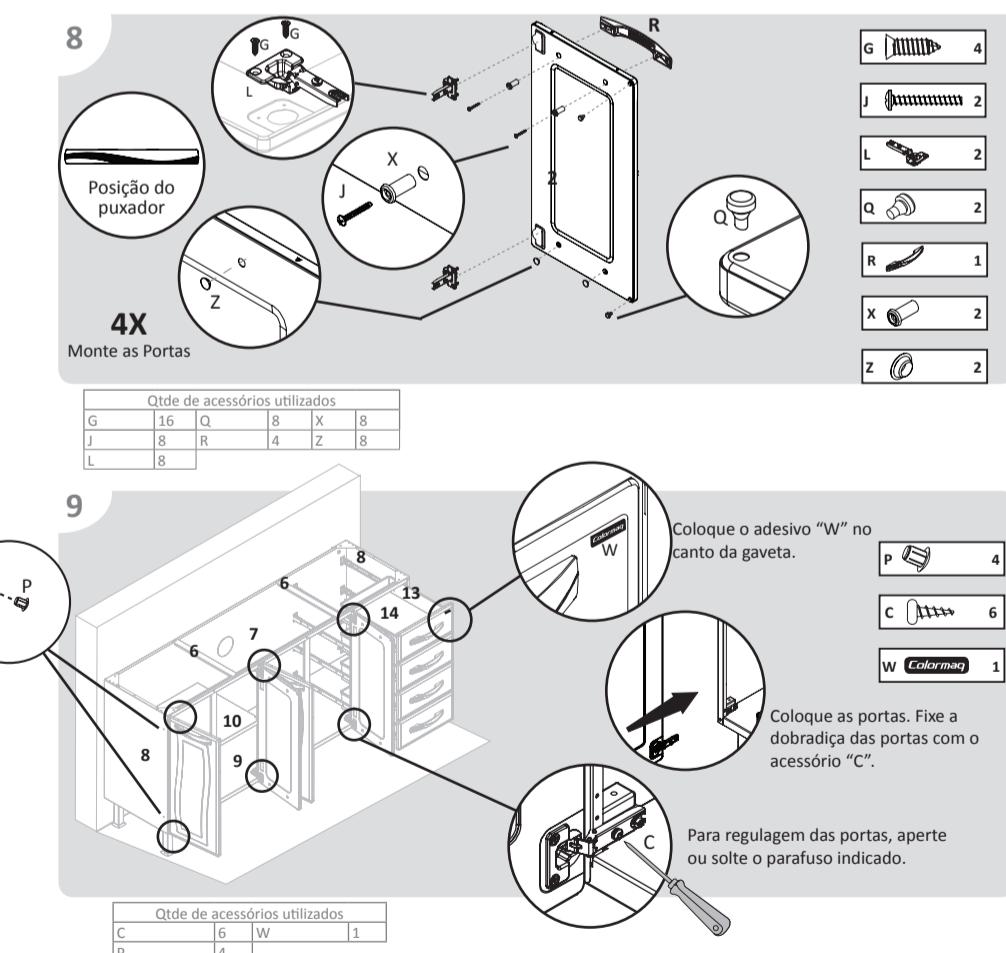

Qtde de acessórios utilizados		
G	16	Q
J	8	R
L	8	Z

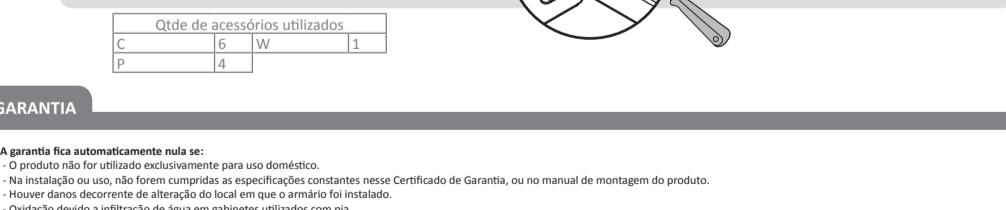

Qtde de acessórios utilizados		
C	6	P

Qtde de acessórios utilizados		
P	4	

Qtde de acessórios utilizados		
C	6	

Qtde de acessórios utilizados		
W	1	Calormaq

Qtde de acessórios utilizados		
Calormaq	1	

Qtde de acessórios utilizados		
<tbl\_info cols="