

Lista de Peças Lista de piezas List of parts			ITM/C255- Rev.002	
Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Balcão Base del mostrador Balcony Base	1200x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Balcão Pia Lateral izquierdo Balcón Pia Left side balcony Pia	660x490x15
03	1/1	01	Divisão División Division	600x490x15
04	1/1	01	Prateleira Balcão Pia Estante del mostrador Pia Countertop shelf	783x400x15
05	1/1	01	Travessa Frontal Maior Travessa Frontal Mayor Largest Frontal Trap	1168x60x15
06	1/1	01	Travessa Traseira Maior Travessa Trasera Mayor Rear crossmember Greater	1168x60x15
07	1/1	01	Lateral Direita Balcão Pia Lateral Derecha Balcón Pia Right Side of the Counter	660x490x15
08	1/1	01	Pilastra da Porta Puerta pilastra Door Pilaster	599x60x15
09	1/1	02	Fundo Maior Balcão Pia Fondo Mayor del Balcón Pia Biggest Bottom of the Pia Balcony	802x341x3
10	1/1	01	Fundo Menor Balcão Pia Fondo Menor del Balcón Pia Minor Bottom Pia Fund	683x389x3
11	1/1	01	Porta Menor Balcão Pia Puerta Menor del Balcón Pia Pia Balcony Lower Door	396x329x15
12	1/1	02	Porta Puerta Door	625x396x15
13	1/1	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	396x143x15
14	1/1	04	Lado de gaveta Lado del cajón Side of drawer	400x90x15
15	1/1	02	Fundo de Gaveta Fondo del Cajón Drawer bottom	411x326x3
16	1/1	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	345x90x15



Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500


@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Balcão Pia 3Portas 2Gavetas Decore | Balcón Pia 3 Puertas 2 Cajones Decore | Balcony Pia 3 Doors 2 Drawers Decore


C255-98 Rústico/Branco HP
C255- 104 Grafite HP/Branco HP

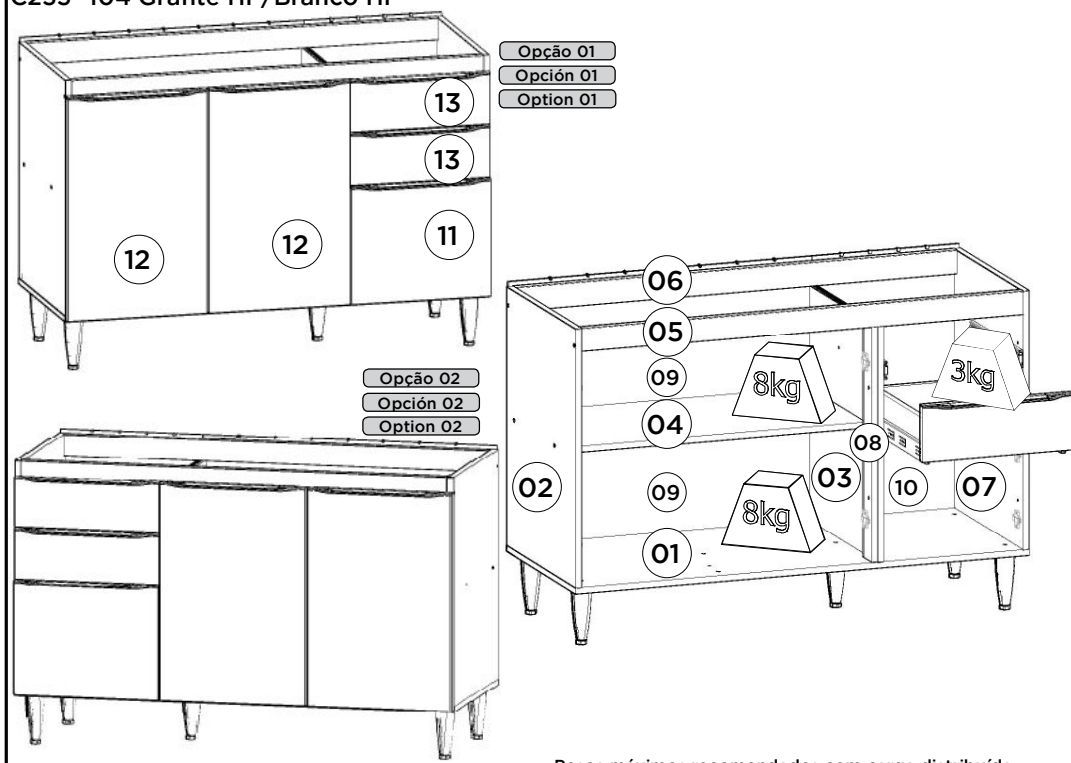

Opção 01
Opción 01
Option 01

Opção 02
Opción 02
Option 02

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements

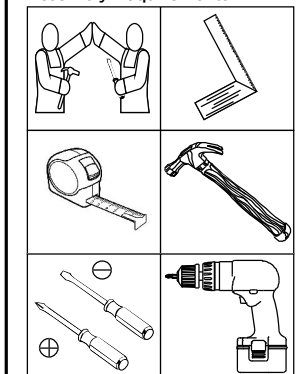

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.


ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1

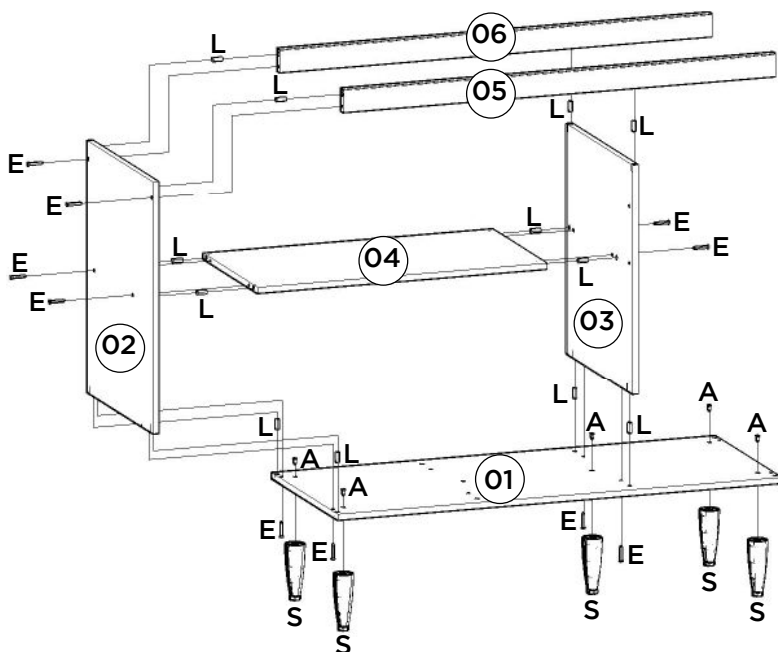

Utilizar o sachê de cola (AB) em todas as cavilhas (L) do produto.



Con el pegamento sobre (AB) en todos los pernos (L) producto.

Use the glue sachet (AB) on all the pegs (L) of the product.

A pilastra da porta (08) deve estar alinhada com a divisão (03).

El pilar de la puerta (08) debe estar alineada con la división (03).

The door pillar (08) must be aligned with the partition (03).

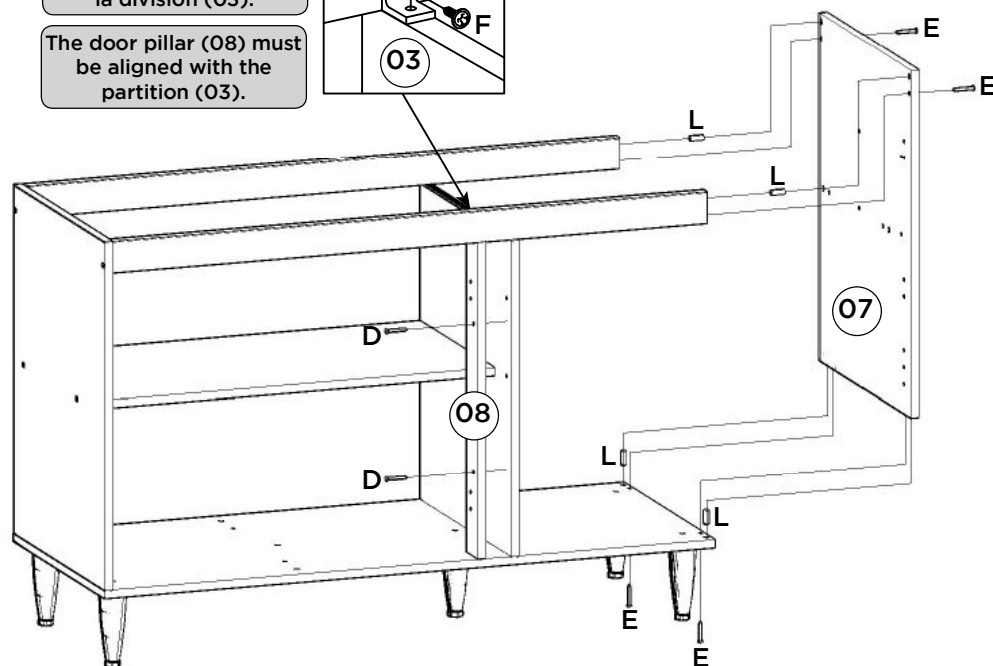

A 05x Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B 02x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C 04x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D 02x Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	E 14x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.
F 42x Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	G 72x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	H 06x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	I 04x Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	J 37x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm
K 12x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	L 32x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	M 11x Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	N 06x Calço metal médio 0mm Calzado metálico medio 0mm Metal shim 0mm	O 06x Dobradiça metal 35mm Baixo Bisagra metálico 35mm Bajo Metal hinge 35mm Low
P 01x Porta detergente 256x91mm Puerta detergente 256x91mm Detergent door 256x91mm	Q 01x Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm	R 02x Corrediza telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	S 05x Pé Cônico 145mm Pie Cónico 145mm Conical Foot 145mm	T 05x Puxador COD204 396mm Tirador COD204 396mm COD204 Handle 396mm
U 05x Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	V 02x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	W 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	X 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	Y 05x Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm
Z 26x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	AA 03x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	AB 02x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	AC 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	




O parafuso (H) deve ser usado somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (H) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.





The screw (H) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.






Para a desmontagem da corredeira siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

For the dismount of the sliding onem follows the instruction aside.

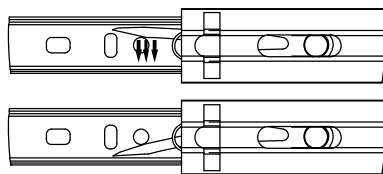



Fixar as corredeiras nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros
Fix slides in these drillings

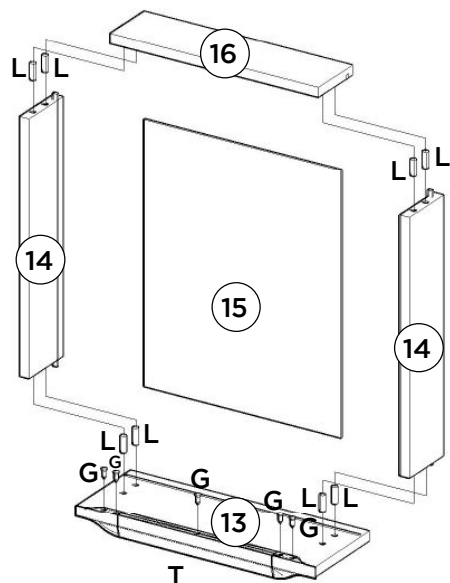

Utilize o sachê de cola (AB) nas cavilhas (L) e nos frisos das gavetas.

Utilice bolsita de pegamento (AB) los pasadores (L) y frisos de cajones.

Use the glue sachet (AB) on the pegs (L) and the drawer friezes.

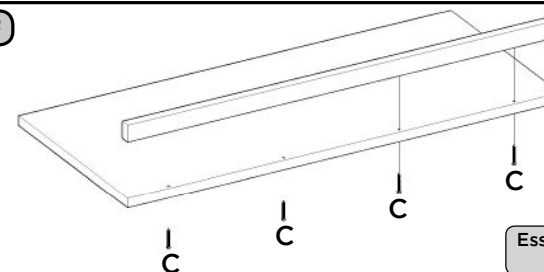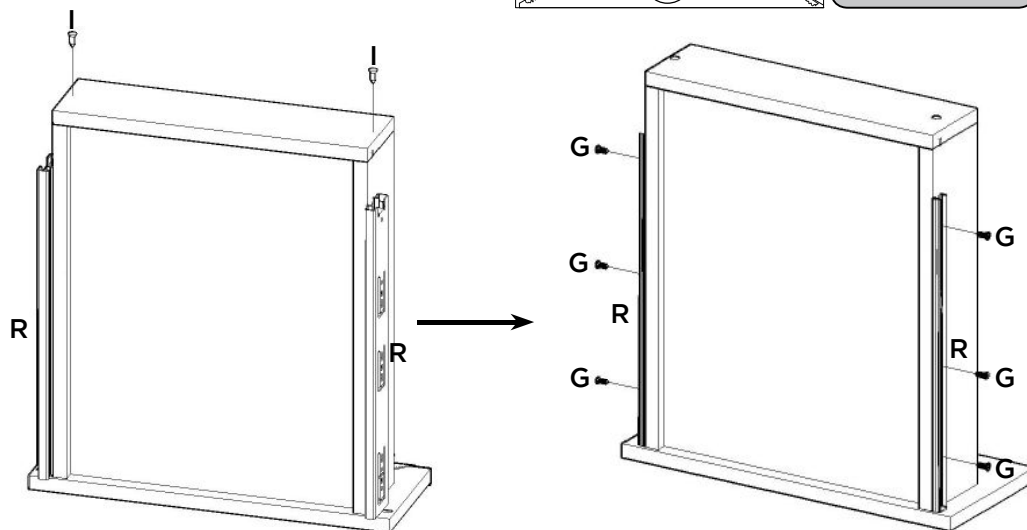

Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (M) e os parafusos 3,5x14mm (F).



Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (M) y 3,5 x14mm tornillos (F).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (M) and 3.5x14mm screws (F).

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-90).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-90).

This top is optional and is sold separately (C905-90).

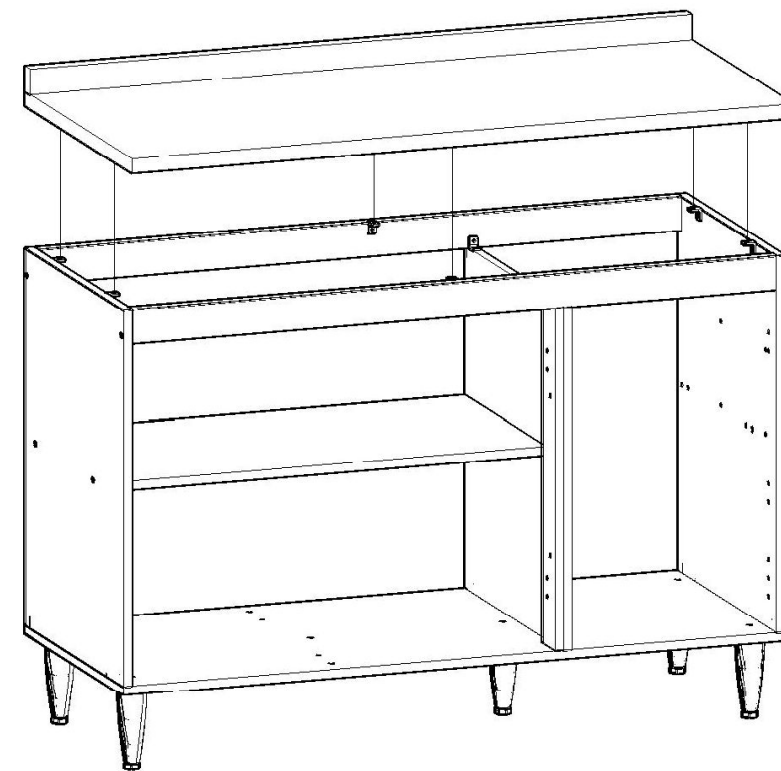

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 3,5x14mm FLA (F), a Bucha 8mm (V) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 3,5 x14mm FLA (F), el casquillo de 8 mm (V) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (W), the 3.5x14mm FLA (F) screw, the 8mm bushing (V) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

