Indústria de Móveis
Bechara Nassar Eireli.
Av. Bechara Nassar Frange, 113
Jd. Brasília,
Tanabi, São Paulo - Brasil
CEP 15170-000
Telefones: (17) 3272 9900
(17) 3272 9919

www.moveisbechara.com.br


SOLARE


Rack / ***Bancada*** / *TV Stand* 570 x 2160 x 418mm

Manual do Produto e Instruções para Montagem
Guía del Producto y Instrucciones de Montaje
Product Guide and Assembly Instructions

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / ***IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES*** / *PARTS IDENTIFICATION*

ASPECTO FINAL / ***ASPECTO FINAL*** / *FINAL APPEARANCE*

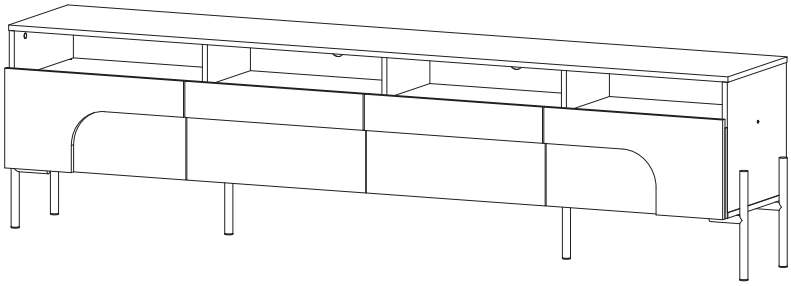

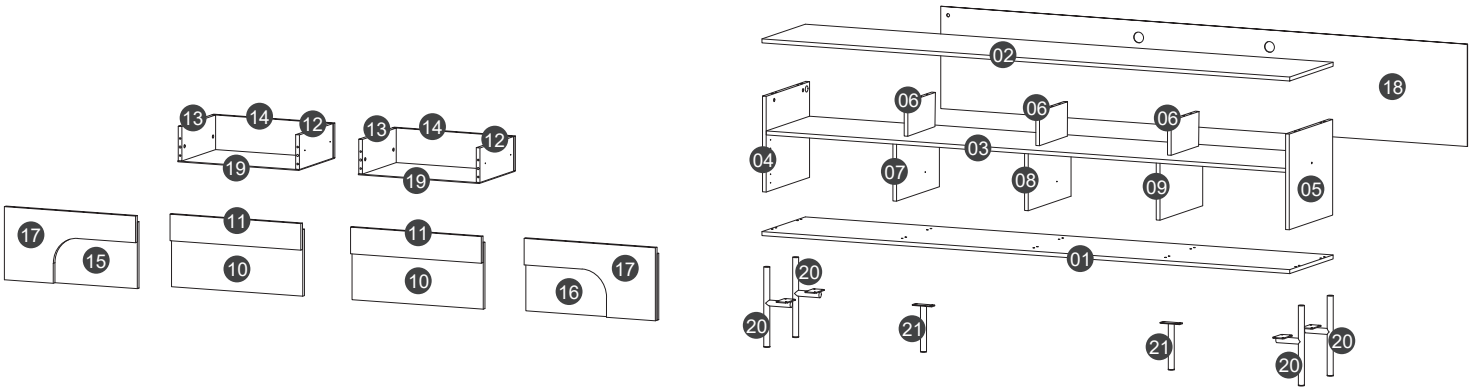

N.° ID	Descrição / ***Descripción*** / *Description*	Dimensões (mm) ***Dimensiones (mm)*** *Dimensions (mm)*	Quantidade ***Cantidad*** *Quantity*
01	Base / ***Base*** / *Base*	2160 x 385 x 15	1
02	Tampo / ***Cubierta*** / *Top Panel*	2160 x 385 x 15	1
03	Prateleira / ***Estante*** / *Shelf*	2126 x 384 x 15	1
04	Lateral esquerda / ***Lado izquierdo*** / *Left side*	360 x 385 x 15	1
05	Lateral direita / ***Lado derecho*** / *Right side*	360 x 385 x 15	1
06	Divisória superior / ***Partición superior*** / *Upper partition*	130 x 252 x 15	3
07	Divisória inferior esquerda / ***Partición inferior izquierdo*** / *Lower left partition*	215 x 380 x 15	1
08	Divisória inferior central / ***Partición inferior central*** / *Lower central partition*	215 x 380 x 15	1
09	Divisória inferior direita / ***Partición derecha central*** / *Lower right partition*	215 x 380 x 15	1
10	Frente de gaveta / ***Frente de dajón*** / *Drawer front*	537 x 250 x 15	2
11	Moldura gaveta / ***Marco del cajón*** / *Drawer frame*	537 x 100 x 15	2
12	Lateral de gaveta direita / ***Lateral de Cajón derecha*** / *Right drawer side*	300 x 130 x 15	2
13	Lateral de gaveta esquerda / ***Lateral de Cajón izquierda*** / *Left drawer side*	300 x 130 x 15	2
14	Contra Fundo / ***Panel Trasero*** / *Back Panel*	496 x 130 x 15	2
15	Porta esquerda / ***Puerta izquierda*** / *Left door*	250 x 537 x 15	1
16	Porta direita / ***Puerta derecha*** / *Right door*	250 x 537 x 15	1
17	Aplique porta / ***Aplique de puerta*** / *door applique*	275 x 537 x 15	2
18	Fundo / ***Panel trasero*** / *Back panel*	2155 x 385 x 3	1
19	Fundo de Gaveta / ***Fondo de Cajón*** / *Drawer Bottom*	495 x 320 x 3	2
20	Pé lateral / ***Pié lateral*** / *Side Feet*	300 x Ø22	4
21	Pé / ***Pié*** / *Feet*	180 x Ø22	2
22	Kit Iluminação LED / ***Kit de Iluminación LED*** / *LED Lighting Kit*	-	1
23	Corrediça Telescópica 300mm / ***Corredera Telescópica de 300 mm*** / *300 mm Telescopic Slide*	300	2

FERRAMENTAS RECOMENDADAS / ***HERRAMIENTAS RECOMENDADAS*** / *RECOMMENDED TOOLS*

IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.
IMPORTANT! Herramientas necesarias o recomendadas para la montaje no incluidas y no suministradas con el producto.
IMPORTANT! The required or recommended tools for assembly not included and not supplied with the product.

Chave de fenda simples e philips.
Atornillador simples y philips.
Simple and philips screwdriver.



Martelo.
Martillo.
Simple.



Trena ou fita métrica
Cinta métrica.
Measuring tape.



Parafusadeira com ponteiras fenda philips.
Atornillador eléctrico con puntas philips.
Electric screwdriver with philips tips.



VIDEO DE MONTAGEM

A Móveis Bechara se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.
Móveis Bechara se reserva el derecho a modificar los diseños y las especificaciones de sus productos sin previo aviso.
Móveis Bechara reserves the right to modify designs and specifications of its products without notification.

© Móveis Bechara, Projeto 918 - Ed. 001, Fev./2026.

SOLARE

Rack / ***Bancada*** / *TV Stand* 570 x 2160 x 418mm

***Ler atentamente e considerar todas as instruções antes e durante a montagem e guardar este manual para consultas futuras. Recomenda-se duas pessoas para montagem.**
Para movimentar o rack montado, retirar equipamentos e objetos instalados no tampo e nas prateleiras do rack, aliviando o peso e evitando danos ao móvel e aos objetos.
Pisos desnivelados e irregulares comprometem a estabilidade e o esquadro do móvel, podendo danificar e causar empenamento, deformação e outros problemas nas peças.
Cerificar-se do nivelamento e da regularidade do piso em que o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia do produto.
Não expor o produto à luz solar direta e à umidade. Para limpeza, utilizar flanela seca ou levemente umedecida em água. Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.
Não utilizar o móvel como assento ou como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede. O RACK SOLARE é adequada para Smart TV de até 85" e peso de até 55kg, desde que observadas as especificações próprias destes aparelhos (suportes e parafusos não inclusos para fixação da TV no painel). **Pesos máximos recomendados:** 35 kg no tampo; 20 kg na prateleira, gavetas e até 35kg para TV no tampo (considerando pesos estáticos distribuídos uniformemente pela superfície das peças).
GARANTIA (Brasil): este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia.

****Lea atentamente y considere todas las instrucciones antes y durante la montaje y guarde este guía del producto para futuras consultas. Se recomienda 2 personas para la montaje.***
Para mover la estante, sacar objetos y equipos colocados en el interior o en la parte superior y repisas, reduciendo el peso y evitando daños al producto y equipos. Pisos fuera de nivel y irregulares ponga en peligro la estabilidad y lo ángulo recto de la bancada, o que puede dañar la ruedas y causar deformación y otros problemas en las piezas del producto. Asegúrese de la nivelación y regularidad de la superficie en que el mueble será instalado, lo que garantiza adecuación de funcionalidad y uso y el mantenimiento de las condiciones de garantía. No exponga el producto directamente a la luz solar y la humedad. Para la limpieza, utilice paño seco o ligeramente humedecido. No utilice productos químicos, abrasivos y solventes. ***No utilice la bancada como asiento o como soporte para escalar el propio mueble o la pared.*** *La Bancada Juquehy es adecuada para Smart TV 85" y peso de hasta 55 kg a fijar en el cubierta (soportes y tornillos para TV no incluidos).*
Pesos máximos recomendados: *35 kg en la cubierta; 20 kg en la estante,cajóns y hasta 35 kg para TV en el cubierta, (los valores indicados consideran pesos estáticos, distribuídos uniformemente por la superfície de las piezas).*

****Read carefully and consider all instructions before and during the assembly and keep this product guide for future reference. Two people are recommended for assembly.***
To move the assembled furniture, remove the materials and equipments put inside or on the middle board, the shelves or in the tv stand, decreasing weight and preventing damage to the product. Irregular or unleveled floors can leave the furniture to instability, which can damage the casters and maybe cause warping, distortion and others problems in the product parts. Make surre the leveling and regularity of the surface on which the product will be installed, ensuring accurancy and appropriateness of functionality and usage and maintaining warranty conditions. ***Don't expose the product to direct sunlight and humidity. For cleaning, use dry or slightly humid cloth. Don't use chemicals and abrasive products. Don't use the furniture as a seat or as steps to climb the furniture itself or the wall. Recommended maximum weights:*** *35kg on the top panel; 20kg on the top shelf, drawings and up to 35kg for TV on the tv stand (the indicated values consider static weig uniformly distributed over the parts). Supports and bolts for fixing the TV to the panel not inclued.*


KIT DE ACESSÓRIOS E PARAFUSOS / ***KIT DE ACCESORIOS Y TORNILLOS*** / *ACCESSORY AND BOLTS*

Lower


A 40 un.
Cavilha Ø6 x 30mm.
Clavija Ø6 x 30mm.
Dowel Ø6 x 30mm.




B 15 un.
Parafuso 5,0 x 50mm cab. chata phs.
Tornillo 5,0 x 50mm cab. plana phs.
Bolt 5.0 x 50mm flat head phs.



C 18 un.
Parafuso Minifix simples.
Tornillo Minifix simples.
Simple Minifix Bolt.




D 18 un.
Tambor Minifix Ø12mm.
Tuerca Minifix Ø12mm.
Minifix Drum Ø12mm.



E 17 un.
Tapa-furo adesivo
(cor principal).
Capa adhesiva (color principal).
Adhesive Cover (main color).



F 04 un.
Suporte prateleira.
Soporte para repisa.
Shelf support.



G 14 un.
Parafuso 3,5 x 25mm cab.
FLANGEADO PHS.
Tornillo 3,5 x 25mm phs.
Bolt 3.5 x 25mm phs.



H 60 un.
Prego 10 x 10.
Clavo 10 x 10.
Nail 10 x 10.




I 54 un.
Parafuso 3,5 x 16mm cab.
FLANGEADO PHS.
Tornillo 3,5 x 16mm phs.
Bolt 3.5 x 16mm phs.



J 06 un.
Cavilha Ø6 x 50mm
Clavija Ø6 x 50mm.
Dowel Ø6 x 50mm.



K 04 un.
Dobradiça Albrás **Slow Ø35mm Baixa**.
Bisagra Albras Slow Ø35mm Baja.
Albras Slow Ø35mm Lower Hinge.




L 40 un.
Parafuso 4,0 x 14mm cab. chata phs.
Tornillo 4,0 x 14mm cab. plana phs.
Bolt 4.0 x 14mm flat head phs.



M 03 un.
Tapa-furo adesivo (cor secundária).
Capa adhesiva (color secundario).
Adhesive Cover (secondary color).



IMPORTANTE! Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.
IMPORTANTE! Verificar las medidas de los tornillos en la escala o con una cinta métrica antes de aplicarlos en las partes.
IMPORTANT! Check the measures of the bolts on the scale or with a measuring tape before applying them in parts.

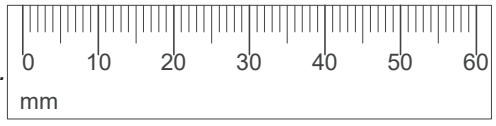


PASSO 1 / ***PASO 1*** / *STEP 1*

FIXAÇÃO DAS LATERAIS (04, 05) E DIVISÓRIAS (06, 07, 08, 09) NA PRATELEIRA (03):
- Fixar as Divisória Superiores (06) na Prateleira (03) com parafusos 5,0 x 50mm (B) e cavilhas Ø6 x 50mm (J), conforme indicado no desenho.
- Fixar as Divisória Inferiores (07, 08, 09) na Prateleira (03) com parafusos Minifix simples (C), conforme indicado no desenho.
- Finalizar a fixação aplicando os tambores Minifix (D) encaixando-os nos parafusos Minifix (C), conforme indicado no desenho.
- Aplicar os Adesivos tapa-furos (E) conforme indicado no desenho.
- Fixar as Laterais (04, 05) na Prateleira (03) com parafusos 5,0 x 50mm (B) e cavilhas Ø6 x 30mm (A) e pplicar os Adesivos tapa-furos (E), conforme indicado no desenho.

FIJACIÓN DE LOS LATERALES (04, 05) Y DIVISIONES (06, 07, 08, 09) EN EL ESTANTE (03):
- ***Fijar las Divisiones Superiores (06) al Estante (03) con tornillos 5,0 x 50mm (B) y espigas Ø6 x 50mm (J), según lo indicado en el dibujo.***
- ***Fijar las Divisiones Inferiores (07, 08, 09) al Estante (03) con tornillos Minifix simples (C), según lo indicado en el dibujo.***
- ***Finalizar la fijación aplicando los tambores Minifix (D), encajándolos en los tornillos Minifix (C), según lo indicado en el dibujo.***
- ***Aplicar los adhesivos cubre-agujeros (E), según lo indicado en el dibujo.***
- ***Fijar los Laterales (04, 05) al Estante (03) con tornillos 5,0 x 50mm (B) y espigas Ø6 x 30mm (A) y aplicar los adhesivos cubre-agujeros (E), según lo indicado en el dibujo.***

FASTENING THE SIDE PANELS (04, 05) AND DIVIDERS (06, 07, 08, 09) TO THE SHELF (03):
- *Attach the Upper Dividers (06) to the Shelf (03) using 5.0 x 50mm screws (B) and Ø6 x 50mm dowels (J), as indicated in the drawing.*
- *Attach the Lower Dividers (07, 08, 09) to the Shelf (03) using standard Minifix screws (C), as indicated in the drawing.*
- *Finish the fastening by applying the Minifix cams (D), fitting them onto the Minifix screws (C), as indicated in the drawing.*
- *Apply the hole cover stickers (E) as indicated in the drawing.*
- *Attach the Side Panels (04, 05) to the Shelf (03) using 5.0 x 50mm screws (B) and Ø6 x 30mm dowels (A), and apply the hole cover stickers (E), as indicated in the drawing.*

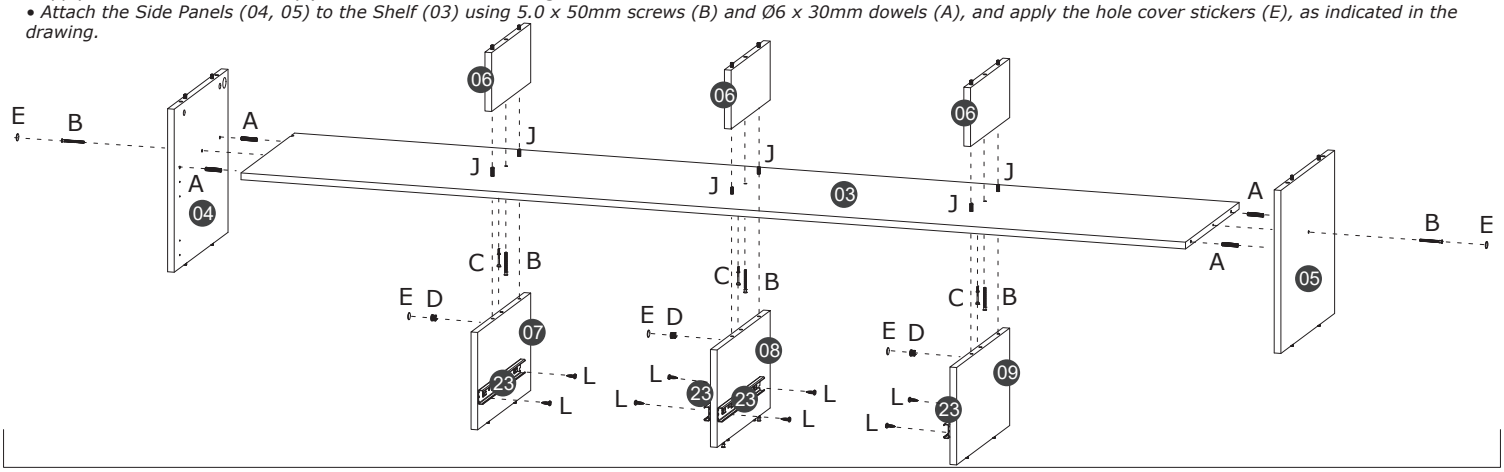


PASSO 2 / ***PASO 2*** / *STEP 2*

FIXAÇÃO DA BASE (01) E TAMPO (02):
- Fixar o Tampo (02) com parafusos Minifix simples (C) e cavilhas Ø6 x 30mm (A).
- Finalizar a fixação aplicando os tambores Minifix (D) encaixando-os nos parafusos Minifix (C), conforme indicado no desenho.
- Aplicar os Adesivos tapa-furos (E, M) conforme indicado no desenho.
- Fixar a Base (01) com parafusos 5,0 x 50mm (B) e cavilhas Ø6 x 30mm (A), conforme indicado no desenho.

FIJACIÓN DE LA BASE (01) Y CUBIERTA (02):
- ***Fijar la Cubierta (02) con tornillos Minifix simples (C) y espigas Ø6 x 30mm (A).***
- ***Finalizar la fijación aplicando los tambores Minifix (D), encajándolos en los tornillos Minifix (C), según lo indicado en el dibujo.***
- ***Aplicar los adhesivos cubre-agujeros (E, M), según lo indicado en el dibujo.***
- ***Fijar la Base (01) con tornillos 5,0 x 50mm (B) y espigas Ø6 x 30mm (A), según lo indicado en el dibujo.***

FASTENING THE BASE (01) AND TOP PANEL (02):
- *Attach the Top Panel (02) using standard Minifix screws (C) and Ø6 x 30mm dowels (A).*
- *Finish the fastening by applying the Minifix cams (D), fitting them onto the Minifix screws (C), as indicated in the drawing.*
- *Apply the hole cover stickers (E, M) as indicated in the drawing.*
- *Attach the Base (01) using 5.0 x 50mm screws (B) and Ø6 x 30mm dowels (A), as indicated in the drawing.*

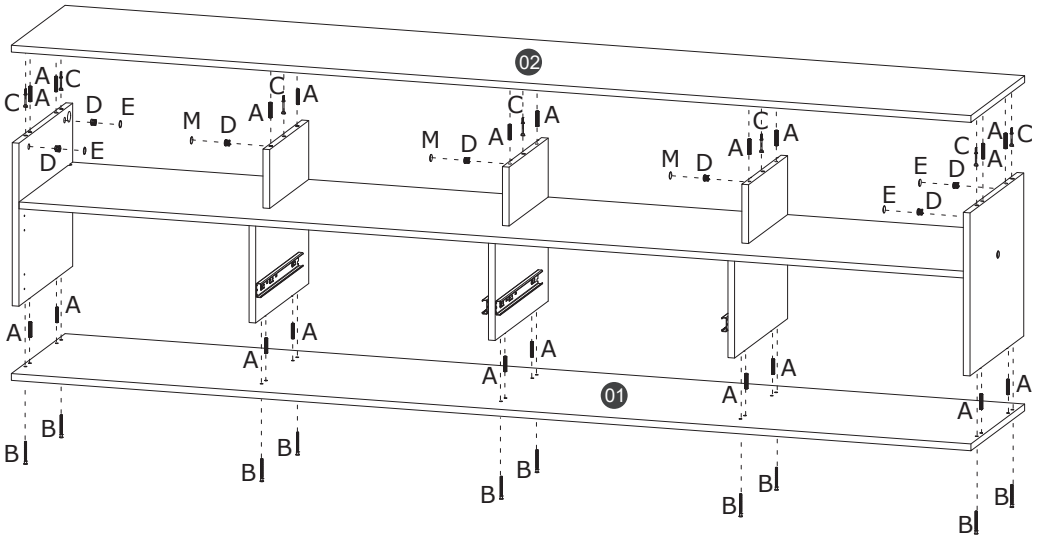


PASSO 3 / ***PASO 3*** / *STEP 3*

FIXAÇÃO DO FUNDO (18):
• Fixar o Fundo (18) com pregos 10 x 10 (H), conforme indicado no desenho.

FIJACIÓN DEL FONDO (18):
• Fijar la Fondo (18) con clavos 10 x 10 (H), según se indica en el dibujo.

FIXING THE BACK PANEL (18):
• Attach the Back Panel (18) using 10 x 10 nails (H), as shown in the diagram.

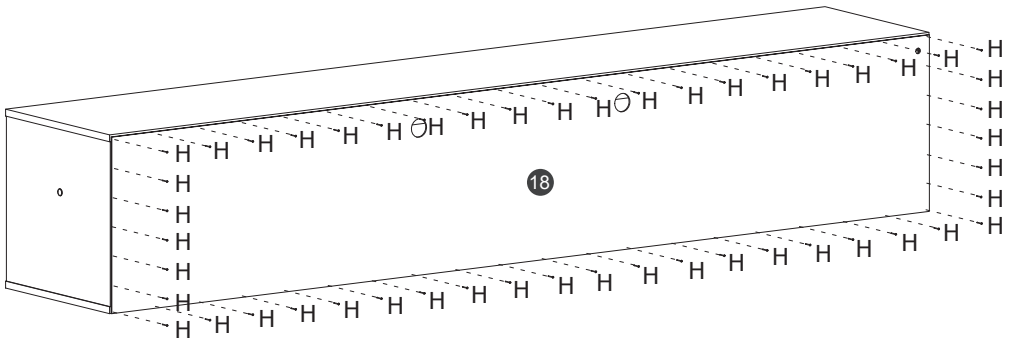


PASSO 4 / ***PASO 4*** / *STEP 4*

FIXAÇÃO DOS PÉS (20, 21) NA BASE (01):
• Fixar os Pés (20, 21) na Base (01) com parafusos 3,5 x 16mm (I), conforme indicado no desenho.

FIJACIÓN DE LAS PIÉS (20, 21) EN LA BASE (01):
• Fijar las Piés (20, 21) en la Base (01) con tornillos de 3,5 x 16 mm (I),
según se indica en el dibujo.

FIXING THE FEETS (20, 21) TO THE BASE (01):
• Fix the Feets (20, 21) to the Base (01) with 3.5 x 16mm screws (I),
as indicated in the drawing.

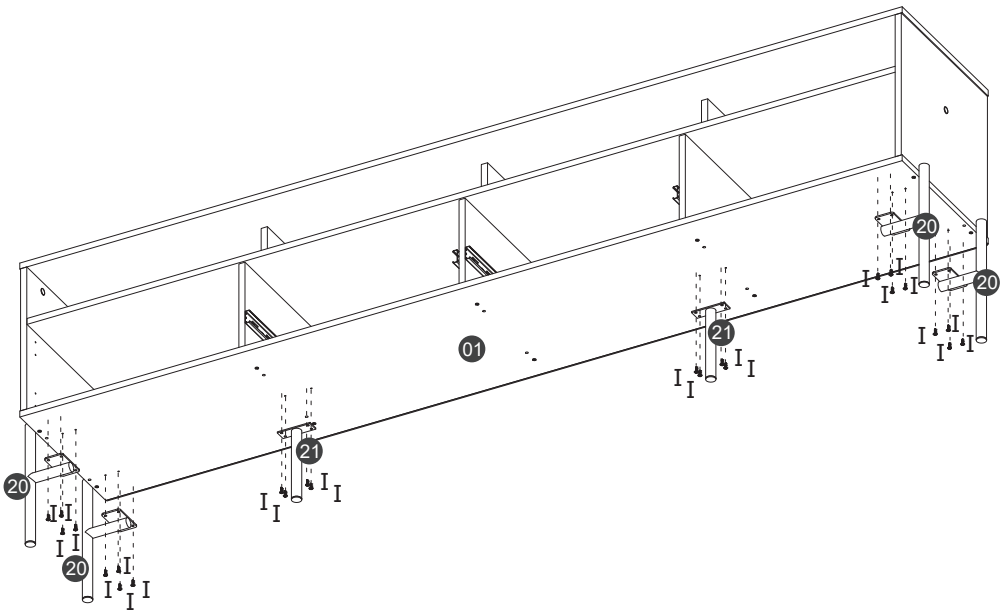


PASSO 5 / ***PASO 5*** / *STEP 5*

INSTALAÇÃO DO LED:
• Fixar o LED (22), conforme indicado no desenho.

INSTALACIÓN DEL LED:
• Fijar el LED (22), según se indica en el dibujo.

LED INSTALLATION:
• Fix the LED (22), as indicated in the drawing.

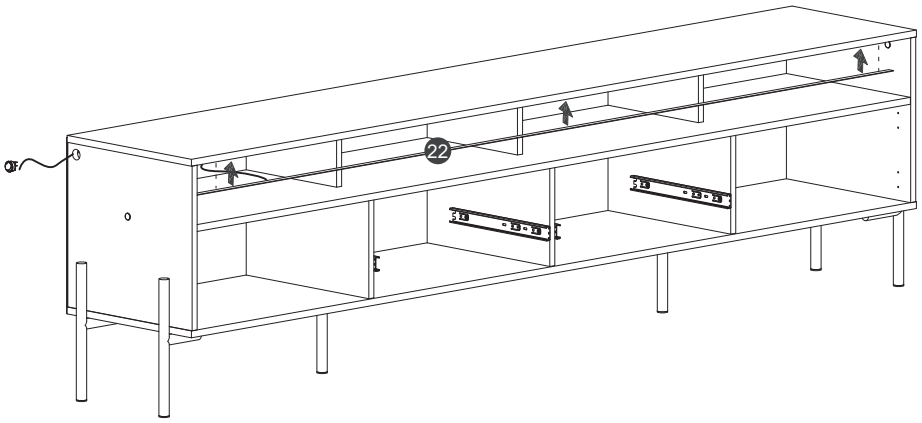



PASSO 6 / ***PASO 6*** / *STEP 6*


MONTAGEM DA GAVETA:
- Fixar Frente (10) e Contra-fundo (14) nas Laterais da gaveta (12, 13) com cavilhas (A) e dispositivos Minifix (C+D). Ao finalizar a fixação, aplicar os tapa-furos adesivos (E).
- Encaixar a Base da gaveta (19) no canal da Frente (10) e alinhar suas bordas com as Laterais (12, 13).
- Verificar o esquadro da gaveta montada e aplicar os parafusos 3,5 x 16mm (I) indicados para fixar a Base da gaveta (19).
- Posicionar as Corrediças (23) e fixá-las com parafusos 4,0 x 14mm (L).

MONTAJE DEL CAJÓN:
- ***Fijar Frente (10) y Panel trasero (14) en los Paneles laterales (12, 13) con clavijas (A) y dispositivos Minifix (C+D). Después, aplicar las capas adhesivas (E).***
- ***Insertar la Base del cajón (19) en el canal de la Frente (10) y alinear sus bordes con los Paneles laterales del cajón (12, 13).***
- ***Verificar la alineación del cajón y aplicar los tornillos 3,5 x 16mm (I) indicados para fijar la Base (19).***
- ***Coloque las Guías (23) con tornillos (L) de 4,0 x 14mm.***

ASSEMBLING THE DRAWER:
- *Fix the Front part (10) and the Rear Panel (14) in the Side Panels of the drawer (12, 13) with dowels (A) and Minifix (C+D). At the end, apply adhesive covers (E).*
- *Insert the Base of the drawer (19) into the channel in the Front of the drawer (10) and align its edges with the Side Panels of the drawer (12, 13).*
- *Check the alignment of the assembled drawer and apply the Indicated bolts 3.5 x 16mm (I) to fix the Base (19).*
- *Position the Slides (23) and fix with 4.0 x 14mm screws (L).*

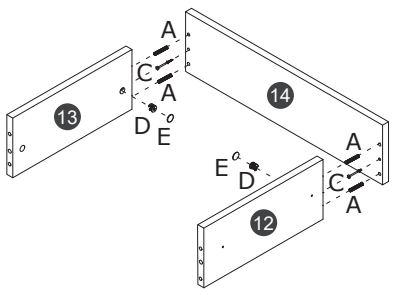

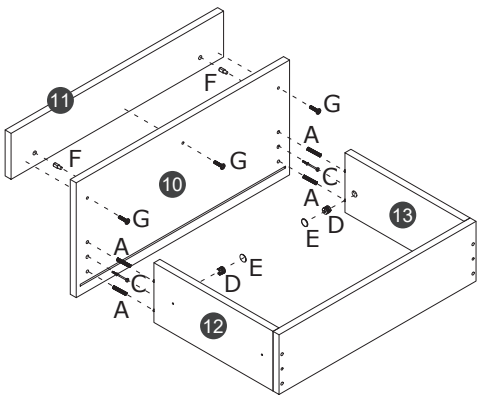

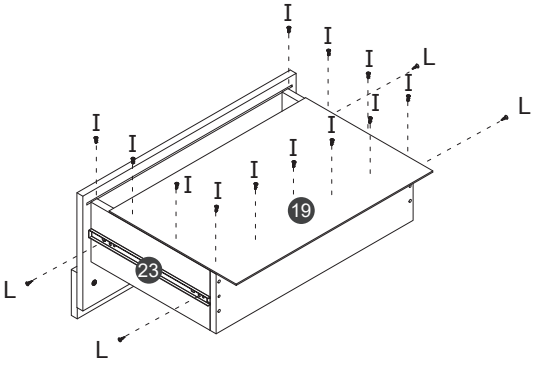


PASSO 7 / ***PASO 7*** / *STEP 7*

PREPARAÇÃO DAS PORTAS (15, 16):
• Fixar as dobradiças (K) nas Portas (15, 16) com parafusos 4,0 x 14mm (L).
• Fixar os Apliques (17) com parafusos 3,5 x 25mm (G).

PREPARACIÓN DE LAS PUERTAS (15, 16):
• Fijar las bisagras (L) en las Puertas (15, 16) con tornillos 4,0 x 14mm (L).
• Fijar los Apliques (17) con tornillos 3,5 x 25mm (G).

DOOR PREPARATION (15, 16):
• Attach the hinges (K) to Doors (15, 16) using 4.0 x 14mm screws (L).
• Attach the Covers (17) using 3.5 x 25mm screws (G).

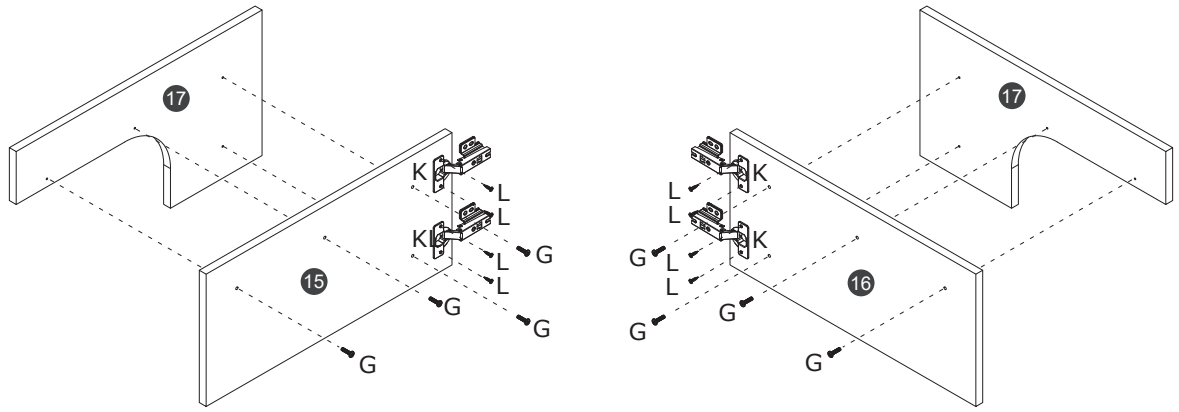

PASSO 8 / ***PASO 8*** / *STEP 8*

INSTALAÇÃO DAS PORTAS (15, 16):
• Encaixar e fixar as dobradiças (K) da Portas (15, 16) nos calços metálicos já fixados através do parafuso fixador e do parafuso regulador das dobradiças.

INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS (15, 16):
• Encajar y fijar las bisagras (K) de las Puertas (15, 16) en los soportes metálicos ya instalados, utilizando el tornillo de fijación y el tornillo de ajuste de las bisagras.

DOOR INSTALLATION (15, 16):
• Fit and secure the hinges (K) of the Doors (15, 16) into the pre-installed metal brackets using the fixing screw and the hinge adjustment screw.

