HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500


@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Aéreo 03 Portas 1200mm Americana | Aéreo 03 Puertas 1200mm Americana | Aerial 03 Doors 1200mm Americana

Referência/Cor
c C352-05 Branco HP
c C352-131 Cinza

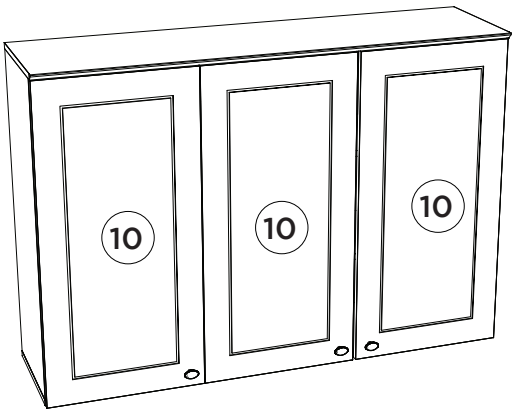

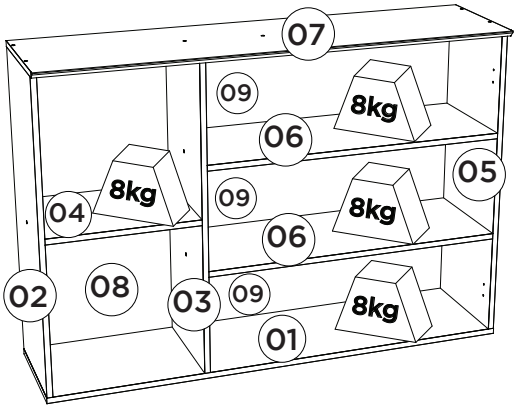

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base | Base | Base	1200x295x15
02	1/1	01	Lateral Esquerda | Lateral Izquierda | Right Left	800x295x15
03	1/1	01	Divisão | División | Division	800x295x15
04	1/1	01	Prateleira Menor | Estante Pequeño | Smaller Shelf	382x295x15
05	1/1	01	Lateral Direita | Lateral Derecha | Right Side	800x295x15
06	1/1	02	Prateleira | Estante | Shelf	772x295x15
07	1/1	01	Tampo | Tapa | Top	1200x322x15
08	1/1	01	Fundo Lateral | Fondo Lateral | Lateral Background	824x401x3
09	1/1	03	Fundo | Fondo | Bottom	791x274x3
10	1/1	03	Porta | Puerta | Door	813x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 03x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 16x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 42x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	D 03x Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	E 24x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	F 06x Dobradiça 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim
G 01x HENN Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	H 03x Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Puntual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob	I 03x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	J 03x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	K 03x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	L 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
M 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	N 02x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	O 19x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	P 21x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	Q 66x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	

O parafuso (L) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (L) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (L) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 4,0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1

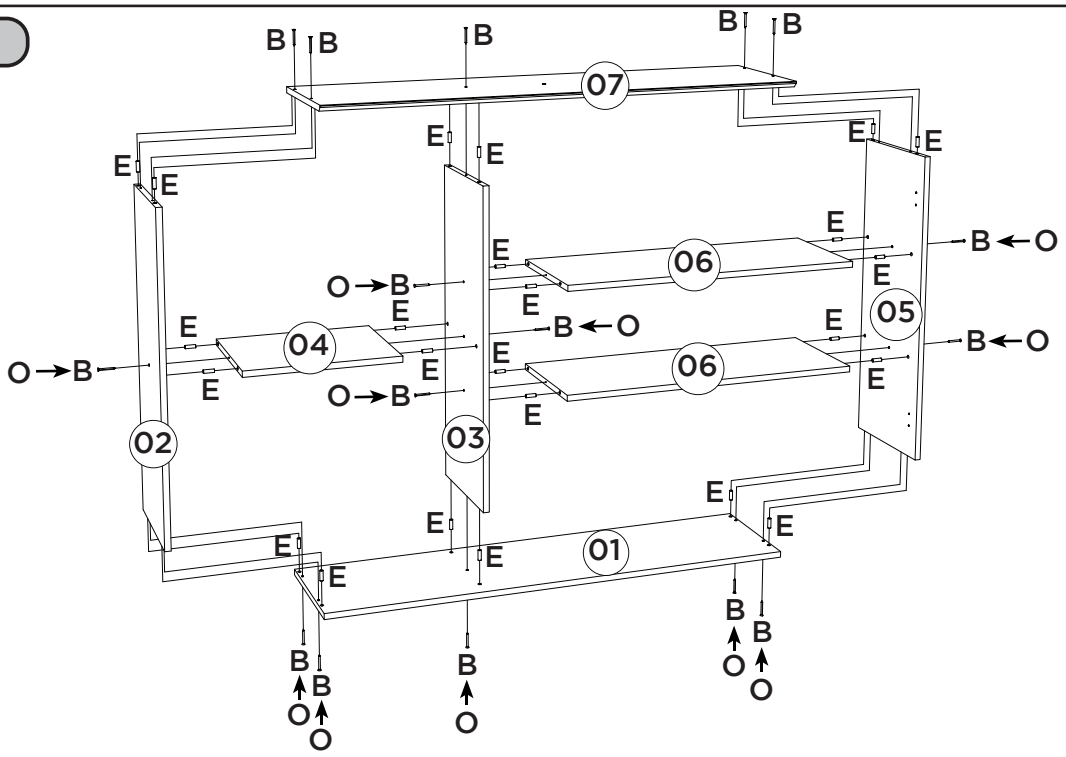





Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

2

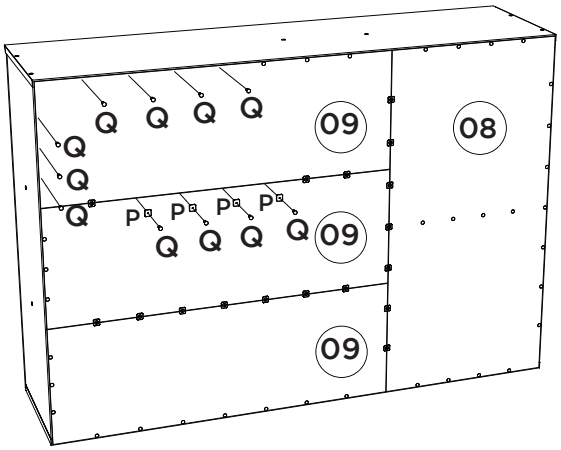



3

Para saber mais sobre como fixar o móvel de maneira correta, acesse:

Para obtener más información sobre cómo arreglar los muebles correctamente, visite:


To learn more about how to fix the furniture correctly, visit:


http://bit.ly/guia-de-fixacao-henn


Imprescindível a fixação do produto na parede.

Es imprescindible la fijación del producto en la pared.

Indispensable to fix the product on the wall.










Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.

Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.

To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.

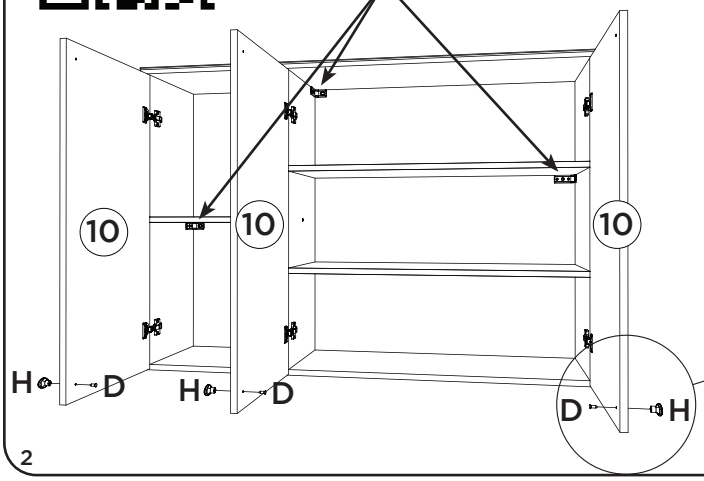







HENN
Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil
+55 49 3674.3500
@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Balcão Pia 03 Gavetas 02 portas Americana |
Pia Contador 03 Cajones 02 Puertas Americana | Balcony Pia 03 Drawers 02 Doors Americana |


C353-05 Branco HP
C353-131 Cinza

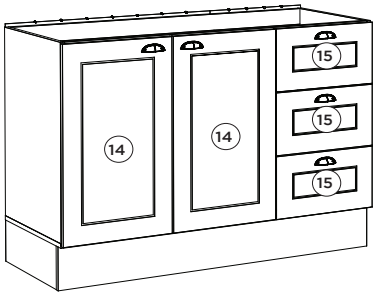

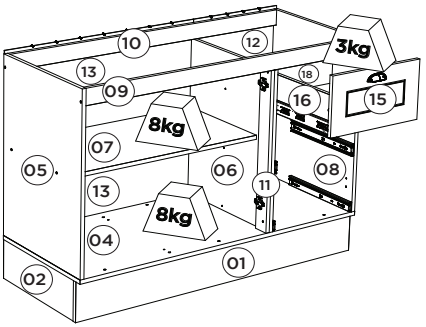




Montagem direita/esquerda
Montaje derecho/izquierdo
Right/Left Mounting



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

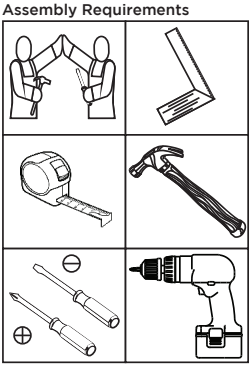

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.


ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.


NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1

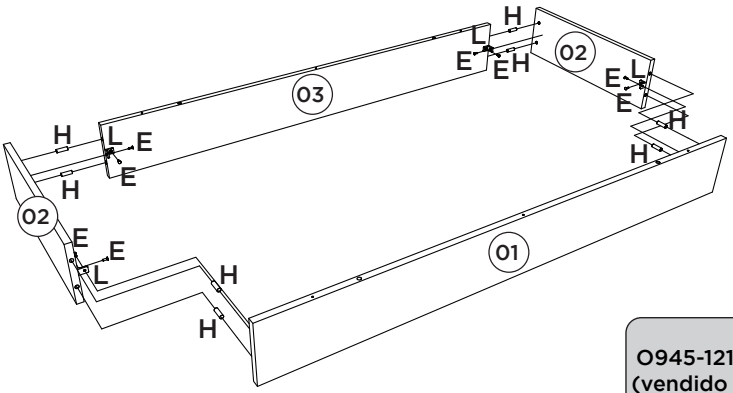






OPCIONAL:
O945-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possue na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:
O945-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:
O945-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.


2




Utilizar o sachê de cola (Z) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (Z) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (Z) on all the pegs (H) of the product.

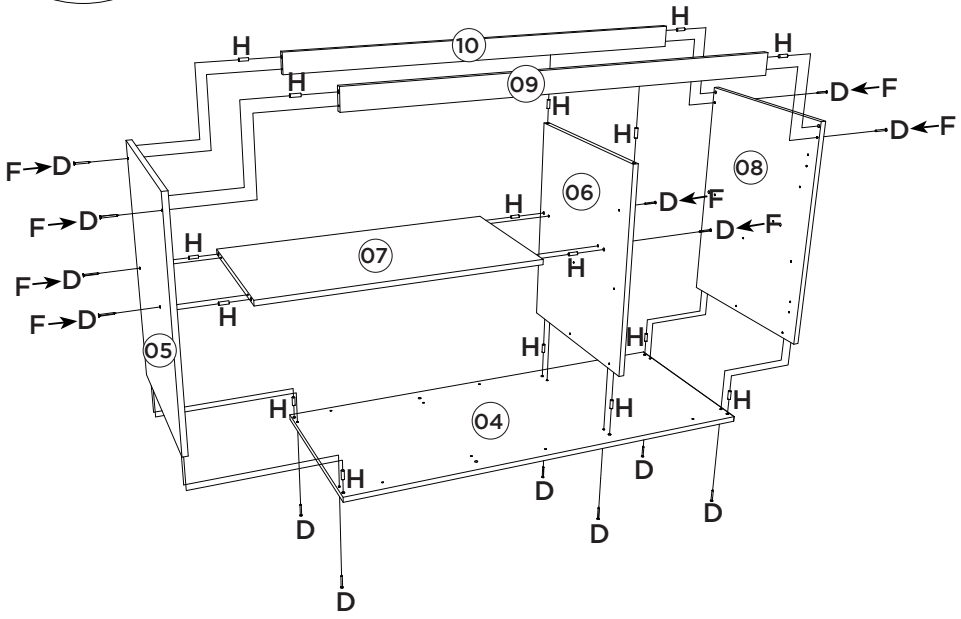

3

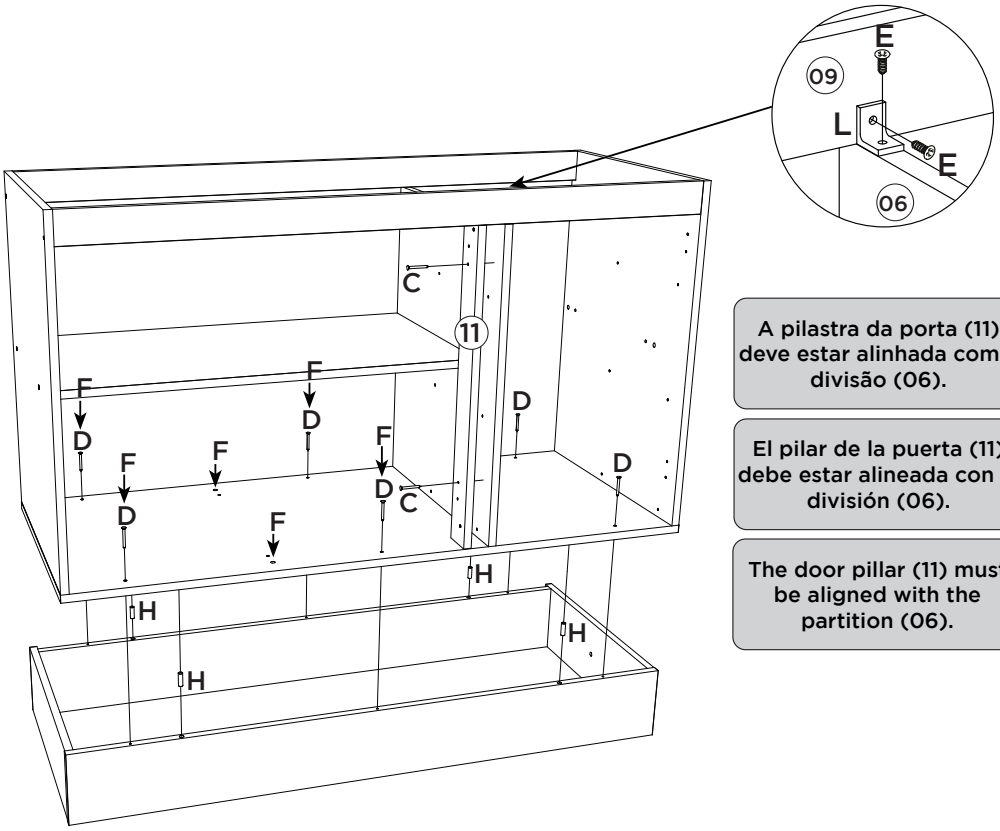

A pilastra da porta (11) deve estar alinhada com a divisão (06).

El pilar de la puerta (11) debe estar alineada con la división (06).


The door pillar (11) must be aligned with the partition (06).

4


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-).


Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-).

This top is optional and is sold separately (C905-).

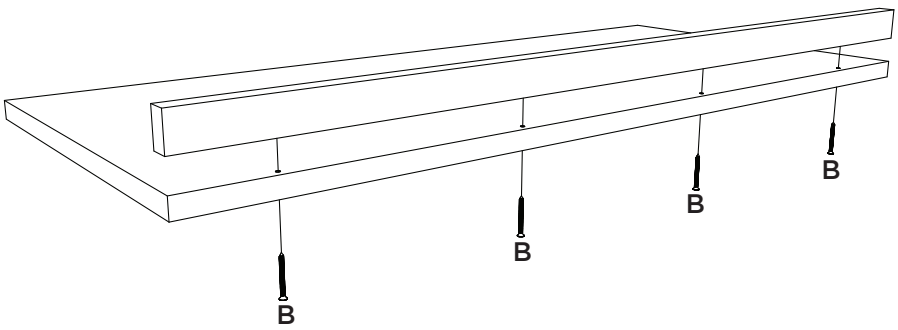

5

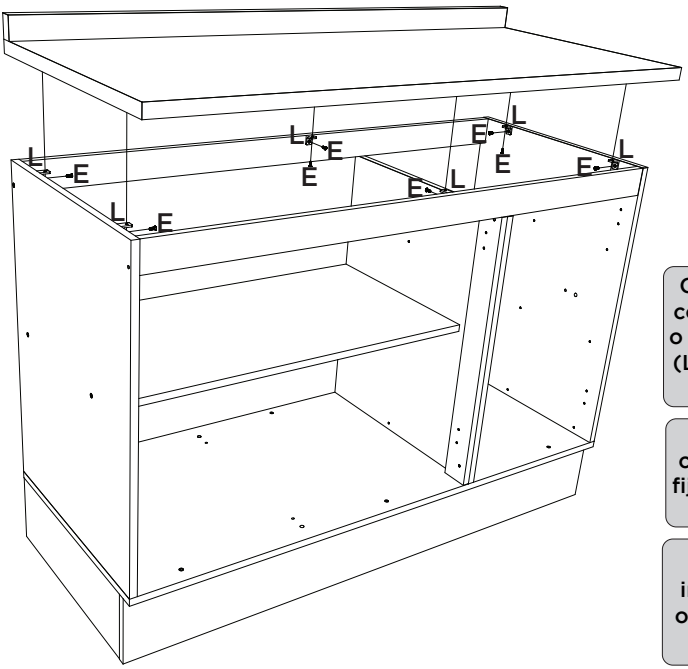





Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (L) e os parafusos 4,0x14mm (E).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (L) y 4,0x14mm tornillos (E).


If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (L) and 4,0x14mm screws (E).


6




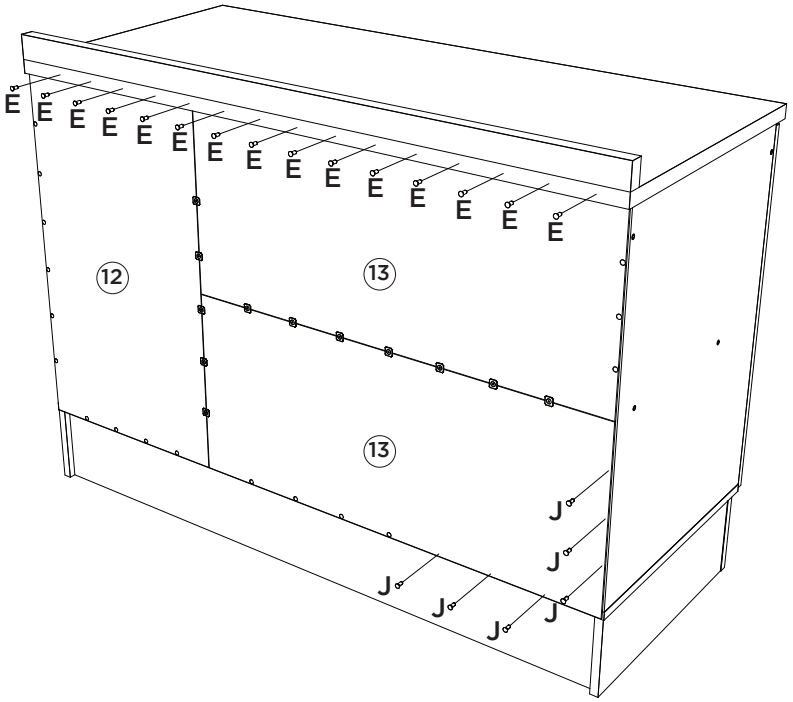

7

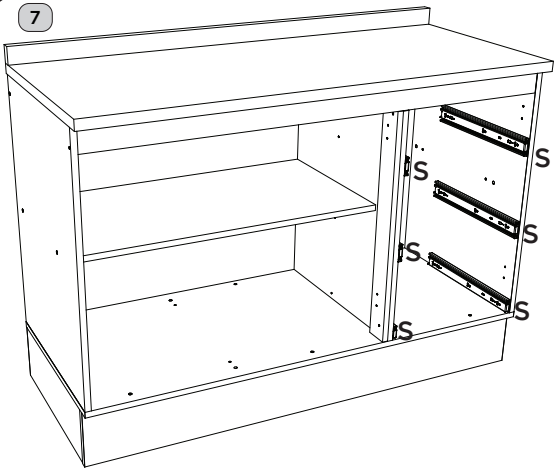






Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva


Video: Tips for Fixing the Slide



Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

To disassemble the slide, follow the instructions on the side.





Fixar as corrediças nessas furações

Fijar las diapositivas de estos agujeros


Attach the slides to these mounting holes.


8


Opção Suspensa


Opción suspendida


Suspended Option






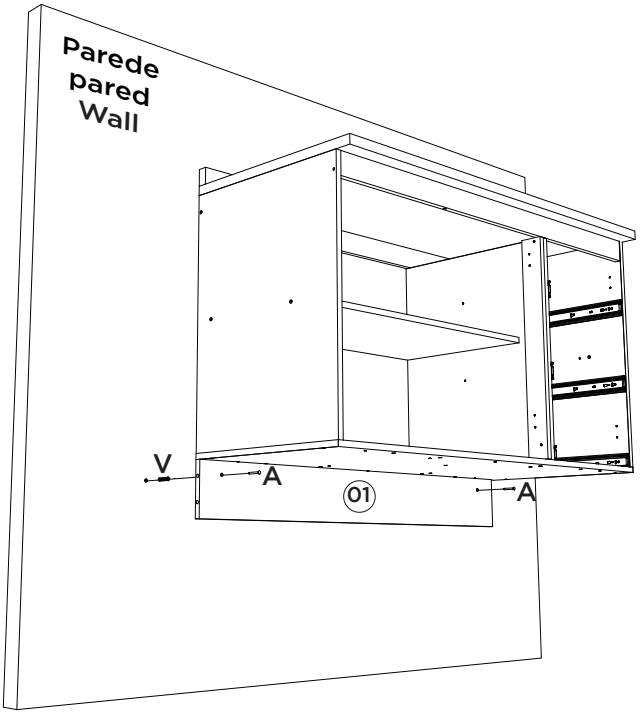

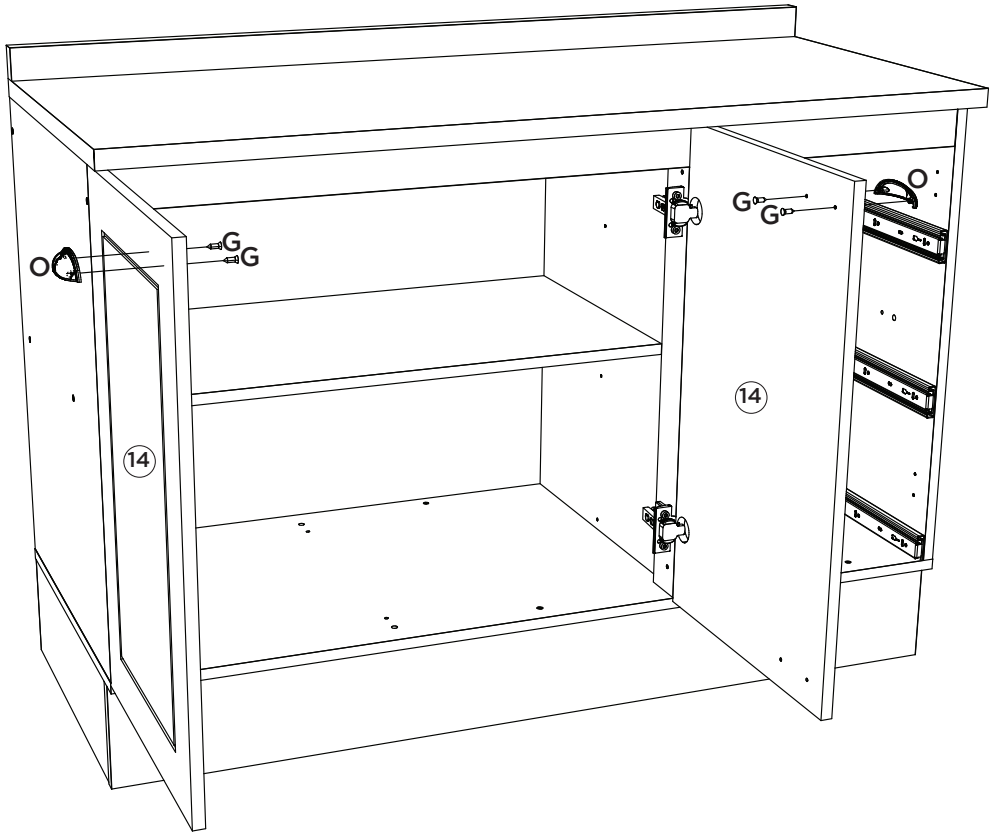
O
G
G
14
G
G
O
14



E
E
14
R



R
E
E
E
E
14
05
06


Vídeo: Dicas para fixar o Minifix


Video: Consejos para arreglar Minifix


Video: Tips for Fixing Minifix

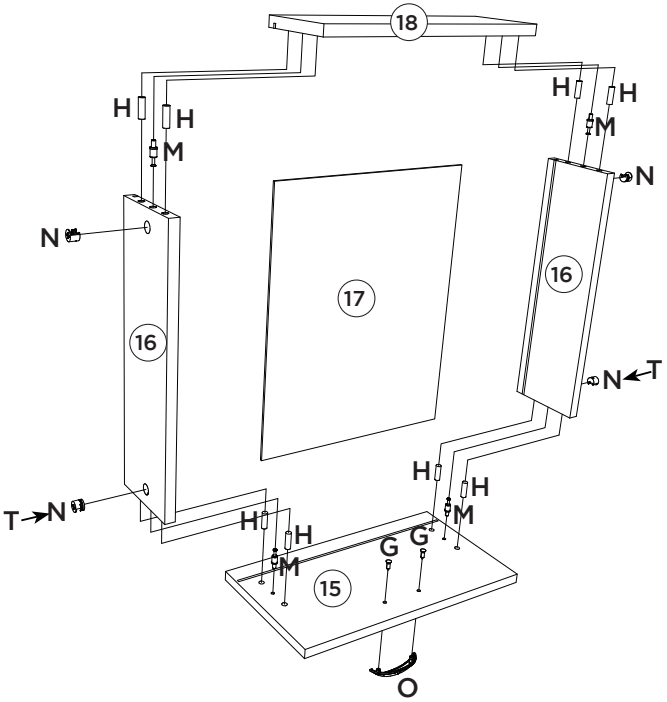





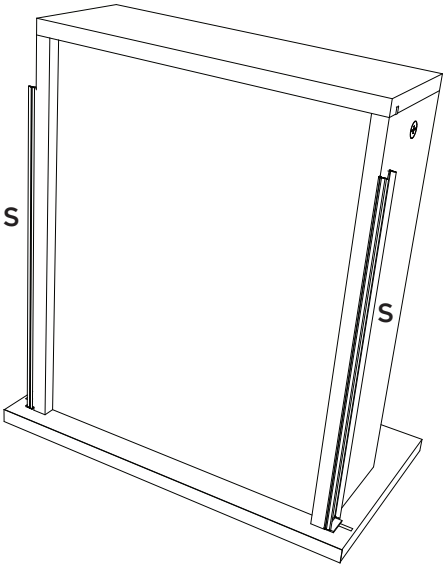



Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.

Deje una separación de 3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from the front of the drawer.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal | Frente pie de página | Front Footer	1200x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral | Pie de página Side | Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro | Pie de página trasera | Rear Footer	1168x145x15
04	1/1	01	Base | Base | Base	1200x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda | Lateral izquierda | Left side	660x490x15
06	1/1	01	Divisão | División | Division	600x490x15
07	1/1	01	Prateleira | Estante | Shelf	784x400x15
08	1/1	01	Lateral direita | Lateral derecha | Right side	660x490x15
09	1/1	01	Travessa frontal | Travesaño frontal | Front crossbar	1169x60x15
10	1/1	01	Travessa traseira | Travesaño trasero | Rear bumper	1169x60x15
11	1/1	01	Pilastra da Porta | Pilastra Puerta | Pilaster door	599x60x15
12	1/1	01	Fundo Lateral | Fondo Lateral | Lateral Background	683x389x3
13	1/1	02	Fundo | Fondo | Bottom	803x341x3
14	1/1	02	Porta | Puerta | Door	665x396x15
15	1/1	03	Frente de gaveta | Frente de cajón | Front of drawer	396x220x15
16	1/1	06	Lado de Gaveta | Lado del cajón | Drawer Side	400x122x15
17	1/1	03	Fundo de gaveta | Fondo de cajón | Bottom of drawer	411x326x3
18	1/1	03	Ripa de trás | Malla detrás | Rear lath	345x122x15


Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x

Parafuso 5,0x50mm FLA.
Tornillo 5,0x50mm FLA.
Screw 5,0x50mm FLA.

B 04x

Parafuso 4,5x50mm CHT.
Tornillo 4,5x50mm CHT.
Screw 4,5x50mm CHT.

C 02x

Parafuso 4,0x25mm CHT.
Tornillo 4,0x25mm CHT.
Screw 4,0x25mm CHT.

D 20x

Parafuso 3,5x40mm CHT.
Tornillo 3,5x40mm CHT.
Screw 3,5x40mm CHT.

E 97x

Parafuso 4,0x14mm CHT.
Tornillo 4,0x14mm CHT.
Screw 4,0x14mm CHT.

F 26x

Adesivo tapa parafuso 10mm
Adhesivo tapón de tornillo 10mm
Bolt cover adhesive 10mm

G 10x


Parafuso M4x20mm CHT. ZB
Tornillo M4x20mm CHT. ZB
Screw M4x20mm CHT. ZB

H 52x

Cavilha 8x25mm
Cinta 8x25mm
Dowel 8x25mm

I 06x

Prego 12x12mm Anelado
Clavo 12x12mm Anillado
Ringed Nails 12x12mm


J 38x

Prego 10x10mm
Clavo 10x10mm
Nail 10x10mm

K 13x

Fixador de fundos
Fijador de fondos
Bottom fixer

L 11x

Cantoneira plástica
Cantonera plástica
Plastic angle brackets


M 12x

Parafuso minifix
Tornillo minifix
Minifix bolt

N 12x

Tambor minifix
Tambor minifix
Minifix drum

O 05x

Puxador Concha
Tirador Concha
Shell Handle

P 06x

Parafuso União 30mm
Tornillo Unión 30mm
Union Screw 30mm

Q 04x

Dobradiça 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo
Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija
35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim

R 01x
HENN
Etiqueta resinada Henn
Etiqueta resinada Henn
Henn resin label

S 03x

Corrediça telescópica
Diapositivas telescópicas
Telescopic slides

T 06x

Adesivo tapa parafuso 17mm
Adhesivo tapón de tornillo 17mm
Bolt cover adhesive 17mm

U 01x

Divisor talheres 398x313mm
Divisor cubiertos 398x313mm
Cutlery divider 398x313mm

V 04x

Bucha plástica 8mm
Bucha de plástico 8mm
8mm plastic bushing

W 02x

Suporte de fixação
Soporte de fijación
Mounting bracket

X 02x

Proteção para cantoneira
Ángulo de protección
Protection angle

Y 06x


Sapata "L" 16x20mm
Zapata "L" 16x20mm
"L" shoe 16x20mm

Z 02x

Sachê de cola
Bolsa de pegamento
Glue bag

AA 02x

Giz de correção
Tiza de corrección
Chalk of correction



O parafuso (P) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (P) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (P) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 4,0x14mm CHT (E), a Bucha 8mm (V) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 4,0x14mm CHT (E), el casquillo de 8 mm (V) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (W), the 4,0x14mm CHT (E) screw, the 8mm bushing (V) and the 5,0x50mm FLA screw (A).

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500


@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Aéreo 01 Porta Basculante 800mm Americana | Aéreo 01 Puerta Basculante 800mm Americana | 01 air port Tipper 800mm Americana

- c C354-05 Branco HP
- c C354-131 Cinza

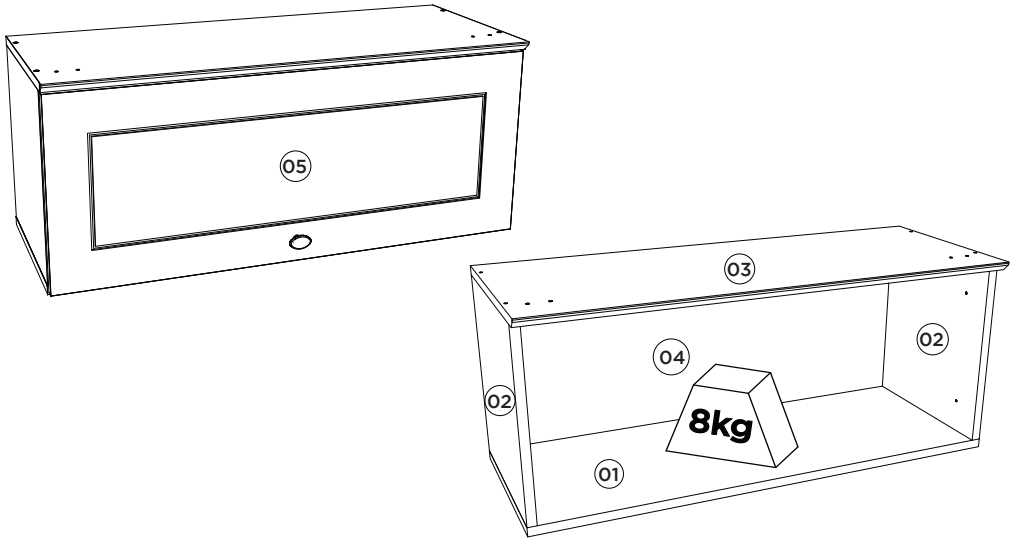

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

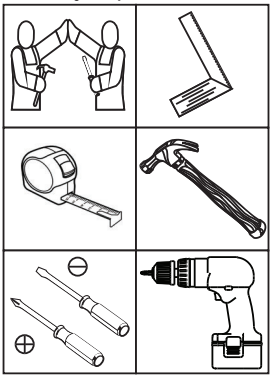

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º

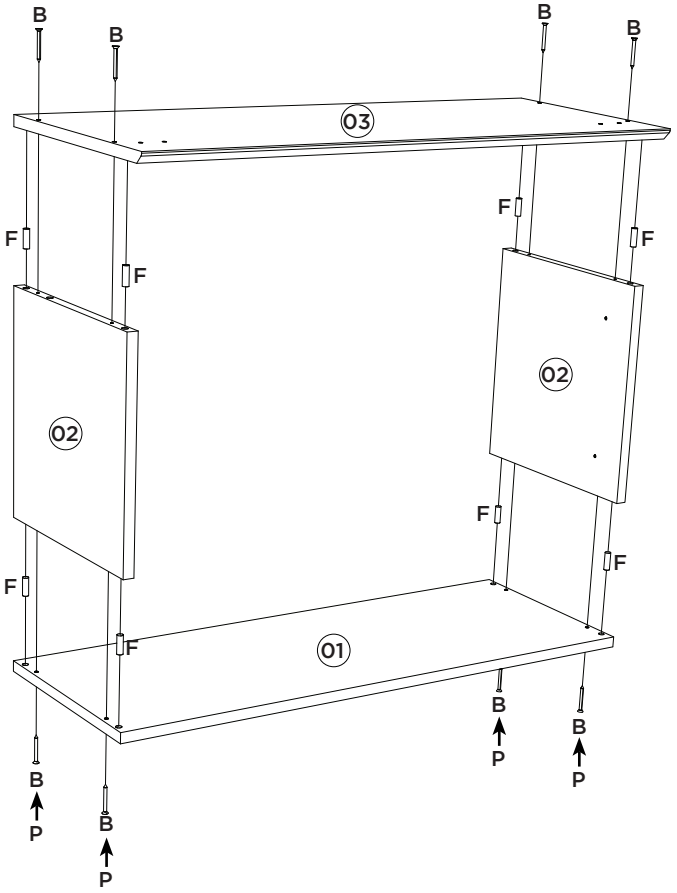




Utilizar o sachê de cola (O) em todas as cavilhas (F) do produto.


Con el pegamento sobre (O) en todos los pernos (F) producto.

Use the glue sachet (O) on all the pegs (F) of the product.

2º

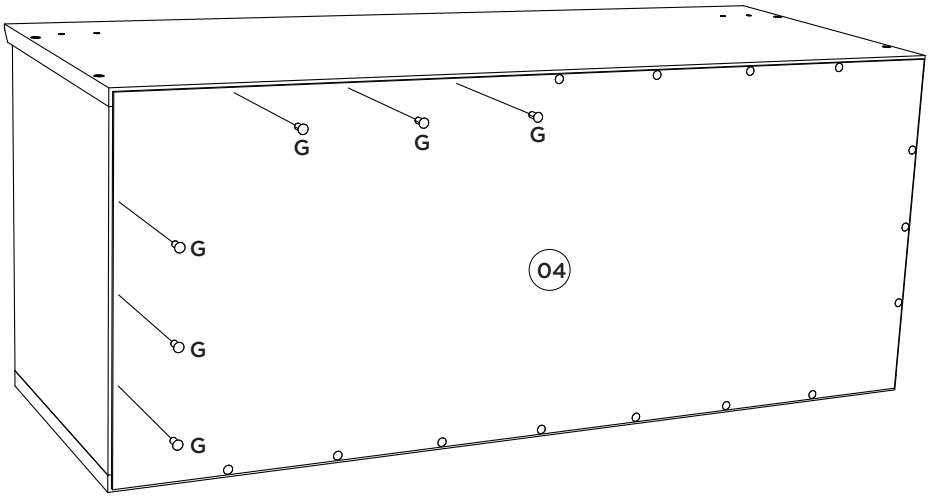

3º

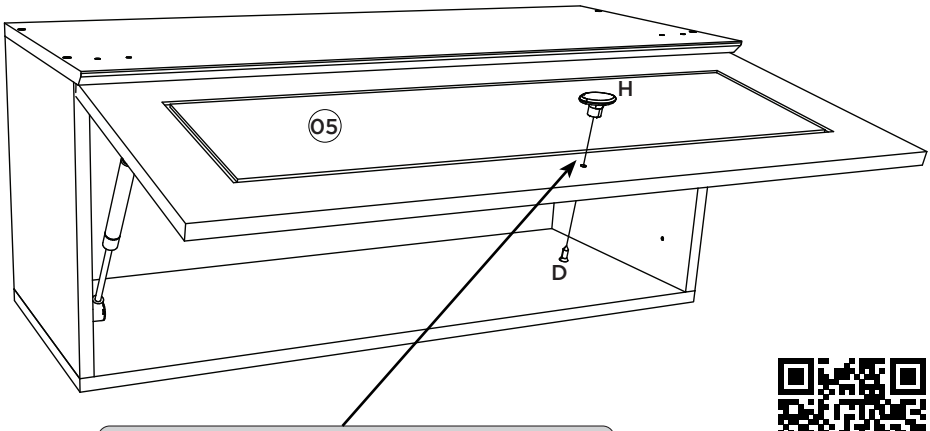

Para colocação do puxador, é necessário fazer a furação passante, com broca de 5mm.


Para colocar el mango, es necesario perforar con un taladro de 5 mm.


For placing the handle, it is necessary to drill through with a 5mm drill.


Vídeo: Instalar e regular Dobradiças


Video: Instale y ajuste las bisagras


Video: Install and adjust hinges








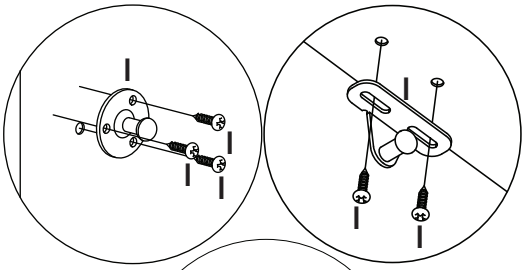






Para instalar o pistão, remova as tampinhas de proteção, posicione o pistão no local indicado e, em seguida, recoloque as tampinhas para garantir a fixação correta.

Para instalar el pistón, retire las tapas de protección, coloque el pistón en el lugar indicado y luego vuelva a colocar las tapas para garantizar una fijación correcta.



Vídeo: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás

Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas


Video: Tips for installing the Gas Piston Kit

To install the piston, remove the protective caps, position the piston in the designated place, and then reinsert the caps to ensure proper fastening.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base | Base | Base	800x295x15
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda | Lateral Derecha Izquierda | Right Side Left	307x295x15
03	1/1	01	Tampo | Tapa | Top	800x322x15
04	1/1	01	Fundo | Fondo | Bottom	793x331x3
05	1/1	01	Porta Basculante | Puerta Basculante | Basculating Door	796x315x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

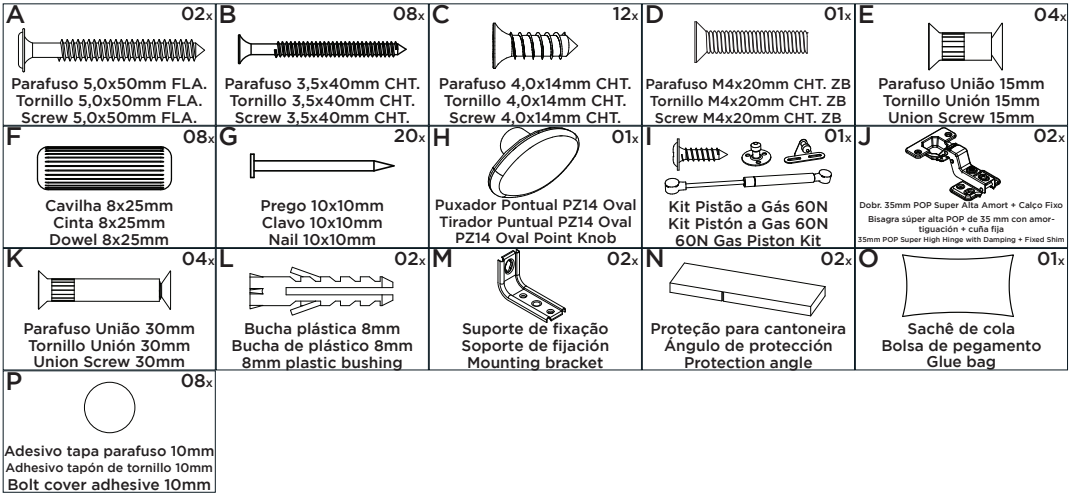




O parafuso (K) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



El tornillo (K) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).



The screw (K) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (L) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BALCÃO 2 PORTAS 800MM AMERICANA | BALCÓN 2 PUERTAS 800MM AMERICANA | BALCONY 2 DOORS 800MM AMERICANA

Referência/Cor
- ☐ C355-05 Branco HP
- ☐ C355-131 Cinza

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements

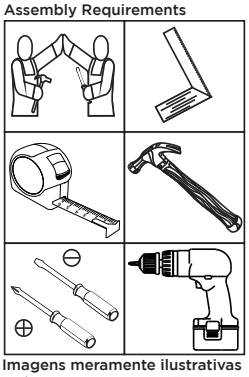



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

OPCIONAL:
O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possue na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:
O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:
O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

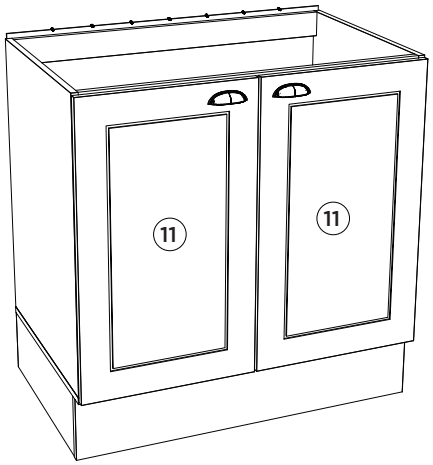

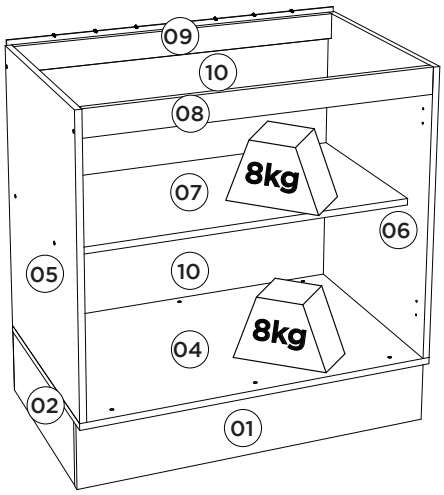

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal | Frente pie de página | Front Footer	800x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral | Pie de página Side | Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro | Pie de página trasera | Rear Footer	768x145x15
04	1/1	01	Base | Base | Base	800x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda | Lateral izquierda | Left side	660x490x15
06	1/1	01	Lateral direita | Lateral derecha | Right side	660x490x15
07	1/1	01	Prateleira | Estante | Shelf	769x400x15
08	1/1	01	Travessa frontal | Travesaño frontal | Front crossbar	769x60x15
09	1/1	01	Travessa traseira | Travesaño trasero | Rear bumper	769x60x15
10	1/1	02	Fundo | Fondo | Bottom	792x341x3
11	1/1	02	Porta | Puerta | Door	665x396x15

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.


NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Ferragens | Herrajes | Hardware


A 04x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 03x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C 18x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D 51x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	E 04x Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	F 04x Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	G 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	H 24x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I 27x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J 07x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	K 08x Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	L 02x Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	M 04x Dobradiça 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	N 04x Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	O 04x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	P 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket
						Q 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	R 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction
						S 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	T 22x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm



O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO


Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (P), o parafuso 4,0x14mm CHT (D), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (P), tornillo 4,0x14mm CHT (D), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).





The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (P), the 4,0x14mm CHT (D) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

1º

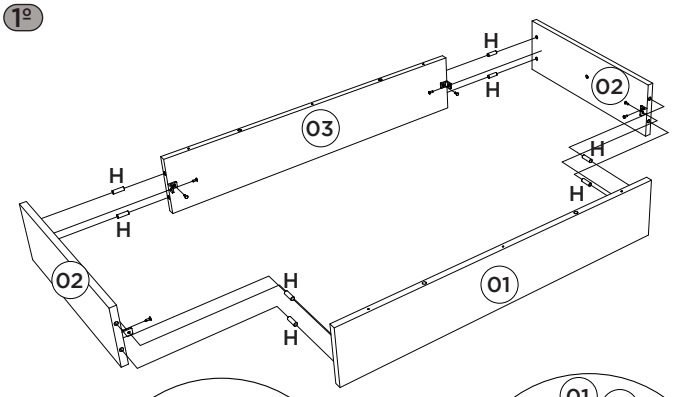





Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (S) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (S) on all the pegs (H) of the product.






2º


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C904-).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C904-).


This top is optional and is sold separately (C904-).

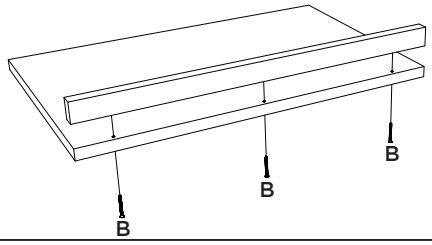


3º

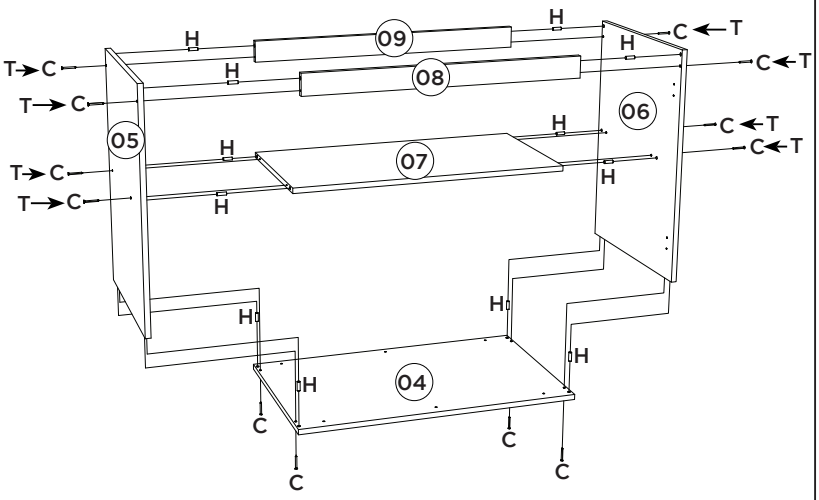



4º



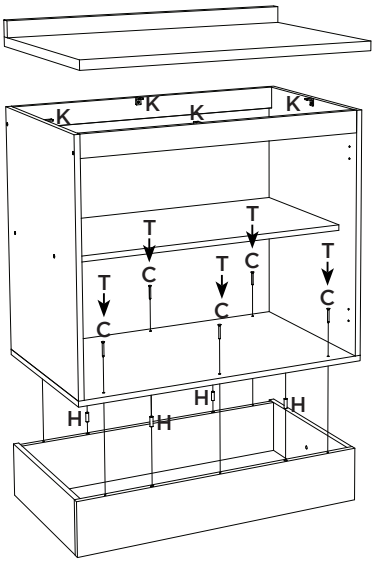


5º

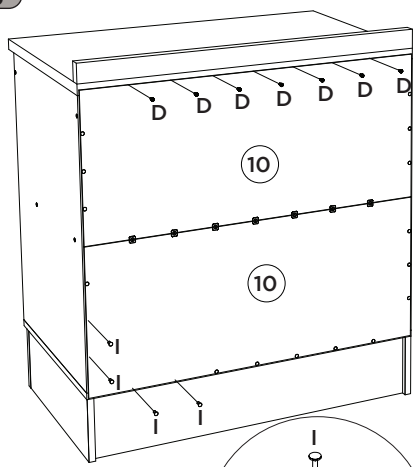




6º

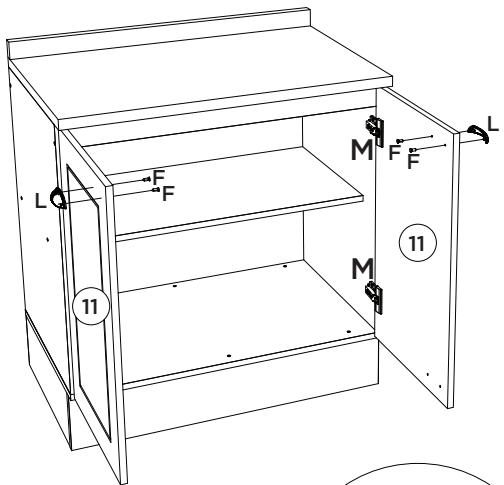



Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.

Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.

To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.









7º


Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option





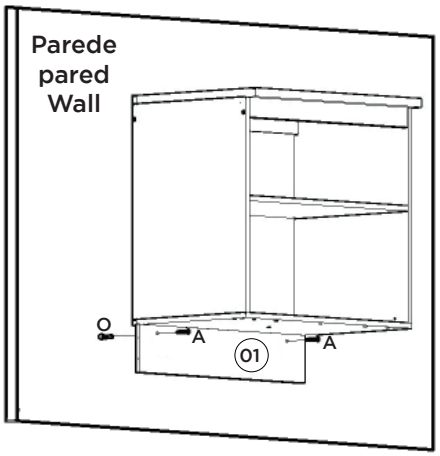

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Balcão Canto Reto 01 Porta Americana | Balcón de esquina Reto 01 Puerto Americana | Balcony Corner Straight 01 Door Americana


Referência/Cor
- ☐ C361-05 Branco HP
- ☐ C361-131 Cinza

Opção 1
Opción 1
Option 1

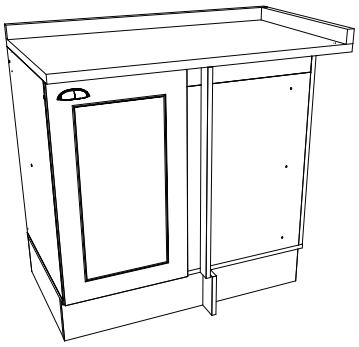


Opção 2
Opción 2
Option 2

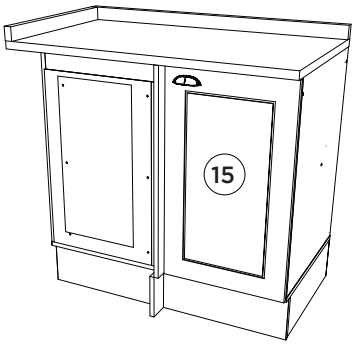

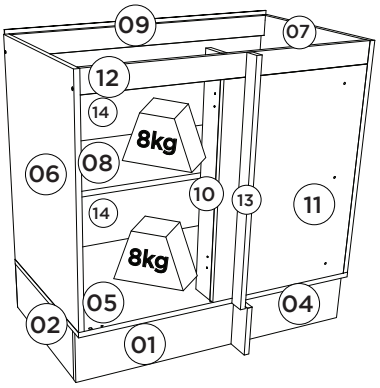

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal | Frente pie de página | Front Footer	840x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral | Pie de página Side | Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro | Pie de página trasera | Rear Footer	808x145x15
04	1/1	01	Rodapé fechamento | Pie de página de cierre | Closing footer	145x68x15
05	1/1	01	Base | Base | Base	840x490x15
06	1/1	01	Lateral esquerda | Lateral izquierda | Left side	660x490x15
07	1/1	01	Lateral direita | Lateral derecha | Right side	660x490x15
08	1/1	01	Prateleira | Estante | Shelf	808x400x15
09	1/1	01	Travessa traseira | Travesaño trasero | Rear bumper	808x60x15
10	1/1	01	Pilastra da Porta | Puerta pilastra | Door Pilaster	660x75x15
11	1/1	01	Frente Fixa | Frente Fija | Fixed Front	600x435x15
12	1/1	01	Travessa frontal | Travesaño frontal | Front crossbar	808x60x15
13	1/1	01	Travessa Estrutural | Travesa Estructural | Travessa Estrutural	675x43x15
14	1/1	02	Fundo | Fondo | Bottom	832x341x3
15	1/1	02	Porta | Puerta | Door	665x396x15

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 05x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C 21x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D 02x Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	E 53x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	F 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	G 03x Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	H 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
I 04x Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	J 26x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	K 07x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	L 27x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	M 04x Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	N 02x Suporte metal Soporte metálico Metal support	O 13x Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	P 01x Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle
Q 02x Dobradiça 35mm POP Balsa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	R 10x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	S 04x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	T 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	U 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	V 02x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag		

O parafuso (H) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (H) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (H) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO
Ao unir um outro produto neste, utilizar 2 Cantoneiras (O) e 4 Parafusos 4,0x14mm CHT (E) na peça 04.

RECOMENDACIÓN
Al unir otro producto a este, utilice 2 ángulos (O) y 4 tornillos CHT de 4,0x14 mm (E) en la parte 04.


RECOMMENDATION
When joining another product to this one, use 2 Angles (O) and 4 4.0x14mm CHT Screws (E) in part 04.

RECOMENDAÇÃO
Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (T), o parafuso 4,0x14mm CHT (E), a Bucha 8mm (S) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN
Para conectar el móvil a la pared con el soporte (T), tornillo 4,0x14mm CHT (E), el casquillo de 8 mm (S) y el 5,0x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION
To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (T), the 4.0x14mm CHT (E) screw, the 8mm bushing (S) and the 5.0x50mm FLA screw (A).


1º

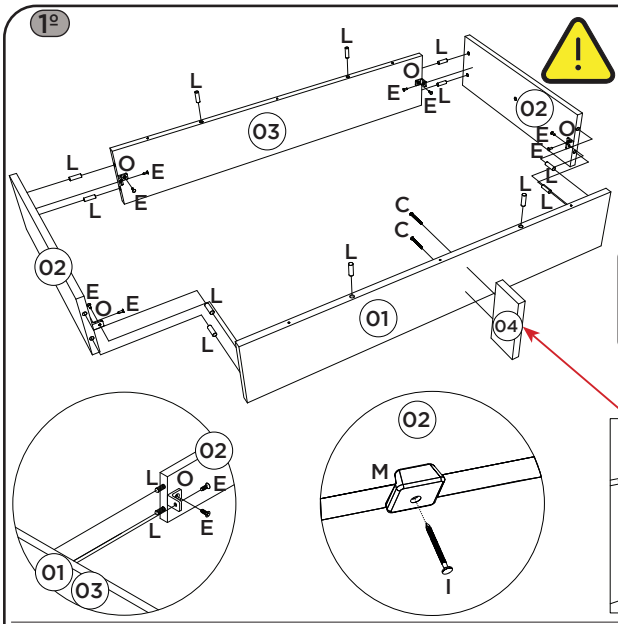

Fazer a furação passante na peça (01) para colocação do parafuso (C) com a peça (04), conforme opção 1 (lado direito) ou opção 2 (lado esquerdo).

Realizar el orificio pasante en la pieza (01) para colocar el tornillo (C) con la pieza (04), según opción 1 (lado derecho) u opción 2 (lado izquierdo).

Make the through hole in the part (01) to place the screw (C) with the part (04), according to option 1 (right side) or option 2 (left side).




Utilizar o sachê de cola (V) em todas as cavilhas (L) do produto.

Con el pegamento sobre (V) en todos los pernos (L) producto.

Use the glue sachet (V) on all the pegs (L) of the product.

2º

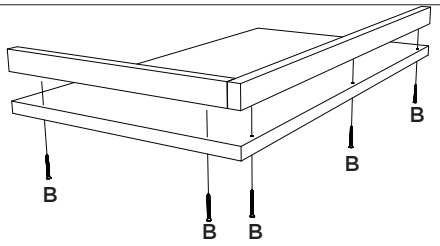


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C906-).


Esta vez es opcional y se vende por separado (C906-).

This top is optional and is sold separately (C906-).

3º

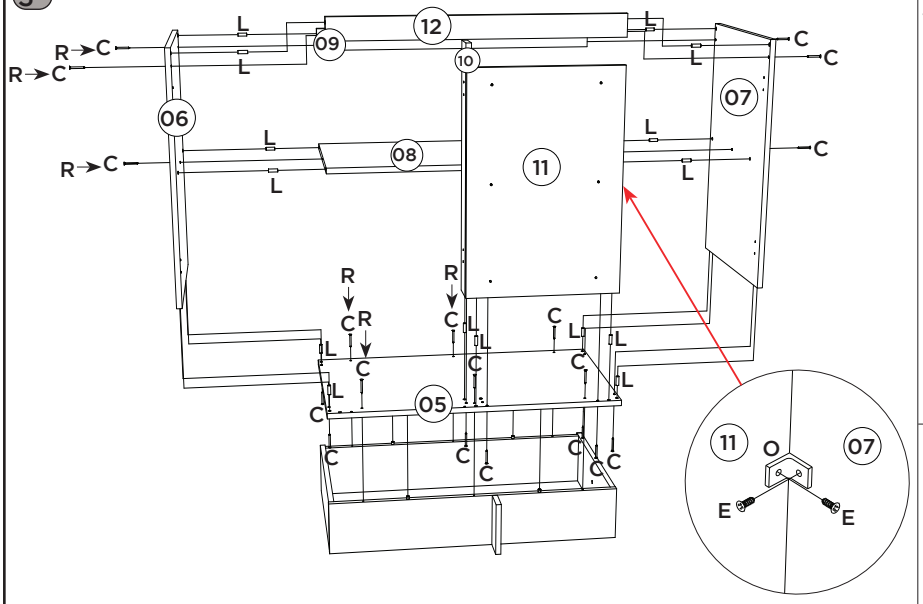

4º

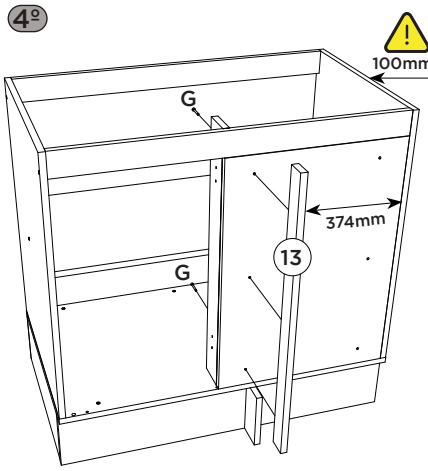

Produto deve ficar 100mm afastado da parede.

El producto debe colocarse a 100 mm de la pared.


The product must be positioned 100 mm away from the wall.

5º


Vista traseira


Vista trasera

Back view

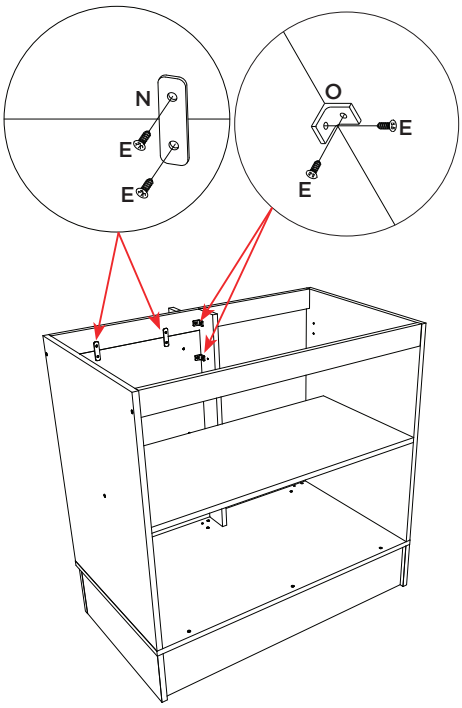



6º

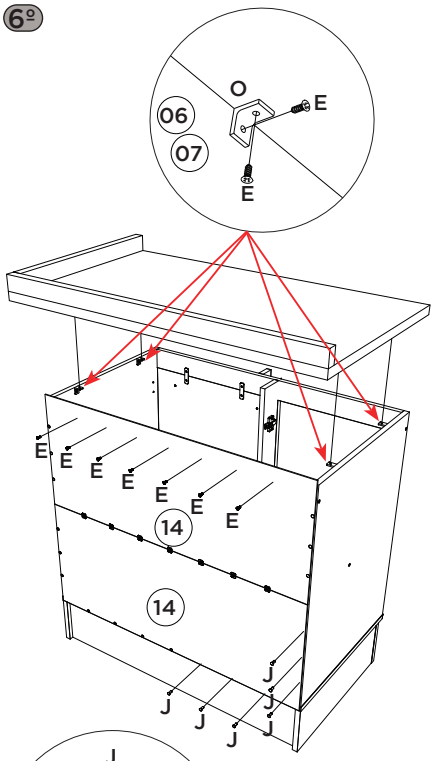



7º







Para colocação do puxador, é necessário fazer a furação passante, com broca de 5mm.

Para colocar el mango, es necesario perforar con un taladro de 5 mm.

For placing the handle, it is necessary to drill through with a 5mm drill.




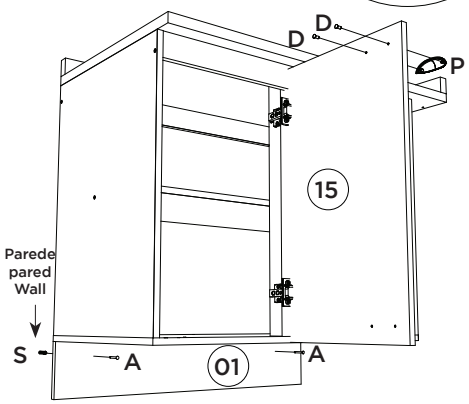


Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option





HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500


@moveishenn
www.henn.com.br

ITM/C369-


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Torre Quente 2 Fornos Americana |
Torre caliente 2 Hornos Americana | 2 Hot Americana Tower furnaces

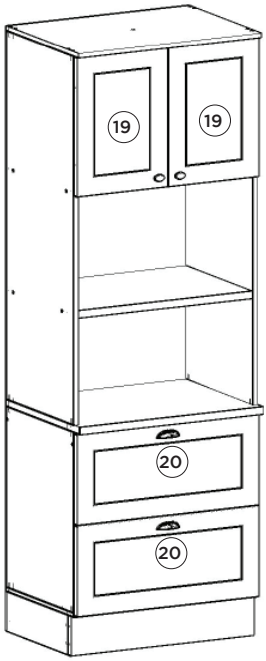

C351-05 Branco HP/Calcare BP
C351-156 Branco HP/Nature
C351-131 Cinza/Calcare BP
C351-169 Cinza/Nature

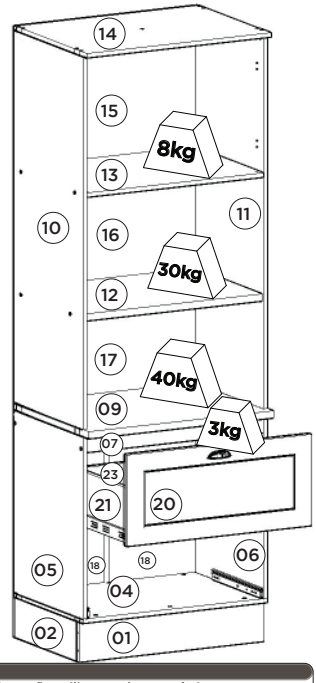

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE


To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

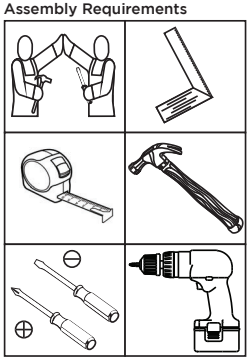

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

1º

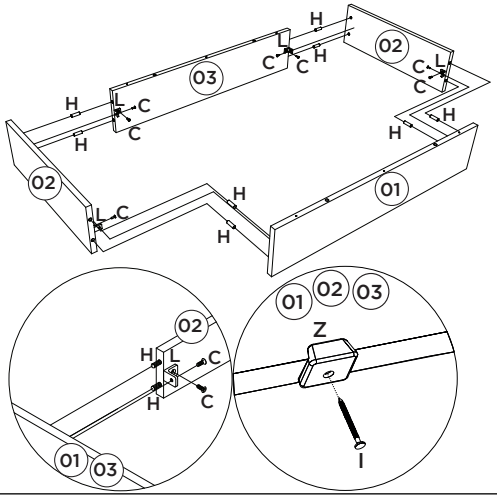




Utilizar o sachê de cola (AA) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (AA) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (AA) on all the pegs (H) of the product.

2º

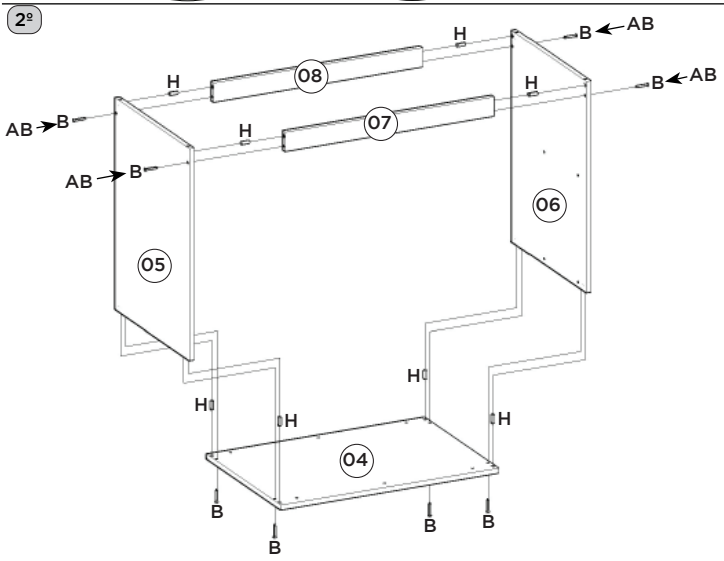


OPCIONAL:
O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possue na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.


OPCIONAL:
O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:
O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

3º

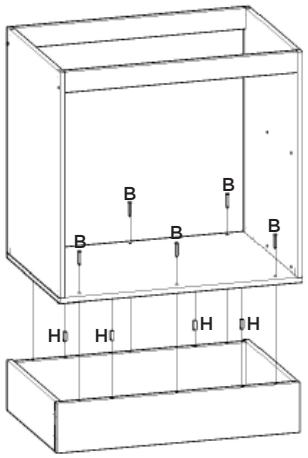

4º

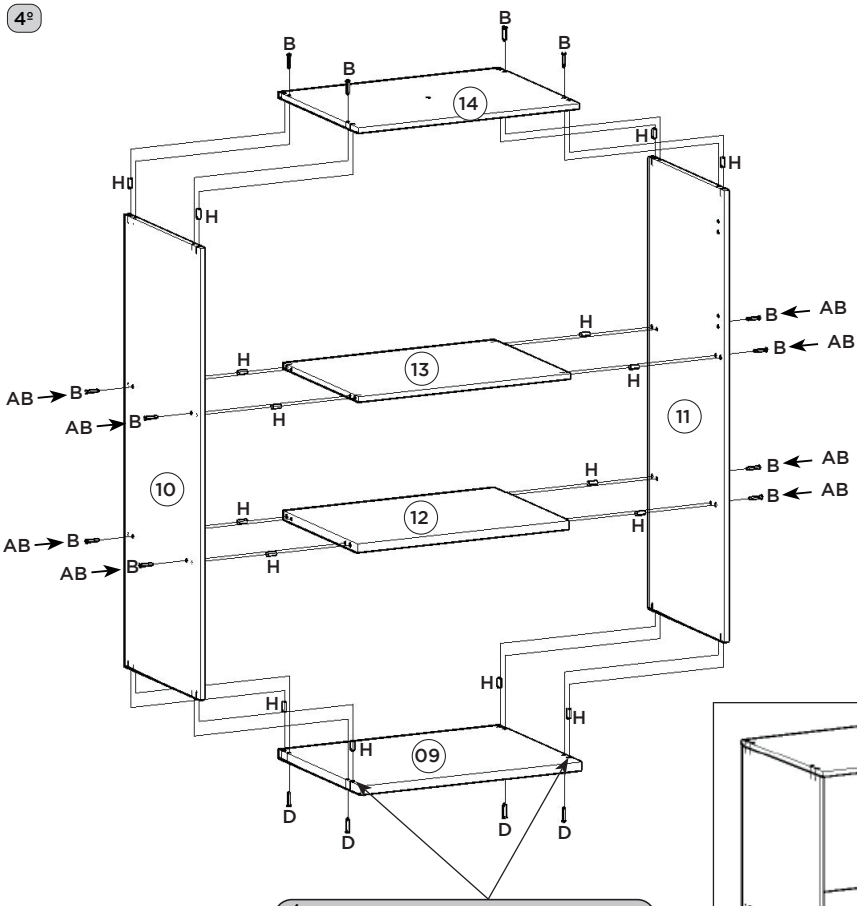



É necessário fazer a furação passante para a colocação da cavilha H.

Es necesario perforar agujeros pasantes para instalar el perno H.

It is necessary to drill through holes to install the H bolt.

5º

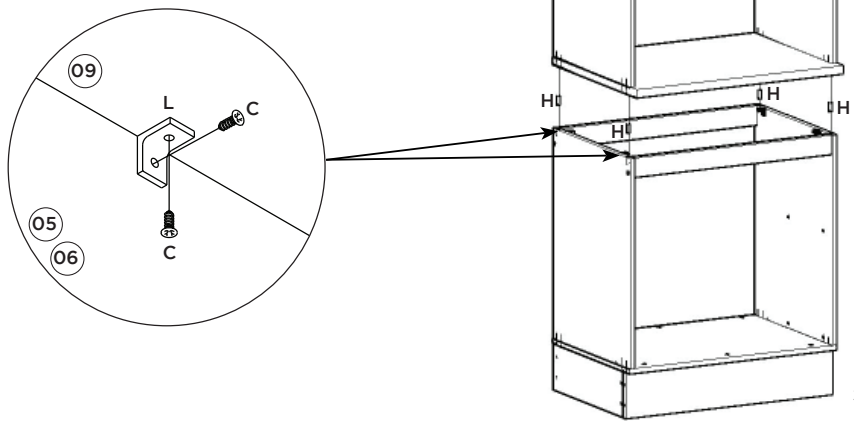


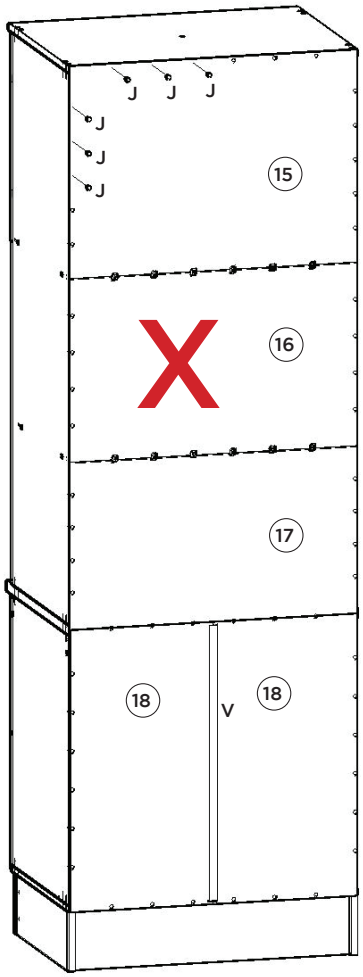


ATENÇÃO: Por questão de segurança, recomendamos a não utilização do Fundo (16 e/ou 17) caso o espaço seja utilizado por forno elétrico ou forno embutido, dessa forma, haverá melhor propagação do calor, evitando danos em seu móvel.

ATENCIÓN: Debido a seguridad, recomendamos no utilizar el Fondo (16 y/o 17) si el espacio es utilizado por un horno eléctrico o un horno empotrado, de esta manera, habrá una mejor propagación del calor, evitando daños en sus muebles.

ATTENTION: Due to security, we recommend not using the Fund (16 and/or 17) if the space is used by an electric oven or built-in oven, in this way, there will be better heat propagation, avoiding damage to your furniture.








Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option

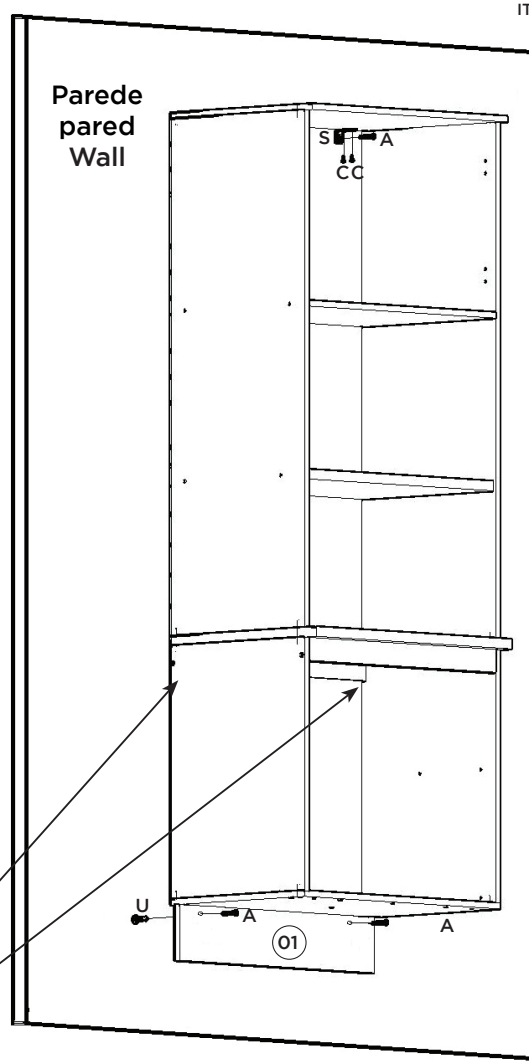

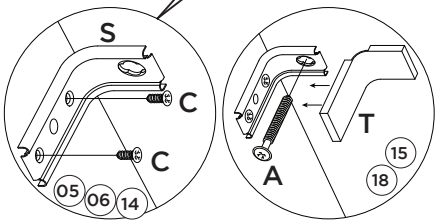






Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.


Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.


To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.










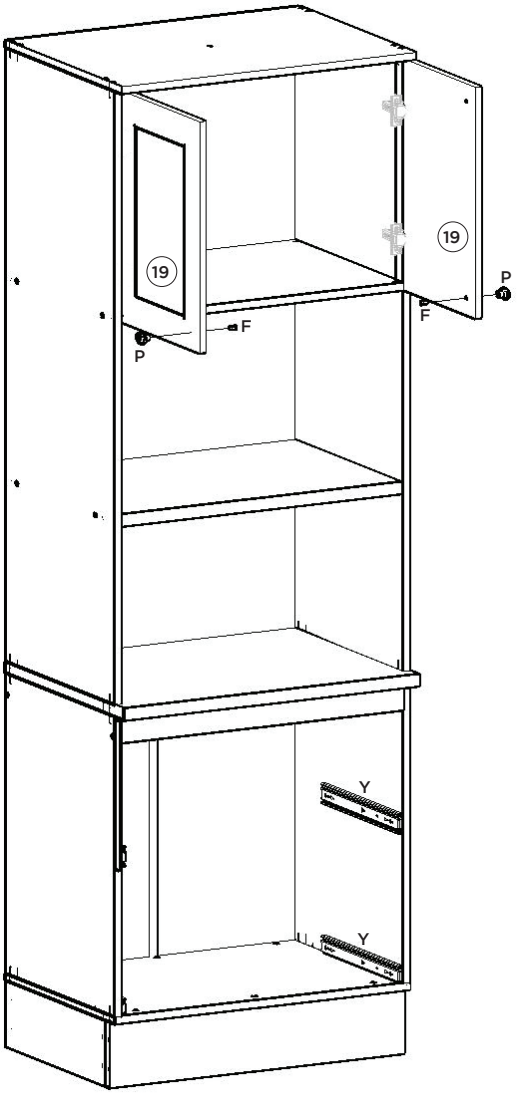

Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva


Video: Tips for Fixing the Slide



Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

To disassemble the slide, follow the instructions on the side.








Fixar as corrediças nessas furações


Fijar las diapositivas de estos agujeros

Attach the slides to these mounting holes.

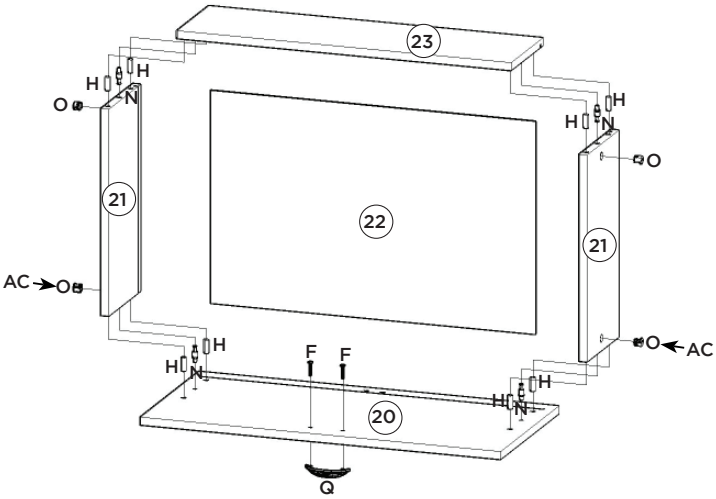






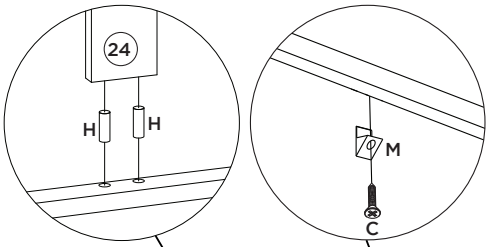

Vídeo: Dicas para fixar o Minifix

Video: Consejos para arreglar Minifix


Video: Tips for Fixing Minifix

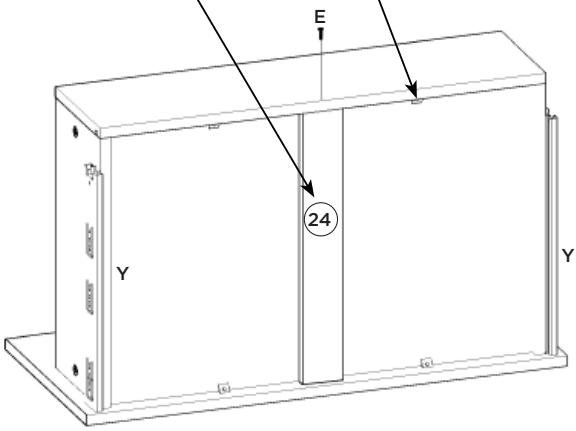

Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.

Deje una separación de 3mm del frente del cajón.


Leave 3mm away from the front of the drawer.



Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/3	01	Rodapé Frontal | Frente pie de página | Front Footer	715x145x15
02	2/3	02	Rodapé Lateral | Pie de página Side | Side Footer	450x145x15
03	1/3	01	Rodapé Traseiro | Pie de página trasera | Rear Footer	683x145x15
04	2/3	01	Base | Base | Base	715x490x15
05	1/3	01	Lateral Esquerda Inferior | Lateral Izquierda Inferior | Left Side Lower	660x490x15
06	1/3	01	Lateral Direita Inferior | Lateral Derecha Inferior | Right Side Bottom	660x490x15
07	1/3	01	Travessa frontal | Travesaño frontal | Front crossbar	684x60x15
08	1/3	01	Travessa traseira | Travesaño trasero | Rear bumper	684x60x15
09	3/3	01	Tampo 25mm | Tapa 25mm | 25mm Top	715x533x25
10	1/3	01	Lateral Esquerda Superior | Lateral Izquierda Superior | Upper Left Side	1345x490x15
11	1/3	01	Lateral Direita Superior | Lateral Derecha Superior | Right Side Superior	1345x490x15
12	2/3	01	Prateleira 25mm | Estantería 25mm | Shelf 25mm	684x480x25
13	2/3	01	Prateleira Central | Estantería central | Central Shelf	684x490x15
14	2/3	01	Tampo | Tapa | Top	715x517x15
15	2/3	01	Fundo Superior | Fondo superior | Superior background	708x272x3
16	2/3	01	Fundo Central Maior | Fondo Central Mayor | Major Central Fund	708x447x3
17	2/3	01	Fundo central | Fondo central | Central fund	708x405x3
18	2/3	02	Fundo Cru | Fondo Crudo | Raw Background	687x353x3
19	1/3	02	Porta Menor | Puerto Menor | Less door	508x354x15
20	1/3	02	Frente de gaveta | Frente de cajón | Front of drawer	711x330x15
21	1/3 e 2/3	04	Lado de Gaveta | Lado del cajón | Drawer Side	400x180x15
22	1/3	02	Fundo de gaveta | Fondo de cajón | Bottom of drawer	640x411x3
23	2/3	02	Ripa de trás | Malla detrás | Rear lath	659x180x15
24	2/3	02	Ripa Estrutural Gaveta | Ripa Estructural Cajón | Drawer Structural Clamp	400x60x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

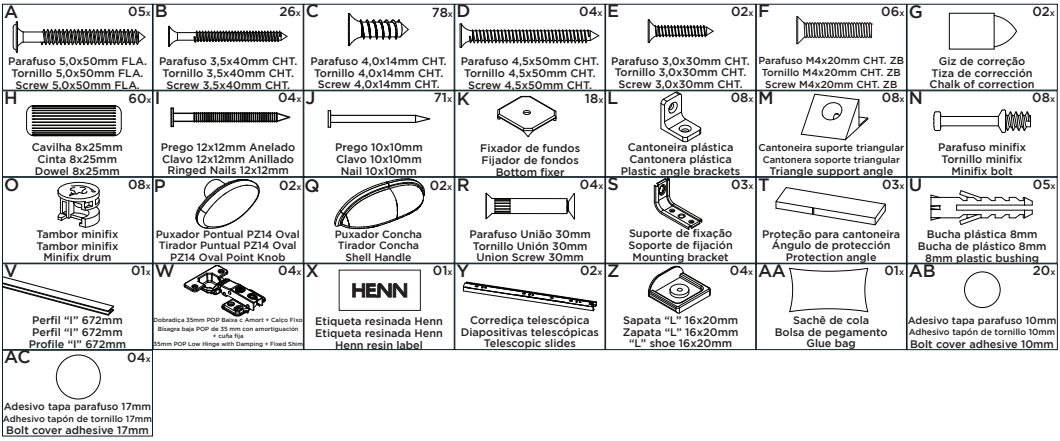



O parafuso (R) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (S), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



El tornillo (R) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (S), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).



The screw (R) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (S), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

ITM/C371-


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Balcão 02 Gavetas 800mm Americana | Mostrador Americana con 2 cajones de 800mm | American-style counter with 2 drawers, 800mm.


C371-05 Branco HP
C371-131 Cinza



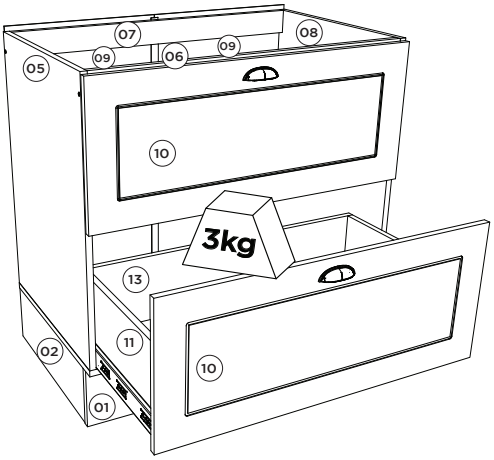

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1

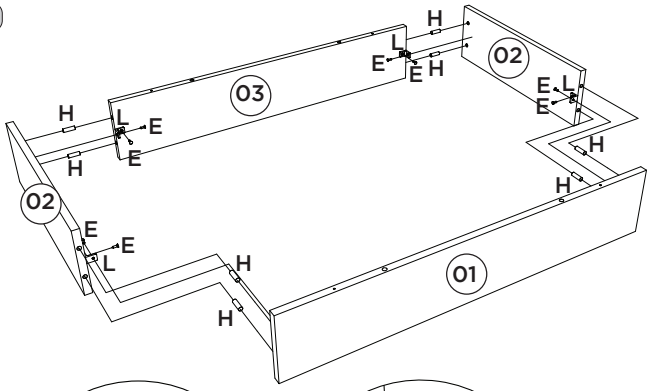








OPCIONAL:
O945-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possue na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:
O945-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:
O945-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.


2




Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (W) on all the pegs (H) of the product.

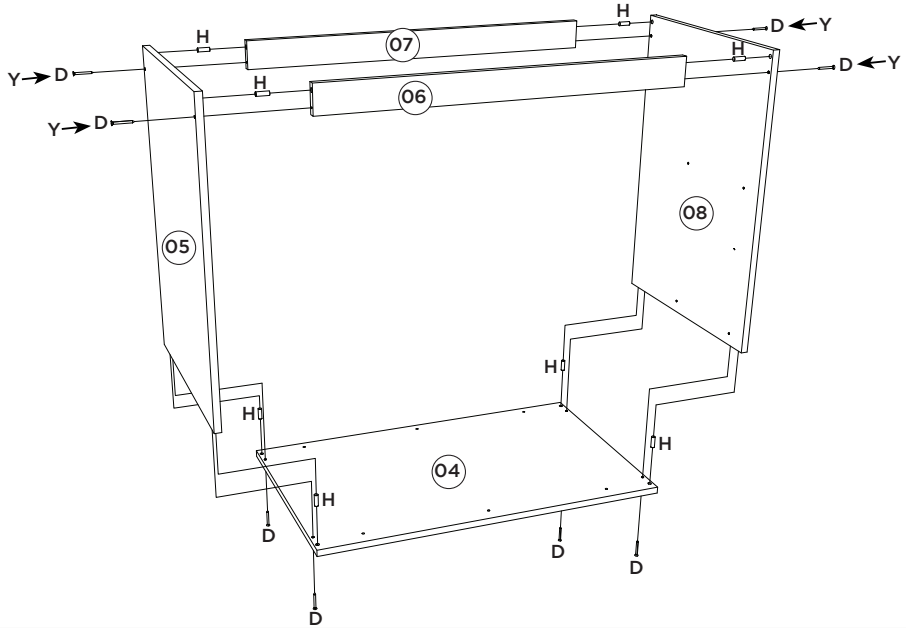

3

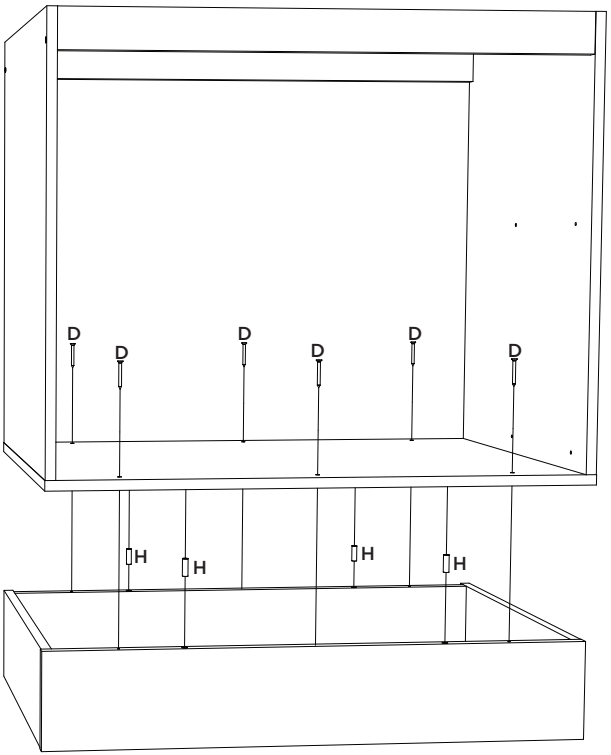


4


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C904-).


Esta vez es opcional y se vende por separado (C904-).

This top is optional and is sold separately (C904-).

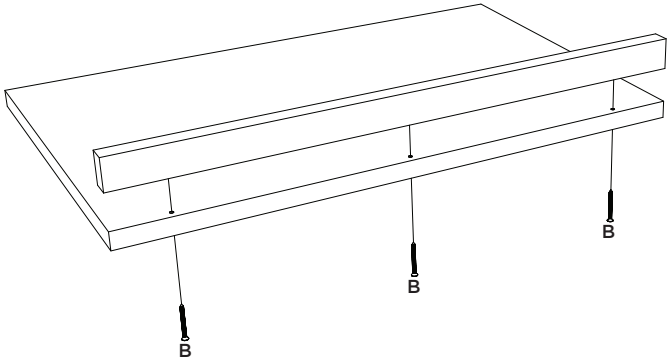

5

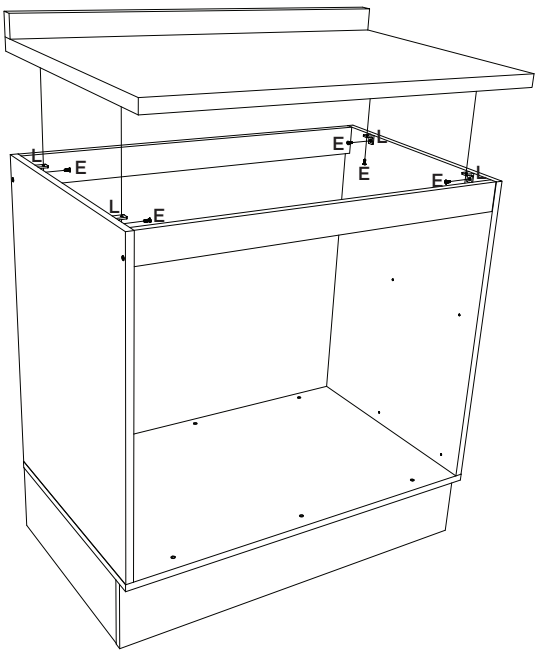





Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 04 cantoneiras (L) e os parafusos 4,0x14mm (E).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 04 (L) y 4,0x14mm tornillos (E).


If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 04 (L) and 4,0x14mm screws (E).


6

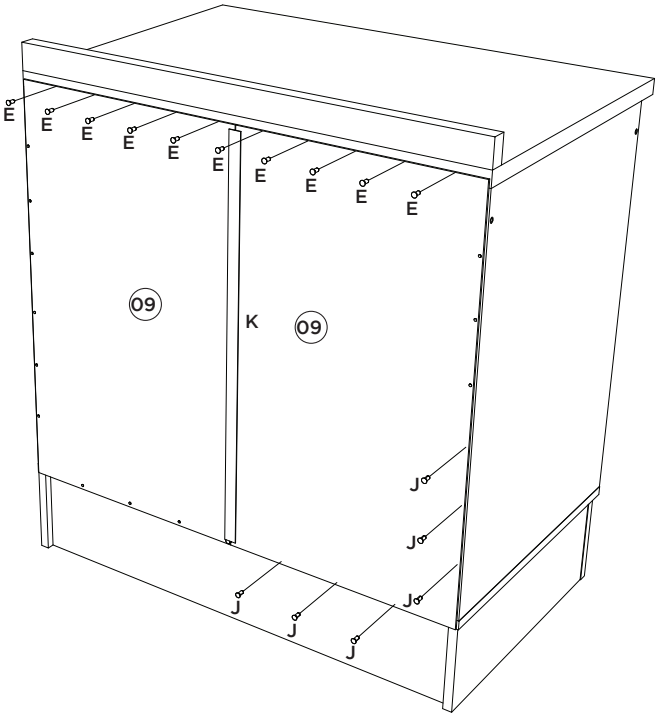




7

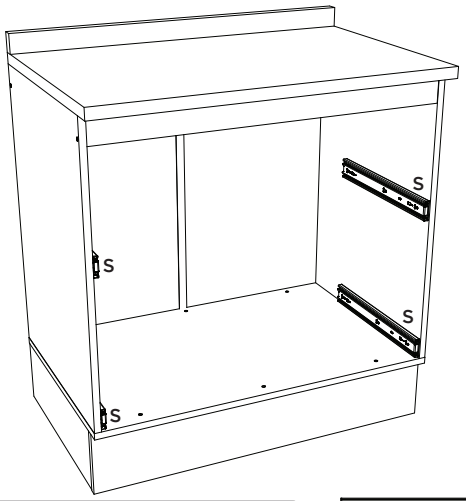






Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva


Video: Tips for Fixing the Slide



Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

To disassemble the slide, follow the instructions on the side.





Fixar as corrediças nessas furações

Fijar las diapositivas de estos agujeros


Attach the slides to these mounting holes.


8


Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option





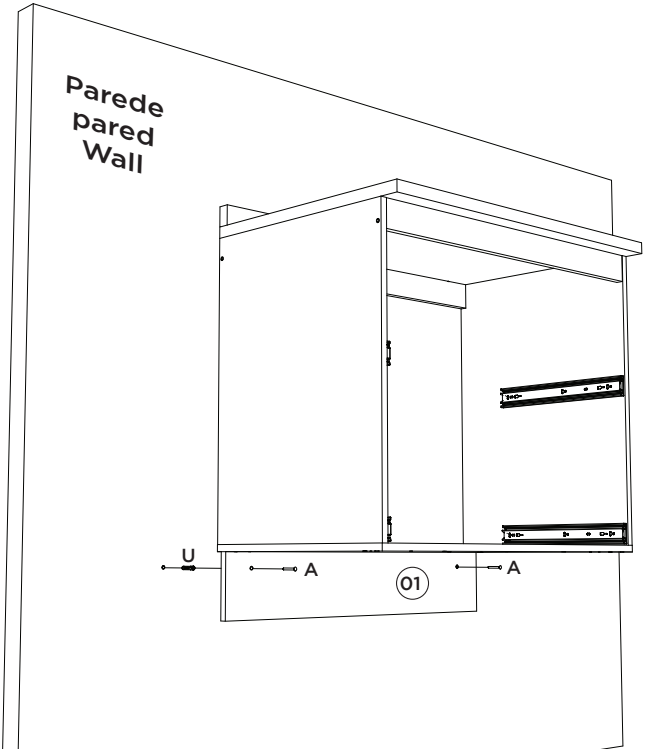



2x

Vídeo: Dicas para fixar o Minifix

Video: Consejos para arreglar Minifix


Video: Tips for Fixing Minifix

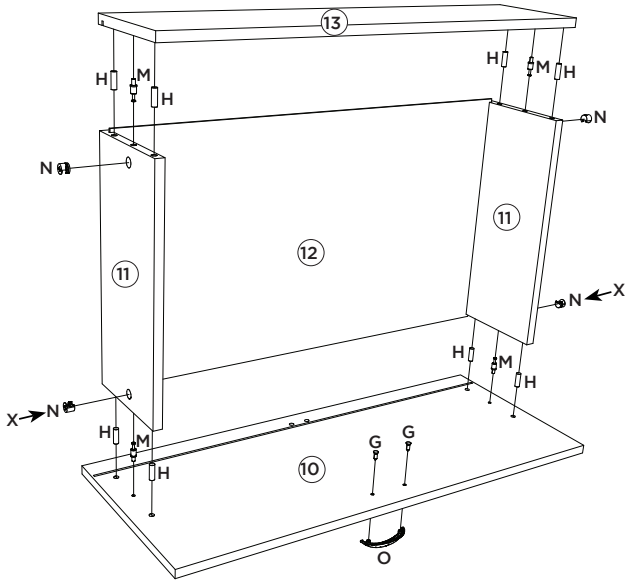






2x

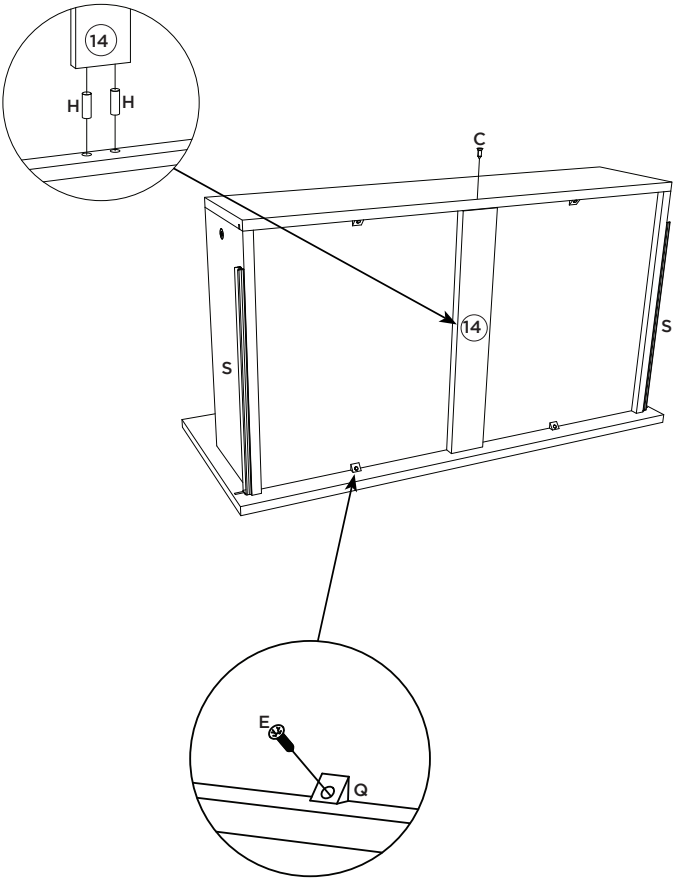

Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.

Deje una separación de 3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from the front of the drawer.



Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal | Frente pie de página | Front Footer	800x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral | Pie de página Side | Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro | Pie de página trasera | Rear Footer	768x145x15
04	1/1	01	Base | Base | Base	800x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda | Lateral izquierda | Left side	660x490x15
06	1/1	01	Travessa frontal | Travesaño frontal | Front crossbar	769x60x15
07	1/1	01	Travessa traseira | Travesaño trasero | Rear bumper	769x60x15
08	1/1	01	Lateral direita | Lateral derecha | Right side	660x490x15
09	1/1	02	Fundo | Fondo | Bottom	687x396x3
10	1/1	02	Frente de gaveta | Frente de cajón | Front of drawer	796x330x15
11	1/1	04	Lado de Gaveta | Lado del cajón | Drawer Side	400x180x15
12	1/1	02	Fundo de gaveta | Fondo de cajón | Bottom of drawer	725x411x3
13	1/1	02	Ripa de trás | Malla detrás | Rear lath	744x180x15
14	1/1	02	Travessa | Travesaño | Crossbar	400x60x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x

Parafuso 5,0x50mm FLA.
Tornillo 5,0x50mm FLA.
Screw 5,0x50mm FLA.

B 03x

Parafuso 4,5x50mm CHT.
Tornillo 4,5x50mm CHT.
Screw 4,5x50mm CHT.

C 02x

Parafuso 3,0x30mm CHT.
Tornillo 3,0x30mm CHT.
Screw 3,0x30mm CHT.

D 14x

Parafuso 3,5x40mm CHT.
Tornillo 3,5x40mm CHT.
Screw 3,5x40mm CHT.

E 62x

Parafuso 4,0x14mm CHT.
Tornillo 4,0x14mm CHT.
Screw 4,0x14mm CHT.

F 01x


Etiqueta resinada Henn
Etiqueta resinada Henn
Henn resin label

G 04x


Parafuso M4x20mm CHT. ZB
Tornillo M4x20mm CHT. ZB
Screw M4x20mm CHT. ZB


H 40x

Cavilha 8x25mm
Cinta 8x25mm
Dowel 8x25mm

I 04x


Prego 12x12mm Anelado
Clavo 12x12mm Anillado
Ringed Nails 12x12mm

J 22x

Prego 10x10mm
Clavo 10x10mm
Nail 10x10mm

K 01x

Perfil "I" 672mm
Perfil en "I" de 672 mm
"I" profile 672mm

L 08x

Cantoneira plástica
Cantonera plástica
Plastic angle brackets


M 08x

Parafuso minifix
Tornillo minifix
Minifix bolt

N 08x

Tambor minifix
Tambor minifix
Minifix drum


O 02x

Puxador Concha
Tirador Concha
Shell Handle

P 04x

Parafuso União 30mm
Tornillo Unión 30mm
Union Screw 30mm

Q 08x

Cantoneira suporte triangular
Cantonera soporte triangular
Triangle support angle


R 04x

Sapata "L" 16x20mm
Zapata "L" 16x20mm
"L" shoe 16x20mm

S 02x

Corrediça telescópica
Diapositivas telescópicas
Telescopic slides

T 02x

Suporte de fixação
Soporte de fijación
Mounting bracket

U 04x

Bucha plástica 8mm
Bucha de plástico 8mm
8mm plastic bushing

V 02x

Giz de correção
Tiza de corrección
Chalk of correction

W 02x


Sachê de cola
Bolsa de pegamento
Glue bag

X 04x

Adesivo tapa parafuso 17mm
Adhesivo tapón de tornillo 17mm
Bolt cover adhesive 17mm

Y 04x


Adesivo tapa parafuso 10mm
Adhesivo tapón de tornillo 10mm
Bolt cover adhesive 10mm



O parafuso (P) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (T), o parafuso 4,0x14mm CHT (E), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



El tornillo (P) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (T), tornillo 4,0x14mm CHT (E), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).



The screw (P) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (T), the 4,0x14mm CHT (E) screw, the 8mm bushing (U) and the 5,0x50mm FLA screw (A).