
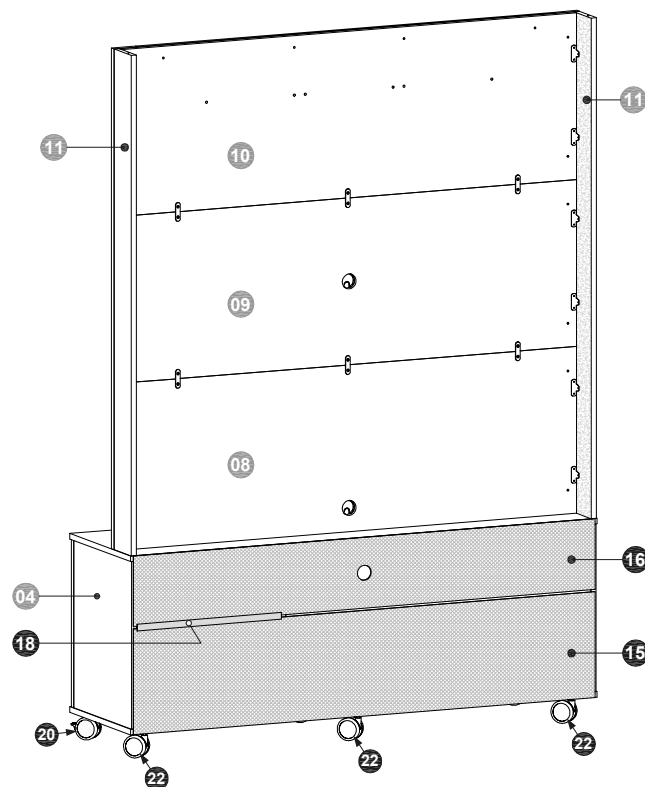


## IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES / PARTS IDENTIFICATION

VISTA TRASEIRA / VISTA POSTERIOR / REAR VIEW

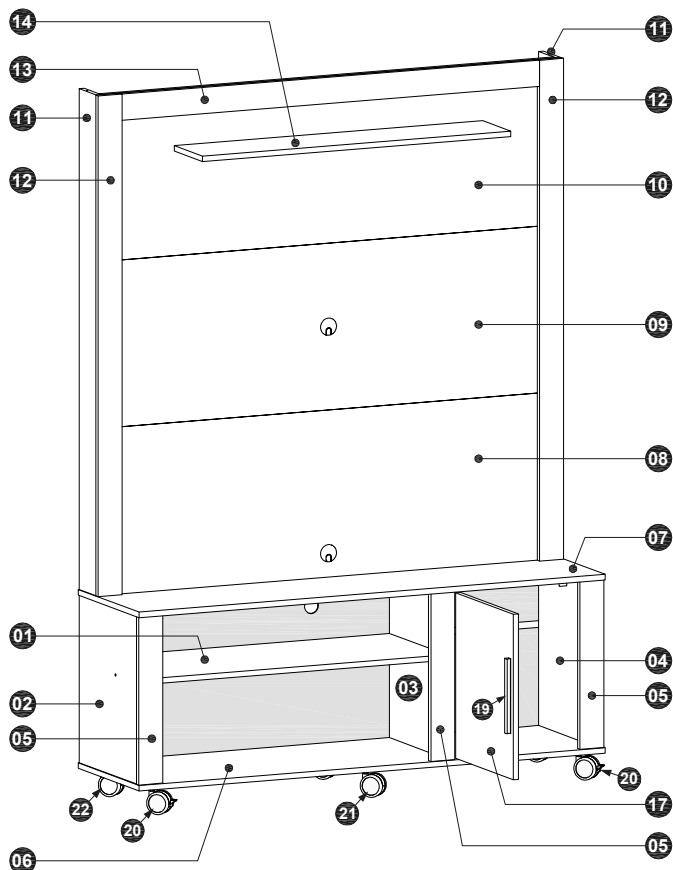

| N.º ID | Descrição / Descripción / Description                                                                      | Dimensões (mm)<br>Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Quantidade<br>Cantidad<br>Quantity |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 01     | Prateleira inferior / <b>Repisa inferior</b> / Lower Shelf                                                 | 890 x 356 x 15                                        | 1                                  |
| 02     | Lateral inferior esquerda / <b>Panel lateral inferior izquierdo</b> / Lower Left Side Panel                | 450 x 360 x 15                                        | 1                                  |
| 03     | Divisória inferior / <b>Partición inferior</b> / Lower Partition                                           | 450 x 360 x 15                                        | 1                                  |
| 04     | Lateral inferior direita / <b>Panel lateral inferior derecho</b> / Lower Right Side Panel                  | 450 x 360 x 15                                        | 1                                  |
| 05     | Moldura inferior / <b>Marco inferior</b> / Lower Front Frame                                               | 450 x 70 x 15                                         | 3                                  |
| 06     | Base / <b>Base</b> / Base                                                                                  | 1360 x 380 x 15                                       | 1                                  |
| 07     | Tampo / <b>Repisa central</b> / Middle Shelf                                                               | 1360 x 380 x 15                                       | 1                                  |
| 08     | Painel inferior / <b>Panel inferior</b> / Lower Panel                                                      | 1326 x 448 x 15                                       | 1                                  |
| 09     | Painel central / <b>Panel central</b> / Middle Panel                                                       | 1326 x 448 x 15                                       | 1                                  |
| 10     | Painel superior / <b>Panel superior</b> / Upper Panel                                                      | 1326 x 448 x 15                                       | 1                                  |
| 11     | Coluna lateral / <b>Columna lateral</b> / Side Column                                                      | 1344 x 107 x 15                                       | 2                                  |
| 12     | Moldura lateral / <b>Marco lateral</b> / Side Frame                                                        | 1344 x 70 x 15                                        | 2                                  |
| 13     | Moldura superior / <b>Marco superior</b> / Upper Frame                                                     | 1218 x 70 x 15                                        | 1                                  |
| 14     | Prateleira superior / <b>Repisa superior</b> / Upper Shelf                                                 | 900 x 176 x 15                                        | 1                                  |
| 15     | Fundo maior / <b>Panel trasero grande</b> / Larger Back Panel                                              | 1346 x 284 x 3                                        | 1                                  |
| 16     | Fundo menor / <b>Panel trasero pequeño</b> / Smaller Back Panel                                            | 1346 x 190 x 3                                        | 1                                  |
| 17     | Porta / <b>Puerta</b> / Door                                                                               | 444 x 360 x 15                                        | 1                                  |
| 18     | Perfil "H" plástico (420mm) / <b>Perfil "H" plástico (420mm)</b> / Plastic "H" Profile (420mm)             | -                                                     | 1                                  |
| 19     | Puxador / <b>Tirador</b> / Handle                                                                          | 200 x 15 x 12                                         | 1                                  |
| 20     | Rodízio RD60 cromado, com trava / <b>Rueda RD60 cromada, con freno</b> / Chromed Caster RD60, with lock    | -                                                     | 2                                  |
| 21     | Rodízio RD60 cromado, sem trava / <b>Rueda RD60 cromada, sin freno</b> / Chromed Caster RD60, without lock | -                                                     | 1                                  |
| 22     | Rodízio RD60 preto, sem trava / <b>Rueda RD60 negra, sin freno</b> / Black Caster RD60, without lock       | -                                                     | 3                                  |

**! Ler atentamente e considerar todas as instruções antes e durante a montagem e guardar este manual para consultas futuras. Recomenda-se duas pessoas para a montagem.** Para movimentar a estante montada, retirar equipamentos e objetos instalados no tampo, nas prateleiras e nos painéis da estante, aliviando o peso e evitando danos ao móvel e aos objetos. Pisos desnivelados e irregulares comprometem a estabilidade e o esquadro do móvel, podendo danificar os rodízios e causar empenamento, deformação e outros problemas nas peças. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso em que o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia do produto.

**Não expor o produto à luz solar direta e à umidade. Para limpeza, utilizar flanela seca ou levemente umedecida em água. Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.**

**Não utilizar o móvel como assento ou como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.** A Estante/Home Smart é adequada para TV LCD/LED/Smart de até 55" e peso de até 15kg, desde que observadas as especificações próprias destes aparelhos (suportes e parafusos não incluídos para fixação da TV no painel). **Pesos máximos recomendados:** 15 kg na base; 15 kg no tampo; 5 kg na prateleira inferior; 4 kg na prateleira superior; e até 15kg para TV no painel (considerando pesos estáticos, distribuídos uniformemente pela superfície das peças).

**GARANTIA (Brasil):** este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia.

**• Lea atentamente y considere todas las instrucciones antes y durante la montaje y guarde este guía del producto para futuras consultas. Se recomienda 2 personas para la montaje.** Para mover la estante, sacar objetos y equipos colocados en el interior o en la parte superior y repisas, reduciendo el peso y evitando daños al producto y equipos. Pisos fuera de nivel y irregulares ponga en peligro la estabilidad y lo ángulo recto de la estante, o que puede dañar las ruedas y causar deformación y otros problemas en las piezas del producto. Asegúrese de la nivelación y regularidad de la superficie en que el mueble será instalado, lo que garantiza adecuación de funcionalidad y uso y el mantenimiento de las condiciones de garantía. No exponga el producto directamente a la luz solar y la humedad. Para la limpieza, utilice paño seco o ligeramente humedecido. No utilice productos químicos, abrasivos y solventes. **No utilice la estante como asiento o como soporte para escalar el propio mueble o la pared.** Estante Smart es adecuada para TV LCD/LED/Smart de hasta 55" y peso de hasta 15 kg a fijar en el panel (soportes y tornillos para TV no incluidos). **Pesos máximos recomendados:** 15 kg en la base; 15 kg en la repisa central; 5 kg en la repisa inferior; 4 kg en la repisa superior; y hasta 15 kg para TV en el panel (los valores indicados consideran pesos estáticos, distribuidos uniformemente por la superficie de las piezas).

**• Read carefully and consider all instructions before and during the assembly and keep this product guide for future reference. Two people are recommended for assembly.** To move the assembled furniture, remove the materials and equipments put inside or on the middle board, the shelves or in the panels, decreasing weight and preventing damage to the product. Irregular or unlevelled floors can leave the furniture to instability, which can damage the casters and maybe cause warping, distortion and others problems in the product parts. Make sure the leveling and regularity of the surface on which the product will be installed, ensuring accuracy and appropriateness of functionality and usage and maintaining warranty conditions. **Don't expose the product to direct sunlight and humidity. For cleaning, use dry or slightly humid cloth. Don't use chemicals and abrasive products. Don't use the furniture as a seat or as steps to climb the furniture itself or the wall. Recommended maximum weights:** 15 kg on the base; 15 kg on the middle shelf; 5 kg on the lower shelf; 4 kg on the upper shelf; and up to 15 kg for TV on the panel. Supports and bolts for fixing the TV to the panel not included.

## FERRAMENTAS RECOMENDADAS / HERRAMIENTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED TOOLS

**! IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto.**  
**¡IMPORTANTE! Herramientas necesarias o recomendadas para la montaje no incluidas y no suministradas con el producto.**  
**IMPORTANT! The required or recommended tools for assembly not included and not supplied with the product.**

Chave de fenda simples e philips.  
**Atornillador simples y philips.**  
Simple and philips screwdriver.



Martelo comum.  
**Martillo común.**  
Simple hammer.



Trena ou fita métrica  
**Cinta métrica.**  
Measuring tape.



Parafusadeira com ponteiros fenda philips.  
**Atornillador eléctrico con puntas philips.**  
Electric screwdriver with philips tips.




VÍDEO DE MONTAGEM  
VIDEO DE MONTAJE  
ASSEMBLY VIDEO


## KIT DE ACESSÓRIOS E PARAFUSOS / KIT DE ACCESORIOS Y TORNILLOS / ACCESSORY AND BOLTS

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> 22 un.<br>Cavilha Ø6 x 30mm.<br><b>Clavija Ø6 x 30mm.</b><br>Dowel Ø6 x 30mm.                                                  | <b>B</b> 18 un.<br>Parafuso 5,0 x 50mm cab. chata phs.<br><b>Tornillo 5,0 x 50mm cab. plana phs.</b><br>Bolt 5.0 x 50mm flat head phs. | <b>C</b> 6 un.<br>Parafuso Minifix simples.<br><b>Tornillo Minifix simples.</b><br>Simple Minifix Bolt.                             | <b>D</b> 6 un.<br>Tambor Minifix Ø12mm.<br><b>Tuerca Minifix Ø12mm.</b><br>Minifix Drum Ø12mm.                                         |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
| <b>E</b> 8 un.<br>Tapa-furo adesivo (cor principal).<br><b>Capa adhesiva (color principal).</b><br>Adhesive Cover (main color).         | <b>F</b> 9 un.<br>Suporte fixador plástico.<br><b>Soporte plástico.</b><br>Plastic bracket.                                            | <b>G</b> 6 un.<br>Junção/Chapa de aço 13 x 50mm.<br><b>Placa de acero 13 x 50mm.</b><br>Junction/Steel plate 13 x 50mm.             | <b>H</b> 12 un.<br>Cantoneira metálica com 3 furos.<br><b>Soporte de metal com 3 orificios.</b><br>Metal bracket with 3 holes.         |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
| <b>I</b> 68 un.<br>Parafuso 3,5x12mm cab. flangeada phs.<br><b>Tornillo 3,5 x 12mm phs.</b><br>Bolt 3.5 x 12mm phs.                     | <b>J</b> 18 un.<br>Parafuso 3,5x25mm cab. flangeada phs.<br><b>Tornillo 3,5 x 25mm phs.</b><br>Bolt 3.5 x 25mm phs.                    | <b>K</b> 2 un.<br>Dobradiça Ø26mm Alta c/ Calço 12mm.<br><b>Bisagra 26mm Alta con Cuña 12mm.</b><br>High Hinge 26mm with 12mm Shim. | <b>L</b> 32 un.<br>Parafuso 4,0 x 14mm cab. chata phs.<br><b>Tornillo 4,0 x 14mm cab. plana phs.</b><br>Bolt 4.0 x 14mm flat head phs. |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
| <b>M</b> 8 un.<br>Chapinha metálica para fundos.<br><b>Placa metálica para fijar fondos.</b><br>Metal plate for fixing the back panels. | <b>N</b> 50 un.<br>Prego 10 x 10.<br><b>Clavo 10 x 10.</b><br>Nail 10 x 10.                                                            | <b>O</b> 2 un.<br>Tampa passa-fios Ø40mm.<br><b>Pieza de plástico Ø40mm para cables.</b><br>Plastic part Ø40mm for wires.           | <b>P</b> 1 un.<br>Batente/Cantoneira para porta.<br><b>Tope de plástico para la puerta.</b><br>Plastic stop for door.                  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |

**! IMPORTANTE! Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.**  
**¡IMPORTANTE! Verificar las medidas de los tornillos en la escala o con una cinta métrica antes de aplicarlos en las partes.**  
**IMPORTANT! Check the measures of the bolts on the scale or with a measuring tape before applying them in parts.**




PASSO 1 / PASO 1 / STEP 1

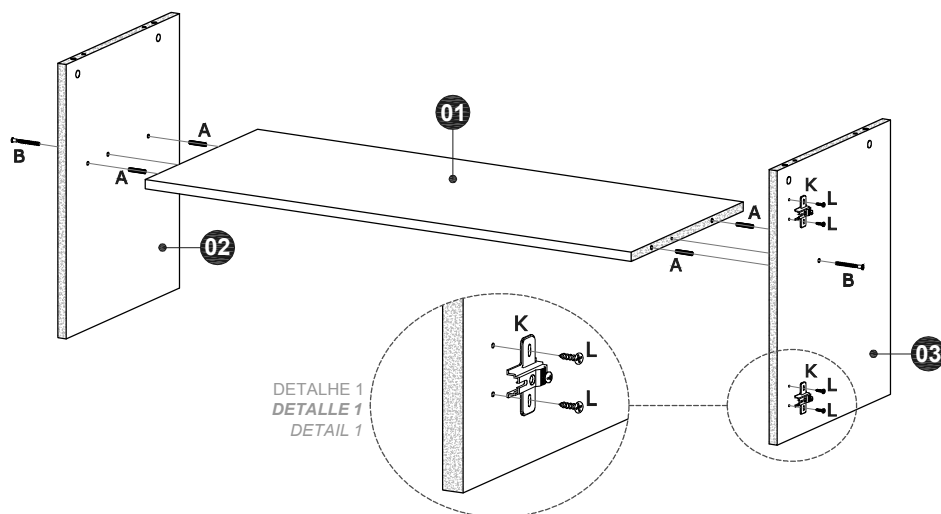


- Fixar a Lateral inferior esquerda (02) e a Divisória inferior (03) na Prateleira inferior (01) com cavilhas (A) e parafusos 5,0 x 50mm (B).  
**Fijar el Panel lateral izquierdo (02) y la Partición inferior (03) en la Repisa (01) con clavijas (A) y tornillos 5,0x50mm (B).**  
Fix the Lower Left Side Panel (02) and the Lower Partition (03) in the Lower Shelf (01) with dowels (A) and bolts 5.0 x 50mm (B).
- Fixar os calços metálicos para dobradiças (K) na Divisória inferior (03) com parafusos (L), conforme DETALHE 1.  
**Fijar cuñas metálicas para bisagras (K) en la Partición inferior (03) con tornillos (L), como se muestra en el DETALHE 1.**  
Fix the metallic shims for hinges (K) on the Lower Partition (03) with bolts (L), as shown in the DETAIL 1.

PASSO 2 / PASO 2 / STEP 2

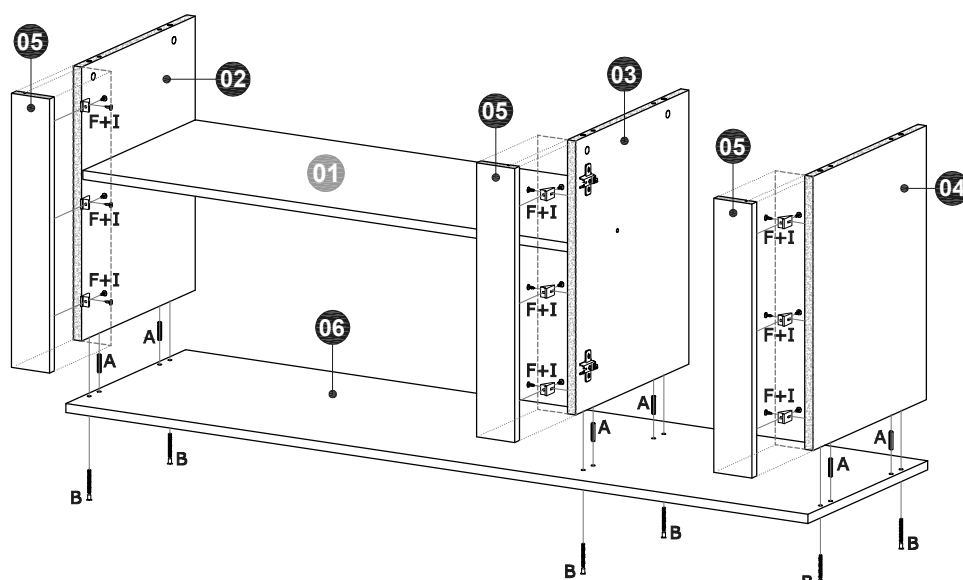

- Fixar a Base (06) sob a Lateral esquerda (02), a Divisória (03) e a Lateral direita (04) com cavilhas (A) e parafusos 5,0 x 50mm (B).  
**Fijar la Base (06) en el Panel lateral izquierdo (02), en la Partición (03) y en el Panel lateral derecho (04) con clavijas (A) y tornillos 5,0 x 50mm (B).**  
Fix the Base (06) under the Left Side Panel (02), the Partition (03) and the Right Side Panel (04) with dowels (A) and bolts 5.0 x 50mm (B).
- Fixar as Molduras inferiores (05) na Lateral esquerda (02), na Divisória (03) e na Lateral direita (04) com os suportes plásticos (F) e os parafusos 3,5 x 12mm (I), nas posições indicadas no desenho.  
**Fijar los Marcos inferiores (05) en el Panel lateral izquierdo (02), en la Partición (03) y en el Panel lateral derecho (04) con los soportes plásticos (F) y los tornillos (I), en las posiciones indicadas en el diseño.**  
Fix the Lower Front Frames (05) in the Left Side Panel (02), the Partition (03) and in the Right Side Panel (04) with the plastic brackets (F) and the bolts 3.5 x 12mm (I), in the positions shown in the drawing.

PASSO 3 / PASO 3 / STEP 3

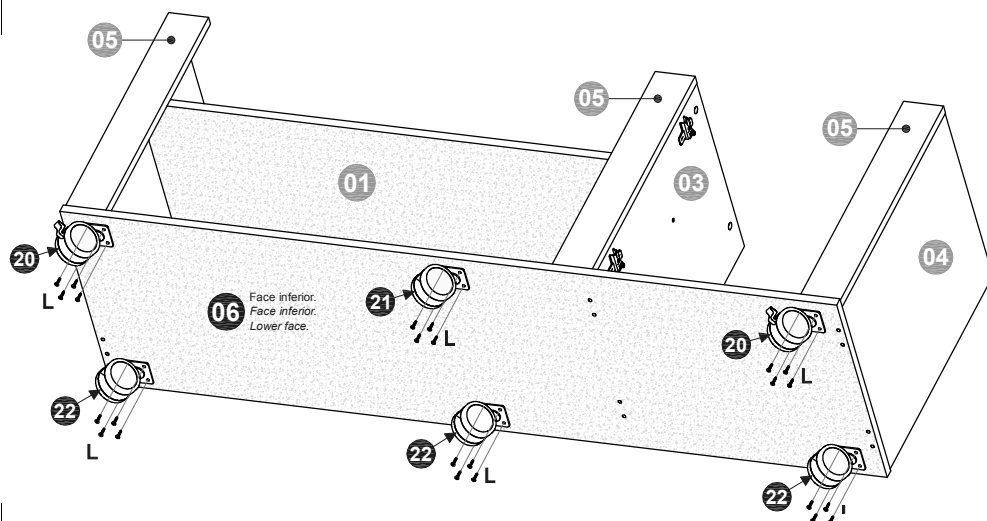

- Fixar os rodízios (20), (21) e (22) sob a Base (06) com parafusos 4,0 x 14mm (L), nas posições mostradas no desenho.  
Aplicar 4 parafusos (L) em cada rodízio.  
**Fijar las ruedas (20), (21) y (22) debajo de la Base (06) con tornillos 4,0 x 14mm (L), en las posiciones mostradas en el diseño. Aplicar 4 tornillos (L) en cada rueda.**  
Fix the casters (20), (21) and (22) under the Base (06) with bolts 4.0 x 14mm (L), in the positions shown in the drawing.  
Apply 4 bolts (L) to each caster.

PASSO 4 / PASO 4 / STEP 4

- Forrar o piso com o papelão e a isomanta da embalagem, para proteger as peças, e dispor o Painel inferior (08), o Painel central (09) e o Painel superior (10) com a face traseira voltada para cima, verificando corretamente a posição de cada um conforme os furos e o desenho.

**Forre el piso con cartón y isomanta de empaque, para proteger las piezas y organizar el Panel inferior (08), el Panel central (09) y el Panel superior (10) con la face posterior hacia arriba, observando correctamente la posición de cada uno de acuerdo con los orificios y con el diseño.**

**Line the floor with the cardboard and the foam mantle of the packing to protect the parts and arrange the Lower Panel (08), the Middle Panel (09) and the Upper Panel (10) with the rear face upwards, checking correctly the position of each part according to the holes and the drawing.**


- Juntar os Painéis (08), (09) e (10), alinhando corretamente suas bordas e fixando-os com as chapas (G) e parafusos (I).  
**Unir los Paneles (08), (09) y (10), alineando correctamente los bordes, y fijarlos con las placas de acero (G) y tornillos (I).**

**Joining the Panels (08), (09) and (10), correctly aligning its edges and fix them with the steel plates (G) and bolts (I).**

- Posicionar corretamente as Colunas laterais (11) junto às bordas laterais dos Painéis e fixá-las com cantoneiras metálicas (H) e parafusos (I), conforme DETALHE 2.

**Posicionar correctamente las Columnas laterales (11) cerca de los bordes laterales de los Paneles y fijarlas con soportes metálicos (H) y tornillos (I), como se muestra en el DETALHE 2.**

**Correctly position the Side Columns (11) close to the side edges of the panels and fix them with metal brackets (h) with bolts (I), as shown in the DETAIL 2.**

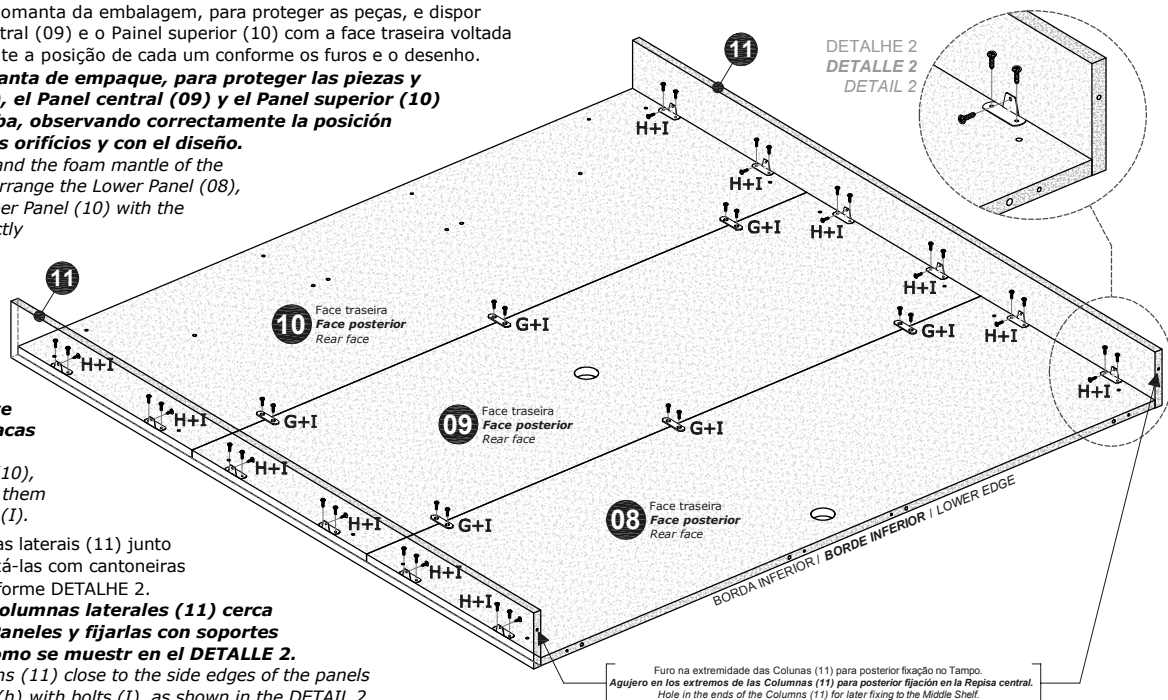


PASSO 5 / PASO 5 / STEP 5

- Fixar o Tampo (07) sob o Painel inferior (08) e nas Colunas laterais (11) com cavilhas (A) e parafusos 5,0 x 50mm (B).  
**Fijar la Repisa central (07) debajo del Panel inferior (08) y en las Columnas laterales (11) con clavijas (A) y tornillos 5,0 x 50mm (B).**

**Fix the Middle Shelf (07) under the Lower Panel (08) and in the Columns (11) with dowels (A) and bolts 5.0 x 50mm (B).**

- Aplicar os parafusos Minifix (C) nos furos indicados sob o Tampo (07) para posterior fixação sobre a Lateral esquerda (02), a Divisória (03) e a Lateral direita (04).  
**Aplicar los tornillos Minifix (C) en los orificios indicados debajo de la Repisa central (07) para su posterior fijación en el Panel lateral izquierdo (02), en la Partición (03) y en el Panel lateral derecho (04).**

**Apply the Minifix bolts (C) in the indicated holes under the Middle Shelf (07), for later fixation on the Left Side Panel (02), on the Partition (03) and in the Right Side Panel (04).**

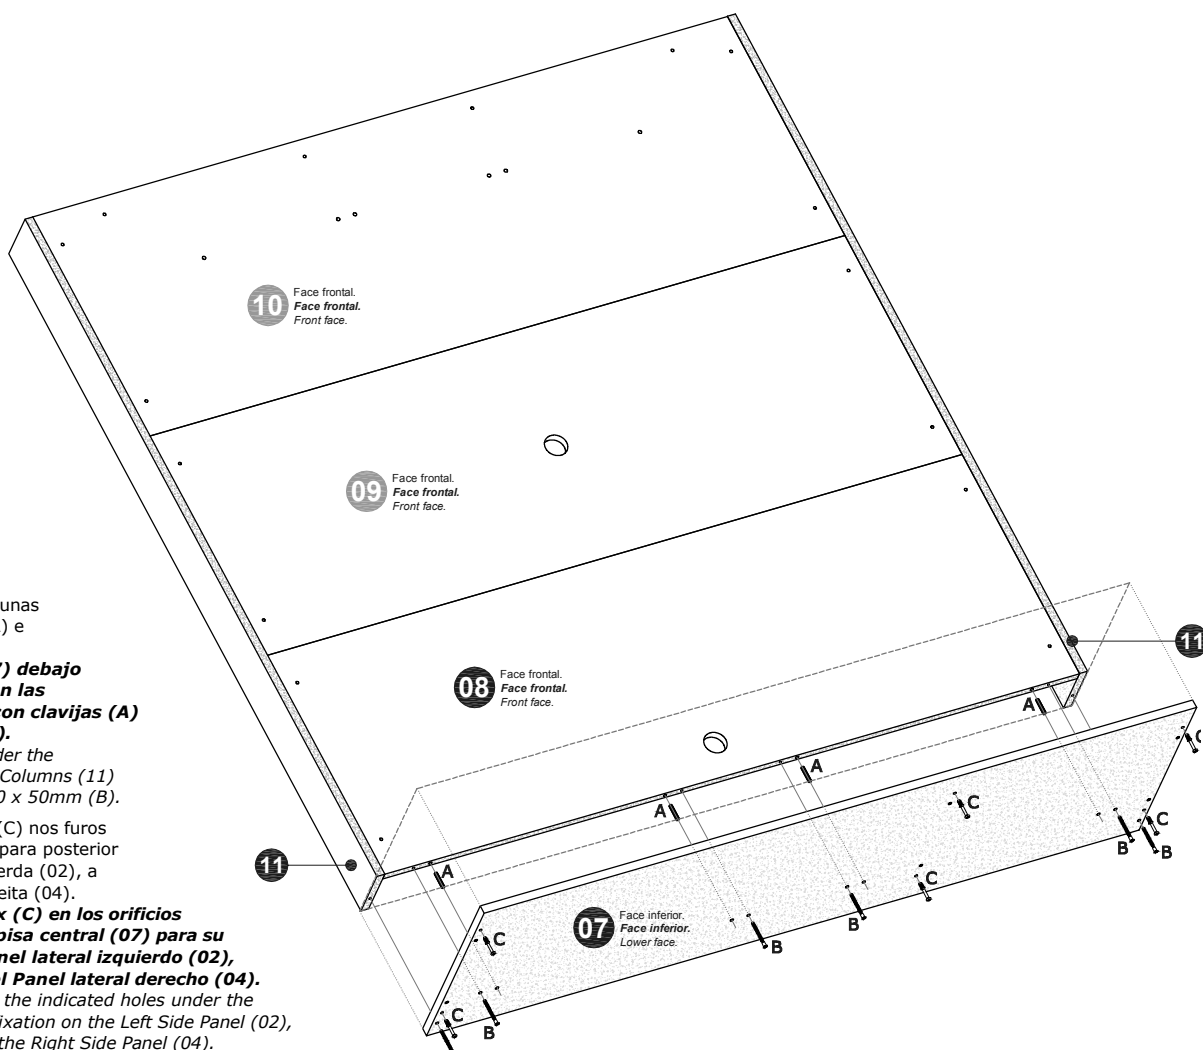

PASSO 6 / PASO 6 / STEP 6

- Aplicar cavilhas (A) no topo superior da Lateral esquerda (02), da Divisória (03) e da Lateral direita (04).

**Aplicar clavijas (A) en el borde superior del Panel lateral izquierdo (02), de la Partición (03) y del Panel lateral derecho (04).**

*Apply dowels (A) in the upper edge of the Left Side Panel (02), the Partition (03) and the Right Side Panel (04).*

- Com todo o conjunto formado pelo Tampo (07), pelos Painéis (08), (09) e (10) e pelas Colunas (11) já montado e com os parafusos Minifix (C) já aplicados nos furos indicados debaixo do Tampo (07) conforme o PASSO 5, posicioná-lo sobre a Lateral esquerda (02), a Divisória (03) e a Lateral direita (04), encaixando-os através das cavilhas (A) e fixando-os com a aplicação dos tambores Minifix (D).


**Con todo el conjunto formado por la Repisa central (07), por los Paneles (08), (09) y (10) y por las Columnas (11) ya montado y con tornillos Minifix (C) ya aplicados en los orificios indicados bajo la Repisa central (07) según PASO 5, posicionarlo encima del Panel lateral izquierdo (02), de la Partición (03) y del Panel lateral derecho (04), encajándolos a través de las clavijas (A) y fijándolos con la aplicación de los tambores Minifix (D).**

*With the whole set formed by the Middle Shelf (07), the Panels (08), (09) and (10) and the Columns (11) already assembled and with the Minifix bolts (C) already applied in the holes indicated under the Middle Shelf (07) according to STEP 5, position it on top of the Left Side Panel (02), the Partition (03) and the Right Side Panel (04), fitting them through the dowels (A) and fixing them with the application of the Minifix drums (D).*

- Fixar a Prateleira superior (14) no Painel superior (10) com cavilhas (A) e parafusos 5,0 x 50mm (B).

**Fijar la Repisa superior (14) en el Panel superior (10) con clavijas (A) y tornillos 5,0 x 50mm (B).**

*Fix the Upper Shelf (14) in the Upper Panel (10) with dowels (A) and bolts 5.0 x 50mm (B).*

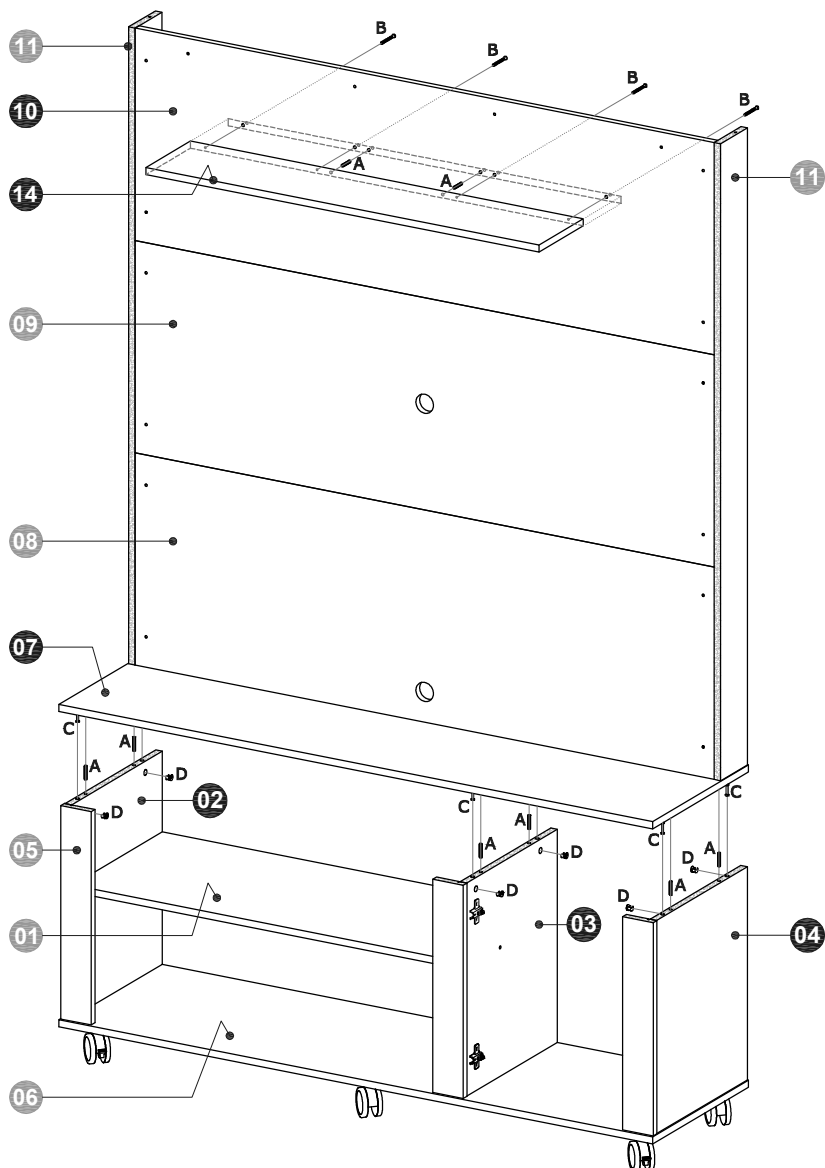


PASSO 7 / PASO 7 / STEP 7


- Fixar o Fundo maior (15) e o Fundo menor (16) com as chapinhas metálicas (M), com os pregos (N) e com o perfil plástico (18), aplicando-os nas posições indicadas no desenho.

**Fijar el Panel trasero grande (15) y el Panel trasero pequeño (16) con placas metálicas (M), clavos (N) y perfil de plástico (18), aplicándolos en las posiciones indicadas en el diseño.**

*Fix the Larger Back Panel (15) and the Smaller Back Panel (16) with metal plates (M), nails (N) and plastic profile (18), applying them in the positions indicated in the drawing.*

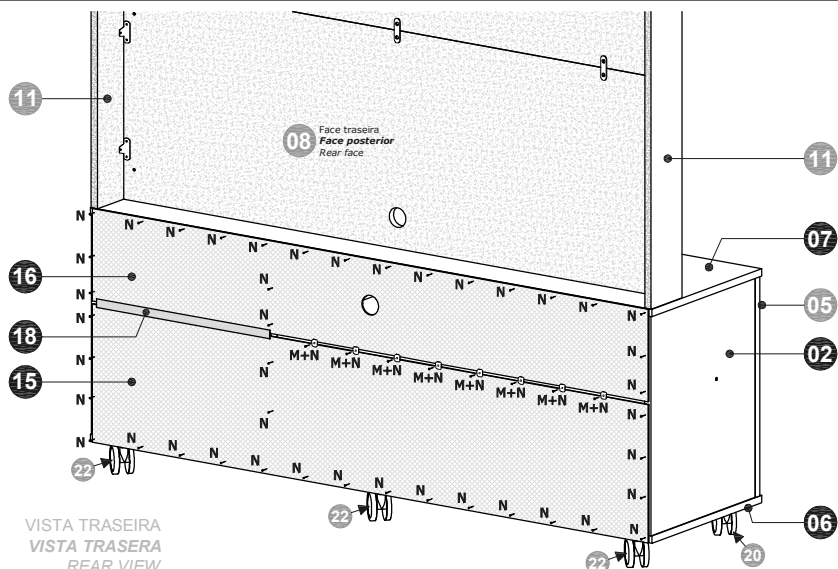

PASSO 8 / PASO 8 / STEP 8

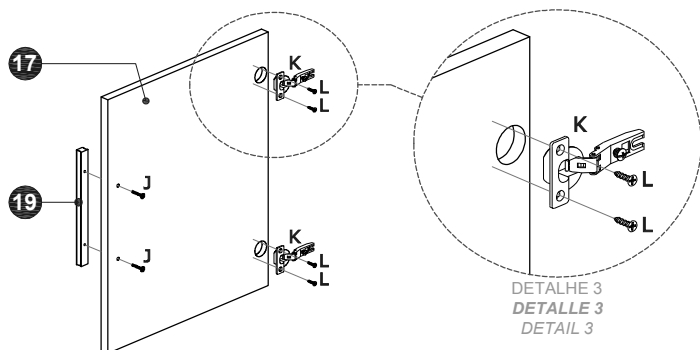

PREPARAÇÃO DA PORTA (17):

- Fixar as dobradiças (K) na Porta (17) com parafusos 4,0 x 14mm (L), conforme o DETALHE 3.
- Fixar o puxador (19) na Porta (17) com parafusos 3,5 x 25mm (J).


PREPARACIÓN DE LA PUERTA (17):

- Fijar las bisagras (K) en la Puerta (17) con tornillos 4,0 x 14mm (L), como se muestra en el DETALHE 3.
- Fijar el tirador (19) en la Puerta (17) con tornillos 3,5 x 25mm (J).

PREPARING THE DOOR (17):

- Fix the hinges (K) in the Door (17) with bolts 4.0 x 14mm (L), as shown in the DETAIL 3.
- Fix the handle (19) in the Door (17) with bolts 3,5 x 25mm (J).

PASSO 9 / PASO 9 / STEP 9

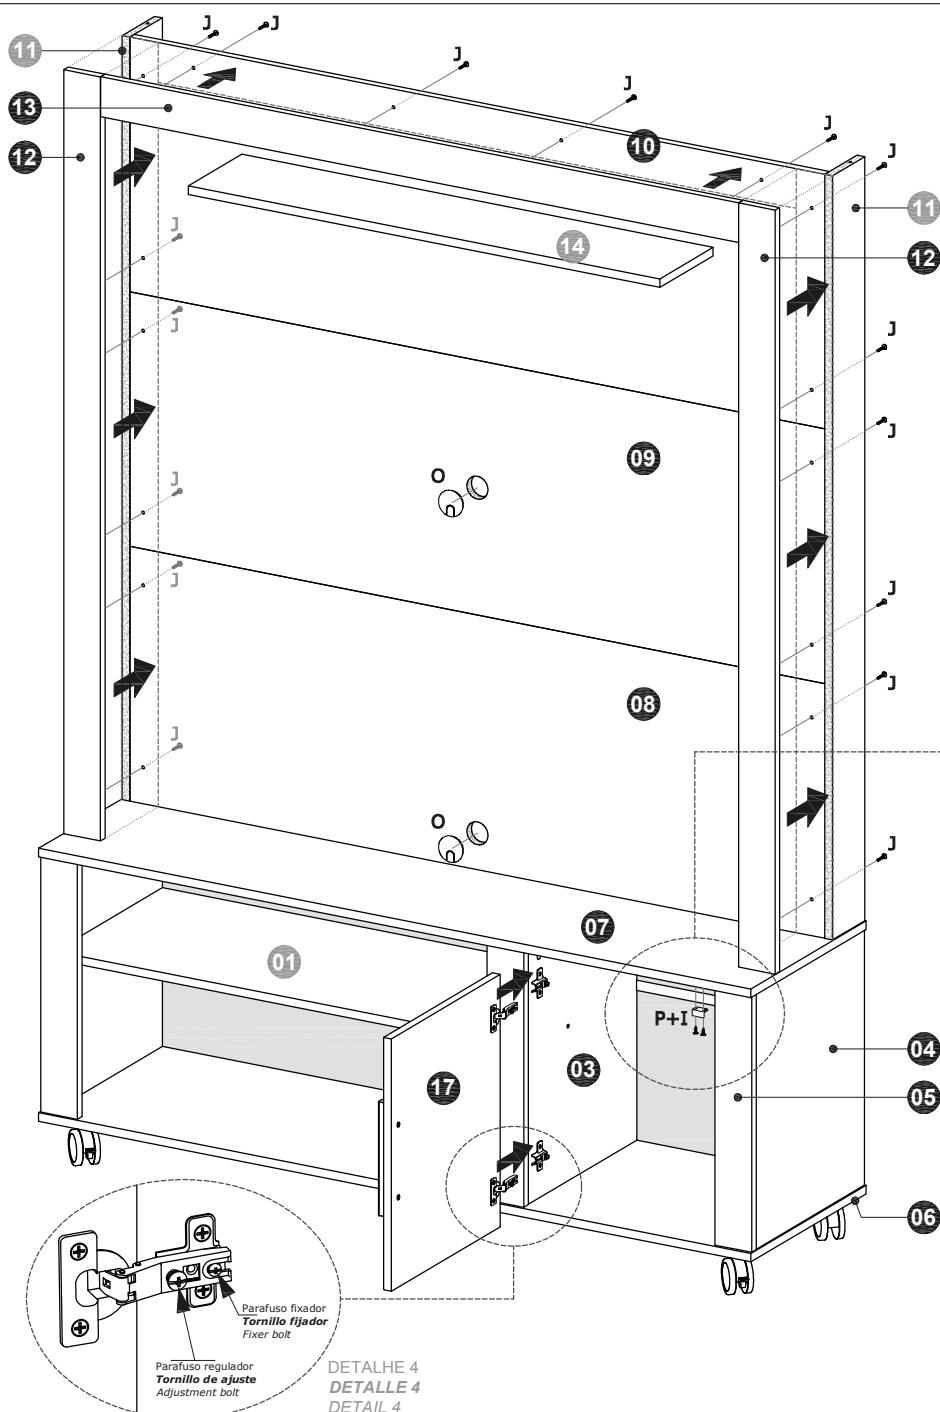

- Posicionar as Molduras laterais (12) e a Moldura superior (13) na frente dos Painéis (08), (09) e (10) e das Colunas (11), alinhar corretamente as suas bordas e extremidades e fixá-las com os parafusos 3,5 x 25mm (J), aplicando-os a partir da traseira dos painéis.


**Coloque los Marcos laterales (12) y el Marco superior (13) frente a los Paneles (08), (09) y (10) y las Columnas (11), alinear correctamente sus bordes y extremos y fajarlas con los tornillos 3,5 x 25mm (J), aplicándolos desde la parte trasera de los paneles.**

**Position the Side Frames (12) and the Upper Frame (13) in front of the Panels (08), (09) and (10) and the Columns (11), correctly align their edges and ends and fix them with bolts 3.5 x 25mm (J), applying them from the rear face of the panels.**

- Aplicar as tampas passa-fios (O) nos furos no Painel inferior (08) e no Painel central (09).

**Insertar las capas (O) en los orificios en los Paneles inferior (08) y central (09).**

**Insert the plastic cover (O) into the holes in the Lower and Middle Panels (08) and (09).**

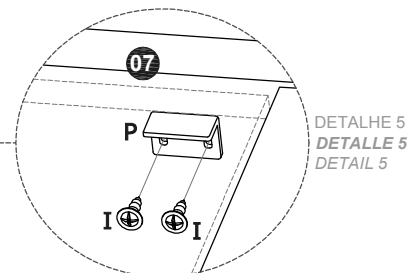

- Instalação da Porta (17): encaixar/ fixar dobradiças nos calços metálicos através dos parafusos fixador e regulador das dobradiças. Se necessário, ajustar o alinhamento da porta através do parafuso regulador, conforme o DETALHE 4.

**Instalación de la Puerta (17): colocar y fijar las bisagras en las cuñas metálicas a través de los tornillos de fijación y de ajuste de las bisagras. Si necesario, ajustar la alineación de la puerta por el tornillo de ajuste, como en el DETALHE 4.**

**Installing the Door (17): insert and fix the hinges on the metal shims through the fixer and adjustment bolts. If necessary, adjust the alignment of the door by adjustment bolt, as shown in the DETAIL 4.**

- Fixar, sob o Tampo (07), o batente plástico (P) para a porta, com parafusos 3,5 x 12mm (I), conforme o DETALHE 5, de modo que a porta fique alinhada com as Molduras (05).

**Fijar debajo de la Repisa central (07) el tope de plástico (P) para la puerta, con tornillos los 3,5 x 12mm (I), como se muestra en DETALHE 5. Fix under the Middle Shelf (07) the plastic stop (P) for the door with bolts (I), as shown in DETAIL 5.**