



Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br



ESCRIVANINHA HAIRPIN

Lote:

REV. 01/2024


Cod	Qtd	Larg	Alt	Mat	Descrição	Número da Peça
a1	2	930	170	15	LATERAL CIMA	DIR 5 - ESQ 6
2	3	285	170	15	DIVI CIMA	7
3	1	315	340	15	TAMPINHO	4
4	1	688	340	15	LATERAL ESQUERDA ALTA	3
5	1	443	340	15	LATERAL DIREITA BAIXA	2
6	1	360	330	15	FUNDO	1
7	1	1100	500	15	TAMPO MESA	8
8	1	1000	80	15	PRATELEIRA APARADOR	10
9	1	1010	175	15	APARADOR	9
10	1	80	150	15	ACAB. APARADOR	11
11	2	100	300	15	LAT GAVETA	13
12	1	100	246	15	FUNDO GAVETA	14
13	1	294	169	15	FRENTE GAVETA	12
14	1	276	305	28	FORRO GAVETA	15
15	1	935	305	28	FORRO BALCÃO	16
16	1	458	320	28	FORRO BALCÃO	17

FERRAGEM ESCRIVANINHA HAIRPIN		
	Descrição	Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	30
B	Paraf. Cc 3,5 x 25	1
C	Paraf. Cc 3,5 x 14	20
D	Paraf. Cc 5 x 40	4
E	Cavilha 6 x 35	30
F	Prego 8 X 10	35
G	Castanha GiroFix 12mm	4
H	Pino Giro Fix	4
CAIXA		
I	Esquema montagem	1
J	Corrediça 300mm	1
K	Pé PIRAMIDE Preto	4
L	Pé HAIRPIN	2
M	Pacote ferragem	1
N	Puxador Dublin Pont.	1

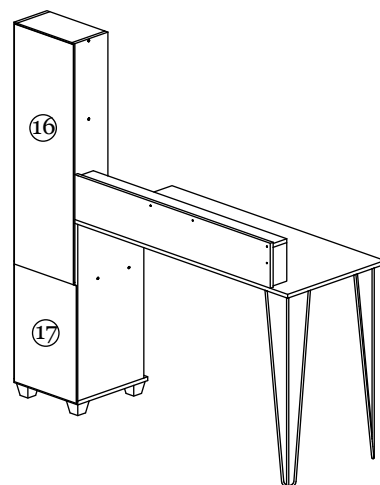

DICAS DE MONTAGEM:

- Sempre usar cola na montagem.
- Utilizar um prego a cada 10cm nos forros.
- A montagem do Balcão segue o número das peças.

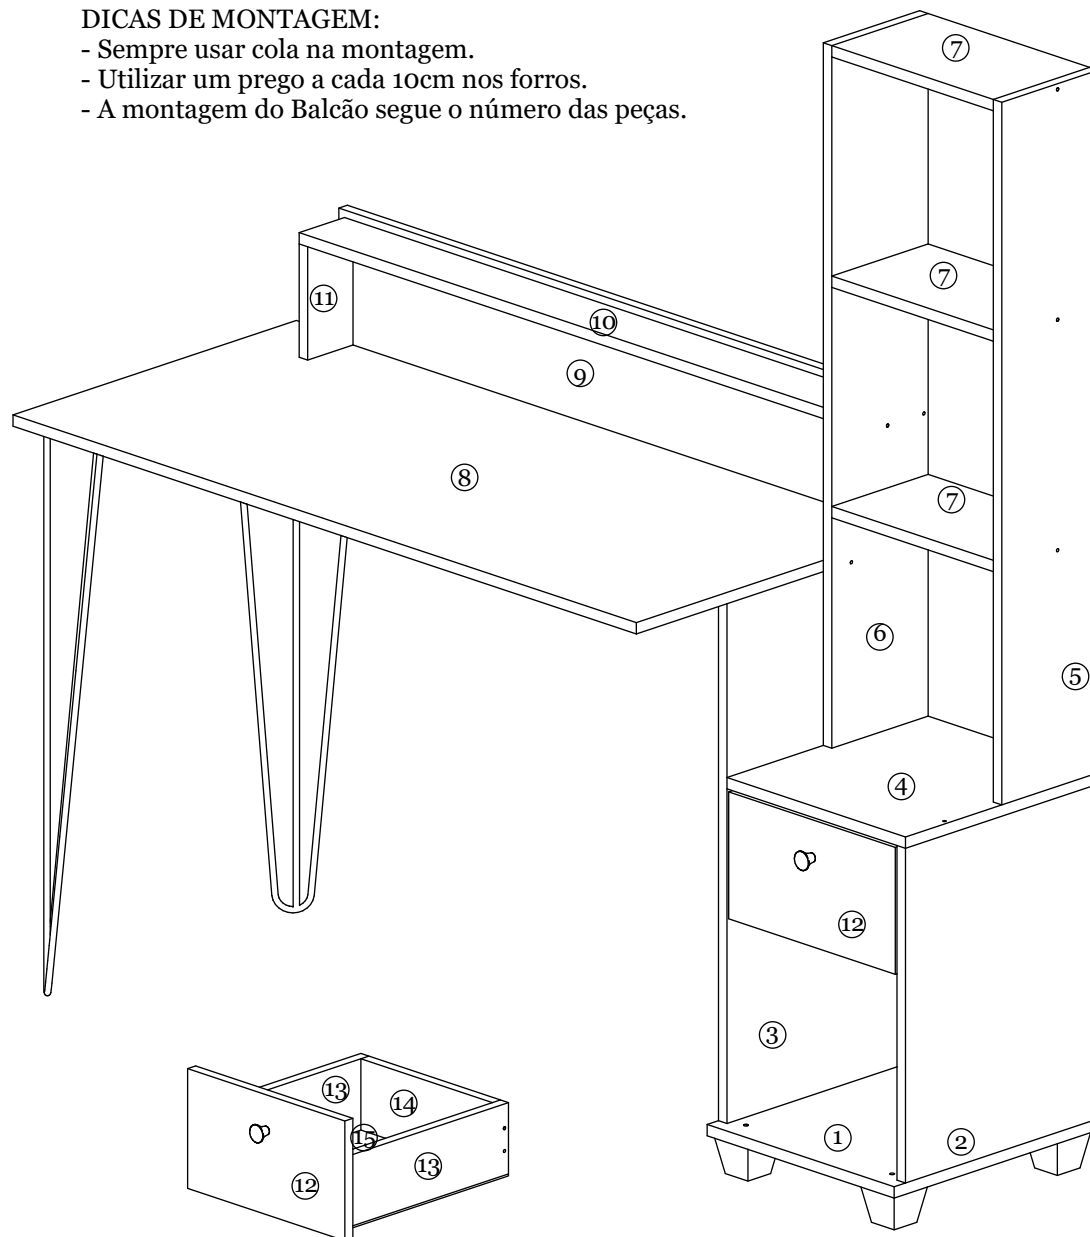





Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

ESCRIVANINHA HAIRPIN


REV. 00/2025

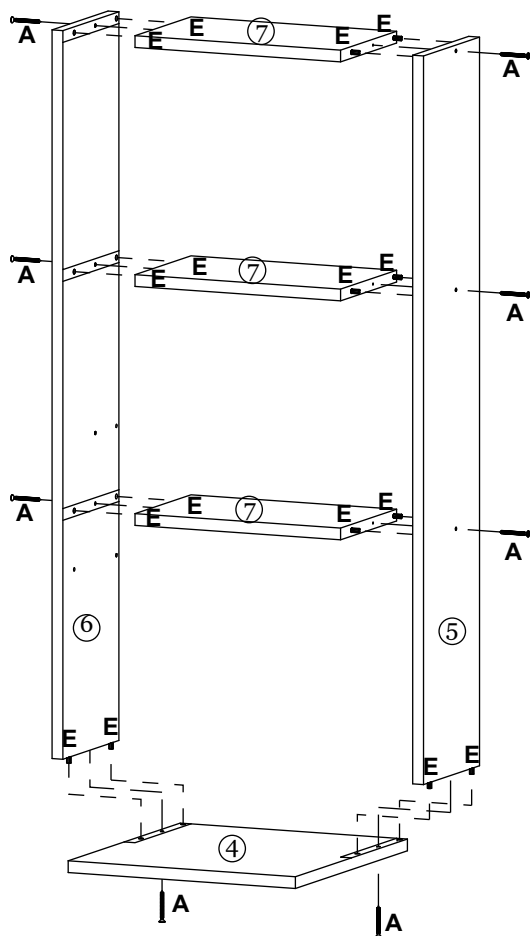

1º Passo
Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 5,6 e 7
Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
conforme indicado na imagem acima

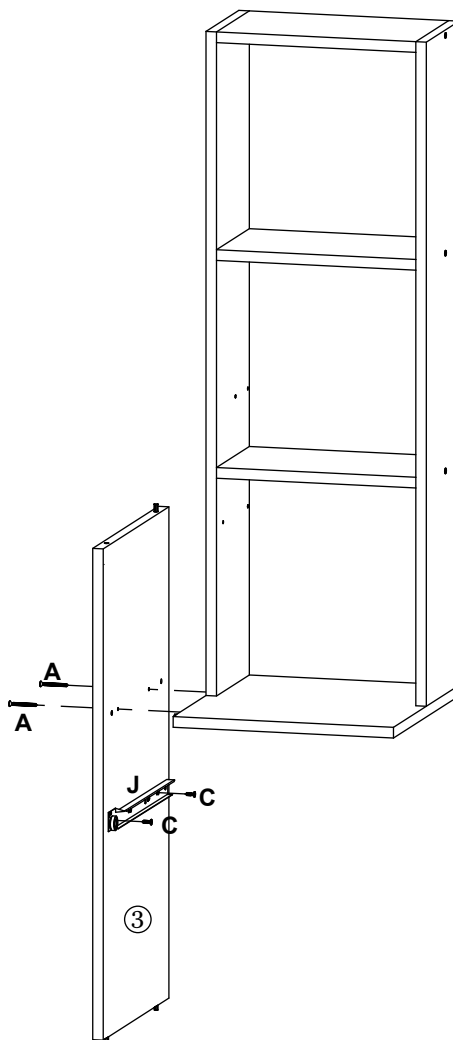

2º Passo
Fixar a corredeira com o Paraf. 3,5x14 na lateral Nº3
Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo da peça 3
Em seguida encaixar nas furações e
fixar com o Paraf. 3,5x40

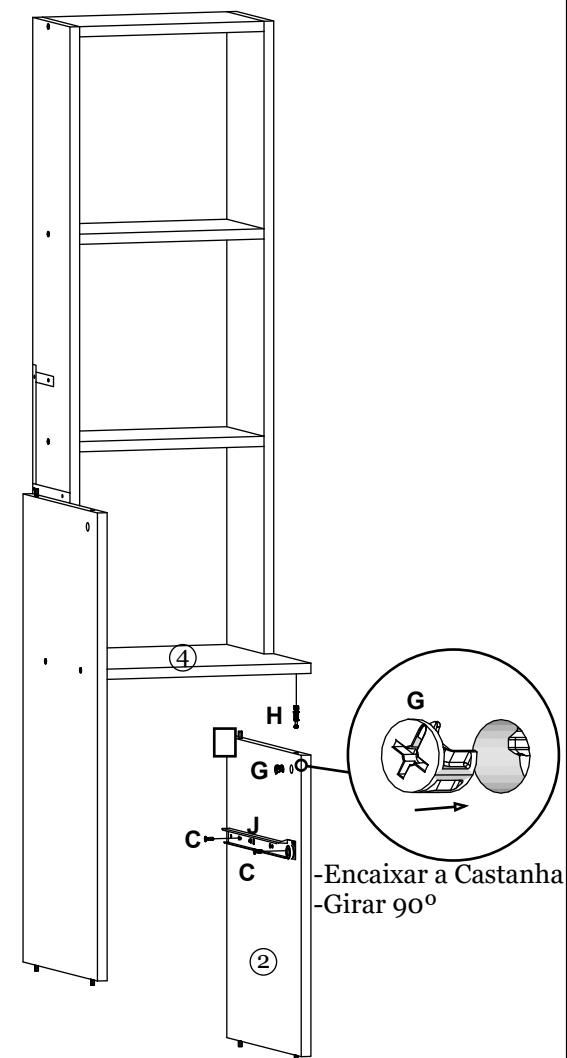

3º Passo
Fixar a corredeira com o Paraf. 3,5x14 na lateral Nº2
Instalar o Pino Minifix no Tampo Nº4
Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo da peça Nº2
Em seguida encaixar nas furações e Fixar o Tampo Nº4
com o conjunto de MiniFix





Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br


ESCRIVANINHA HAIRPIN

REV. 00/2025


4º Passo
Fixar o Pé Pirâmide com o Paraf. 5x40

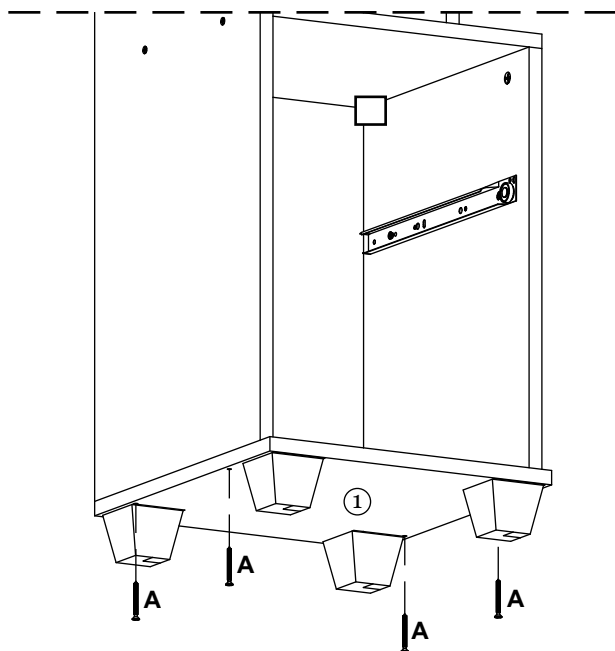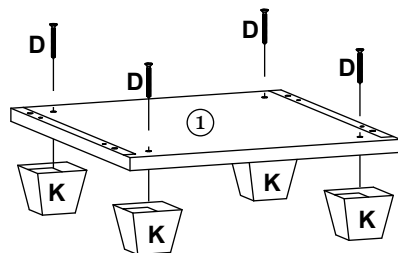


5º Passo
Fixar o Fundo com o Paraf. 3,5x40

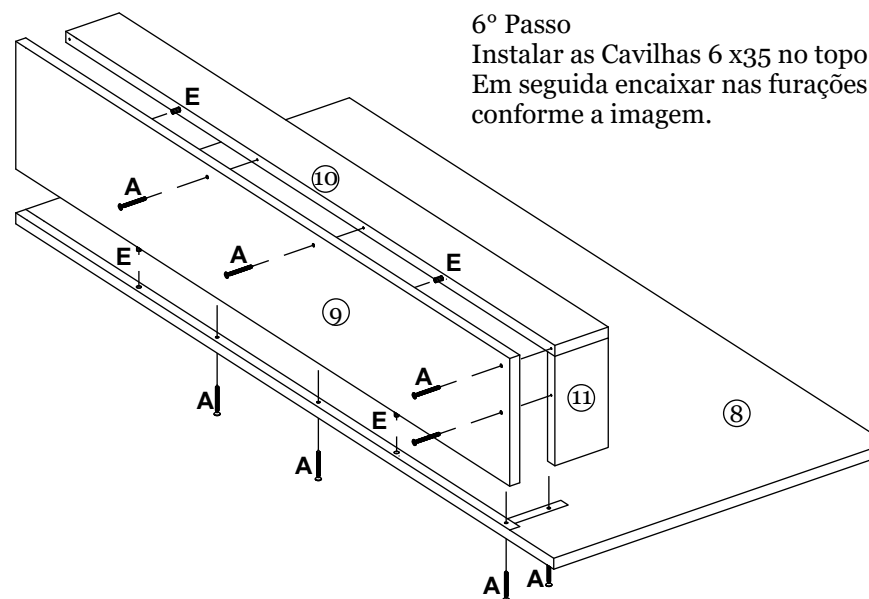

6º Passo
Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 9 e 10
Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
conforme a imagem.

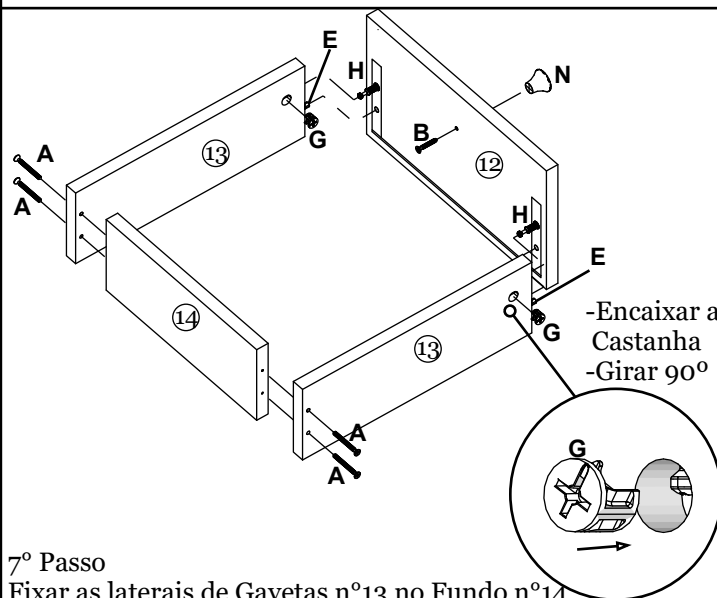

7º Passo
Fixar as laterais de Gavetas nº13 no Fundo nº14
Instalar o Pino Minifix na frente da Gaveta
Instalar a Cavilhas 6 x35 no topo das peças 13 e encaixar na
Frente de Gaveta, unido com Conjunto Minifix

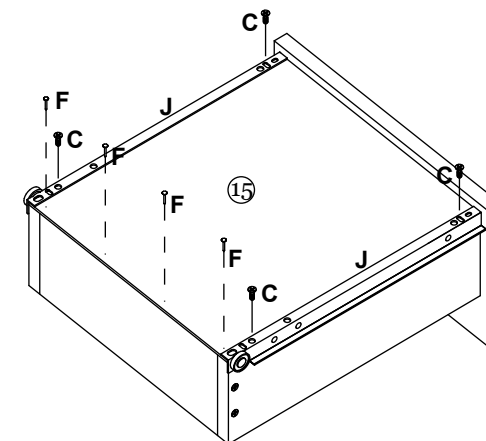


8º Passo
Fixar o fundo nº15 na parte de baixo da Gaveta
com os Pregos 10x10 e em seguida fixar a
Corrediça na Gaveta com os Paraf. 3,5x14




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

ESCRIVANINHA HAIRPIN


REV. 00/2025

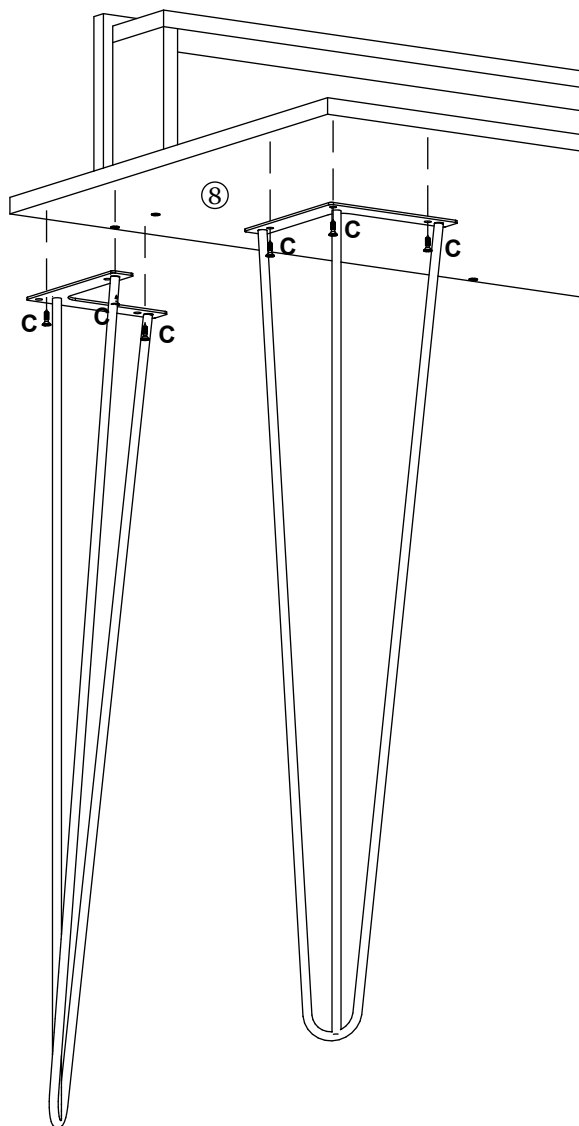


9º Passo
Fixar os pés Hairpin no Tampo N°8 com o Paraf. 3,5x14

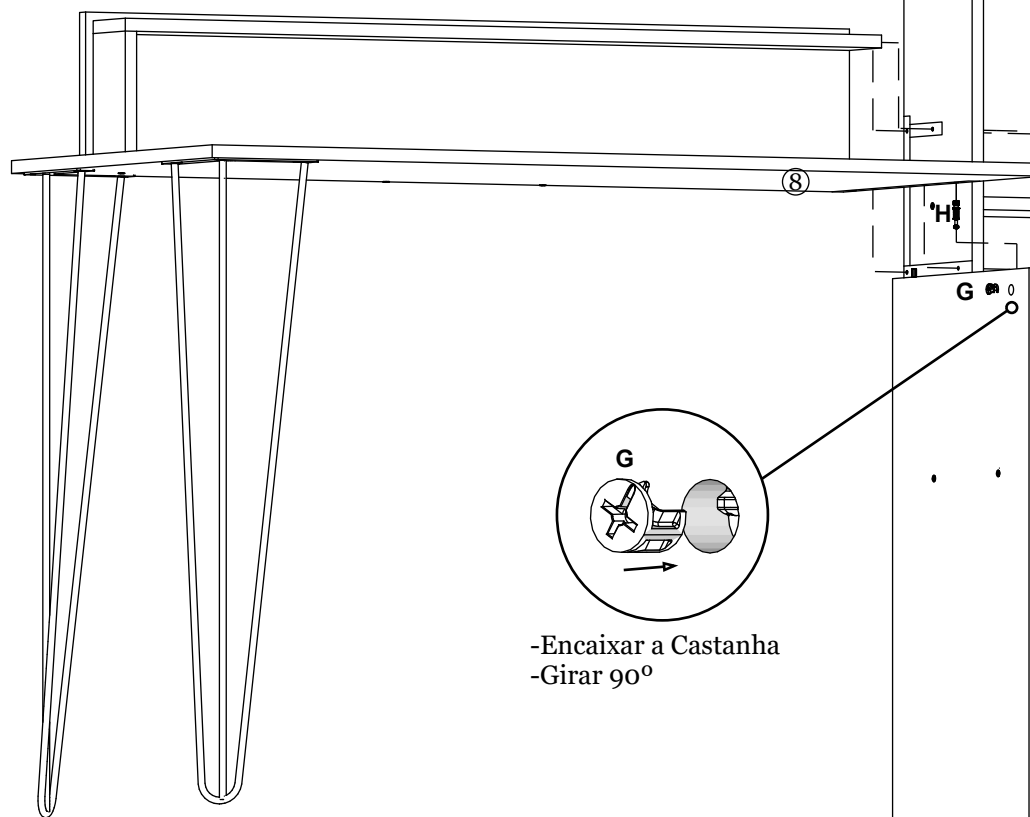

10º Passo
Instalar o Pino Minifix no Tampo N°8
Encaixar o conjunto do tampo no balcão, em seguida fixar com o Paraf. 3,5x40 e o conjunto Minifix



-Encaixar a Castanha
-Girar 90º

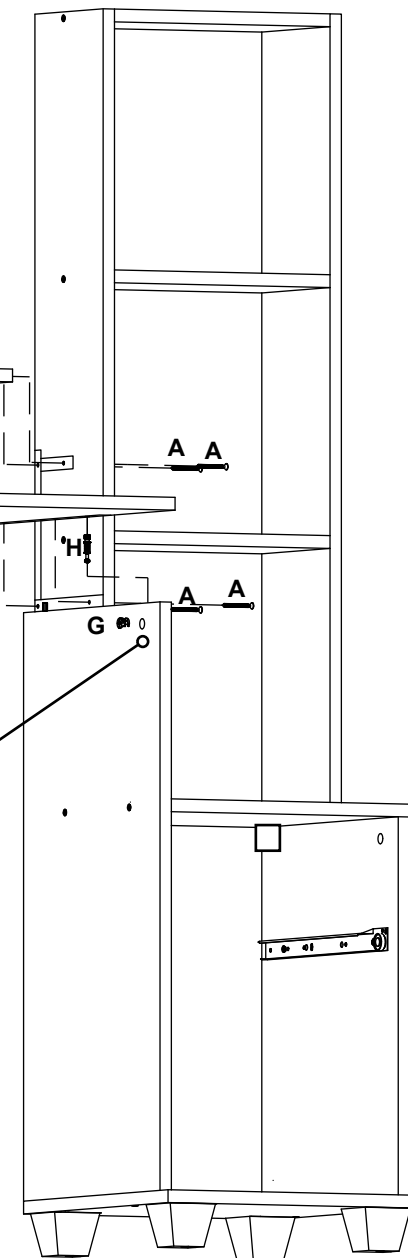




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

ESCRIVANINHA HAIRPIN

REV. 00/2025

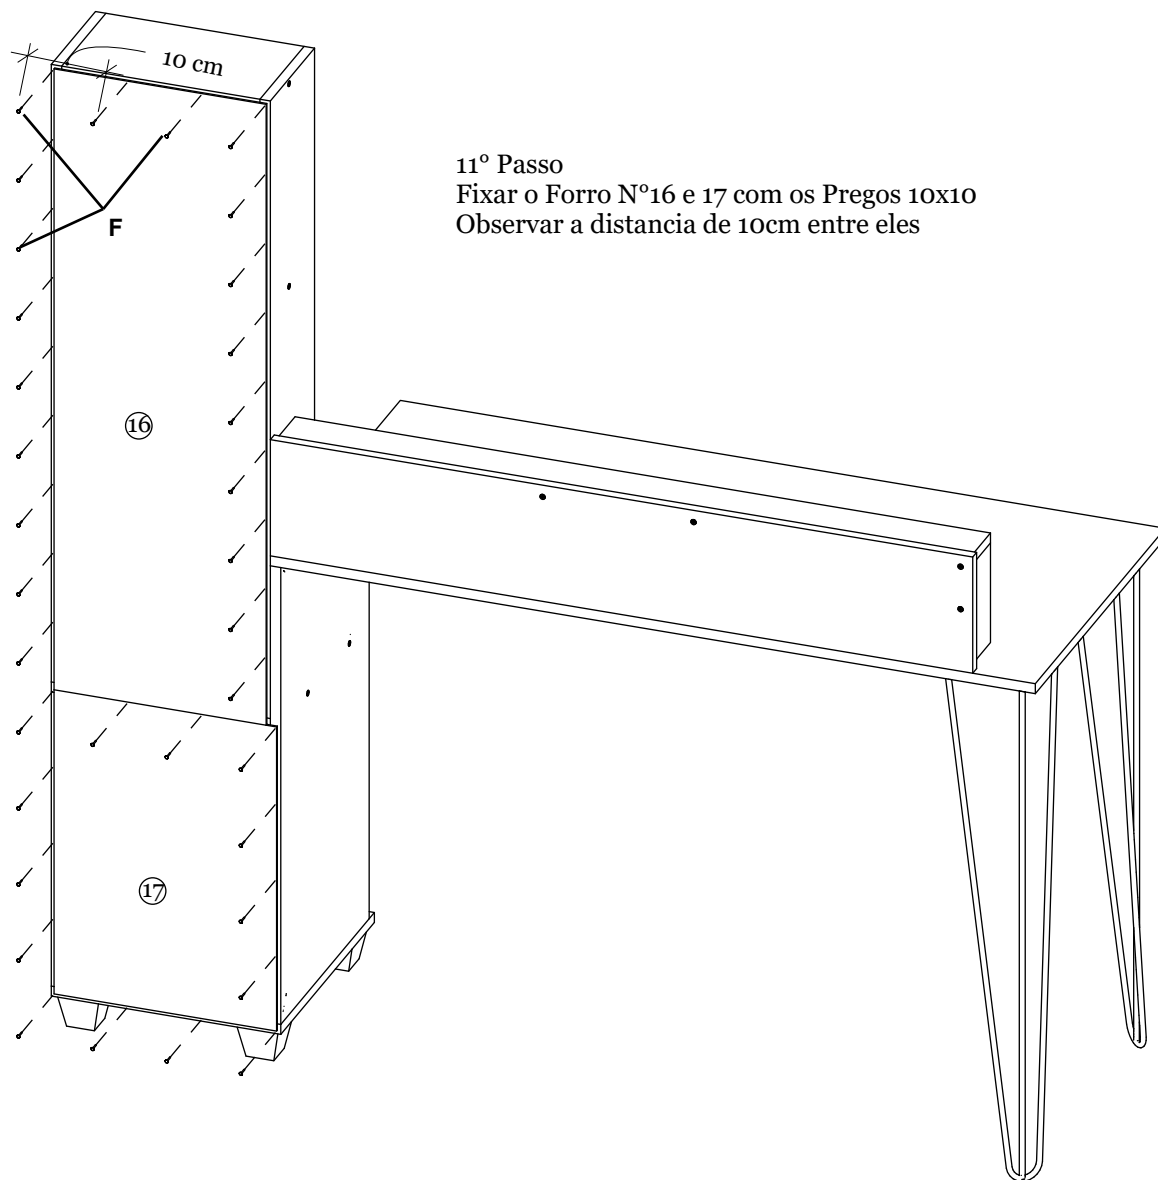

11° Passo
Fixar o Forro N°16 e 17 com os Pregos 10x10
Observar a distancia de 10cm entre eles

FERRAGEM ESCRIVANINHA HAIRPIN		
	Descrição	Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	30
B	Paraf. Cc 3,5 x 25	1
C	Paraf. Cc 3,5 x 14	20
D	Paraf. Cc 5 x 40	4
E	Cavilha 6 x 35	30
F	Prego 8 X 10	35
G	Castanha GiroFix 12mm	4
H	Pino Giro Fix	4
CAIXA		
I	Esquema montagem	1
J	Corrediça 300mm	1
K	Pé PIRAMIDE Preto	4
L	Pé HAIRPIN	2
M	Pacote ferragem	1
N	Puxador Dublin Pont.	1

