


Manual de Instruções

Termo de Garantia

SUGGAR da SUGGAR

O depurador mais vendido do país.

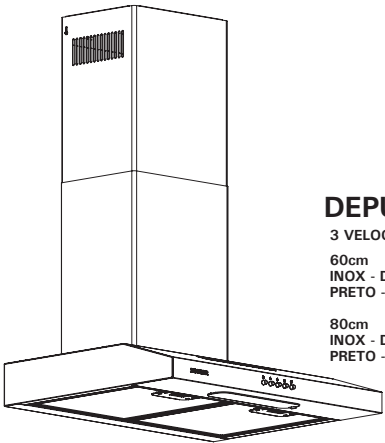

DEPURADOR TOP CLEAN

3 VELOCIDADES

60cm
INOX - DPC61IX / DPC62IX
PRETO - DPC61PT / DPC62PT

80cm
INOX - DPC81IX / DPC82IX
PRETO - DPC81PT / DPC82PT

ELIMINA FUMAÇA, GORDURA E CHEIROS FORTES NA SUA COZINHA

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Existe risco de incêndio se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Antes de ligar o seu SUGGAR, verifique se a tensão da rede é a mesma do aparelho (127V ou 220V).
- Nunca utilize extensões ou benjamim.
- Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições de uso.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- Deverá haver uma ventilação adequada do ambiente, quando o exaustor for utilizado ao mesmo tempo em que os fogões que consomem gás ou outros combustíveis.
- O ar aspirado pelo depurador não deverá ser descarregado em um duto utilizado na exaustão de vapores gerados por aparelhos que consomem gás ou outros combustíveis.
- Não flamar alimentos embaixo do depurador;
- Atenção: As partes acessíveis podem ficar quentes quando usado com os aparelhos de cozinhar.

DESCRIÇÃO

O aparelho pode ser instalado no modo depurador ou exaustor.

Modo Depurador (Fig. 1): o aparelho aspira o ar impregnado de fumaça e cheiros da cozinha, depurando-o através dos filtros anti-gordura e carvão ativado, e depois reintroduz o ar purificado no ambiente. Para que a sua eficiência seja constante, é necessário substituir o filtro de carvão periodicamente.

Modo Exaustor (Fig. 2): o aparelho aspira o ar impregnado de fumaça e cheiros da cozinha, fazendo-o passar através do filtro anti-gordura, e depois expõe-o para o exterior através de um duto de descarga. Nesta versão não é necessário utilizar o filtro de carvão.

Decidir, inicialmente, o tipo de instalação desejada: depurador ou exaustor, de acordo com o modelo adquirido.

INSTALAÇÃO

Antes de começar a instalação é conveniente retirar a tela metálica a fim de poder manusear melhor o exaustor. Para desmontar a tela metálica (Fig. 3), empurre a trava no sentido da seta e abra a tela até ela sair.

O pé direito ideal para este depurador é entre 223,5 e 253,5cm.

INSTALAÇÃO NA VERSÃO EXAUSTOR:

Antes da fixação é necessário preparar o duto flexível (Fig. 4) para saída de ar para o exterior. Utilizar um duto de descarga que tenha: o comprimento mínimo indispensável; o menor número de curvas possível (ângulo máximo da curva: 90°); material aprovado pelos regulamentos locais; o lado de dentro o mais liso possível. Aconselha-se ainda evitar mudanças drásticas de seção de tubo (diâmetro aconselhado: Ø100mm).

- Decidir a posição do furo destinado à saída de ar: o furo pode ser feito na parede ou no teto, de acordo com as necessidades. Em ambos os casos o furo deve ser feito em linha vertical em relação ao depurador. (Fig. 6).

- Selecione o modo que melhor te atenda. Prosseguir montando o flange (A) (Fig. 5) na abertura de saída de ar. Coloque as 3 lingüetas no flange e o elemento de fixação coincidindo com os orifícios ovais existentes no exaustor; rodar o flange, ligeiramente, para a direita até fixar.

- Faça o furo na parede, para a saída de ar (diâmetro Ø105mm), tomando como referência a (Fig. 6) onde estão indicadas as medidas das várias possibilidades.

- Para fixação do suporte do duto: PERFURAÇÃO DA PAREDE E SUPORTES DE MONTAGEM (Fig. 7):

1. Trace uma linha vertical na parede de sustentação, até o teto ou até onde for viável, no centro da área onde o depurador será instalado.
2. Trace uma linha horizontal entre 700 e 850mm acima do fogão.
3. Apóie o suporte de montagem do duto na parede, conforme ilustrado, aproximadamente 1525 mm de distância do fogão, alinhando o centro do suporte (entalhe) com a linha de referência vertical.
4. Marque a parede no centro dos orifícios do suporte.
5. Perfure em todos os centros dos orifícios demarcados, de forma adequada para as buchas.
6. Fixe o suporte usando as buchas e os parafusos de montagem.

- Prosseguir, fazendo agora a fixação do aparelho: o exaustor será fixado na parede da cozinha. IMPORTANTE: respeitar a distância entre a borda inferior do depurador e a placa do fogão, que deve ser entre 700 e 850mm.

- Fixação na parede: Verificar a posição da tomada, que deverá ficar no lado interno do duto. Trace na parede uma linha vertical em relação ao seu fogão. Marque o local onde devem ser feitos os 2 furos, respeitando as distâncias indicadas no desenho (Fig.8). Faça os 2 furos (usando o gabarito que está na aba da caixa) e encaixe as 2 buchas. Insira os 2 parafusos com as arruelas nas buchas superiores e parafuse-os, deixando uma folga de 7mm para encaixe do produto. Aproxime o produto na parede e o prenda aos 2 parafusos; operando pelo lado de dentro do exaustor, atarraxe os 2 parafusos completamente (Fig.9).

NOTA: A arruela deverá ficar para o lado interno do produto.

- Conecte o duto flexível à flange do exaustor, utilizando uma braçadeira de metal. O tubo e as braçadeiras não são fornecidos com o aparelho.

- Nesta altura está concluída a instalação.

Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

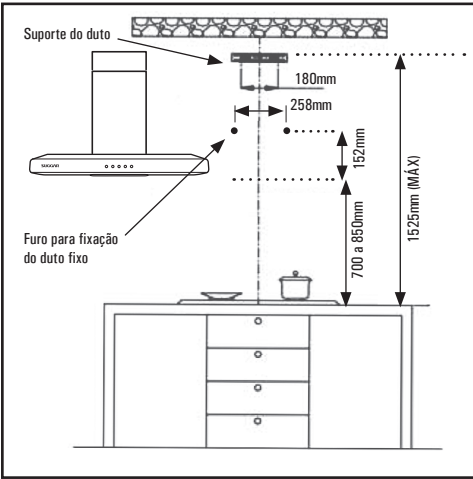


Fig. 8





Fig. 9



FUNCIONAMENTO

COMANDOS - MODELOS 3 VELOCIDADES (Fig. 10):

(A) = interruptor do motor: desligado.
(B) = interruptor do motor: ligado na primeira velocidade.
(C) = interruptor do motor: ligado na segunda velocidade.
(D) = interruptor do motor: ligado na terceira velocidade.
(E) = interruptor da luz.




Fig. 10

LIMPEZA E MANUTENÇÃO


- Antes de proceder com qualquer operação de manutenção e limpeza, desligue o aparelho da tomada elétrica.
- O aparelho deverá ser limpo por dentro e por fora a cada dois meses, aproximadamente, ou com maior frequência no caso de uso intenso.

ATENÇÃO ⚠

EXISTE UM RISCO DE INCÊNDIO SE A LIMPEZA NÃO FOR REALIZADA EM CONFORMIDADE COM AS INSTRUÇÕES.

- Limpeza externa: utilize detergente ou sabão neutro e um pano macio para limpeza do gabinete, painel frontal e lente da luminária. Nunca utilize removedores ou outras substâncias químicas abrasivas, pois poderão riscar ou deformar o produto.
- Limpeza interna: antes de iniciar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o plugue da tomada de força. Na parte interna utilize, água quente, sabão ou detergente neutro e um pano macio para limpeza.

Fig. 11



ATENÇÃO ⚠

NÃO MOLHE OS FILTROS, MOTOR E PARTES ELÉTRICAS. NUNCA JOGUE ÁGUA NO APARELHO.

- A tela deve ser limpa a cada 2 meses ou com maior frequência em caso de uso intenso. Utilize uma solução morna de detergente para a limpeza.
- Os filtros de carvão não são laváveis e não podem ser recuperados. Sua substituição deve ser feita a cada 3 meses ou com maior frequência em caso de uso intenso.
- Para desmontar a tela metálica (Fig. 11), empurrar a trava de fixação conforme imagem e abrir a tela até ela sair.

Nota 1: A tela de alumínio lavável, basta proceder com sua limpeza. Para troca do filtro de carvão ativado, basta desencaixá-lo do depurador e encaixar o filtro novo (Fig.12)

O filtro de alumínio lavável deve ser lavado a cada 3 meses ou quando necessário.

Fig. 12



ILUMINAÇÃO

O depurador funciona com 1 lâmpada incandescente soquete (rosca) E14 de 40W.

CUIDADO ⚠

DESLIGUE SEMPRE A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ANTES DE REALIZAR QUALQUER TIPO DE MANUTENÇÃO NO APARELHO.

NÃO TOQUE NA LÂMPADA COM AS MÃOS DESPROTEGIDAS! A SUPERFÍCIE DA LÂMPADA PODE ESTAR QUENTE.

TENHA CUIDADO QUANDO FOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO.

Fig. 15





Imagem meramente ilustrativa.

Para trocar as lâmpadas:

1. Retire a tela metálica conforme instrução anterior.
2. Retire a lâmpada com as mãos.
3. Instale uma lâmpada nova do tipo E14 de 40W de mesma tensão de sua residência.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COR	INOX		PRETO	
TAMANHO	60cm	80cm	60cm	80cm
TENSÃO (V)	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V
POTÊNCIA (W)	165	165	165	165
CONSUMO (kWh)	0,12	0,12	0,12	0,12
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	7,2	7,98	7,28	8,23
FREQÜÊNCIA (Hz)	60	60	60	60
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	60,0x8,5x48,0	80,0x8,5x48,0	60,0x8,5x48,0	80,0x8,5x48,0

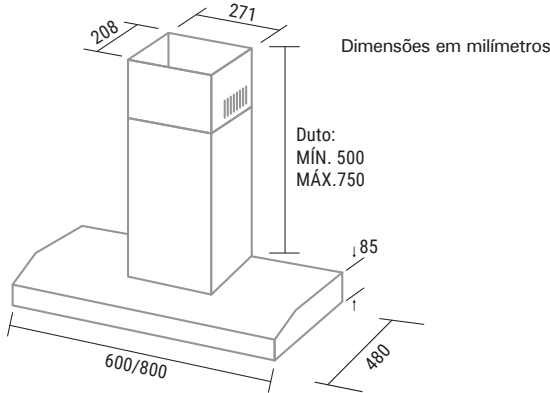

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor.

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S.), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.

03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.

05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

IMPORTANTE

Durante a garantia, as visitas técnicas somente serão gratuitas nos perímetros urbanos onde estiverem localizados os Postos Autorizados SUGGAR (P.A.S.), conforme relação que acompanha o produto. Fora do perímetro urbano ou de atuação do Posto Autorizado SUGGAR, será cobrada, do consumidor, taxa de locomoção do técnico por km rodado, valor previamente combinado entre o consumidor e o Posto Autorizado SUGGAR. Se houver necessidade de mão-de-obra específica para reparação do local de instalação, bem como utilização de materiais que não acompanham produto, os custos serão de inteira responsabilidade do consumidor. Não serão incluídas, na garantia, as despesas com a remoção do produto para manutenção, a não ser que algum defeito de fabricação gere esta necessidade e a mesma seja constatada pelo técnico do Posto Autorizado SUGGAR.

Representantes e assistentes técnicos em todo o País.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D'água
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050
(31) 2105 5950

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <https://www.sugar.com.br/rede-credenciada>

ACRE - AC

CRUZEIRO DO SUL - CEP 69980-000 - Tel.: (68) 9986-5472
EPITACIOLÂNDIA - CEP 69934-000 - Tel.: (68) 3546-3850
RIO BRANCO - CEP 69911-114 - Tel.: (68) 3228-3166 / (68) 3228-7645
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650

ALAGOAS - AL

ARAPIRACA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928
ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264
ARAPIRACA - CEP 57307-295 - Tel.: (82) 3521-6682
GRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844- 9020
MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981
MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563
MACEIÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3338-9488
MAJOR DÍZDORO - CEP 57580-000 - Tel.: (82) 99976-1400
MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 99195-8485

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-008 - Tel.: (82) 3271-2424 / (82) 3271-4952
SANTO TIHOQUE VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907

AMAPÁ - AP

MACAPÁ - CEP 68901-050 - Tel.: (96) 99107-7393 / 98103-7893
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507

AMAZONAS - AM

ITACATIARA - CEP 69103-273 - Tel.: (92) 99202-3662/ 99444-7088
MANAUS - CEP 69042-490 - Tel.: (92) 99208-2988
MANAUS - CEP 69055-000 - Tel.: (92) 4141-6181 / 3648-1272
MANAUS - CEP 69087-215 - Tel.: (92) 3307-6920

BAHIA - BA

ALCANTINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 9980 - 1612
BARROCOS - CEP 48705-000 - Tel.: (75) 3608-2323 / 3621-8400
CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1738
CAMACARÁ - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807
CANDEIAS - CEP 48315-590 - Tel.: (71) 3601-7165 / 8756-0979
CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel.: (79) 96331-8778
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120
DIAS D' ÁVILA - CEP 42850-000 - Tel.: (71) 3625-4542
ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017
EULÓIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75)82771-3185
EUNÁPOLIS - CEP 48820-340 - Tel.: (73) 3261-5250
EUNÁPOLIS - CEP 48821-415 - Tel.: (73) 3621-2770

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873

FEIRA DE SANTANA - CEP 44051-762 - Tel.: (75) 3603-9965

FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588

GIANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 99808 - 2477 / 2524-0399

GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791

GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 3451-5066

INHAMBUIPE - CEP 48490-000 - Tel.: (75) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336

IPAÍ - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3531-4047

IRECÉ - CEP 49900-000 - Tel.: (74) 3641-7000

IRECÉ - CEP 49900-000 - Tel.: (74) 3698-1816

ITABERABA - CEP 46880-000 - Tel.: (75) 3251-2403

ITABUNA - CEP 45660-200 - Tel.: (77) 3212-140 / 3041-0068

ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (77) 3215-2238

ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4292

JACOBINA - CEP 46700-000 - Tel.: (74) 3621-3787

JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98828-9985 / 98807-3797

JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98845-9877

JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228

JEQUIÊ - CEP 45201-010 - Tel.: (73) 3525-2760

JITAIUNA - CEP 45225-000 - Tel.: (73) 3535-2854

LAURO DE FREITAS - CEP 42702-650 - Tel.: (71) 3287-0497

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 36281-1300

MONTE SANTO - CEP 48480-000 - Tel.: (71) 9158-1769

MURITIBA - CEP 46460-000 - Tel.: (75) 3424-6402 / 98806-3009

PAULO AFONSO - CEP 44800-000 - Tel.: (75) 3281-4866 / 3281-5866

PLANALTO - CEP 46190-000 - Tel.: (77) 99831-8384

TANQUE NOVO - CEP 45260-000 - Tel.: (77) 98120-0016 / 98866-5055 / 99129-9334

Whats app

PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638

PRADO - CEP 45980-000 - Tel.: (73) 3021-0090

RACHÃO DO JACUIPE - CEP 44640-000 - Tel.: (75) 3264-3046

RIBEIRA DO POMBAI - CEP 48400-000 - Tel.: (73) 3276-1866

SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957

SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / (71) 98531-3910

SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544

SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7384 / 9966-1591 / 9983-7856

SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-375 - Tel.: (75) 98360 - 3300

SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668

SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287

SERRINHA - CEP 48700-000 - Tel.: (75) 3261-3040 / 8159-9402

TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449

TEXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (73) 3821-8266 / 3013-9463

UBAIRA - CEP 45310-000 - Tel.: (75) 98815-2547

VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3641-4147

VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3423 / 3421-1500 / 8338-6053

XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357

CEARÁ - CE

ACOPARA - CEP 63560-000 - Tel.: (88) 3565-0258 / (88) 99685-6619

ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761

CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184

CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3475-3945 / 98739-7666

CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 36911-580 / 36911-0019

CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212

FORTALEZA - CEP 60060-000 - Tel.: (85) 3226-0716 / 98934-6115

FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 9 8896-5774

TRIZIDEIA DO VALE - CEP 65727-000 - Tel.: (99) 3642-3376 / (99) 981020270 / (99) 98143611

GUARACABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759

HORIZONTE - CEP 62380-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191

ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032

ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-5346

IGUATU - CEP 63500-000 - Tel.: (88) 3581-0853

IGUATU - CEP 63506-410 - Tel.: (88) 3581-1354 / 9 9909-2223

ITAREMA - CEP 62590-000 - Tel.: (88) 3667-1198

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63010-010 - Tel.: (88) 3512-2120

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-115 - Tel.: (88) 3511-6247

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-115 - Tel.: (88) 2157-5875

MARACANAÚ - CEP 61900-310 - Tel.: (85) 3371-5099

PACAJUÍS - CEP 62870-000 - Tel.: (85) 3348-3562

QUIXADÁ - CEP 63900-000 - Tel.: (88) 3412-3386

QUIXERAMOBIM - CEP 63800-000 - Tel.: (88) 3437-3731 / 9645-2216

RUSSAS - CEP 62900-000 - Tel.: (88) 3411-2585 / 3411-6712

SANTA QUIÉTERA - CEP 62280-000 - Tel.: (88) 9 9961-3354

SORRAL - CEP 62010-290 - Tel.: (88) 3614-8743 / 9213-5002

TAIARU - CEP 63660-000 - Tel.: (88) 3437-1987

TIANGLU - CEP 62300-000 - Tel.: (88) 3671-3336

DISTRITO FEDERAL - DF

BRÁSILIA - CEP 70360-510 - Tel.: (61) 3443-2140

BRÁSILIA - CEP 71070-172 - Tel.: (61) 3568-3375 / 3381-8266

BRÁSILIA - CEP 72120-130 - Tel.: (61) 3562-8090

GAMA - CEP 72410-300 - Tel.: (61) 3384-8898 / 3385-2454

ESPIRITO SANTO - ES

ARACRUZ - CEP 29190-080 - Tel.: (27) 3256-3949

BAO GUANDU - CEP 29730-000 - Tel.: (27) 3732-4209

BARRA DE SÃO FRANCISCO - CEP 29800-000 - Tel.: (27) 3756-3003 / 9 9912-9934

CARIACICA - CEP 29141-565 - Tel.: (27) 3316-2879

CARIACICA - CEP 29150-315 - Tel.: (27) 3336-3707 / 3383-2004

CASTELO - CEP 29360-000 - Tel.: (28) 3542-6523

COLATINA - CEP 29700-030 - Tel.: (27) 3722-0108 / Fax: 3722-7052

GUAJUÍ - CEP 29560-000 - Tel.: (28) 3553-1638

GUARAPARÁ - CEP 29210-190 - Tel.: (27) 3030-4026

IBATIBA - CEP 29395-000 - Tel.: (28) 99943-1908

ILUNA - CEP 29390-000 - Tel.: (28) 99962-6300

JOÃO NEIVA - CEP 29680-000 - Tel.: (27) 3258-1479

LINHARES - CEP 29900-070 - Tel.: (37) 3371-3713 / 3373-1913

LINHARES - CEP 29904-270 - Tel.: (27) 99760-6315

SÃO GABRIEL DA PALHA - CEP 29780-000 - Tel.: (27) 3727-2617 / 9863-3484

SÃO MATEUS - CEP 29930-660 - Tel.: (27) 3767-3212 / 99604-8983

SERRA - CEP 29160-790 - Tel.: (27) 3066-1394

VILA VELHA - CEP 29106-010 - Tel.: (27) 3339-8176 / 3340-4190 / 3632-3554

VILA VELHA - CEP 29120-568 - Tel.: (27) 3229-0171

VITÓRIA - CEP 29010-680 - Tel.: (27) 3222-8565

VITÓRIA - CEP 29010-700 - Tel.: (27) 3223-7256 (Somente Garantia/Somente Portêteis)

GOIÁS - GO

ANAPÓLIS - CEP 75083-460 - Tel.: (62) 3318-1535 / 3318-2232

APARECIDA DE GOIÂNIA - CEP 74915-310 - Tel.: (62) 3094-3007

BAO JESUS - CEP 75570-000 - Tel.: (64) 3608-3808

CATALÃO - CEP 75703-300 - Tel.: (64) 3441-2152 / 3441-2872

CRISTALINA - CEP 73850-000 - Tel.: (61) 3612-6802

FORMOSA - CEP 73801-190 - Tel.: (61) 3631-8925

GOIÂNIA - CEP 74150-160 - Tel.: (62) 3251-8368

GOIÂNIA - CEP 74293-320 - Tel.: (62) 3285-5045 / 3945-6554

GOIÂNIA - CEP 74533-260 - Tel.: (62) 3233-6044 / 3233-5739

GOIÂNIA - CEP 74823-370 - Tel.: (62) 3201-9037

GOIÂNIA - CEP 74823-420 - Tel.: (62) 3255-5541

GOIATUBA - CEP 75600-000 - Tel.: (64) 3495-2288

INHUMAS - CEP 75400-000 - Tel.: (62) 3511-1108

INHUMAS - CEP 75400-000 - Tel.: (62) 3511-1171 / 9994-7722

PAMER - CEP 75780-000 - Tel.: (64) 3491-1417

PAMER - CEP 75780-000 - Tel.: (66)984827-1148

ITUMBIRA - CEP 75530-050 - Tel.: (64) 3431-1990

ITUMBIRA - CEP 75530-370 - Tel.: (64) 3431-5891 / 3433-5891

JATÁ - CEP 75802-040 - Tel.: EstrelaDistribuidoraDeEletrodomestiosLtda

PIRES DO SUL - CEP 75200-000 - Tel.: (64) 3461-1740

PLANALTINA - CEP 73752-070 - Tel.: (61) 3637-5160

PORANGATUBA - CEP 76550-000 - Tel.: (62) 3362-1991 / 3362-2004

RIO VERDE - CEP 75901-030 - Tel.: (64) 3613-1919 / 3612-1595 / 8443-9782

RIO VERDE - CEP 75905-623 - Tel.: (64) 3621-3170 / 9944-6985

SANTA HELENA DE GOIÁS - CEP 75920-000 - Tel.: (64) 3641-2567 / 9211-2949

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - CEP 72906-406 - Tel.: (61) 9616-7771

SÃO MIGUEL DO ARAGUAMA - CEP 76590-000 - Tel.: (62) 3364-3502 / 9688-4500(Walney)

TRINIDADE - CEP 75384-346 - Tel.: (62) 3298-8385

URUAQUÊ - CEP 76400-000 - Tel.: (62) 3357-1328

VALPARAISO DE GOIÁS - CEP 72876-120 - Tel.: (61) 3627-1917 / 3629-5126

MARANHÃO - MA

AÇAILÂNDIA - CEP 65390-000 - Tel.: (99) 99169-3521

ARARI - CEP 65480-000 - Tel.: (98) 3453-1924

BACABAL - CEP 65700-000 - Tel.: (99) 3621-5552

BACABAL - CEP 65700-000 - Tel.: (99) 3627-6950 / 3627-6960

COROAÍTA - CEP 65415-000 - Tel.: (99) 3641-1214 / (99) 9816-4041

DOM PEDRO - CEP 65765-000 - Tel.: (99) 3662-2677 / 9139-1241

GOVERNADOR NUNES FREIRE - CEP 65284-000 - Tel.: (99) 9 8501-594