

RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia. Quando houver necessidade, faça o uso de cera automotiva (Ex: Grand Prix), para remover manchas e marcas ou recuperar o brilho da pintura.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

A BUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



SAC

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br



Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

www.bumi.com.br



MANUAL DE INSTALAÇÃO

SUPORTE FIT 60 (P/ MICROONDAS)

IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção.
Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

SUPORTE FIT 60 (P/ MICROONDAS)

Imagem do 2º Passo

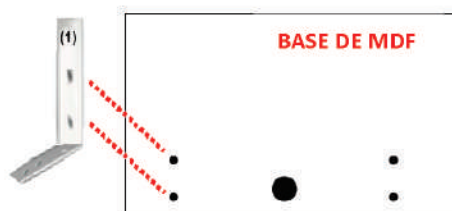


Imagem do 3º Passo

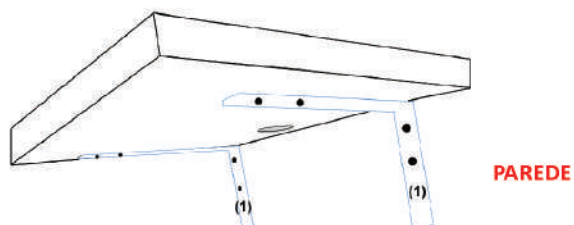


Imagem do 4º Passo



Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	02	Suporte de Alumínio	
(2)	02	Arco de Apoio	
(3)	04	Parafuso (5,5 X75)	
(4)	04	Bucha (S10)	

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1º Passo: Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

2º Passo: Parafusar os Suportes de Alumínio (1) “sem” os Arcos de Apoio (2) nas marcações existentes na Base de MDF.

3º Passo: Definir a altura desejada. Apoiar o produto na parede com um nível e marcar os locais das furações. Em seguida, fazer as furações com broca de vídea 10 mm. Introduzir as Buchas (4) nos furos e fixar o Suporte p/ Microondas com os Parafusos(3).

4º Passo: Somente agora, parafusar os Arcos de Apoio (2) nos Suporte de Alumínio (1).

OBS: Este produto acompanha o passa fio cromado, facilitando a instalação elétrica do forno microondas.