

Sugestões

O Coletor Eco Fusion pode ter seu volume de água melhor aproveitado caso utilizado juntamente com uma bomba ou lavadora de pressão e com o auxílio de um engate flexível. Para isso, retire a porca (8) que fixa o registro da parte interna do vaso e conecte o engate (recomendamos o uso dos engates de nylon da Japi). Em seguida, conecte a bomba ou lavadora de pressão no registro.


Informações técnicas

Peso: 6,65 kg

Capacidade: 120 L

Composição básica: Polietileno

Dimensões:



A escolha inteligente

JAPI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Hubert Schledorn, nº 370 Anexo 01

Jardim das Tulipas - Jundiaí - SP - Brasil

Cx. Postal: 2084 - CEP: 13212-793


Tel.: (11) 4532-3333 - Fax: (11) 4532-3334

C.N.P.J.: 71.522.460/0001-28 - Insc. Est.: 407.232.639.110

www.japi.com.br - contato@japi.com.br

MANUAL DE INSTALAÇÃO


COLETOR ECO FUSION

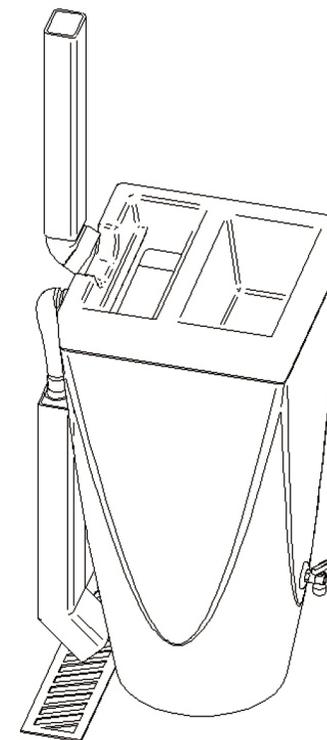

A escolha inteligente

Montagem e instalação

Para utilizar o produto é necessária uma alteração na altura do condutor (1) da calha. Para isso, corte o condutor em altura suficiente para que o Joelho (2) (item não incluso) a ser adaptado permaneça o mais próximo possível da borda da tampa (3) do coletor, conforme figura. Corte também o condutor cerca de 25 cm abaixo do primeiro corte (4), para que possa direcionar a saída do excesso de água.

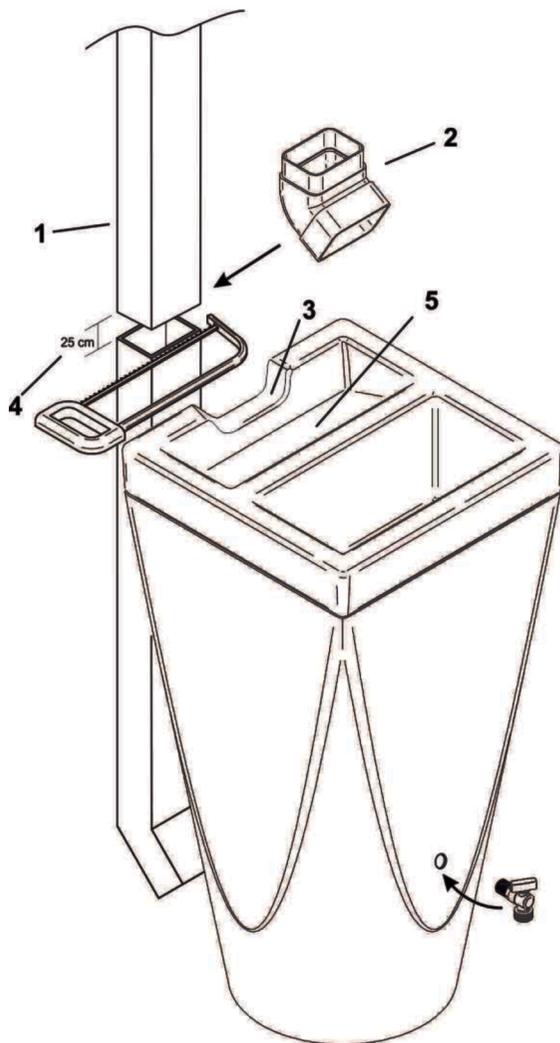

Após cortar o condutor, adapte o Joelho de modo a desviar a saída de água para a entrada do produto (5) (caso julgue necessário, prolongue a saída do Joelho com um pedaço de condutor do comprimento desejado). A tela de aço impedirá a entrada de insetos, folhas e outros tipos de sujeira que possam estar na água.

Para montar o Coletor Eco Fusion, primeiramente instale o registro (6) no furo da parte inferior do vaso. Encaixe as arruelas de vedação (7) na rosca do registro, de modo que cada uma permaneça de um lado da parede do vaso, conforme desenho. Rosqueie a porca (8) para fixar o registro e vedar a passagem de água.

Para instalar o ladrão (9), rosqueie cada metade do adaptador (10) de um lado da parede do vaso no furo superior. Após isso, basta rosquear a porca (11) do tubo sanfonado e direcionar a outra ponta para dentro da parte inferior do condutor da calha (12).

Coloque a tampa no coletor e utilize a cavidade frontal (13) como cachepot para pequenos vasos.

Limpeza

Retire a tampa do coletor e realize a limpeza conforme desejado.

