


MANUAL DE INSTALAÇÃO DE BANHEIRAS DE IMERSÃO

Recomenda-se que a instalação da banheira seja realizada por profissional qualificado contratado pelo cliente, seguindo todas as instruções e recomendações deste manual. Em caso de dúvida, favor, entrar em contato com um assistente técnico autorizado ou Suporte Técnico ACQUA.

Ferramentas necessárias:



chave inglesa



nível




pistola de silicone

1


Remova a banheira da caixa garantindo que não entre em contato com superfícies rugosas que possam arranhar o produto.

Posicione o produto no local de instalação, para iniciar a instalação, recomenda-se posicionar a banheira em cima do papelão da caixa ou outra proteção.

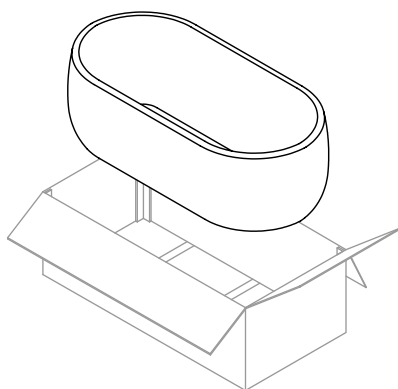


2

Conecte o sifão à válvula pop-up através da banheira e aperte bem.

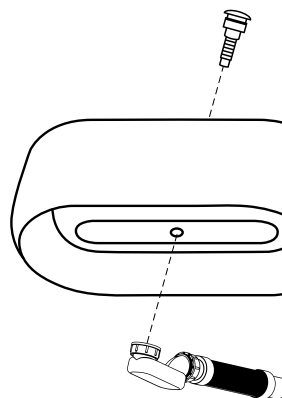


3

Conecte a banheira à saída de esgoto. Instale a válvula pop-up.

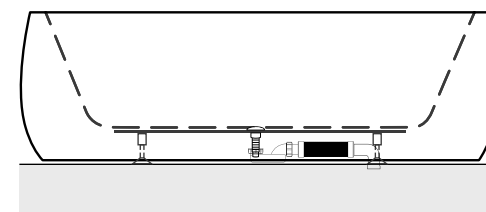

4


Faça um teste de drenagem. Encha a banheira com água e verifique se há o escoamento total - é possível que uma pequena quantidade de água acumule devido à tensão superficial).

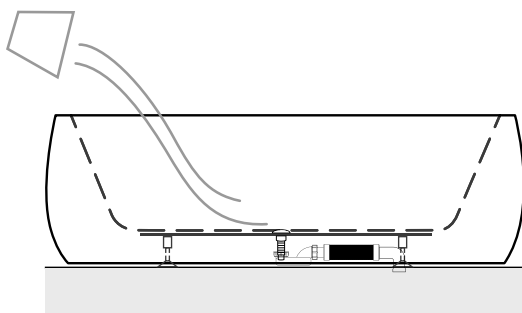

5

Ajuste, com o auxílio de um nível, os pés de forma que a banheira esteja nivelada, somente assim toda a água escoará para a saída de resíduos.

Certifique-se de que as pernas estão ajustadas de acordo com a base da banheira.

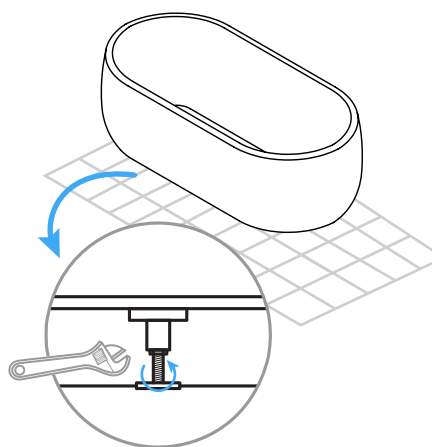

6

Remova o filme adesivo e aplique uma camada de silicone ao redor da banheira e deixe por 24 horas.



Instruções de segurança: Interruptores, tomadas, dispositivos de seccionamento, interrupção e proteção contra sobrecargas e choques elétricos, quadros de distribuição elétrica, caixas de passagem e qualquer outro aparelho ou utilitário energizado eletricamente ou que contenha componentes energizados em seu interior, devem ser situados a partir de um raio horizontal distante 60 cm de qualquer extremidade da banheira. Caso estiverem localizados a menos de 3 m da banheira, suas linhas de suprimento elétrico devem estar protegidas por dispositivo DR de alta sensibilidade para corrente diferencial-residual máxima 30 mA. Os aparelhos de iluminação não podem estar localizados sobre a banheira a menos de 2,25 m de altura e nem posicionados a um raio horizontal inferior à 60 cm de qualquer extremidade da banheira.