



MANUAL DE INSTALAÇÃO

BANCADA PRÓ 60 E 80

COM CUBA ESCULPIDA

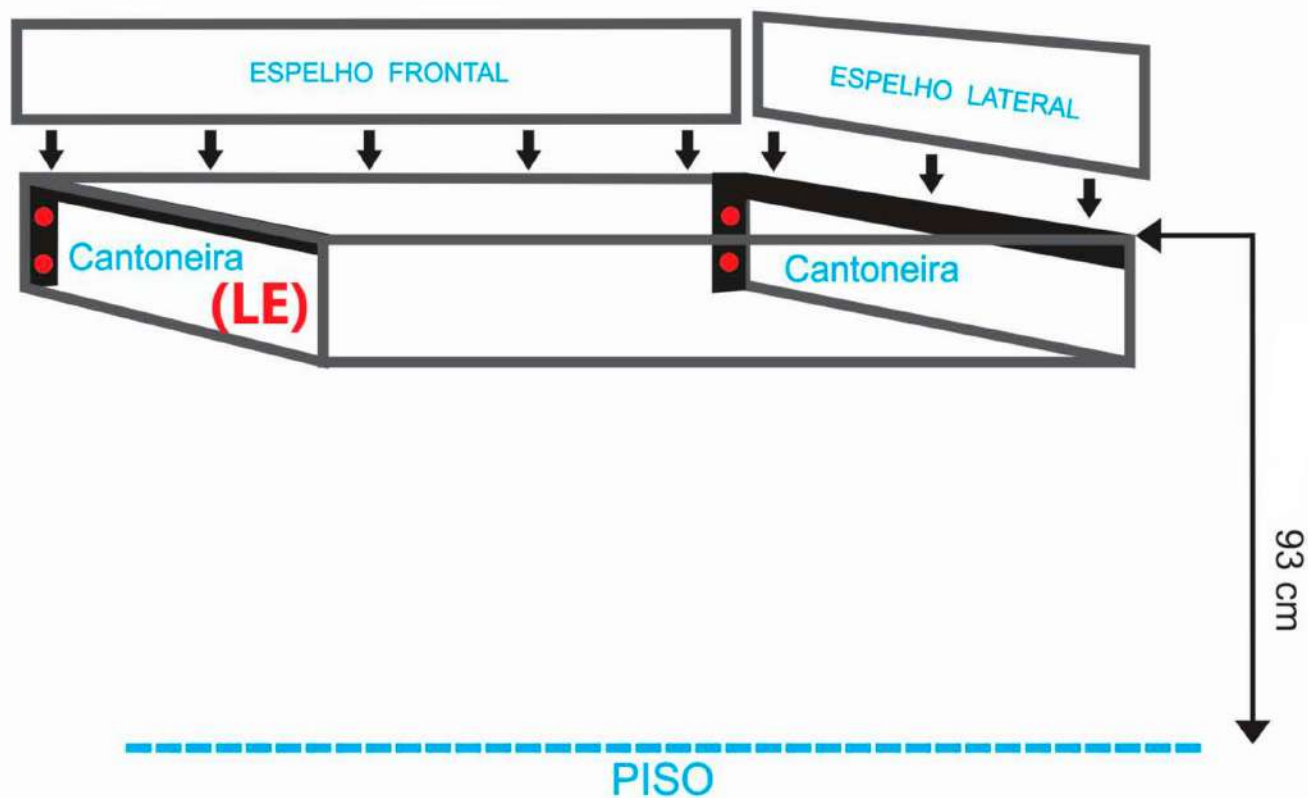
IMPORTANTE




Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção.
Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCADE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

BANCADA PRÓ 60 E 80 COM CUBA ESCULPIDA



Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	04	Furos para Fixação na Parede	
(2)	04	Parafusos (5,5X75)	
(3)	04	Bucha (S10)	

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1º Passo: Verificar antes de instalar o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica na parede.

2º Passo: Colocar a Bancada com nível, na altura desejada. Recomendamos **93 cm** do piso do banheiro, até a parte superior da Bancada ([vide imagem](#)).

3º Passo: Marcar os locais das furações na parede, indicados nas cantoneiras metálicas. Fazer as furações com broca vídia 10mm. Introduzir as Buchas (3) nos quatro furos (1).

4º Passo: Afim de facilitar a fixação, retire da Bancada, SOMENTE A CANTONEIRA do lado esquerdo (LE).

5º Passo: Parafusar esta CANTONEIRA na parede, usando o par de Parafusos (2), nas Buchas (3), que já estão inseridas na parede. Conferir com o nível, o alinhamento desta cantoneira.

6º Passo: Agora sim, apoiar a Bancada sobre esta CANTONEIRA, reparafusando a mesma NA PARTE DEBAIXO DA BANCADA.

7º Passo: Para finalizar, parafuse na parede a cantoneira do lado direito. Coloque em cima da Bancada, o nível de bolha, para conferir se o alinhamento e o nivelamento da Bancada, estão corretos.

8º Passo: Fixar na parede, com silicone incolor, o espelho frontal da Bancada e no caso da mesma estar instalada no canto entre duas paredes, instalar também o espelho lateral da Bancada ([vide imagem](#)).

RECOMENDAÇÕES

- > Para limpeza e conservação da bancada, utilizar somente detergente neutro.
- > Nunca utilizar qualquer tipo de cera ou impermeabilizante, pois podem causar danos irreversíveis ao produto.
- > Não utilizar produtos abrasivos, tipo esponjas de aço ou saponáceos.

ABLU não se responsabiliza:

- > Quando a instalação for executada incorretamente.
- > Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



SAC

TEL: (18)3638-4900

E-MAIL:

vendas@blulavatorios.com.br



*Rua Américo de Oliveira Spinola, 74
CEP 16201-209
Birigui - SP*