



1

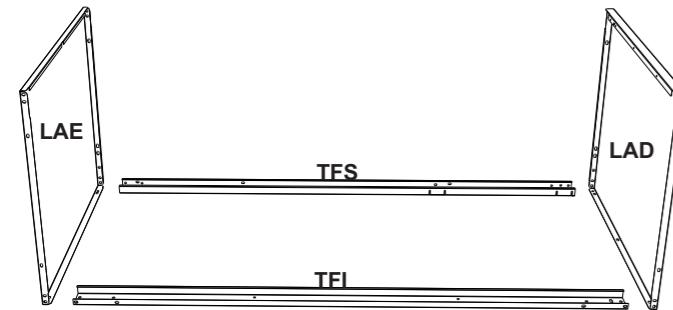


Faça a união das laterais com as travessas do fundo superior e inferior usando parafuso m4 x 6 a porcas m4 conforme imagem acima.

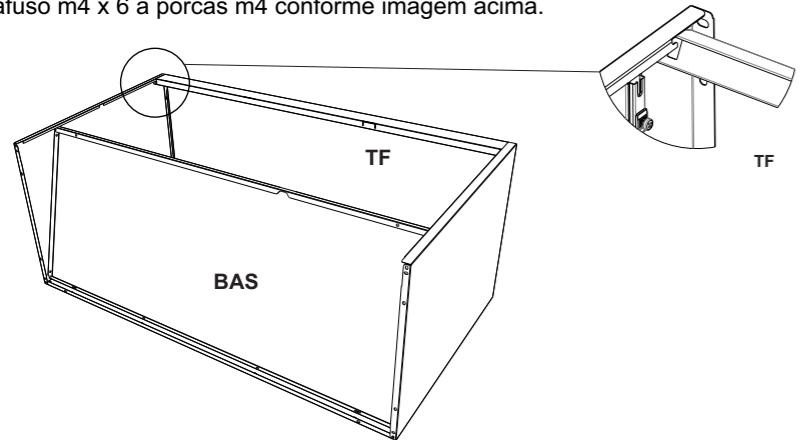

Após a união das laterais com as travessas.

Apenas encaixe a base (BAS) entre a aba das laterais e a travessa fundo inferior (fixação no proximo passo). Agora pode encaixar a travessa frontal (TF) e fixe-a com parafuso 4,x12.

2

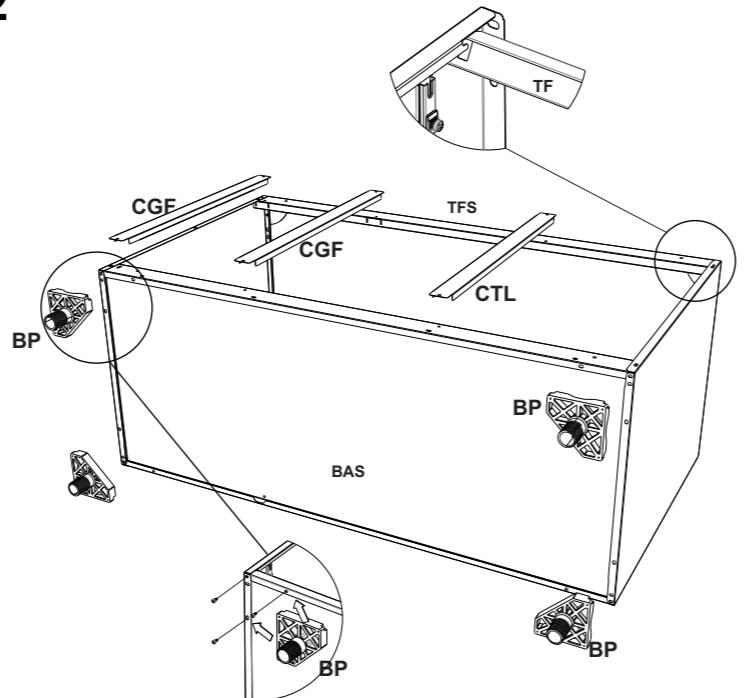


Com a parte estrutural montada, vamos fixar a base (BAS) junto com a fixação das bases plásticas (BP) usando 3 parafusos 4,0x12 em cada um dos 4 cantos conforme a figura acima.


Vamos também fixar a colunas traseiras na travessa do fundo superior (TFS) com parafusos 4,0x12.

3

Rosqueie o corpo do pé na base plástica até o fim.

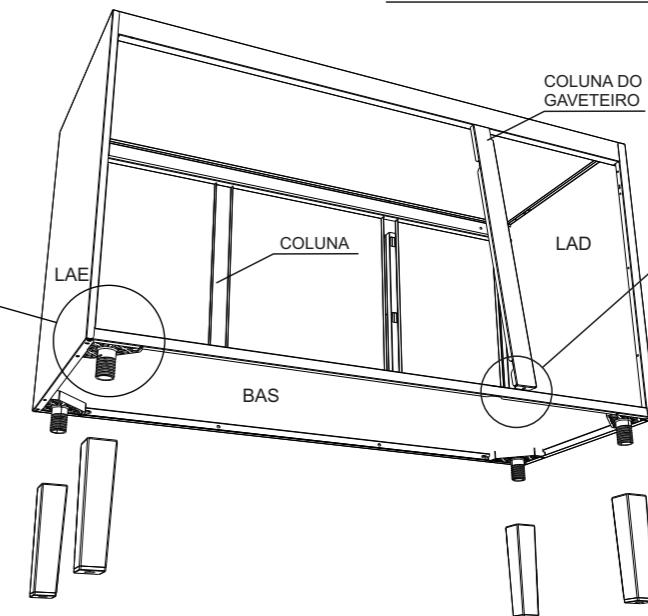


Depois de encaixar a coluna no frontal positione a coluna no rasgo da base e fixe nos dois pontos (frontal e base) com parafuso M4x6,0mm e porca M4.



COLUNAS

Colunas: Encaixe a coluna no rasgo do frontal. Encaixe parte inferior da coluna no rasgo da base (BAS). Agora fixe com parafuso M4x6,0 e porca M4 as colunas nestes dois pontos, sua parte superior no frontal e inferior na base.

4

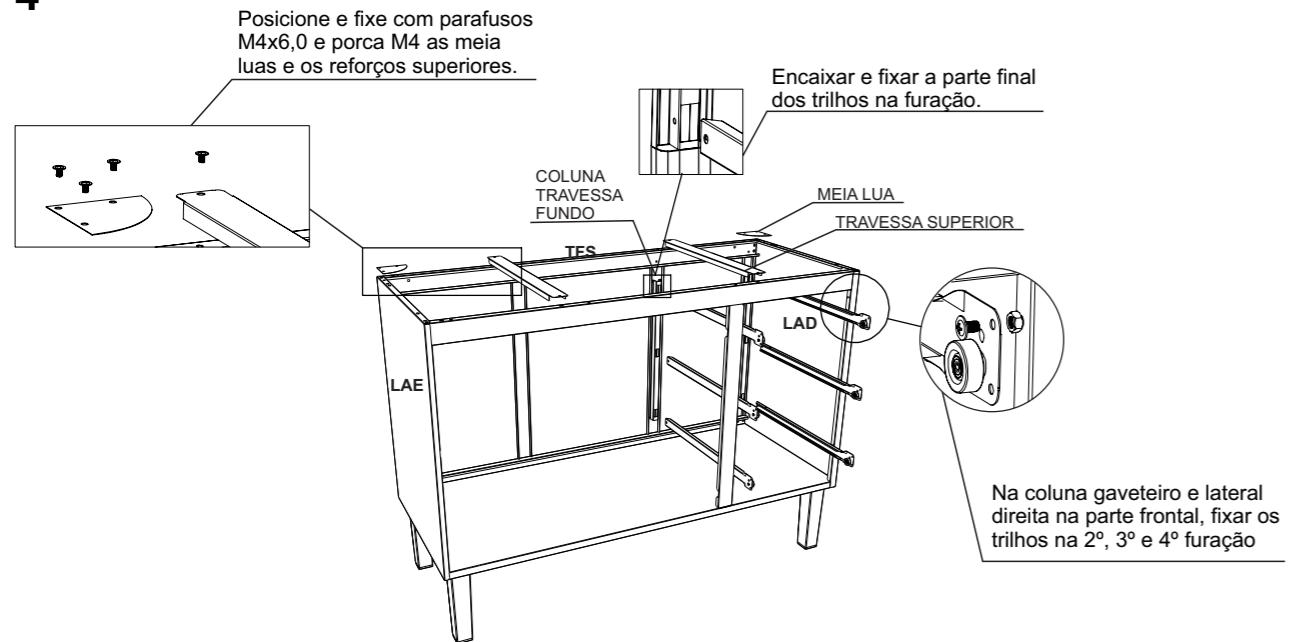

TRILHOS E TRAVESSAS SUPERIORES


Encaixe a parte posterior dos trilhos na coluna da travessa do fundo superior (TFS) como mostra na imagem acima, e fixe o trilho nessa coluna e lateral utilizando os parafusos M4x6,0 e porca M4. Siga cuidadosamente a orientação que consta no desenho acima que diz em quais furos deverão ser encaixados e parafusados cada parte dos trilhos.

Posicione e fixe com parafuso M4x6 e porca M4 as travessas superiores e meia lua do gabinete.

Gire o conjunto com cuidado, colocando-o sobre a lateral esquerda. Em seguida, aperte todos os parafusos.

Após o gabinete totalmente montado e posicionado em seu local de uso, faça a regulagem da altura dos pés caso haja algum desnível no piso, se possível utilize um nível para que a regulagem seja precisa.

5

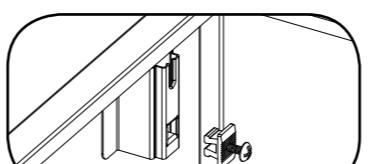

Trava Clic
(dobradiça)



PORAS E PUXADORES


Coloque as travas clic nos calços das dobradiças. Encaixe as dobradiças nas portas (observe que as dobradiças retas devem ser encaixadas na porta que será fixada na lateral e as dobradiças de 90° na porta do meio).

Posicione e gire com leve pressão até finalizar o encaixe com seu travamento.

Identifique os furos dos puxadores e passe os parafusos (3,9 x 9,5) para fixá-los. Utilize o parafuso 4,0 x 12mm para fixar os puxadores nas gavetas.

Posicione as portas no corpo do produto, observando a posição indicada para os puxadores. Encaixe a dobradiça no calço e aperte o parafuso da trava clic para fixação.

6

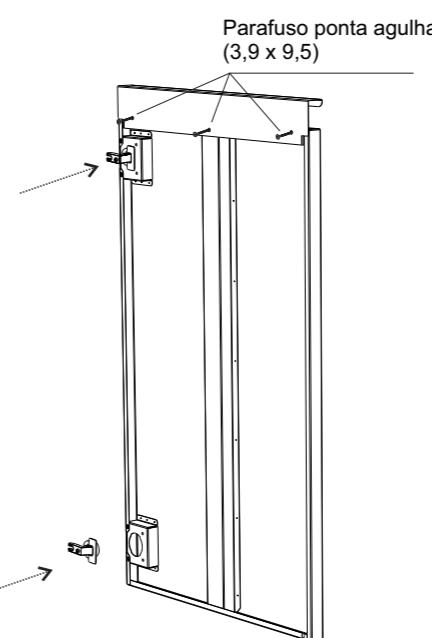

FIXAÇÃO NA PAREDE

Parabéns, agora falta pouco para você começar a usar o seu gabinete novo! Para finalizar a montagem agora faremos o alinhamento de prumo e as regulagens e encaixaremos as gavetas.

Primeiro vamos conferir o alinhamento de prumo, com auxílio de um nível verifique se está alinhado com o piso, se necessário use a regulagem dos pés. Com as portas fechadas, confira o seu alinhamento, caso seja necessário, faça o alinhamento das dobradiças apertando ou afrouxando seus parafusos com uma chave Philips.


Posicione o gabinete no local desejado e com o auxílio de um lápis, marque a posição dos furos para a fixação na parede. Afaste o produto e fure a parede com uma broca correspondente à bucha que irá utilizar.

Em seguida coloque as buchas nos furos realizados. Fixe o produto na parede com os parafusos.

OBS.: Os parafusos e buchas necessários para esta operação não acompanham o produto.

Pronto! Seu produto está pronto para o uso.

cozimax

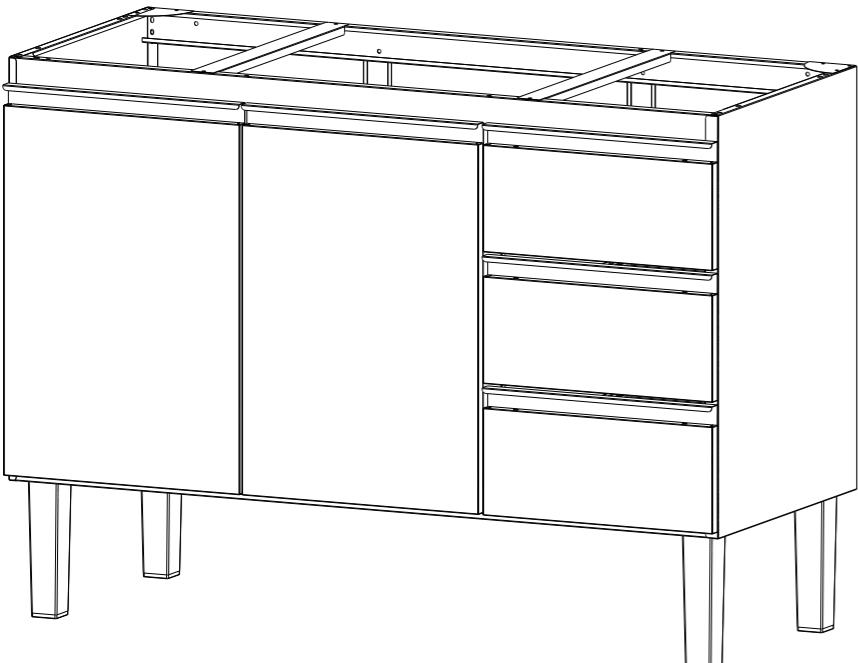GABINETE 1,20
NETUNO

Vamos começar!

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa). Utilize a embalagem de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.

Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.



Será necessário uma pessoa para realizar a montagem do produto.




Chave Philips e/ou parafusadeira

Elementos para montagem



Base Plástica
(04 unidades)




Pé Plástico
(04 unidades)




Porcas M4
(35 unidades)



Parafuso 3,9x9,5mm
(06 unidades)



Puxador J 390x48
(02 unidades)



Puxador J 379x48
GAVETAS
(03 unidades)



Trava Clic
(04 unidades)



Amortecedor
Redondo
(04 unidades)



Parafusos M4x6mm
(35 unidades)



Parafusos 4,0x12
(21 unidades)





Dobradiça 90°
(02 unidades)

Componentes

- 1 - Lateral esquerda (LAE)
- 2 - Lateral direita (LAD)
- 3 - Base (BAS)
- 4 - Travessa do Fundo Superior (TFS)
- 5 - Travessa Frontal (TF)
- 6 - Travessa Fundo Inferior (TFI)
- 7 - Porta Esquerda (PE)
- 8 - Porta Direita (PD)
- 9 - Gaveta (GV)
- 10 - Coluna de Gaveteiro Fundo(CGF)
- 11 - Coluna de Gaveteiro (CG)
- 12 - Coluna Traseira Lisa (CTL)
- 13 - Travessa Superior (TS)
- 14 - Meia Lua (ML)
- 15 - Base Plástica (BP)
- 16 - Pé
- 17 - Trilho

Para que fique mais fácil para você,
confira a lista de componentes do produto.

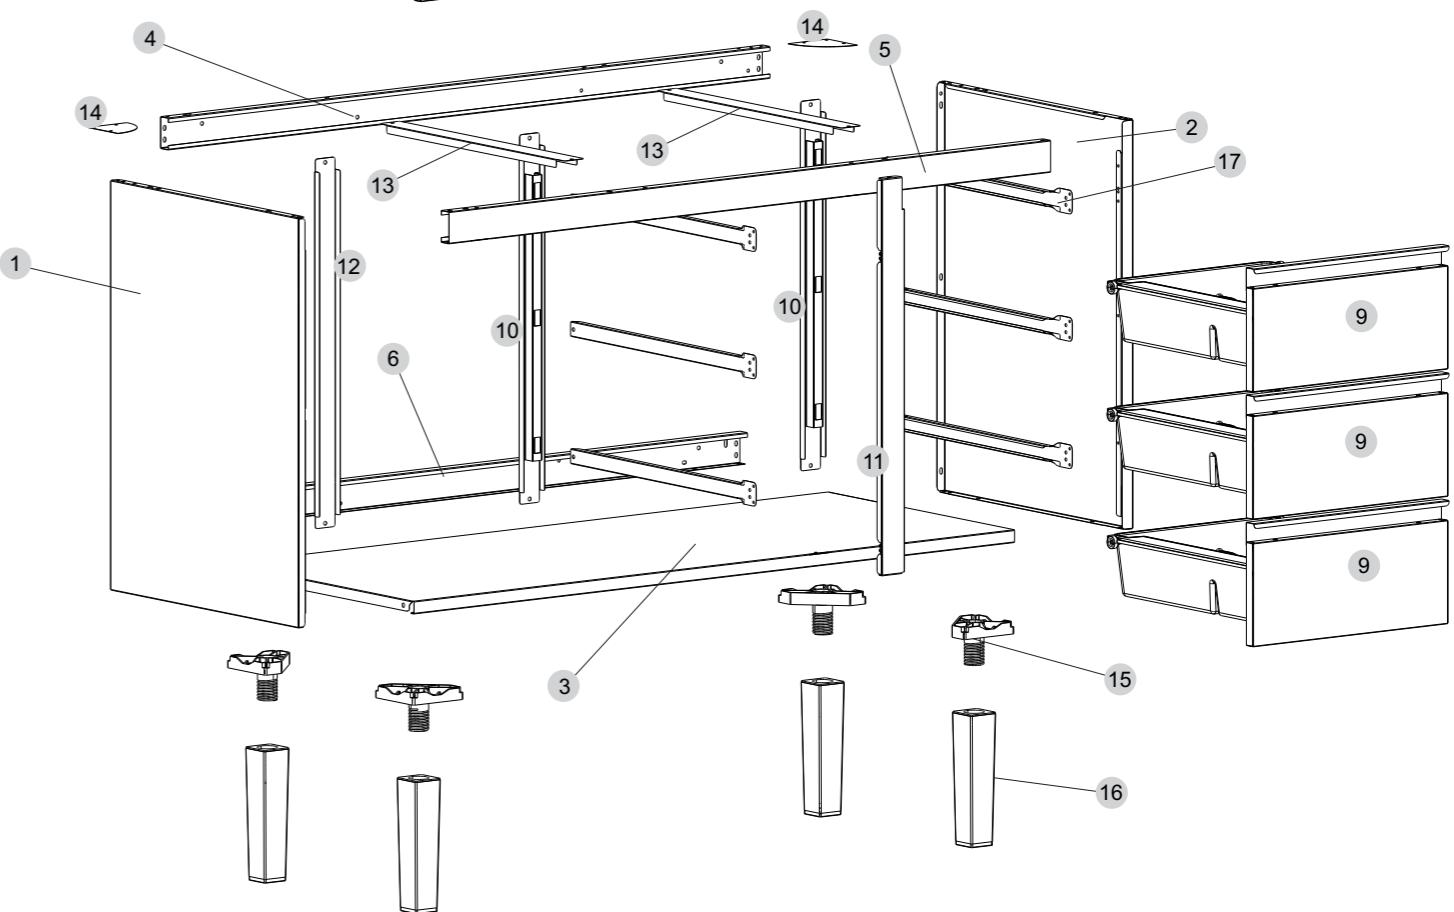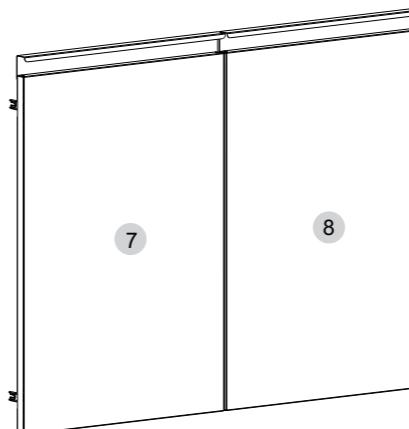

CERTIFICADO DE GARANTIA

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

A Cozimax garante seus produtos pelo prazo de 5 anos, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.

Segundo a lei 8078/90, esta garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação.

Para fazer valer esta garantia é necessário ter cumprido as condições que seguem e apresentar a primeira via da nota fiscal junto com este termo devidamente preenchido.

Limitações da Garantia:

A garantia restringe-se aos produtos e suas partes, não cobrindo quaisquer outras despesas como desinstalações, reinstalações, despesas de embalagem, transporte, seguros e hospedagens.

Também não se estende ao resarcimento de quaisquer prejuízos, perdas e danos ou lucros cessantes decorrentes da inutilização do produto por culpa do cliente. Por isso é essencial checar o produto antes da instalação do mesmo.

EM CASO DE SOLICITAÇÃO DA GARANTIA, PREENCHA E ENVIE JUNTO COM A CÓPIA DA 1ª VIA DA NOTA FISCAL.

Nome da Loja: _____ Data: _____ / _____ / _____

Número da Nota Fiscal: _____

Extinção da Garantia:

A garantia perderá a validade caso ocorram:

Danos sofridos por maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado.

Danos causados por produtos de limpeza inadequados bem como falta da mesma.

Danos causados pelo frequente contato com água ou umidade de paredes e pisos.

Utilização em regiões litorâneas. Pois devido a maresia não há garantia contra a ferrugem.

Corte, dobra, furo ou qualquer alteração no projeto original do produto.

Limpeza do Produto

Para valer a garantia é essencial:

Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza.

É recomendável forrar o produto apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, catchup, etc.