

FILTRO POP FILTRO COM TORNEIRA E SISTEMA PRONTO PARA INSTALAÇÃO

REDUZ A SUJEIRA BEM COMO O CLORO, CHEIRO E O GOSTO DESAGRADÁVEL DA ÁGUA.



907-2286 - FILTRO POP BRANCO
907-2287 - FILTRO POP CROMADO
907-2363 - FILTRO POP PRETO

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

O Filtro Pop com Torneira possui um elemento filtrante rosqueável de carvão ativado, que reduz o cloro presente na água bem como o cheiro e gosto ruim que ele provoca quando em excesso.

Elemento descartável, não necessita retrolavagem, possui três estágios de filtração: 1) a água é direcionada para o fundo do elemento e passa por uma barreira em polipropileno (melt blown) para a redução da sujeira suspensa na água, 2) a água é direcionada para uma câmara interna de carvão ativado é feita a decloração, e ao final 3) a água passa por uma nova camada em polipropileno para clarificação final da água.

Veja algumas das vantagens e benefícios deste Filtro:

- Filtros com carvão ativado atóxico e naturais para filtração completa;
- Registro único para escolha entre água normal e filtrada (1/4 de volta);
- Elimina gostos e odores desagradáveis presentes na água;
- Melhor custo/benefício em relação a água mineral;
- Sistema fácil de instalar e simples de usar;
- Retém sujeiras presentes na água;
- Reduz os índices de cloro presente na água;
- Difusor móvel para direcionamento da água.



DESCRITIVO TÉCNICO

Temperatura de operação: 5°C mín / 50°C máx

Pressão de operação: 19,6 kPa mín./ 392 kPa máx.
(2 mca / 40 mca)

Dimensionais:

A: 240 mm- B: 260 mm

Composição copo e tampa: ABS

Grau de Filtração: 15 micra

Vazão: 20 l/h

Peso bruto: 0,108 kg


Peso líquido: 0,160 kg

Cód. de Barras: Branco: 7896811106283

Cromado: 7896811106290

Preto: 7896811106795

Dimensionais Emb. AxLxP: 280 mm x 240 mm x 100 mm

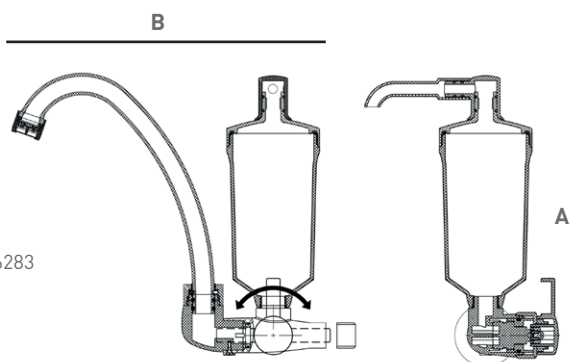

INFORMAÇÕES DO REFIL

904-0005 - Refil Pop

Composição: Polipropileno e carvão

Vazão: 20l/h

Retenção de Partículas: Classe D

Com Redução do Cloro Livre

Normas e Referências:


O uso deste aparelho destina-se a águas que atendam a portaria nº 2914 do Ministério da Saúde.

Atende as especificações da norma NBR 16098:2012.

FILTRO POP

Instruções de Instalação


Certifique-se de que a tubulação onde será conectado o filtro esteja limpa.



1. Feche o registro geral. No local onde será feita a instalação do filtro: retire a torneira ou remova a tampa do ponto de água.



2. Observe todas as conexões e limpe as tubulações antes de efetuar a instalação.



3. Caso não tenha espaço para girar todo o conjunto, desenrosque a torneira e o filtro e rosqueie apenas o adaptador no ponto de uso. Use apenas fita de vedação para a conexão.



4. Faça rotineiramente uma limpeza do copo e da tampa do filtro. Utilize apenas água e sabão biodegradável. Evite materiais abrasivos.

OBSERVAÇÃO: ao utilizar pela primeira vez o seu Filtro Pop, deixe correr 10 litros de água até ficar cristalina para que o elemento filtrante libere o pó de carvão.

Instruções de Troca do Refil



1. Feche a torneira do filtro. Desenrosque a tampa para a retirada do elemento filtrante que fica preso nela. Você também pode retirar o copo do filtro para limpá-lo.



2. Faça a substituição do elemento filtrante. Verifique a posição do anel de vedação. Certifique-se que o novo elemento está devidamente rosqueado na tampa.



3. Verifique a vedação do seu filtro antes de abrir a torneira. Em caso de vazamentos, verifique o aperto do copo e tampa.

OBSERVAÇÃO: ao utilizar pela primeira vez o seu Filtro Pop, deixe correr 10 litros de água até ficar cristalina para que o elemento filtrante libere o pó de carvão.

