




**MANUAL TÉCNICO
TELHAS EM POLIPROPILENO**

TELHAS TRANSLÚCIDAS EM POLIPROPILENO

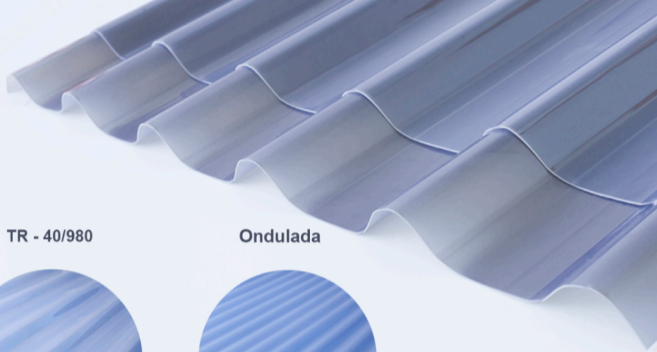


Ondulada - 177



TR - 40/980



Ondulada



CUIDADOS



- TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO HORIZONTAL PLANO EM SUPERFÍCIE REGULAR.
- EMPILHAMENTO MÁXIMO DE 1 MT DE ALTURA.

QUANTO À INSTALAÇÃO

- PARA A INSTALAÇÃO CORRETA DAS TELHAS TRANSLÚCIDAS FIBRARTE – LUX TELHAS SEGUE-SE A SEGUINTE REGRA: LADO TEXTURIZADO VOLTADO PARA O LADO INTERNO DO AMBIENTE E LADO LISO PARA O AMBIENTE EXTERNO.
- INSTALAÇÃO SUPERIOR (POR CIMA) DAS DEMAIS TELHAS LATERAIS E RECOBRIMENTO DE ATÉ 2 ONDAS NO PERFIL 75 MM (ACIMA DE 6M) E RECOBRIMENTO DE 1 ONDA NOS PERFIS 177 MM E TRAPÉZIO, ESTA TAMBÉM SUPERIOR.
- SOBREPOSIÇÃO TRANSVERSAL, COM TRANSPASSE MÍNIMO DE 300MM. EFETUAR A FIXAÇÃO LATERAL (COSTURAS), COM PARAFUSOS AUTOBROCANTES OU REBITES DE REPUXO EM SEU COMPRIMENTO (DISTÂNCIA MÁXIMA DE 500MM).
- INDICAÇÃO DE USO DAS TERÇAS A CADA 1.000MM DE DISTÂNCIA NO COMPRIMENTO.
- PARA TELHADOS COM UMA OU DUAS ÁGUAS, DESEJÁVEL QUE TENHAM INCLINAÇÃO DE NO MÍNIMO 15% DE QUEDA, EVITANDO ACÚMULO DE ÁGUA E POSSÍVEL SELAGEM EM SUA SUPERFÍCIE.
- PARA TELHADOS EM ARCO, SOMENTE NO PERFIL ONDULADO 75 MM, INCLINAÇÃO DAS TELHAS NAS LATERAIS DOS ARCOS, NO CASO DE INSTALAÇÃO NO PANO OU NÃO VÃO CENTRAL, QUE SEJA RESPEITADA A DISTÂNCIA MÁXIMA DE 1.000MM ENTRE AS TERÇAS E CAIMENTO ADEQUADO.
- DESEJÁVEL O USO DE TELHAS TRANSLÚCIDAS SEMPRE INTERCALADAS COM OUTRAS DE MATERIAL CONVENCIONAL, DANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO À COBERTURA E EVITANDO EXCESSO DE ILUMINAÇÃO SOLAR.
- INDICAÇÃO DE USO DE 5 CALÇOS POR M² NAS TERÇAS, SENDO 2 ONDAS LATERAIS E 3 NAS ONDAS CENTRAIS.
- EM CASO DE TELHADOS SOMENTE COM TRANSLÚCIDAS, RESPEITAR O GRAU DE INCLINAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIO USO DE CALÇOS E FILETE METÁLICO INFERIOR LONGITUDINAL COM COSTURAS A CADA 500MM.
- O CORTE DAS TELHAS DEVERÁ SER FEITO COM SERROTE DE DENTES FINOS E A PERFURAÇÃO COM BROCAS DE AÇO, RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÍNIMA DE 5 CM DA BORDA DA TELHA.
- MANUSEIO ADEQUADO, EVITANDO DOBRAS OU PISOTEAMENTO E CONSEQUENTE CRISTALIZAÇÃO (MANCHAS BRANCAS).
- NÃO HAVERÁ GARANTIA EM CASO DE USO INADEQUADO, INSTALAÇÃO INCORRETA E INTEMPÉRIES NATURAIS, COMO VENDEVAL, GRANIZO E ETC.



WWW.FIBRARTE.COM.BR
WWW.LUXTELHAS.COM.BR